





PRIPRAVTE SA NA KAŽDÚ VÝZVU

Ako profesionálny dodávateľ nikdy presne neviete, aká bude vaša ďalšia úloha, ani to ako bude vyzerat' pracovisko. Možno budete mať iba niektoré informácie o materiáloch, ktoré sa budú rezať, vrtať, frézovať alebo demolovať, takže dokážete posúdiť, aké vybavenie a nástroje máte použiť. V spoločnosti Husqvarna považujeme za naše poslanie pomôcť vám pripraviť flotilu strojov na akúkoľvek výzvu a tiež vás podporovať, keď sa stane niečo neočakávané.

So spoločnosťou Husqvarna získate prístup k širokému spektru výkonných zariadení a diamantových nástrojov pre väčšinu typov úloh – to všetko máte k dispozícii na jednom mieste. Máte na výber zo systémov, ktoré sú navrhnuté pre vás a ktoré vám pomôžu dokončiť akúkoľvek prácu tak rýchlo, efektívne a výhodne, ako je to možné. A získate partnera, ktorý chápe vaše podnikanie tak dobre, že vás dokáže podporiť všemožným spôsobom. Spoločne budeme skúmať inteligentnejšie spôsoby práce.


VYBAVENIE NA ZHUTŇOVANIE**18****VYBAVENIE NA KLADENIE BETÓNU****28****HLADIACE NÁSTROJE PRE VYBAVENIE NA KLADENIE BETÓNU****40****REZAČKY SOFF-CUT®****42****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE SOFF-CUT****45****BRÚSENIE A LEŠTENIE BETÓNOV****46****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE BRÚSENIE A LEŠTENIE****54****ODSTRAŇOVANIE PRACHU A KALU****64****REZANIE STIEN****74****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE REZANIE STIEN****82****REZANIE DIAMANTOVÝM LANOM****88****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE REZANIE DIAMANTOVÝM LANOM****94****REZAČKY ŠKÁR****96****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE REZAČKY ŠKÁR****102****JADROVÉ VŔTANIE****108****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE JADROVÉ VŔTANIE****120****RUČNÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY****130****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE RUČNÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY****140****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE UHLOVÉ BRÚSKY****150****AKUMULÁTOROVÉ PRODUKTY****154****STOLOVÉ PÍLY NA MURIVO A DLAŽDICE****160****DIAMANTOVÉ NÁSTROJE NA MURIVO A DLAŽDICE****166****DIALKOVÁ DEMOLÁCIA****168****NÁSTROJE PRE DEMOLAČNÝCH ROBOTOV****174****KONTAKTNÉ INFORMÁCIE****178**

BUDEME VÁS INFORMOVAŤ ONLINE!

NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

nájdete tu aktuálne informácie o našich strojoch a diamantových nástrojoch, kompletné technické údaje o výrobkoch, servisné príručky, používateľské príručky, interaktívneho sprievodcu diamantovými nástrojmi, novinky a ešte oveľa viac. Tiež tu nájdete novinky a informácie o našej spoločnosti a zastúpeniach v jednotlivých krajinách.

www.husqvarnacp.sk

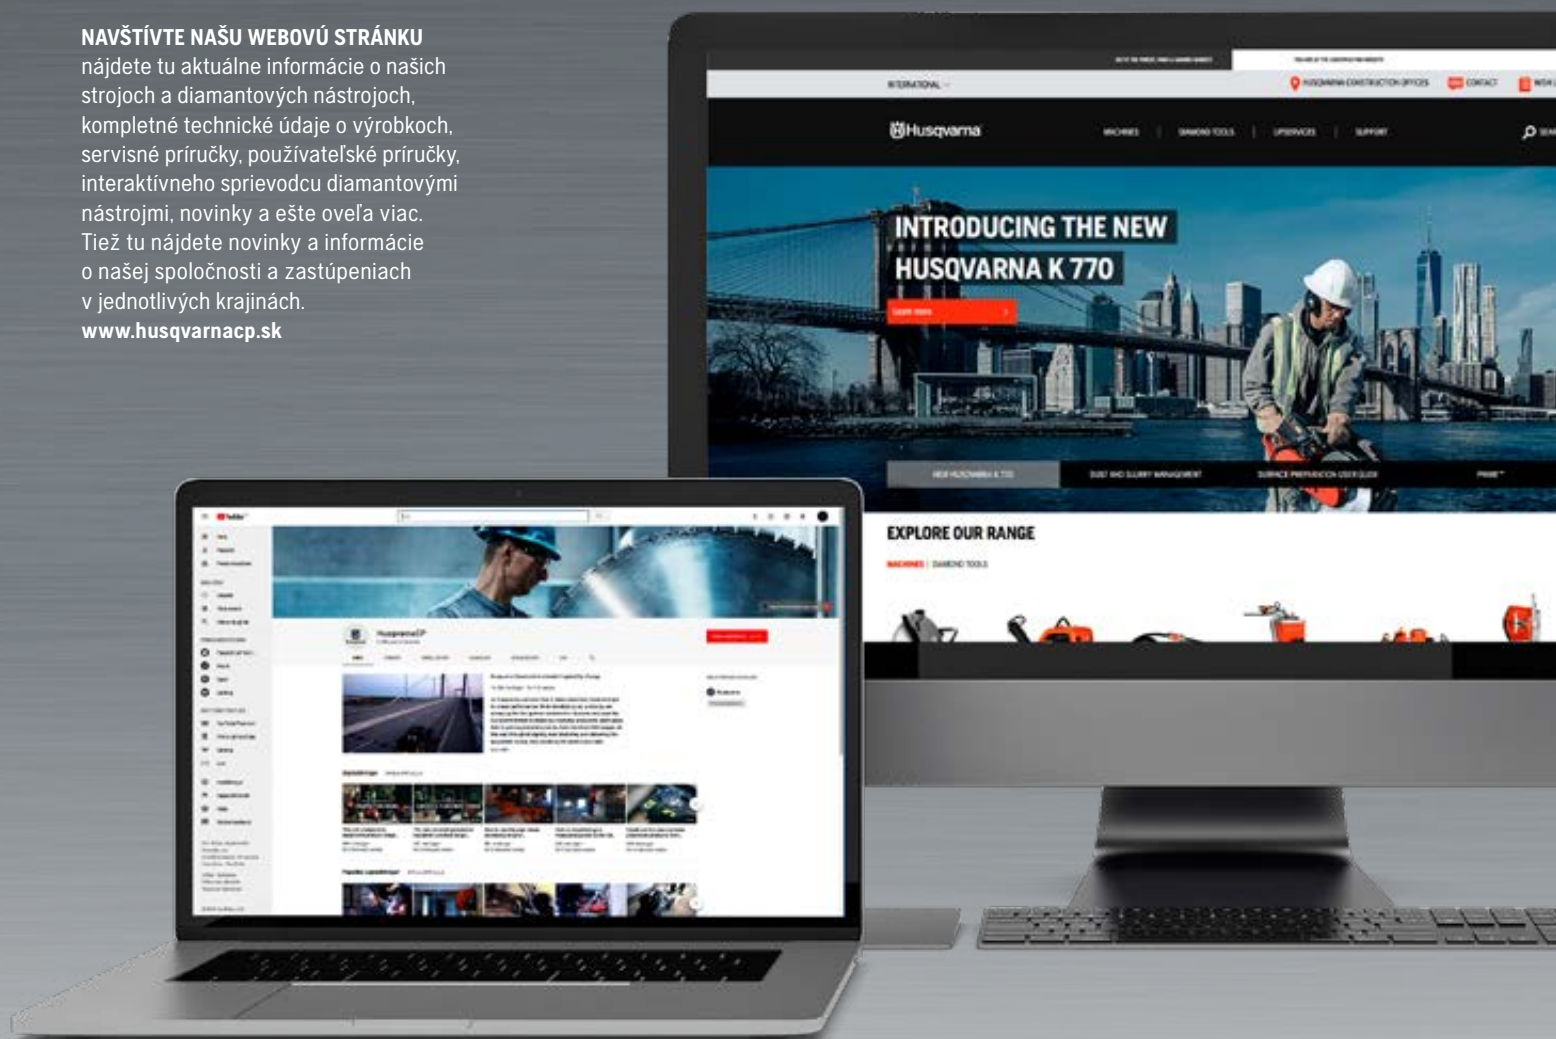

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NÁŠHO KANÁLA YOUTUBE

Sledovanie našich videí vo vysokej kvalite je jedným z najlepších spôsobov ako sa zoznámiť s funkciami a výhodami našich výrobkov, rovnako ako získať užitočné tipy a rady pre používanie, údržbu a opravu vášho stroja Husqvarna. Prihláste sa k odberu nášho kanála YouTube, aby ste neprešli o naše najnovšie videá!

www.youtube.com/HusqvarnaCP

POUŽITE SVOJ SMARTFÓN Naša mobilná webová stránka poskytuje nepretržitý prístup k aktuálnym produktovým informáciám a užitočnú podporu pre váš stroj, vrátane interaktívneho sprievodcu diamantovými nástrojmi, ktorý vám pomôže nájsť ten správny nástroj pre vašu prácu. Obsahuje tiež knižnicu inštruktážnych videí a archív pre vyhľadávanie operačných manuálov pre jednotlivé stroje vo formáte PDF.

www.husqvarnacp.sk



STIAHNITE SI ČASOPIS O STAVEBNÍCTVE

Získajte najzaujímavejšiu aplikáciu v tomto odvetví pre váš iPad! Prezrite si kompletný sortiment zariadení Husqvarna, diamantových nástrojov a služieb, nájdite najnovšie technické parametre pre vaše obľúbené vybavenie Husqvarna, sledujte videá s návodmi a nechajte sa inšpirovať zaujímavými príbehmi zo svetovej komunity používateľov produktov Husqvarna. K dispozícii na stiahnutie zadarmo v službe App Store.



SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Ako profesionál v oblasti stavebníctva si určite nenechajte ujsť našu facebookovú stránku, kde môžete kontaktovať našu spoločnosť Husqvarna a komunikovať s inými používateľmi výrobkov Husqvarna z celého sveta. Povedzte nám, čo si myslíte o našich výrobkoch a službách, podelte sa o svoje vlastné skúsenosti a sledujte fotografie a videá z našich výstav, veľtrhov a ďalších akcií spoločnosti Husqvarna.

[www.facebook.com/
HusqvarnaConstruction](https://www.facebook.com/HusqvarnaConstruction)



NÁVODY NA POUŽITIE ONLINE

Chceli by ste vedieť, ako čo najlepšie využiť vaše zariadenie Husqvarna? Potom je čas navštíviť sekciu UpServices na našej webovej lokalite! Nájdete tu naše interaktívne používateľské príručky, ktoré sú plné krátkych videí s osvedčenými postupmi. Je to miesto, kde sa môžete učiť a inšpirovať sa! (Samozrejme, najskôr je potrebné naučiť sa taktiež postupy uvedené v návode na obsluhu).

HUSQVARNA NOVINKY 2019

NOVINKA! VYBAVENIE NA KLADENIE BETÓNU

Nový rad vybavenia Husqvarna na kladenie betónu sa postará o všetky kroky v tomto procese – vrátane vibrovania, vyrovnávania a úpravy povrchu liatych betónových povrchov a podláh. Sortiment zahŕňa elektrické a benzínové vibrátory, vibračné lišty a hladidlá, celkovo až 74 rôznych modelov. Všetky prakticky dostupné z jedného zdroja.



NOVINKA! VYBAVENIE NA ZHUTŇOVANIE

Spoločnosť Husqvarna uvádza na trh kompletný sortiment ľahkého vybavenia na zhutňovanie pre všetky pôdy a chodníky vrátane ubíjačiek, zhutňovacích dosiek s pohybom dopredu pre pôdu a asfalt, zhutňovacích dosiek s pohybom dopredu a reverzibilných zhutňovacích dosiek a dvojitého valcov – spolu až 51 rôznych modelov. Každý stroj je navrhnutý s ohľadom na maximálnu produktivitu, výkon a odolnosť.



NOVINKA!

HUSQVARNA W 250 P Malý, ale výkonný priemyselný vysávač na mokré vysávanie a vysávanie kalu určený pre náročné práce. Odporúča sa na vŕtanie, pílenie a brúsenie betónu a všeobecné odsávanie mokrého kalu. Odčerpávanie môže prebiehať súčasne s odsávaním. Vysoko kvalitné komponenty z nehrdzavejúcej ocele a výkonný jednofázový motor chránený plavákom zaisťujú vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť.

NOVINKA!

HUSQVARNA W 70 Náš kultový vysávač na mokré vysávanie a vysávanie kalu, známy svojou dlhou a bezproblémovou životnosťou, je teraz k dispozícii vo verzii bez vstavaného vypúšťacieho čerpadla. Vyprázdenie sa vykonáva pomocou veľkého spodného ventilu, ktorý umožňuje jednoduché čistenie. Tam, kde väčšina mokrých vysávačov zvládne len vodu, model W70 si poradí s kvapalinami, ako je betónový kal, oleje a chladiace kvapaliny pre obrábacie stroje.

NOVINKA!

HUSQVARNA T 4000 Nový efektívny trojfázový priemyselný odsávač prachu vyvinutý tak, aby bol kompatibilný s brúskami Husqvarna PG 530, PG 450 a PG 400, ako aj s malými až stredne veľkými frézmami, zariadeniami na otryskávanie a škrabanie betónu. Tichý, ale výkonný turbínový motor prináša mimoriadne silné prúdenie vzduchu. Dva samostatne testované a certifikované HEPA filtre triedy H13 a masívny predfilter s kužeľovitým tvarom poskytujú ničím nerušené brúsenie a dlhú životnosť.

HUSQVARNA

NOVINKY 2019



NOVINKA!

PRSTENCE NA ODSÁVANIE KALU Ideálny nástavec na mokré jadrové vŕtanie v podlahách, stenách a strechách – bez neporiadku! Jednoducho ho nasadíte na silný kalový vysávač, ako je napr. Husqvarna W 70 P. Potom ho umiestnite okolo jadrového vŕtáka a vďaka podtlaku bude bezpečne držať na akomkoľvek rovnom povrchu – dokonca aj na streche! Je vyrobený z odolného priehľadného plastu, takže môžete nerušené pozorovať proces odstraňovania materiálu. K dispozícii v piatich rozmeroch pre jadrové vŕtáky s priemerom do 350 mm.

NOVINKA!

NÁSTROJ NA PRÍPRAVU POVRCHU HUSQVARNA SHARX™ Nový nástroj s držiakom Redi Lock® vyvinutý na rýchle a jednoduché odstraňovanie hustých povrchov na betónových podlahách vyhladzovaných za tvrda. Zariadenie Sharx™ používa najjemnejšie kovové spojivo, aké kedy spoločnosť Husqvarna vyvinula, pre aplikácie suchého brúsenia spolu so zmesou diamantov, ktorá je optimalizovaná pre vysokú produktivitu.



NOVINKA! **HUSQVARNA K 770 VAC**

Rozbrusovacia píla K 770 VAC vychádza z úspechu špičkového rezného výkonu modelu Husqvarna K 770. Bola vyvinutá tak, aby priniesla účinné rezanie do tých miest, kde nie je možné použiť mokré rezanie. S ľahko ovládateľným kolektorom prachu a hadicou budete môcť odsávať prach z rezania pomocou externého odsávača prachu. Potreba prípravy pracoviska alebo čistenia je minimalizovaná, vďaka čomu máte čas na ďalšiu prácu.

PRIPRAVTE SA.

POZOR.

HOTOVO.

Rýchle spustenie. Praktické bezšnúrové napájanie a tichá prevádzka. Dokonale prispôbené konkrétnej úlohe, bez priamych emisií a dymu. S úžasným výkonom napájania z akumulátora. To všetko vo forme radu ľahko použiteľných a vynikajúco vyvážených zariadení.

A navyše nízke nároky na údržbu a systém s jediným typom akumulátora. Pohodlnejšie to už ani nejde. Rýchle, jednoduché, flexibilné a efektívne.

Bez ohľadu na to, či potrebujete rezať, fúkať alebo strihať – vždy pre vás máme k dispozícii ideálne zariadenie. Vychutnajte si slobodu akumulátorových zariadení Husqvarna.

Ste pripravení? Alebo ste už aj skončili?

NOVÁ PÍLA HUSQVARNA K 535i REŽTE, KOĽKO POTREBUJETE – BEZ PALIVA ALEBO EMISIÍ

Užívajte si praktické akumulátorové napájanie s vynikajúcim rezným výkonom s novou pilou Husqvarna K 535i. Táto ľahká 36 V, 9-palcová rozbrusovacia pila je založená na overenej platforme akumulátorového motora Husqvarna. Vyznačuje sa spoľahlivým rýchlym spustením a oslobodí vás od závislosti od paliva alebo sieťového napájania. Stroj sa ľahko používa a obsluhuje, pretože jeho kotúč je umiestnený bližšie k stredu stroja. Ďalším bonusom je, že môžete rezať bez obáv z emisií.

**ZISTITE VIAC O NAŠOM RADE AKUMULÁTOROVÝCH ZARIADENÍ
NA STRANE 154**









SERVIS, PODPORA A RIEŠENIA ZAMERANÉ NA VÁS – A NA VAŠE PODNIKANIE

V servisných strediskách Husqvarna môžete vždy očakávať, že sa stretnete so servisným a dobre informovaným personálom, ktorý vám poskytne prvotriedny servis, podporu a obchodné riešenia navrhnuté iba pre vás. Takto dokážeme ponúknuť bezproblémové vlastníctvo s maximálnym časom prevádzky.

To znamená, že sa môžete sústrediť na svoju prácu, svojich zákazníkov a svojich zamestnancov. S takým veľkým dodávateľom a dlhodobým servisným partnerom, ako je Husqvarna, môžete mať jedno kontaktné miesto pre všetky svoje zariadenia. Zjednodušene povedané, všetko dostanete na jednom mieste.

Aby sme boli schopní ponúknuť rýchly a správny servis a opravy v našich servisných strediskách, vyvinuli sme špičkový proces, ktorý využíva tie najnovšie technológie. Ten je základným kameňom pre náš cieľ, ktorým je poskytovať vám tie najlepšie služby v odbore.

OCHRANNÉ VYBAVENIE

Medzi našimi ochrannými pomôckami nájdete výrobky, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri práci, sú pohodlné a praktické, takže vždy dosiahnete najlepšie možné výsledky.



SOFTSHELLOVÁ BUNDA Vietor a vodu odpudzujúca bunda vyrobená z príjemnej, elastickej membrány s mäkkou flísovou podšívkou. Ideálna pre rôzne druhy počasia, na ďalšie oblečenie alebo ako samostatná. Vystuženie Cordura na ramenách, na zadnej strane rukávov a na bokoch. Rukávy sú zaoblené pre väčšie pohodlie a voľnosť pohybu. Nastaviteľné spodné časti a manžety. Štyri vrecká na zips vpredu a dve vnútorné vrecká. 577 25 30-xx Veľkosť 46 – 58.



RUKAVICE, KLASICKÉ Jedna veľkosť pre odolné rukavice, na dlani koža z kozy a na zadnej strane s pružným vláknom Spandex. Kozinka poskytuje dobrú ochranu pred vlhkosťou vďaka svojmu obsahu prírodného tuku, a preto je vhodná pre náročné práce. Pogumovaná manžeta s bavlnenou bandážou pre dokonalé obopnutie okolo zápästia. 579 37 99-10

OCHRANNÉ OKULIARE Ochranné okuliare s čírymi šošovkami, odolnými voči poškriabaniu, nastaviteľným uhlom a dĺžkou bočníc. Splňa normu EN 166 a Ansi Z87+. 544 96 37-01



OCHRANA SLUCHU S FM RÁDIOM Ochrana sluchu s FM rádiom so zlepšenou kvalitou zvuku a slúchadlovou páskou navrhnutou tak, aby vyvíjala menší tlak na uši. Chrániče uší sú špeciálne navrhnuté tak, aby sledovali tvar hlavy a poskytovali perfektné umiestnenie. Vybavená 3,5 mm zvukovým vstupom (AUX) pre MP3 prehrávač a komunikačné rádio. 578 27 49-01 (so slúchadlovou páskou). 578 27 49-04 (v tvare helmy).



OCHRANA SLUCHU SO SLÚCHADLOVÝM PÁSOM Pohodlná a ľahká s pružným vypchatým oblúkom. Vyhodenie umožňuje 20% nastavenie prítlaku. Schválené v súlade s platnými štandardmi EN. 505 66 53-04

EXPERTI NA DIAMANTOVÉ NÁSTROJE SME MY – TAKŽE VY BYŤ NEMUSÍTE

Husqvarna patrí k lídrom vo vývoji a výrobe diamantových nástrojov na rezanie a vŕtanie do betónu a iných stavebných materiálov. Profesionálom, remeselníkom a požičovniam na celom svete dodávame milióny diamantových nástrojov ako kotúče, vrtáky, laná a brúsne nástroje. Diamantové nástroje Husqvarna sú vždy bezpečnou voľbou. Ak nie ste si istý aký si vybrať nástroj pre konkrétnu úlohu, riadte sa našimi tabuľkami s odporúčaniami alebo kontaktujte obchodných zástupcov Husqvarna.



Pre viac informácií navštívte
našu internetovú stránku
www.husqvarnacp.sk

Diamantové nástroje pre akúkoľvek požiadavku

Ak ste špecialista na rezanie betónu a naplno sa venujete rezaniu a vŕtaniu, máte iné nároky na diamantové nástroje než napríklad dodávateľ dlažieb alebo potrubí. Aby ste vedeli ľahšie nájsť najvhodnejší nástroj pre svoju prácu, diamantové nástroje Husqvarna sa dodávajú v troch kategóriách výkonnosti: zlatá, strieborná a bronzová.

ZLATÁ ÚROVEŇ

Diamantové nástroje Husqvarna zlatej úrovne boli vyvinuté pre špecializovaných dodávateľov. Vyrobené na intenzívne profesionálne použitie v špecializovaných aplikáciách. Umožňujú maximálnu rýchlosť rezania a odolnosť voči opotrebovaniu pri ťažkom rezaní, brúsení a vŕtaní.

STRIEBORNÁ ÚROVEŇ

Diamantové nástroje Husqvarna striebornej úrovne boli vyvinuté pre univerzálnych dodávateľov. Vyrobené na profesionálne použitie v univerzálnych aplikáciách. Umožňujú vysokú rýchlosť rezania a odolnosť voči opotrebovaniu pri každom rezaní, brúsení a vŕtaní.

BRONZOVÁ ÚROVEŇ

Diamantové nástroje Husqvarna bronzovej úrovne boli vyvinuté pre príležitostných dodávateľov. Vyrobené pre dobrý pomer medzi výkonom a cenou pri bežných typoch rezania a vŕtania.

Tabuľka použitia

Pre rezanie tvrdých materiálov, je ideálny mäkkší nástroj, pretože diamanty sa rýchlejšie obnažujú, čím sa dosahuje rýchlejšie rezanie. Pri práci s mäkkými alebo viac abrazívnymi materiálmi je ideálny tvrdší nástroj, pretože má väčšiu odolnosť voči abrazíve.

Vhodnosť nástroja pre rôzne materiály
vyjadruje nasledujúca stupnica:

- ● ● = Optimálny
- ● = Dobrý
- = Prijateľný
- = Neodporúča sa

V našich prehľadoch výrobkov a interaktívnom sprievodcovi nástrojmi na našich webových stránkach môžete nájsť tabuľku odporúčaných modelov.

Pri práci s ručnými nástrojmi – obal nástroja jasne znázorňuje, pre aký druh materiálu je kotúč vhodný.





Nástroje a zariadenie vyvinuté spoločne

Ak si chcete byť istí, že získate čo najviac z vášho stroja Husqvarna, používajte ho s diamantovými nástrojmi Husqvarna. Na stroj a diamantový nástroj sa ako užívateľ pozeráte ako na celok, ktorý musí pracovať optimálne. Tento pohľad je dôležitým základom vývoja našich výrobkov.

KOTÚČE SOFF-CUT – STRANA 45

- Rad XL14
- Rad XL10
- Rad XL6

NÁSTROJE NA BRÚSENIE A LEŠTENIE PODLÁH – STRANA 54

- Rad Elite-Grind
- Rad Vari-Grind
- Piranha™
- Sharx™ – NOVINKA!
- Leštiace nástroje
- Keramické nástroje na suché brúsenie a leštenie
- Kotúče na údržbu
- Tanierové brúsne kotúče kotúče
- Produkty na opracovanie podlahy
- Frézovacie nástroje

KOTÚČE A REŤAZE NA REZANIE STIEN – STRANA 82

- Rad W 1500 Diagrip™ – NOVINKA!
- Rad W 1100
- Reťaze radu PRO pre WSC 40

LANÁ NA LANOVÉ REZANIE – STRANA 94

- Laná vyrobené vo vákuu
- Sintrované laná

KOTÚČE NA REZANIE PODLÁH – STRANA 102

- Rad F 1500 Diagrip™
- Rad F 1570
- Rad F 1100
- Rad F 600
- Rad L 600
- Rad F 500 Diagrip™
- Rad Elite-Cut
- Rad Vari-Cut
- Rad Tacti-Cut

JADROVÉ VRTÁKY – STRANA 120

- Rad Elite-Drill
- Rad Vari-Drill
- Rad Tacti-Drill
- D 1210
- D 810
- D 35
- D 05
- D 25

KOTÚČE NA RUČNÉ ROZBRUSOVANIE – STRANA 140

- Rad Elite-Cut
- Rad Vari-Cut
- Rad Tacti-Cut
- Rad S 1400 Diagrip™
- Diamantové nástroje na hlboké rezanie
- Diamantové nástroje pre uhlové brúsky
- Rad akumulátorových rozbrusovacích píl – NOVINKA!

KOTÚČE NA REZANIE DLAŽBY – STRANA 166


- Rad Elite-Cut

POSUŇTE ZHUTŇOVANIE NA NOVÚ ÚROVEŇ

Zhutňovacie stroje Husqvarna sú navrhnuté s ohľadom na maximálnu produktivitu, výkon a odolnosť. Každý malý detail vo vašom stroji – od ergonomických rúkovičiek tlmiacich vibrácie až po pevný a odolný oceľový povrch zhutňujúci zem – je navrhnutý tak, aby svoju prácu vykonal s maximálnou prevádzkyschopnosťou a minimálnymi požiadavkami na údržbu. Vďaka dizajnu produktov, ktorý poskytuje jednoduchú manipuláciu a menšie vibrácie prenášané na ruky a ramená, sa môžete počas celého dňa plne sústrediť na svoju prácu.

Prehľad sortimentu

Spoločnosť Husqvarna ponúka kompletný sortiment vybavenia na zhutňovanie pre všetky pôdy a chodníky vrátane vibračných ubíjačiek, zhutňovacích dosiek s pohybom dopredu pre pôdu a asfalt, reverzibilných zhutňovacích dosiek a dvojítych valcov – spolu až 51 rôznych modelov.

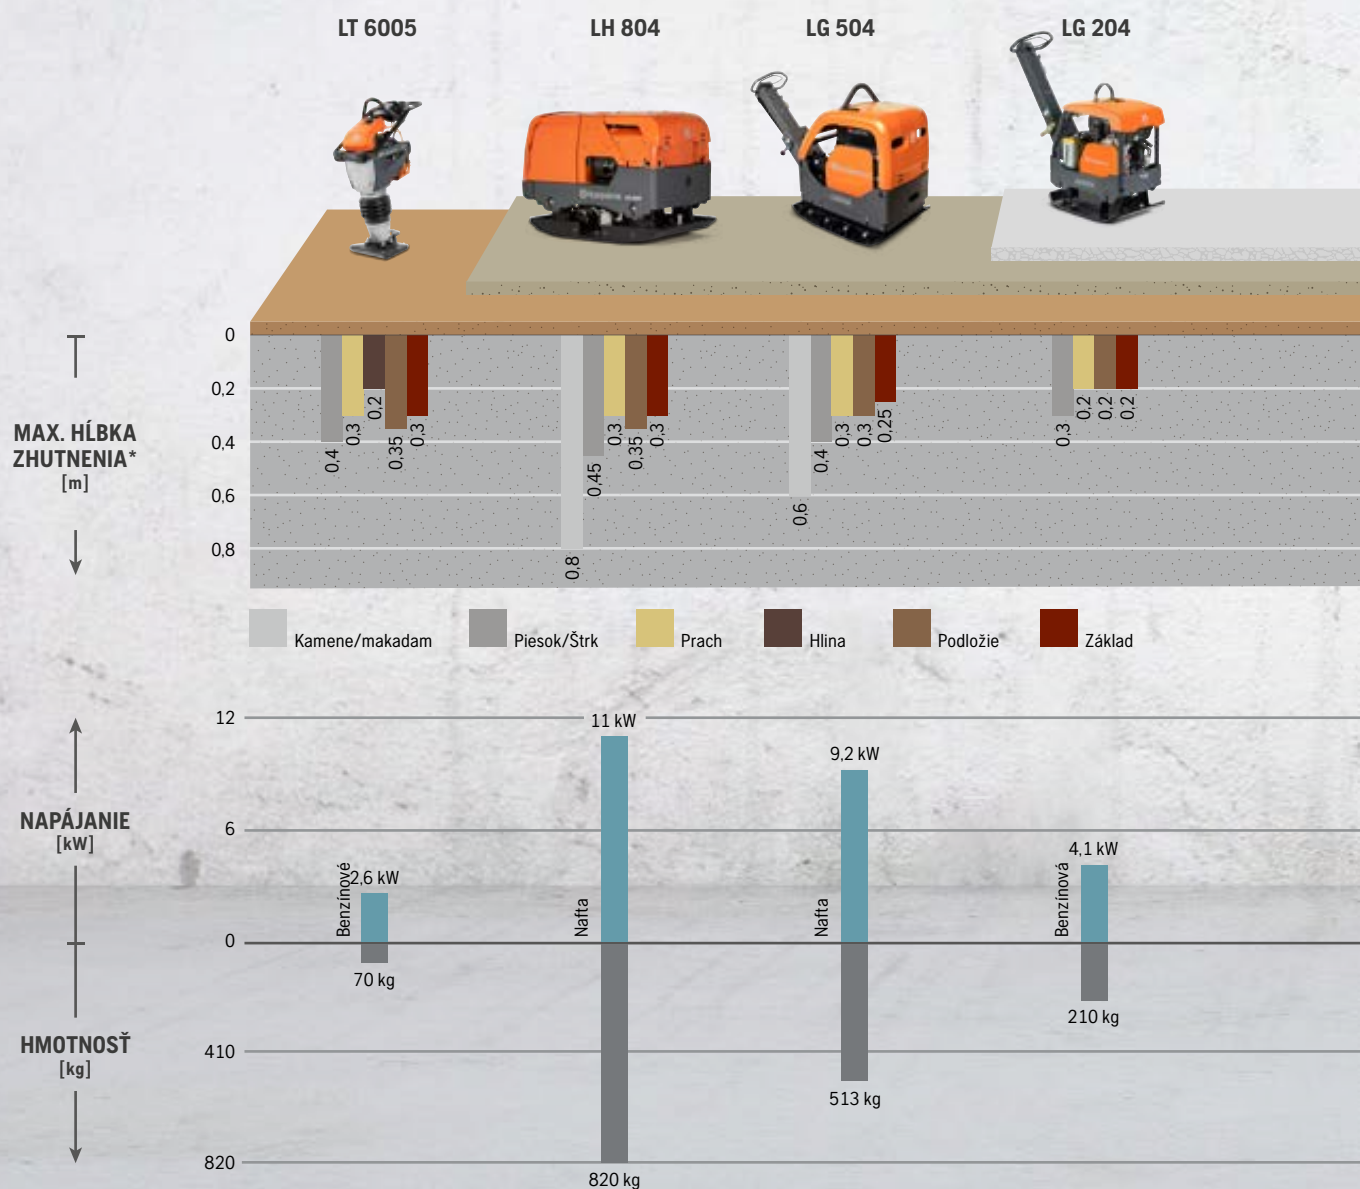

ERGONOMIKA PRISPIEVA

K EFEKTIVITE Rukoväť tlmíaca vibrácie vám umožňuje efektívne pracovať niekoľko hodín.

INDIKÁTOR DOKONČENIA

Voliteľný indikátor úrovne zhutnenia vás upozorní, keď dosiahnete ideálnu úroveň zhutnenia povrchu a príde čas pracovať na ďalšej úlohe.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Päka ovládania pohybu dopredu/dozadu a pevná rukoväť umožňujú jednoduchú manipuláciu na všetkých typoch povrchov. Počas prevádzky nemusíte stroj nepretržite tlačiť/tahať.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Všetky servisné body sú ľahko prístupné.

VYŠŠIA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ

Vysokovýkonná ochranná konštrukcia s krytmi odolnými voči nárazom chráni motor aj prevodovku.

ODOLNOSŤ VOČI OPOTREBOVANIU

Spodné dosky, ktorými je vybavený rad modelov LG, sú vyrobené z kvalitnej výnimočne pevnej ocele odolnej voči opotrebovaniu nazývanej Hardox 400.

DOSIAHNUTIE SPRÁVNÝCH VÝSLEDKOV – NA PRVÝKRÁT Voliteľný indikátor úrovne zhutnenia dostupný pre model Husqvarna LG 400 a LG 504 vám pomáha šetriť čas aj peniaze. Jednoduchý systém kontrolných indikátorov vás upozorní, keď dosiahnete dostatočnú úroveň zhutnenia. Taktiež pomáha znížiť riziko nadmerného zhutnenia povrchu, ktoré môže mať za následok nedostatočné konečné výsledky a neželané opotrebovanie stroja. Vaše skúsenosti spolu s indikátorom úrovne zhutnenia vám pomôžu dosiahnuť dokonalé výsledky pri zhutňovaní akejkoľvek zeminu a kamenných povrchov.



LF 130 LT



LF 50 L



LF 80 LAT



LP 6505



0,25
0,15
0,15
0,15

0,2
0,1
0,1
0,1

0,2
0,1
0,15
0,1

0,15
0,2
0,15

* Maximálna hĺbka pri 4 prechodoch/valec LP pri 8 prechodoch.

Benzínové
3,6 kW
135 kg

Benzínové
2,1 kW
53 kg

Benzínové
3,6 kW
95 kg


Nafta
7,2 kW
745 kg

Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk




POZNAJTE ZEMINU A POVRCH POMÔŽE VÁM PRI VÝBERE NAJLEPŠIEHO VYBAVENIA

Zemina je súčasťou našej Zeme už milióny rokov a vzniká v dôsledku pôsobenia prírodných živlov. Nižšie uvádzame informácie, ktoré vám pomôžu „skrotiť“ vrchnú zemskú kôru.




HLINA – DRŽÍ POKOPE

Častice hliny držia pokope, a preto na odstránenie vzduchu potrebujete vysokú nárazovú silu. Počas zhutňovania je dôležité zabezpečiť správnu vlhkosť. Mokrú hlinu možno tvarovať, zatiaľ čo suchá hlina je tvrdá a pod tlakom môže popraskať. Ubíjačky LT od spoločnosti Husqvarna dokážu zabezpečiť vysoký tlak a silu, ktoré si vyžaduje zhutňovanie hliny, použitím optimálneho alebo nižšieho obsahu vody.



PRACH – VYŽADUJE SILU


Prach nie je taký súdržný ako hlina, no na dosiahnutie správneho zhutnenia vyžaduje správny obsah vody. Súdržné zeminy majú najmenšie častice zo všetkých zemín. Častice prachu sú väčšie ako častice v hline. Aj napriek tomu sú však stále dostatočne malé a hĺbkové zhutňovanie vyžaduje úder s vysokou energiou. Vibračná ubíjačka predstavuje najlepšiu voľbu na zhutňovanie prachovej zeminy.



MAKADAM – POUŽITE TLAK


Dlažby a kamene vyžadujú zhutňovanie s použitím úderov s vysokou energiou, aby ste dosiahli potrebnú hustotu a stabilitu. Okrem toho je veľmi dôležité, či je materiál vsadený do hliny alebo prachu, ktorý sa môže po navlhčení rozmočiť. Hrúbka vrstvy musí byť minimálne trikrát väčšia ako maximálna veľkosť častice. Reverzibilné zhutňovacie dosky Husqvarna LH 700 a LH 804 sú ideálne na prácu na veľkých stavebných projektoch. Lahší model Husqvarna LG 504 možno využiť na prácu na menších projektoch.





PIESOK A ŠTRK – PRACUJTE JEMNE

Pri práci s pieskovo-štrkovou zeminou môžete dosiahnuť zhutnenie s vysokou hustotou pri suchých aj vlhkých podmienkach. Úroveň zhutnenia závisí z väčšej časti od zrnitosti, nie od vlhkosti. Nadmerné zhutňovanie pieskovo-štrkovej zeminy možno prirovnať k vyklepávaniu betónovej steny pomocou ťažkého kladiva. Materiál sa môže pomliaždiť a môže sa znížiť nosná kapacita povrchu. V závislosti od hrúbky vrstvy odporúčame použiť ľahšiu zhutňovaciu dosku s pohybom dopredu alebo ťažšiu reverzibilnú zhutňovaciu dosku.



ASFALT – NEZANECHÁVAJTE ŽIADNE STOPY

Zhutňovanie má veľký vplyv na výkon asfaltu. Zhutňovanie premieňa zmes asfaltu zo sypkého stavu na kompaktný povrch, ktorý je vystavený vysokému zaťaženiu. Efektívnosť zhutňovania vo veľkej miere závisí od vnútornej pevnosti asfaltu. Stroje musia dokázať zhutňovať bez zanechania stôp a voda pomáha vytvoriť hladký povrch. Pri práci s asfaltovým povrchom odporúčame použiť zhutňovaciu dosku na asfalt alebo duplexný valcovací stroj.





ZEMINA

ZHUTŇOVACIE DOSKY S POHYBOM DOPREDU	LF 130 LT ¹		LF 100 L		LF 80 L	LF 75 L		LF 50 L
Motor	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX100
Výkon, kW	3,6	2,5	3,6	2,5	3,6	3,6	3,6	2,1
Palivo	Benzínové	Nafta	Benzínové	Nafta	Benzínové	Benzínové	Benzínové	Benzínové
Prevádzková hmotnosť, kg	135	142	97	106	84	85	82	53
Frekvencia, Hz	95	95	95	95	95	95	95	95
Odstredivá sila, kN	20	20	17	17	19	15	15	8
Rýchlosť, m/min.	22	22	25	25	33	24	27	24
Vibrácie prenášané na ruky/ ramená, štandardná rukoväť, m/s ²	5,4	6,8	6	9,3	6,7	6,0	6,0	6,9
Vibrácie prenášané na ruky/ ramená, rukoväť na zníženie vibrácií, m/s ²	1,1	1,1	1,3	1,9	1,2	1,2	1,2	1,8
Zaručená úroveň hlučnosti, dB(A)	104	104	104	105	103	104	104	100
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	95	93	93	93	91	91	91	89
Šírka dosky, mm	500	500	500	500	420	500	420	320
Dĺžka dosky, mm	580	580	595	595	570	570	570	505
D x Š x V, mm	960 × 500 × 995	960 × 500 × 1122	960 × 500 × 995	960 × 500 × 995	960 × 420 × 995	960 × 500 × 995	960 × 420 × 995	940 × 320 × 965

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 89 66-01 967 89 69-01 967 85 51-01 967 85 51-03 967 85 50-01 967 89 67-02 967 89 67-01 967 85 47-01

1) S prepravnými kolesami.



VIBRAČNÁ NOHA	LT 800		LT 6005		LT 5005	
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120
Výkon, kW	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Palivo	Nafta	Nafta	Benzínové	Benzínové	Benzínové	Benzínové
Prevádzková hmotnosť, kg	98	97	70	69	62	61
Frekvencia, Hz	12	12	12	12	12	12
Rýchlosť, m/min.	12	12	15 – 18	15 – 18	15 – 18	15 – 18
Vibrácie prenášané na ruky/ramená m/s ²	11,9	11,9	6,4	6,4	6,4	6,4
Zaručená úroveň hlučnosti, dB(A)	107	107	106	106	106	106
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	95	95	92	92	92	92
Šírka dosky, mm	330	280	280	230	230	150
Dĺžka dosky, mm	332	332	332	332	332	332
D x Š x V, mm	810 × 422 × 1074	810 × 422 × 1074	726 × 345 × 1084	726 × 345 × 1084	726 × 345 × 1025	726 × 345 × 1025
PRODUKTOVÉ ČÍSLO						
	967 89 70-02	967 89 70-01	967 85 45-02	967 85 45-01	967 85 46-01	967 85 46-02



ASFALT A ZEMINA

	LF 100 LAT ¹		LF 80 LAT ¹	LF 75 LAT ¹		LF 60 LAT ¹
Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX100	
3,6	2,5	3,6	3,6	3,6	2,1	
Benzínové	Nafta	Benzínové	Benzínové	Benzínové	Benzínové	
109	118	95	97	95	67	
95	95	95	95	95	95	
17	17	19	15	15	10	
25	25	33	24	27	25	
6	9,3	6,7	6,0	6,0	7,9	
1,3	1,9	1,2	1,2	1,2	1,9	
104	105	103	104	104	100	
93	93	91	91	91	88	
500	500	420	500	420	350	
595	595	570	570	570	545	
960 × 500 × 995	960 × 500 × 995	960 × 420 × 995	1037 × 500 × 995	960 × 420 × 995	986 × 350 × 968	

967 85 51-02 967 89 68-01 967 85 50-02 967 85 49-02 967 85 49-01 967 85 48-01

OKRÚHLA DOSKA	LX 90
Motor	Honda GX160
Výkon, kW	3,6
Palivo	Benzínová
Prevádzková hmotnosť, kg	96
Frekvencia, Hz	75
Odstredivá sila, kN	16
Rýchlosť, m/min.	22
Vibrácie prenášané na ruky/ramená m/s ²	6,1
Zaručená úroveň hlučnosti, dB(A)	104
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	92
Priemer dosky, mm	450
D x Š x V, mm	450 × 450 × 920
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
Manuálne naštartovanie	967 89 71-01



ZHUTŇOVACIE DOSKY S POHYBOM DOPREDU A REVERZIBILNÉ ZHUTŇOVACIE DOSKY	LH 804			LH 700		
Motor	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V
Výkon, kW	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
Prevádzková hmotnosť, kg	873	856	820	841	824	788
Frekvencia, Hz	53	53	53	53	53	53
Odstredivá sila, kN	95	95	95	95	95	95
Rýchlosť, m/min.	30	30	30	30	30	30
Vibrácie prenášané na ruky/ramená m/s ²	—	—	—	3,3	3,3	3,3
Zaručená úroveň hluku, LWA dB(A)	109	109	109	109	109	109
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, LWA, dB(A)	—	—	—	98,4	98,4	98,4
Šírka dosky, mm	960 (660 + 2 × 150)	810 (660 + 2 × 75)	660	960 (660 + 2 × 150)	810 (660 + 2 × 75)	660
D x Š x V, mm	1150 × 960 × 790	1150 × 810 × 790	1150 × 660 × 790	1880 × 960 × 1180	1880 × 810 × 1180	1880 × 660 × 1180
PRODUKTOVÉ ČÍSLO						
Manuálne naštartovanie	—	—	—	—	—	—
Elektrický štart	967 89 73-04	967 89 73-03	967 89 73-01	967 89 72-06	967 89 72-04	967 89 72-01
Elektrický štart a indikátor úrovne zhutnenia	—	—	—	—	—	—



ZHUTŇOVACIE DOSKY S POHYBOM DOPREDU A REVERZIBILNÉ ZHUTŇOVACIE DOSKY	LG 300					
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Výkon, kW	5,3	5,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Palivo	Benzínové	Benzínové	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
Prevádzková hmotnosť, kg	270	265	287	282	307	302
Frekvencia, Hz	68	68	68	68	68	68
Odstredivá sila, kN	40	40	40	40	40	40
Rýchlosť, m/min.	25	25	25	25	25	25
Vibrácie prenášané na ruky/ramená m/s ²	2,4	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Zaručená úroveň hluku, LWA dB(A)	108	108	108	108	108	108
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, LWA, dB(A)	92	92	92	95	95	95
Šírka dosky, mm	600	500	600	500	600	500
D x Š x V, mm	1 385 × 600 × 1 120	1 385 × 500 × 1 120	1 385 × 600 × 1 120	1 385 × 500 × 1 120	1 385 × 600 × 1 120	1 385 × 500 × 1 120
PRODUKTOVÉ ČÍSLO						
Manuálne naštartovanie	967 85 53-02	967 85 53-01	967 85 53-05	967 85 53-04	—	—
Elektrický štart	—	—	—	—	967 85 53-06	967 85 53-07



LG 504			LG 400	
Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Honda GX 390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
9,2	9,2	9,2	8,3	6,2
Nafta	Nafta	Nafta	Benzínová	Nafta
513	499	470	398	436
69	69	69	60	60
65	65	65	52	52
30	30	30	25	25
2,5	2,5	2,5	2,5	2,1
—	109	—	108	108
96	96	96	95	93
850 (550 + 2 × 150)	700 (550 + 2 × 75)	550	650	650
1670 × 850 × 1190	1670 × 750 × 1190	1670 × 550 × 1190	1690 × 650 × 1150	1690 × 650 × 1150
967 85 55-10	967 85 55-09	967 85 55-08	967 85 54-01	—
967 85 55-11	967 85 55-07	967 85 55-06	—	967 89 64-03
967 85 55-12	967 85 55-05	967 85 55-04	—	967 89 64-01



LG 204				LG 164				
Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20
4,1	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1
Benzínové	Nafta	Nafta	Nafta	Benzínové	Benzínové	Nafta	Nafta	Nafta
211	228	251	244	157	148	185	170	166
65	65	65	65	80	80	80	80	80
36	36	36	36	28	28	28	28	28
23	22	22	22	22	22	22	22	22
3,5	2,8	2,8	3,4	2,3	2,3	2,8	3,5	3,2
106	108	108	108	108	108	108	108	108
84	93	93	85,1	82,4	81,9	93	84	84,1
500	500	600	500	450	350	600	450	350
1334 × 500 × 1126	1334 × 500 × 1126	1334 × 600 × 1126	1334 × 500 × 1126	119 × 450 × 1069	119 × 350 × 1069	119 × 600 × 1069	119 × 450 × 1069	119 × 350 × 1069
967 85 52-01	967 85 52-05	—	—	967 85 56-01	967 85 56-02	967 89 76-04	967 89 76-02	967 89 76-01
—	—	967 85 52-03	967 85 52-06	—	—	—	—	—



DVOJITÉ VALCE	LP 750S		LP 650S	
Motor	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Výkon, kW	7,9	7,9	7,2	7,2
Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
Prevádzková hmotnosť, kg	981	1001	745	765
Frekvencia, Hz	57	57	58	58
Odstredivá sila, kN	27	27	22	22
Rýchlosť, dopredu/dozadu, km/h	0 – 3,6	0 – 3,6	0 – 3,6	0 – 3,6
Vibrácie prenášané na ruky/ramená m/s ²	2,6	2,6	4,1	4,1
Zaručená úroveň hlučnosti, dB(A)	107	107	107	107
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	88	88	88	88
Priemer valca, mm	400	400	400	400
Šírka valca, mm	750	750	650	650
D x Š x V, mm	1 110/2 500 × 820 × 1260	1 110/2 500 × 820 × 1260	1 110/2 500 × 720 × 1215	1 110/2 500 × 720 × 1215
PRODUKTOVÉ ČÍSLO				
Manuálne naštartovanie	967 89 74–01	—	967 85 57–02	—
Elektrický štart	—	967 89 74–02	—	967 85 57–03



1 Súprava na dlažbu

2 Nádrž na vodu

3 Súprava prepravných kolies

4 Vidlicové zdvíhacie zariadenie

Husqvarna LT 800

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava prepravných kolies 596 02 38-01

Husqvarna LT 6005 a LT 5005

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava prepravných kolies 596 02 38-01

Husqvarna LF 130 LT

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 500 mm 594 86 82-01
3	Súprava prepravných kolies 594 20 49-01
4	Vidlicové zdvíhacie zariadenie 595 50 31-01

Husqvarna LF 100 L a LF 100 LAT

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 500 mm 594 86 82-01
2	Nádrž na vodu 594 96 11-01
3	Súprava prepravných kolies 594 20 49-01
4	Vidlicové zdvíhacie zariadenie 595 50 31-01

Husqvarna LF 80 L a LF 80 LAT

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 420 mm 594 86 81-01
2	Nádrž na vodu 594 96 11-01
3	Súprava prepravných kolies 594 20 49-01
4	Vidlicové zdvíhacie zariadenie 595 50 31-01

Husqvarna LF 75 L a LF 75 LAT

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 500 mm 594 86 82-01
1	Súprava na dlažbu, šírka 420 mm 594 86 81-01
2	Nádrž na vodu 594 96 11-01
3	Súprava prepravných kolies 594 20 49-01
4	Vidlicové zdvíhacie zariadenie 595 50 31-01

Husqvarna LF 50 L

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 320 mm 594 75 72-01
3	Súprava prepravných kolies 595 12 07-01

Husqvarna LF 60 LAT

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 350 mm 595 36 75-01
2	Nádrž na vodu 596 32 74-01
3	Súprava prepravných kolies 595 12 07-01

Husqvarna LH 804 a LH 700

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava s predĺženou doskou 2 × 75 mm 594 82 60-01
1	Súprava s predĺženou doskou 2 × 150 mm 594 82 61-01

Husqvarna LG 504

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava s predĺženou doskou 2 × 75 mm 594 75 87-01
1	Súprava s predĺženou doskou 2 × 150 mm 594 75 88-01
1	Súprava na dlažbu, šírka 700 mm 595 12 89-01

Husqvarna LG 400

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 650 mm 594 44 79-02

Husqvarna LG 300

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 600 mm 594 83 03-01
1	Súprava na dlažbu, šírka 500 mm 594 83 02-01
1	Zariadenie na prepravu 594 83 05-01

Husqvarna LG 204

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 600 mm 594 75 96-01
1	Súprava na dlažbu, šírka 500 mm 594 82 58-01
1	Zariadenie na prepravu 594 83 05-01

Husqvarna LG 164

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava na dlažbu, šírka 600 mm 594 75 95-01
1	Súprava na dlažbu, šírka 450 mm 594 83 01-01
1	Súprava na dlažbu, šírka 350 mm 595 36 85-01
1	Zariadenie na prepravu 594 83 05-01

Husqvarna LP 7505 a LP 6505

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY	
1	Súprava rukoväti s bezpečnostnou pákou 594 17 09-01


ZVLÁDNITE PRÁCE S BETÓNOM OD ZAČIATKU AŽ DO KONCA

Každý stavebný projekt začína pevnými základmi. Ponúkame vám nástroje a riešenia, ktoré vám pomôžu vytvoriť tie správne betónové základy, a zabezpečiť maximálnu produktivitu, výkon a spoľahlivosť. Naša široká ponuka vybavenia na kladenie betónu a povrchovú úpravu zahŕňa zariadenia na vibrovanie, vyrovnávanie a povrchovú úpravu.


Prehľad sortimentu

Sortiment vybavenia na kladenie betónu od spoločnosti Husqvarna zahŕňa elektrické a benzínové vibrátory, vibračné lišty a hladidlá, celkovo až 74 rôznych modelov.

Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk

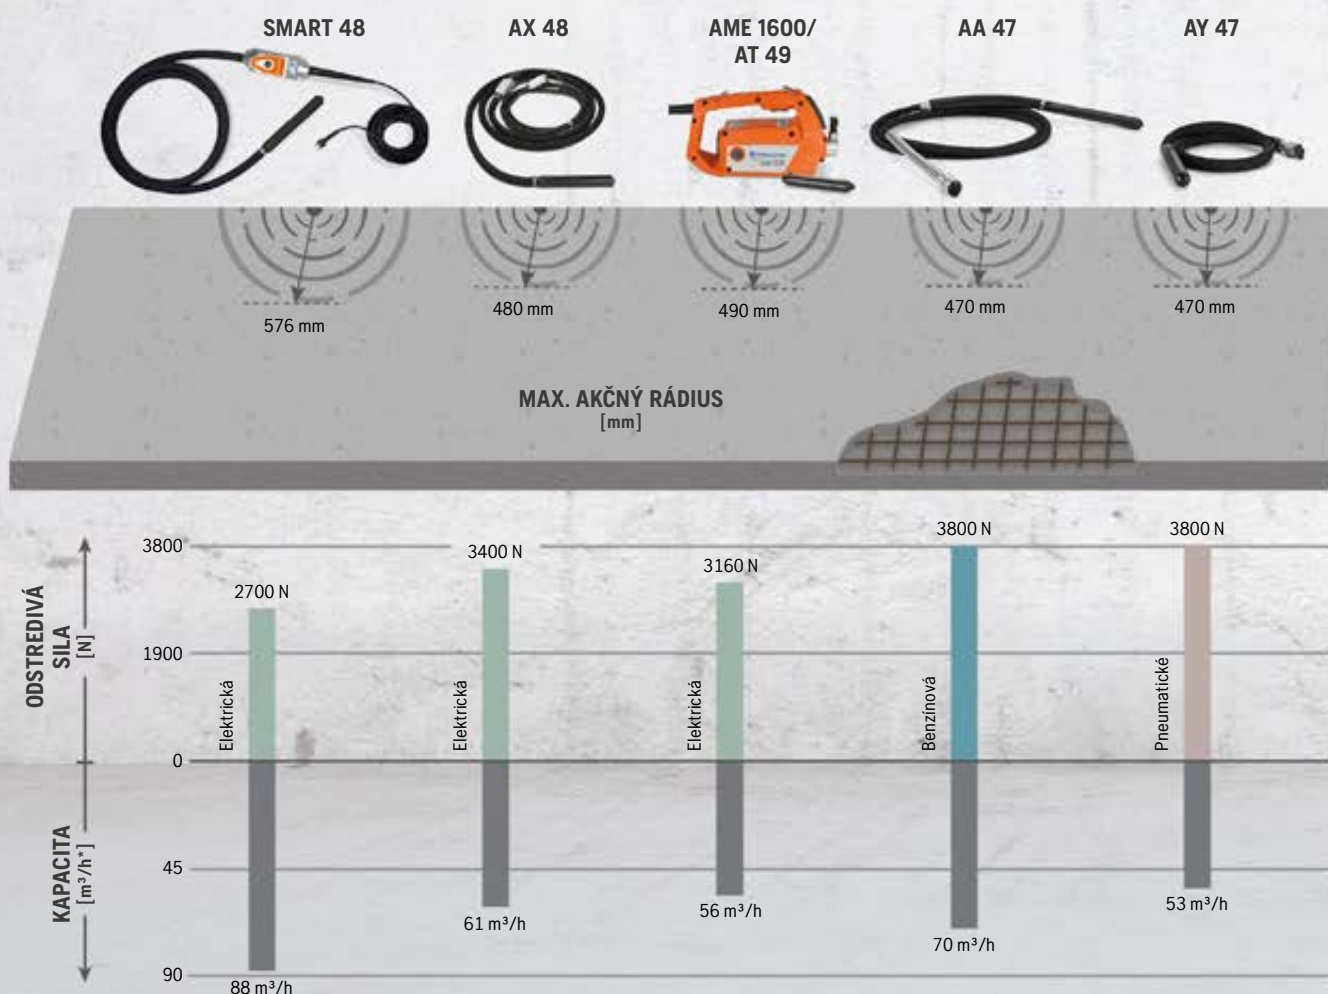

Kapacita vibrátora pri poklese S 3.

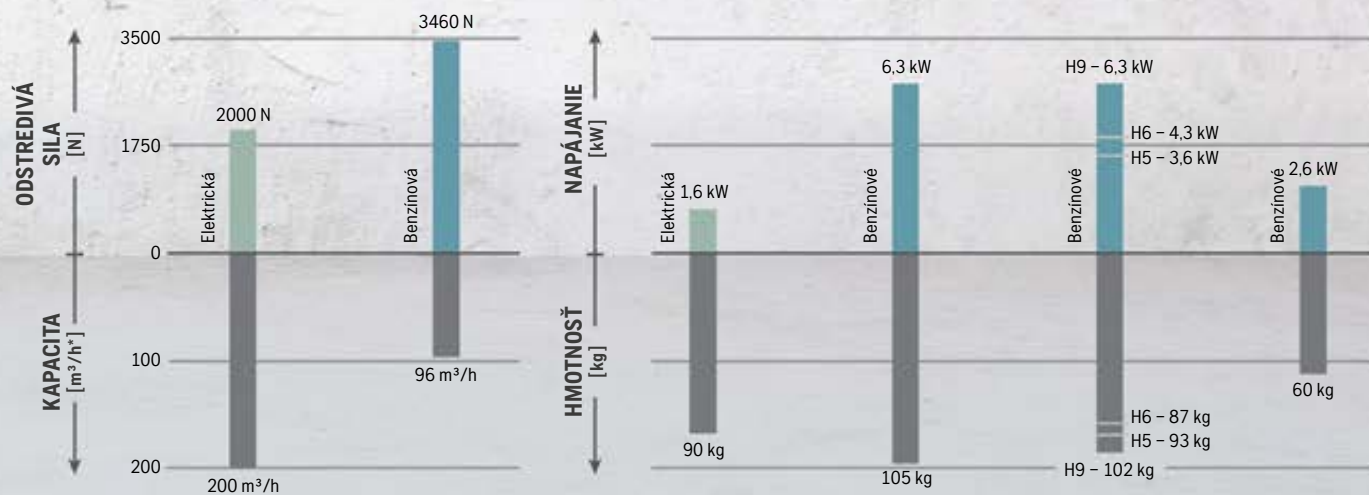

ZABEZPEČENIE CELEJ PRÁCE – OD ZADANIA PO DOKONČENIE

Spoločnosť Husqvarna ponúka širokú škálu zariadení pre všetky procesné kroky v procese ukladania a dokončovania betónu – vrátane vibrovania, vyrovnávania a povrchovej úpravy betónových povrchov a podláh.



VIBROVANIE BETÓNU

Vibrácie pomáhajú odstrániť vzduchové dutiny z betónu, keď sa leje alebo ihneď po vylíatí. Odstránením vzduchu sa zvyšuje hustota betónu, vďaka čomu je betón pevnejší. V závislosti od hĺbky a poklesu betónu sa pomocou vnútorného vibrátora alebo vibračnej lišty môže dosiahnuť vytvorenie betónu s vysokou hustotou.



VÝBER TOHO NAJLEPŠIEHO VIBRÁTORA NA VAŠU PRÁCU

Pri výbere vibrátora si najprv overte, aký zdroj energie máte k dispozícii – elektrickú energiu, stlačený vzduch alebo žiadny zdroj energie. V poslednom prípade je vysokofrekvenčný elektrický vibrátor poháňaný benzínovým alebo dieselovým motorom nákladovo najefektívnejšou alternatívou.

Ďalším faktorom je dĺžka hadice vibrátora, veľkosť trubice a polomer pôsobenia vibrátora. Tieto premenné určujú rozsah a

hĺbka vylievania, vzdialenosť medzi výstužou a konzistencia betónu, ktoré sú predpísané v stavebných plánoch.

Prirodzene, najproduktívnejšia kombinácia dĺžky hadice, veľkosti trubice a polomeru pôsobenia je tá, ktorá umožňuje operátorovi dokončiť prácu v čo najkratšom čase a s najnižšou mierou poklesu.



ÚPRAVA POVRCHU BETÓNU

Len čo betón dosiahne plasticosť, používajú sa hladidlá s pohonom na prechádzanie a hladenie povrchu, aby sa odstránili nerovnosti z hladného povrchu. Počas tohto procesu sa betónový povrch zhutní a utesnení, vďaka čomu je podlaha ešte odolnejšia. Zámerom je dosiahnuť hladšiu a rovnomernejšiu betónovú podlahu a obmedziť tvorbu betónového prachu, ktorý vzniká v dôsledku opotrebovania.



ZAROVNÁVANIE BETÓNU

Vo väčšine prípadov sa betón musí zarovnať, aby sa vytvoril rovný povrch. Jeden alebo dva prechody vibračnou lištou často postačujú v prípade jednoducho vystužených dosiek. Ak sa nainštalovaná betónová podlaha musí pokryť novou vrstvou betónu, povrchové vibrovanie je vynikajúci spôsob na dosiahnutie vysokej úrovne príľnavosti medzi dvoma betónovými konštrukciami.



Rad Husqvarna Smart – vysokofrekvenčné elektrické vibrátory

VIBRÁTORY SMART	65 – 5 M	56 – 10 M	56 – 8 M	56 – 5 M	48 – 10 M	48 – 8 M	48 – 5 M	40 – 5 M
Priemer potrubia, mm	65	56	56	56	48	48	48	40
Frekvencia, vibr./min	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Napätie, V	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekvencia, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Intenzita elektrického prúdu, A	10	6,4	6,4	6,4	4,5	4,5	4,5	2,5
Dĺžka hadice, m	5	10	8	5	10	8	5	5
Dĺžka kábla, m	15	15	15	15	15	15	15	15
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	99	94	94	94	91	91	91	86
Hodnota vibrácií, m/s ²	2,47	2,47	2,47	2,47	5,87	5,87	5,87	4,62

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 93 88-01 967 85 60-05 967 85 60-02 967 85 60-04 967 85 59-02 967 85 59-03 967 85 59-05 967 85 58-03

VIBRÁTORY SMART-E	E 56	E 48	E 40
Priemer potrubia, mm	56	48	40
Frekvencia, vibr./min	12000	12000	12000
Napätie, V	230	230	230
Frekvencia, Hz	50/60	50/60	50/60
Intenzita elektrického prúdu, A	6,4	4,5	2,5
Dĺžka hadice, m	0,5	0,5	0,5
Dĺžka kábla, m	15	15	15
Celková hmotnosť, kg	14,8	13,6	12
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	94	91	86
Hodnota vibrácií, m/s ²	0,52	0,52	0,52

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 94 03-03 967 94 02-04 967 85 58-04



VIBRÁTORY AX	AX 90	AX 65	AX 56 – 10 m	AX 56 – 8 m	AX 56 – 5 m	AX 48 – 10 m	AX 48 – 8 m	AX 48 – 5 m	AX 40	AX 36
Priemer potrubia, mm	90	65	56	56	56	48	48	48	40	38
Frekvencia, vibr./min	6000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Napätie (3-fázové)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Frekvencia, Hz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Intenzita elektrického prúdu, A	21	19	11,7	11,7	11,7	10	10	10	4,5	6,2
Dĺžka hadice, m	3	5	10	8	5	10	8	5	5	5
Dĺžka kábla, m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Celková hmotnosť, kg	26,6	18,8	20,5	18,5	16,1	17,4	15,4	15,1	13,2	13,1
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	76	79	79	79	79	76	76	76	78	70
Hodnota vibrácií, m/s ²	5,06	4,62	3,66	3,66	3,66	3,53	3,53	3,53	3,81	3,81

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 94 00-01 967 85 83-01 967 85 82-03 967 85 82-02 967 85 82-01 967 85 81-03 967 85 81-02 967 85 81-01 967 85 80-01 967 85 79-01

VIBRASTAR	60	50	40
Priemer potrubia, mm	60	50	40
Frekvencia, vibr./min	12000	12000	12000
Napätie (3-fázové)	42	42	42
Frekvencia, Hz	200	200	200
Intenzita elektrického prúdu, A	11	8	4
Dĺžka hadice, m	5	5	5
Dĺžka kábla, m	10	10	10
Celková hmotnosť, kg	15	13	8,4
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	84	76	75
Hodnota vibrácií, m/s ²	3,23	3,28	1,8

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 93 81-03 967 93 81-02 967 93 81-01



Napájacie zdroje Husqvarna CF pre AX/Vibrastar



FREKVENČNÉ MENIČE	CF 67T	CF 25	CF 11
Výstupný výkon, kVA	4,7	1,8	0,8
Prúdová intenzita pri 42 V, A	67	25	11
Počet fáz (primárne napätie)	3	1 alebo 3	1
Počet výstupov	4	2	1
Hmotnosť, kg	70	31	18
Index ochrany	IP55	IP55	IP55
Hladina hluku, dB(A)	85	80	76
Transportné kolesá	štandardné	voliteľné	—

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

230 V–1–50 Hz	—	967 93 87–01	967 93 79–01
400 V–3–50 Hz	967 93 82–01	967 91 34–02	—
400 V–3–50 Hz CI4P*	967 93 82–02	—	—
380 V–3–60 Hz CI4P*	967 93 82–03	—	—
Transportné kolesá	—	594 95 83–01	—

* CI4P = Štyri výstupy s motorovými stýkačkami na ochranu externých vibrátorov proti vysokému odberu prúdu.



GENERÁTORY	CFG 67	CFD 67	CFD 33	CFG 25
Typ motora, 4-taktný s manuálnym štartovaním	Honda GX 270	Lombardini 15 LD 350	Lombardini 15 LD 225	Honda GX 160
Palivo	Benzínová	Nafta	Nafta	Benzínová
Max. výkon pri 3.600 ot./min, hp	8,4	7,5	4,8	4,8
Menovitá otáčky, ot./min	3000	3000	3000	3000
Výstupný menovitý výkon, kVA	4,7	4,6	2	1,8
Počet výstupov	4	4	3	2
Menovitý prúd, A	67	65	33	25
Menovité výstupné napätie, V	42	42	42	42
Frekvencia, Hz	200	200	200	200
Hmotnosť, kg	85	95	68	45
Hladina hluku (LW), dB(A)	97	108	105	94
Kolesá	áno	áno	voliteľné	voliteľné

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

	967 92 84–01	967 92 85–01	967 92 83–01	967 92 82–01
Transportné kolesá	—	—	596 86 41–01	967 85 99–01

Rad Husqvarna AME – modulárne vibrátory s ohybným hriadeľom



POHONNÉ JEDNOTKY	AME 600
Napätie (1-fázové)	230
Frekvencia, Hz	50/60
Výkon, kW	0,6
Menovitá spotreba, A	2,7
Frekvencia, ot./min	3000
Hmotnosť, kg	1,9
Hodnota vibrácií, m/s ²	1,72
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 93 31-01



VIBRÁTORY (VYSOKOFREKVENČNÉ)	HA 35/3	HA 35/2	HA 35/1	HA 25/3	HA 25/2	HA 25/1
Priemer potrubia, mm	36	36	36	26	26	26
Frekvencia, vibr./min	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Celková hmotnosť, kg	7,6	6	4,4	5,2	4,0	2,8
Hodnota vibrácií, m/s ²	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 93 84-03	967 93 84-02	967 93 84-01	967 93 83-03	967 93 83-02	967 93 83-01



POHONNÉ JEDNOTKY	AME 1600
Napätie (1-fázové)	230
Frekvencia, Hz	50/60
Výkon, kW	1,6
Frekvencia, vibr./min	12000
Hmotnosť, kg	6,1
Hodnota vibrácií, m/s ²	4,16
Úroveň ochrany	IP44
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 93 36-01



FLEXIBILNÉ HRIADELE SUPERFLEX	40	30	20	10
Dĺžka, m	4	3	2	1
Celková hmotnosť, kg	7,3	5,6	3,8	2,4
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 85 95-05	967 85 95-04	967 85 95-03	967 85 95-01



HLAVICE VIBRÁTOROV	AT 59	AT 49	AT 39	AT 29
Priemer potrubia, mm	59	49	39	29
Frekvencia, vibr./min	12000	12000	12000	12000
Celková hmotnosť, kg	3,9	2,7	2,1	1,3
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 85 96-04	967 85 96-03	967 85 96-02	967 85 96-01

Rad Husqvarna AA a AZ – mechanické vibrátory



MECHANICKÉ VIBRÁTORY (KYVADLOVÝ TYP)	VIBRÁTORY AA					VIBRÁTORY AZ			
	AA 77	AA 67	AA 47	AA 37	AA 27	AZ 56	AZ 46	AZ 36	AZ 26
Priemer potrubia, mm	75	63	50	39	25	55	45	35	25
Frekvencia, vibr./min	9200	10500	11200	12000	12000	11300	12000	12000	12000
Dĺžka hadice, m	6	6	6	6	6	4,8	4,8	4,8	4,8
Celková hmotnosť, kg	29	25	23	19	10	17	16	11,6	9,5
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	75,7	75,8	73	68	69	90,0	87,4	82,0	77,5
Hodnota vibrácií, m/s ²	3,16	2,66	3,52	1,56	2,46	8,27	2,42	5,22	2,00
PRODUKTOVÉ ČÍSLO									
Štandardná spojka	967 85 77-01	967 85 76-01	967 85 75-01	967 85 74-01	967 85 73-01	967 93 91-01	967 93 80-01	967 93 90-01	967 93 89-01

Pohonné jednotky Husqvarna AM pre vibrátory AA a AZ



POHONNÉ JEDNOTKY	AMG 3200	AMD 3000
Palivo	Benzínová	Nafta
Výkon, hp	4,8	4,1
Rýchlosť, ot./min	2900	2900
Hmotnosť, kg	15	46
Značka motora	Honda	Lombardini
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	103,8	79
PRODUKTOVÉ ČÍSLO		
Štandardná spojka	967 85 72-01	967 92 86-01

Rad Husqvarna AY – pneumatické vibrátory



PNEUMATICKÝ PONORNÝ VIBRÁTOR	AY 157	AY 107	AY 87	AY 77	AY 67	AY 57	AY 47	AY 37	AY 27
Priemer potrubia, mm	155	108	87	77	67	56	47	36	26
Spotreba vzduchu, m ³ /min	2,7	1,9	1,6	1,3	1	1	0,7	0,46	0,36
Frekvencia, vibr./min	12000	15000	15900	16000	17500	18000	18000	19000	21000
Dĺžka hadice, m	0,8	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Celková hmotnosť, kg	28	23	18	17	11	10	7	5	4
Hodnota akustického výkonu, LW dB(A)	92,4	96,3	94,0	98	94	95	95,8	89,2	84,5
Hodnota vibrácií, m/s ²	12,29	2,91	1,95	2,38	2,10	2,13	2,39	1,02	0,51
PRODUKTOVÉ ČÍSLO									
	967 87 99-01	967 93 99-01	967 93 98-01	—	—	—	—	—	—
2 m hadica	—	—	—	967 93 97-01	967 93 96-01	967 93 95-01	967 93 94-01	967 93 93-01	967 93 92-01
4 m hadica	—	—	—	967 93 97-02	967 93 96-02	967 93 95-02	967 93 94-02	967 93 93-02	967 93 92-02

Rad Husqvarna BV – zarovnávanie betónu – vibračné lišty s kráčajúcou obsluhou



VIBRAČNÉ LIŠTY S KRÁČAJÚCOU OBSLUHOU BV 20 H		BV 20 E	BV 20 G
Pracovná šírka, m	2,0	2,0	2,0
Prevádzková hmotnosť, kg	7,5	19,8	16,6
Dĺžka rukoväti, m	1,8 + 1,8	1,8 + 1,8	1,8 + 1,8
Energia	Manuálna	Elektrická	Benzínová
Motor	—	230 V–1–50/60 Hz	4-taktný motor Honda GX 25
Výkon, kW	—	0,27	0,72 pri 7 000 ot./min
Vibračná frekvencia, ot./min	—	2 000 – 10 000	4 000 – 7 000
Odstredivá sila, N	—	2000	1100
Hodnota vibrácií, m/s ²	—	3,2	3,2
Hladina hluku, dB(A)	—	91	91
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	967 85 61–01	967 92 87–01	967 85 62–01
Predlžovacia rukoväť	595 02 95–01	595 02 95–01	595 02 95–01



VIBRAČNÁ LIŠTA S KRÁČAJÚCOU OBSLUHOU BV 30	
Hmotnosť, pohonná jednotka, kg	14
Vibračná jednotka*	4-taktný motor Honda GX35
Výkon, kW	1,6 pri 7 000 ot./min
Vibračná frekvencia, ot./min	2 000 – 7 400
Odstredivá sila, N	3460
Hodnota vibrácií, m/s ²	3,25
Hladina hluku, dB(A)	108
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
Bez lišty	967 85 63–01

* Pohonná jednotka sa dodáva bez vibračných lišt (objednávajú sa samostatne).

VIBRAČNÁ LIŠTA BV 30	1,8 M	2,4 M	3,0 M	3,6 M	4,2 M
Pracovná šírka, m	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
Hmotnosť, kg	6,5	8	9,6	11,2	12,8
PRODUKTOVÉ ČÍSLO					
	967 85 87–01	967 85 88–01	967 85 89–01	967 85 90–01	967 85 91–01

Husqvarna časť s lištou



MODULÁRNE VIBRAČNÉ LIŠTY	BT 90 E	BT 90 G	BT 90 P
Motor	Trojfázový elektrický motor	Honda GX270	Vzduchový kompresor
Napätie, V – Hz	400 V–3–50 Hz	—	—
Výkon, kW	3	5 pri 2900 ot./min	—
Prúd plného zaťaženia, A	6,15	—	—
Rýchlosť, ot./min	2865	2900	—
Maximálna dĺžka lišty, m	20	20	25
Pracovný tlak, bar	—	—	3–6
Spotreba vzduchu na lištu, m ³ /min	—	—	0,26
Úroveň akustického tlaku L _{pa} dB(A)	89	89	—
Hodnota akustického výkonu L _w dB(A)	100	100	—
Hmotnosť, kg (vrátane voľného konca – 18 kg)	96	93	40
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 94 11-02	967 94 11-03	967 94 11-08

ČASŤ S LIŠTOU	0,5 M ELEKTRICKÉ/ BENZÍNOVÉ	0,75 M ELEKTRICKÉ/ BENZÍNOVÉ	1 M ELEKTRICKÉ/ BENZÍNOVÉ	2 M ELEKTRICKÉ/ BENZÍNOVÉ	3 M ELEKTRICKÉ/ BENZÍNOVÉ	1 METER PNEUMATICKÉ	2 METRE PNEUMATICKÉ	3 METRE PNEUMATICKÉ
Výška, mm	376	376	376	376	376	376	376	376
Pracovná dĺžka, mm	500	750	1000	2000	3000	1000	2000	3000
Celková šírka, mm	420	420	420	420	420	420	420	420
Hmotnosť, kg	24	28	32	57	82	32	58	83
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 94 11-04	967 94 11-16	967 94 11-05	967 94 11-06	967 94 11-07	967 94 11-09	967 94 11-10	967 94 11-11



MODULÁRNE VIBRAČNÉ LIŠTY	SVE, ELEKTRICKÉ	SVG, BENZÍNOVÉ
Motor	Asynchrónny motor	Honda GX 160
Napätie, V	400 V–3–50 Hz	—
Výkon, kW	2,2	4,1
Prúd plného zaťaženia, A	4,7	—
Rýchlosť, ot./min	2850	3200
Maximálna dĺžka lišty, m	25	25
Úroveň akustického tlaku L _{pa} dB(A)	89	89
Hodnota akustického výkonu L _w dB(A)	96	98
Hmotnosť, kg (vrátane voľného konca – 17 kg)	80	76
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 95 57-01	967 95 58-01

ČASŤ S LIŠTOU	0,5 M, SVE/SVG	0,75 M, SVE/SVG	1 M, SVE/SVG	2 M, SVE/SVG	3 M, SVE/SVG
Výška, mm	515	515	515	515	—
Pracovná dĺžka, mm	500	750	997	1998	2998
Celková šírka, mm	380	380	380	380	380
Celková hmotnosť, kg	19,4	20	21,2	38,4	55,4
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 95 59-01	967 95 59-02	967 95 59-03	967 95 59-04	967 95 59-05

Husqvarna dvojité rameno



DVOJITÉ RAMENO	BE 20	BE 30
Model pohonu	ER355	HONDA GX120 UT1 SXS4 SD – 4-taktný
Napätie, V – Hz	400 V–3–50 Hz	—
Výkon, kW	0,45	2,6 pri 3600 ot./min
Prúd, A	0,8	—
Rýchlosť, ot./min	3,000	3,600
Smer otáčania	Obidva	Proti smeru hodinových ručičiek
Objem nádrže, l	—	2
Spustenie	Spínač fázového meniča	Lankový štartér
Úroveň akustického tlaku L _{pa} dB(A)	—	75,7
Hodnota akustického výkonu L _w dB(A)	94	103,8
Celková hmotnosť, kg	37	32
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 95 64–01	967 94 12–02

DVOJITÉ RAMENO	BD 32	BD 42	BD 52	BD 62
Výška, mm	100	100	100	100
Dĺžka, m	3,2	4,2	5,2	6,2
Šírka, mm	400	400	400	400
Celková hmotnosť, kg	32	41	47	57
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 95 60–01	967 95 61–01	967 95 62–01	967 95 63–01

Rad Husqvarna BG – úprava betónového povrchu – hladidlá s kráčajúcou obsluhou



MOTOROVÉ HLADIDLÁ	BG 475	BG 375	BG 275	BG 175	BG 125	BG 75
Kódové označenie modelu	H9 L BC TP	H9 L BC TP	H6 L BC TP	H5 F BC TP	H4 F BC TP	E F TP
Ochranný kruh (Ø), mm	1200	950	950	950	615	615
Prevádzková hmotnosť, kg	105	102	93	87	60	60
Priemer lišty, mm	1140	900	900	900	600	600
Priemer kotúča, mm	—	945	945	945	610	610
Plávajúca lišta (Ø), mm	1160	945	945	945	—	—
Otáčky lišty, ot./min	40 – 115	40 – 115	40 – 115	40 – 115	40 – 115	120
Počet lišt	4	4	4	4	4	4
Typ rukoväti	Dlhá, skladacia	Dlhá, skladacia	Dlhá, skladacia	Skladacia, znížené vibrácie	Krátka, skladacia	Krátka, skladacia
Typ spojky	Remeňová spojka	Remeňová spojka	Remeňová spojka	Remeňová spojka	Remeňová spojka	—
Typ ramena lišty	Skrutkovacie	Rýchle uvoľnenie/ skrutkovacie	Rýchle uvoľnenie/ skrutkovacie	Rýchle uvoľnenie/ skrutkovacie	Skrutkovacie	Skrutkovacie
Motor Honda	GX270	GX270	GX200	GX160	GX120	—
Výkon, kW (hp) pri 3.600 ot./min	6,3 (8,4)	6,3 (8,4)	4,3 (5,8)	3,6 (4,8)	2,6 (3,5)	1,5 (vstup)
Napätie	—	—	—	—	—	230 V–1–50 Hz
Palivo	Benzínové	Benzínové	Benzínové	Benzínové	Benzínové	Elektrická
Objem palivovej nádrže, l	5,3	5,3	3,1	3,1	2,5	—
Hodnota vibrácií, m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	6,2	3,7
Úroveň zvukového výkonu, zaručená, L _{Wa} dB(A)	106	106	106	106	100	104
Hladina akustického tlaku na mieste obsluhy, L _{pA} dB (A)	92	92	92	92	84	86
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	967 92 92–01	967 92 91–01	967 92 90–01	967 92 89–01	967 92 88–01	967 92 93–01



HLADIDLÁ COMBI	BG COMBI 1020	BG COMBI 850
Kódové označenie modelu	E-L-TP	E-L-TP
Ochranný kruh (Ø), mm	1020	850
Prevádzková hmotnosť, kg	88	86
Priemer lišty, mm	850/915/980	850/915/980
Kotúč (Ø), mm	865/965/1015	865/965/1015
Otáčky lišty, ot./min	60/120	60/120
Počet lišt	4	4
Typ rukoväti	Dlhá	Dlhá
Regulácia zdvihu	Otočenie – zdvih	Otočenie – zdvih
Zdvihací hák	Štandardné	Štandardné
Transportné kolesá	Štandardné	Štandardné
Typ ramena lišty	Rychle uvoľnenie	Rychle uvoľnenie
Motor	400 V–3–50/60 Hz	400 V–3–50/60 Hz
Vstupný výkon. Nízke/vysoké otáčky, kW	1,6/2,4	1,6/2,4
Hodnota vibrácií, m/s ²	1,4	1,4
Zaručená úroveň hluku, L _{WA} dB(A)	94	94
Úroveň akustického tlaku pri uchu obsluhy, L _{pA} , dB(A)	77	77
PRODUKTOVÉ ČÍSLO		
	967 92 95–01	967 92 94–01

Ponorné vibrátory Husqvarna 42 V-3-200 HZ (AX a Vibrastar)

PRÍSLUŠENSTVO	
Predĺžovací kábel, 5 m	596 57 02–01
Predĺžovací kábel, 10 m	596 57 02–02
Predĺžovací kábel, 15 m	596 57 02–03
Predĺžovací kábel, 20 m	596 57 02–04

Ponorné vibrátory Husqvarna Smart a AX

PRÍSLUŠENSTVO	
Elastomérový koncový uzáver, Ø 36	594 78 61–01
Elastomérový koncový uzáver, Ø 40	595 15 67–01
Elastomérový koncový uzáver, Ø 48	595 15 68–01
Elastomérový koncový uzáver, Ø 56	595 02 96–01
Elastomérový koncový uzáver, Ø 65	595 45 09–01

Vozíky Husqvarna CFG/CFD/CF

PRÍSLUŠENSTVO	
Dopravný vozík CFG 25	594 86 24–01
Dopravný vozík CFD 33	596 86 41–01
Dopravný vozík CF 25T	596 40 06–01

Husqvarna BT 90

PRÍSLUŠENSTVO	
Predĺženie 0,5 m	594 86 05–02
Bočné opory	594 86 06–01
Inverzná konzola korunky (elektrická a benzínová verzia)	596 86 42–01
Prepravná plošina BT 90	595 49 91–03

Husqvarna BD

PRÍSLUŠENSTVO	
Bočná opora	596 19 24–01
Prepravná plošina (kompletná súprava pre BD 32 – BD 62)	594 70 98–02

Husqvarna SVE/SVG

PRÍSLUŠENSTVO	
Predĺženie 0,5 m	596 19 25–01
Bočné opory, standard	596 75 53–01
Bočné opory, so zdvíhacím zariadením	596 75 54–01
Súprava dvojitého elektrického navijaka	594 71 09–01
Prepravná plošina (jeden kus)	594 70 98–01
Tretí ručný navijak	596 86 44–01

Husqvarna BG 375

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava kolies	594 75 15–01

Husqvarna BG 245

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava kolies	596 19 23–01

Husqvarna BG

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava kolies BG 475/479	594 75 15–01
Súprava kolies BG 375	594 75 15–01
Súprava kolies BG 245/244	596 19 23–01
Náhradný prstenec BG COMBI Ø 850 mm	967 93 49–02
Náhradný prstenec BG COMBI Ø 1020 mm	596 47 47–01



LIŠTY A HLADIACE KOTÚČE PRE MOTOROVÉ HLADIDLÁ NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU BETÓNU

Aby ste dosiahli najlepší výkon, spoločnosť Husqvarna ponúka široký sortiment lišt a kotúčov, ktoré vám umožnia dosiahnuť bezkonkurenčné výsledky v záverečnej fáze procesu. V našich dvoch radoch – ProLine a ClassicLine – určite ľahko nájdete vhodnú úroveň výkonu, ktorá zodpovedá vašej úlohe.

OCELOVÁ HLADIACA LIŠTA Hladiace lišty sa používajú na hladenie betónového povrchu v počiatočnom štádiu konečnej povrchovej úpravy betónu. Hladiace lišty Husqvarna majú takmer rovný povrch, čím vytvárajú podtlak medzi lištou a povrchom. Tým sa betón v platni pohybuje z vyššej polohy do nižšej polohy.

OCELOVÝ HLADIACI KOTÚČ Hladiace kotúče predstavujú alternatívu voči hladiacim lištám. Hladiace kotúče zvyšujú celkovú hladkosť betónovej platne.

OCELOVÁ DOKONČOVACIA LIŠTA Dokončovacie lišty sa používajú po dokončení procesu hladenia a vytvrdnutí alebo vyschnutí povrchu. Vynikajúca kvalita lišt ponúka operátorovi veľkú výhodu vo forme nastavenia uhla lišty, aby sa dosiahla požadovaná povrchová úprava.

PLASTOVÁ DOKONČOVACIA LIŠTA V niektorých prípadoch dokončovanie pomocou oceľových lišt zanecháva z dôvodu kovových usadenín tmavé stopy na povrchu betónu, najmä na svetlých, lesklých alebo farebných povrchoch. Vysoko kvalitné plastové lišty (polyetylén s vysokou molekulovou hmotnosťou) ponúkajú stavebníkom možnosť vytvoriť dokonalú povrchovú úpravu farebných platní.

KOMBINOVANÁ LIŠTA Kombinované lišty sú zariadením typu dva v jednom. Tvar lišty umožňuje použiť jednu stranu na hladenie a druhú stranu na dokončovanie. Kombinované lišty ponúkajú operátorom možnosť vykonať hladenie a dokončenie operácie bez nutnosti výmeny dvoch rôznych typov lišty.



Pre viac informácií pozrite stranu 16.

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE	PROLINE					CLASSICLINE			
	OCEROVÁ HLADIACA LIŠTA	OCEROVÝ HLADIACI KOTÚČ	OCEROVÁ DOKONČOVACIA LIŠTA	PLASTOVÁ DOKONČOVACIA LIŠTA	KOMBINOVANÁ LIŠTA	OCEROVÁ HLADIACA LIŠTA	OCEROVÝ HLADIACI KOTÚČ	OCEROVÁ DOKONČOVACIA LIŠTA	KOMBINOVANÁ LIŠTA
Hladenie	● ● ●	● ● ●	—	—	● ●	● ● ●	● ● ●	—	● ●
Hrubé vyhladzovanie	●	—	● ● ●	—	● ●	●	—	● ● ●	● ●
Hladké vyhladzovanie	—	—	● ● ●	● ● ●	●	—	—	● ● ●	●

● ● ● = Optimálne ● ● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Husqvarna ProLine

- Veľká hrúbka
- Rýchlopínanie (BG 375 a BG Combi)
- Špeciálny doplnok: Plastové lišty

Rad Husqvarna ProLine ponúka vysoko kvalitné plastové lišty zlatej úrovne, oceľové lišty a oceľové kotúče s dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu pre optimálny výkon. Ponúka možnosti hladiacej lišty, hladiaceho kotúča a kombinovanej lišty. Okrem toho ponúkame možnosť rýchlopínania, ktorá vysoko produktívnym profesionálom šetrí čas tým, že urýchľuje výmenu lišty.

Husqvarna ClassicLine

- Stredná hrúbka
- Štandardné skrutkovacie upevnenie

Rad Husqvarna ClassicLine ponúka oceľové lišty a kotúče striebornej úrovne s vynikajúcim výkonom pre všetky úlohy s betónom. Rad ClassicLine ponúka možnosti hladiacej lišty, hladiaceho kotúča a kombinovanej lišty.

Vyhladzovacie lišty a hladiace kotúče


	PRODUKTOVÉ ČÍSLO	TYP	MATERIÁL	HRÚBKA, MM	PRIEMER, MM	ŠÍRKA, MM	DĹŽKA, MM	KUSY/BALENIE
BG 475 – PRO LINE								
Plávajúce lišty	594 20 78–01	Skrutkovacie	Oceľ	3,0		247	467	4
Dokončovacie lišty	594 86 71–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		150	460	4
Kombinované lišty	594 86 70–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		200	458	4
Dokončovacie lišty	594 86 74–01	Skrutkovacie		10,0		150	458	4
BG 475 – CLASSIC LINE								
Dokončovacie lišty	594 19 86–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,5		153	459	4
Kombinované lišty	596 46 55–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,5		200	458	4
BG 375 – PRO LINE								
Plávajúci kotúč	594 24 36–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	3,0	950			1
Plávajúce lišty	594 19 83–01	Rýchlopínanie	Oceľ	3,0		218	358	4
Dokončovacie lišty	594 22 76–01	Rýchlopínanie	Oceľ	1,6		153	376	4
Kombinované lišty	594 86 69–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		200	337	4
Dokončovacie lišty	594 86 73–01	Skrutkovacie	Plast	10,0		153	376	4
BG 375 – CLASSIC LINE								
Plávajúci kotúč	594 24 02–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	2,5	950			1
Dokončovacie lišty	594 71 11–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		152	355	4
Kombinované lišty	594 86 68–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		200	337	4
BG 245 – PRO LINE								
Plávajúci kotúč	594 24 40–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	2,5	608			1
Kombinované lišty	594 70 99–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		127	235	4
Dokončovacie lišty	594 86 72–01	Skrutkovacie	Plast	10,0		125	227	4
BG 245 – CLASSIC LINE								
Plávajúci kotúč	595 07 12–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	2,0	610			1
Kombinované lišty	594 86 67–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,5		127	235	4
BG COMBI – PRO LINE								
Plávajúce lišty	594 19 83–01	Rýchlopínanie	Oceľ	3,0		218	358	4
Dokončovacie lišty	594 22 76–01	Rýchlopínanie	Oceľ	1,6		153	376	4
Kombinované lišty	594 86 69–01	Skrutkovacie	Oceľ	1,6		200	337	4
Dokončovacie lišty	594 86 73–01	Skrutkovacie	Plast	10,0		153	376	4
BG COMBI – CLASSIC LINE								
Plávajúci kotúč	594 24 10–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	2,5	865			1
Plávajúci kotúč	594 24 36–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	3,0	950			1
Plávajúci kotúč	594 24 12–01	Nasúvacie dokončovacie lišty	Oceľ	2,5	1015			1

PRE ROVNÉ DILATÁCIE REŽTE VO VEĽMI KRÁTKOM ČASE – NEČAKAJTE NA NÁHODNÉ PRASKLINY

Husqvarna Soff-Cut® je ideálny systém pre skoré rezanie dilatačných škár už po naliatí betónovej dosky. Je to riešenie pre minimalizáciu rizika náhodného prasknutia, ktoré je jedným z najviac nákladných a príťažujúcich problémov, ktorým čelia dodávatelia betónu. Hlavnou výhodou je vysoká produktivita v kombinácii s možnosťou naliať a rezať betón v rovnaký deň a samozrejme čistý konečný rez dosiahnutý len plytkou hĺbkou rezu.

Prehľad sortimentu

Husqvarna Soff-Cut zahŕňa štyri modely s hĺbkou rezu od 30 mm do 76 mm, poháňané motormi od 3,3 kW do 17,2 kW, s hmotnosťou od 39 kg do 221 kg. Pre optimálnu rýchlosť výroby si zvolte taký model Soff-Cut, ktorý je najvhodnejší pre váš typ práce.

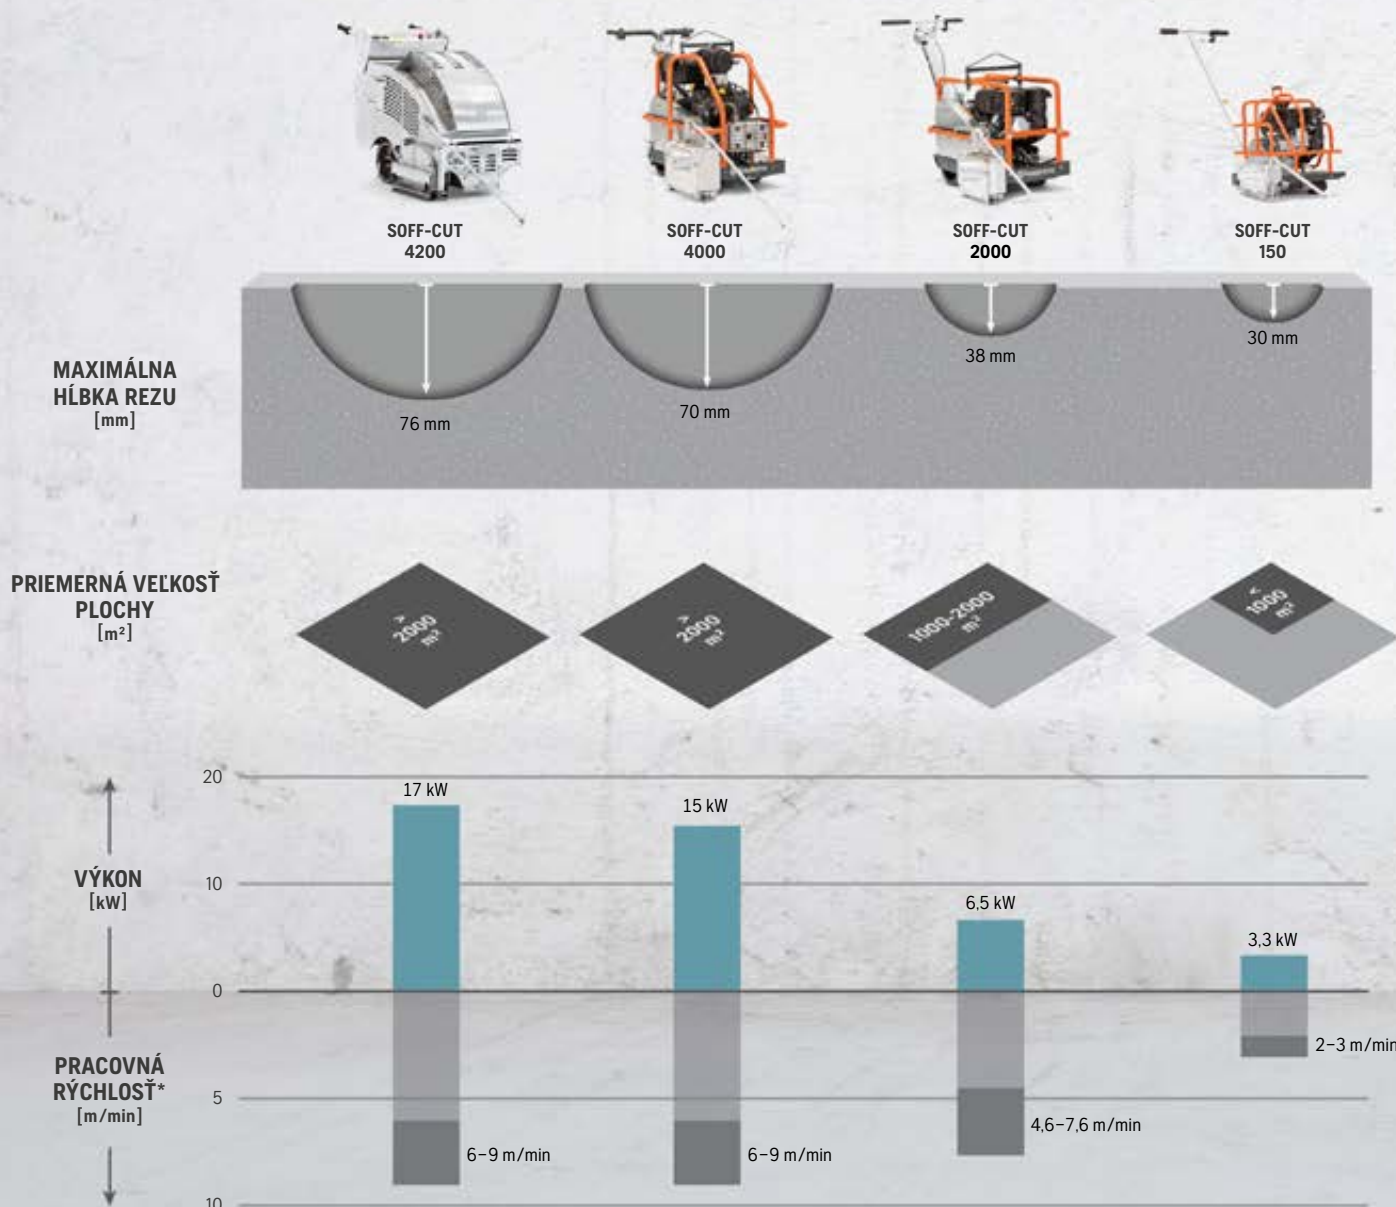

* PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ

Vezmite prosím na vedomie, že pracovné rýchlosti sú hrubé priemery a môžu sa líšiť v závislosti na hĺbke rezu, správnom výbere kotúča alebo rezaní v tzv. „zelenom pásme“.



Problém

Pri hydratácii a tvrdnutí betónu sa v ňom vytvára vnútorné napätie. Cieľom regulácie trhlin spôsobených zmršťovaním je toto napätie zmierniť skôr, ako dôjde k samovoľnému uvoľneniu napätia vo forme náhodných trhlin.

Riešenie

Pomocou systému veľmi skorého rezania čerstvého betónu za sucha Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ sa rezanie vykonáva v tzv. „zelenom pásme“ – od jednej až dvoch hodín po skončení pokládky. Technológia Husqvarna Soff-Cut vychádza z kombinácie kotúča Soff-Cut a klznej dosky. Otáčanie kotúča pri rezaní smerom nahor v kombinácii s klznou doskou, ktorá spôsobuje tlak na povrch čerstvého betónu zabraňuje štiepeniu a drveniu betónu. Soff-Cut je jediný systém, ktorý vám v rámci dokončovacieho procesu umožňuje rezať v tzv. „zelenom pásme“ s cieľom účinnej kontroly trhlin.



Náhodné praskanie betónu patrí medzi najdrahšie a najvážnejšie problémy, ktorým musia čeliť dodávatelia liateho betónu.



Model Soff-Cut má systém rezania za sucha Ultra Early Entry™, ktorý rez uskutoční ešte vo veľmi čerstvom betóne, čím minimalizuje vznik náhodných trhlin.

Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk





REZAČKY PRE SKORÉ REZANIE*	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000	SOFF-CUT 150
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výrobca motora	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler
Max. výkon, kW**	17,2	14,9	6,5	4,0
Max. priemer kotúča, mm	350	350	250	150
Max. hĺbka rezu, mm	76	70	38	30
Hmotnosť, kg	257	191	144	40
CE certifikované	—	Áno	Áno	Áno
PRODUKTOVÉ ČÍSLO				
	966 84 56-05	966 84 55-06	966 84 53-04	966 84 48-16

* S portom VAC. ** Stanovené výrobcom motora.

Husqvarna Soff-Cut 4000

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava na opravy bez vysávača	595 95 33-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter, 2 kusy	505 48 74-02
Batéria, 12 V DC	505 48 76-01
Olejový filter, 2 kusy	505 48 77-01
Bočné svetlá	505 48 69-02
Zapaľovacia sviečka, 2 kusy	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 4000

PRÍSLUŠENSTVO	
Sada predných svetiel	594 91 56-01
Súprava na opravy bez vysávača	595 95 05-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter, 2 kusy	505 48 23-06
Remeň čerpadla	505 48 39-02
Maticový kľúč pre kotúč	505 48 31-03
Remeň kotúča	505 48 48-01
Zapaľovacia sviečka, 2 kusy	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 2000

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava predných svetiel	594 91 56-01
Súprava na opravy bez vysávača	595 90 93-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter	505 48 23-02
Remeň kotúča	505 48 22-02
Maticový kľúč pre kotúč	505 48 31-03
Remeň čerpadla	505 48 40-02
Zapaľovacia sviečka	505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava nadstavcov Vac	505 49 40-06
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter	505 48 23-01
Remene kotúča, 2 kusy	505 48 22-01
Maticový kľúč pre kotúč	505 48 31-02
Zapaľovacia sviečka, 2 kusy	505 48 28-01



Súprava predných svetiel

ZLATÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.


XL14

XL10

XL6

PRODUKT	XL14			XL10			XL6		
	2000	3000	5000	2000	3000	5000	2000	3000	5000
MATERIÁL									
Tvrдый až veľmi tvrdý betón	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—
Stredne tvrdý až tvrdý betón	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—
Mäkký až veľmi mäkký betón	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE									
	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

● ● ● = Optimálne ● ● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Husqvarna XL14/XL10/XL6

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	PRIEMER, MM	TVAR SEGMENTU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	HRÚBKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTOV	OTVOR
XL14								
542 75 61-13	XL14-2000	350	Plochý	40	3,2	9 + 2,5	24	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-14	XL14-3000	350	Plochý	40	3,2	9 + 2,5	24	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-16	XL14-5000	350	Plochý	40	3,2	9 + 2,5	24	Trojuholníkový Soff-Cut
XL10								
542 75 61-01	XL10-2000	250	Plochý	40	2,6	9 + 2,5	17	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-02	XL10-3000	250	Plochý	40	2,6	9 + 2,5	17	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-04	XL10-5000	250	Plochý	40	2,6	9 + 2,5	17	Trojuholníkový Soff-Cut
XL6								
542 77 70-06	XL6-2000	150	Plochý	32	2,6	8 + 1,5	12	Trojuholníkový Soff-Cut
542 77 70-07	XL6-3000	150	Plochý	32	2,6	8 + 1,5	12	Trojuholníkový Soff-Cut
542 77 70-09	XL6-5000	150	Plochý	32	2,6	8 + 1,5	12	Trojuholníkový Soff-Cut

Ďalšie kotúče na vyžiadanie.



Ešte pred prerezaním ďalšej škáry na prieseku rezov použite chránič škár Soff-Cut, aby ste predišli zlomeniu rohov škár



Klizná platňa Soff-Cut proti rozstrapkaniu je použitá pri každom kotúči XL. To umožňuje rezanie bez štiepania a drevnia.

CHRÁNIČE ŠKÁR

Modrá, 150 ks – kotúče 300 a 350 mm	505 48 32-03
Červená, 150 ks – kotúče 150, 200 a 250 mm	505 48 32-02

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68

SYSTÉMY NA BRÚSENIE PODLÁH S VYNIKAJÚCOU RÝCHLOŠŤOU PRODUKCIE

Príprava, brúsenie a leštenie betónovej podlahy, ako aj oprava a leštenie terrazzo a iných prírodných kameňov sú náročné pracovné úlohy. Naším poslaním je umožniť vám maximálne využiť váš potenciál poskytutím systému, ktorý obsahuje patentovanú technológiu Dual Drive Technology™, bezdrôtové diaľkové ovládanie strojov PG 820 RC a PG 680 RC a rad účinných kolektorov prachu. V našom produktovom programe nájdete aj náš rad ľahko prenosných a veľmi užitočných malých modelov PG. Tak ako všetky stroje Husqvarna PG sú aj tieto modely štandardne vybavené našim systémom rýchleho upevnenia diamantového nástroja Redi Lock.

Prehľad sortimentu

Rad podlahových brúsok Husqvarna zahŕňa sedem modelov so šírkou brúsenia od 280 mm do 820 mm, výkonom od 2,2 kW do 13 kW, hmotnosťou od 70 kg do 533 kg. Môžete sa vždy spoľahnúť na to, že nájdete najvhodnejší model brúsky Husqvarna PG pre vašu činnosť.

BRÚSNA HLAVA


Planetárna s duálnym pohonom



BRÚSNA ŠÍRKA [mm]

VÝKON [kW]


PRACOVNÁ RÝCHLOŠŤ* [m²/h]

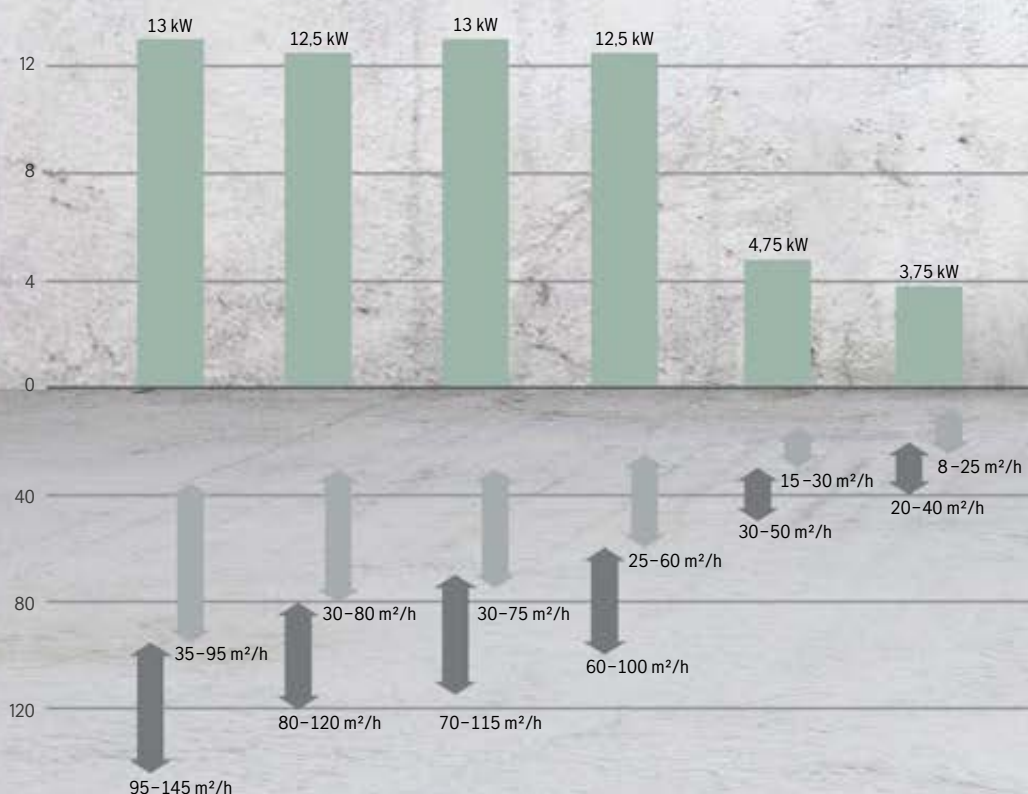




DIALKOVÉ OVLÁDANIE Samochodná brúska Husqvarna PG 820 RC a PG 680 RC s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním umožňuje výrazne zvýšiť produktivitu a dokonca dosiahnuť aj lepšie pracovné výsledky v kombinácii s ergonomickým ovládaním a prepravou.

SYSTÉM VÝMENY NÁSTROJA REDI LOCK Pre jednoduchú výmenu diamantových nástrojov. Pri zmene nastavenia a nutných úpravách nie je potrebné žiadne náradie. Štandardne na všetkých modeloch Husqvarna PG.

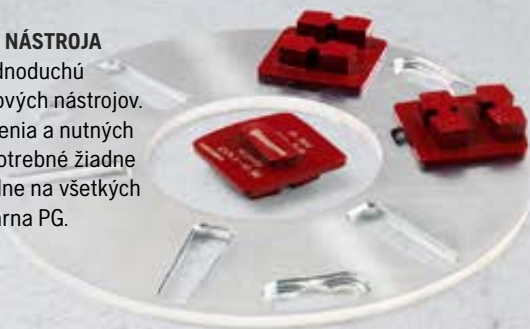

HUSQVARNA HUPERFLOOR® Metóda mechanického brúsenia, čistenia a leštenia betónovej podlahy. Výsledkom je podlaha s vynikajúcimi reflexnými vlastnosťami, zvýšenou tvrdosťou a trvanlivosťou.

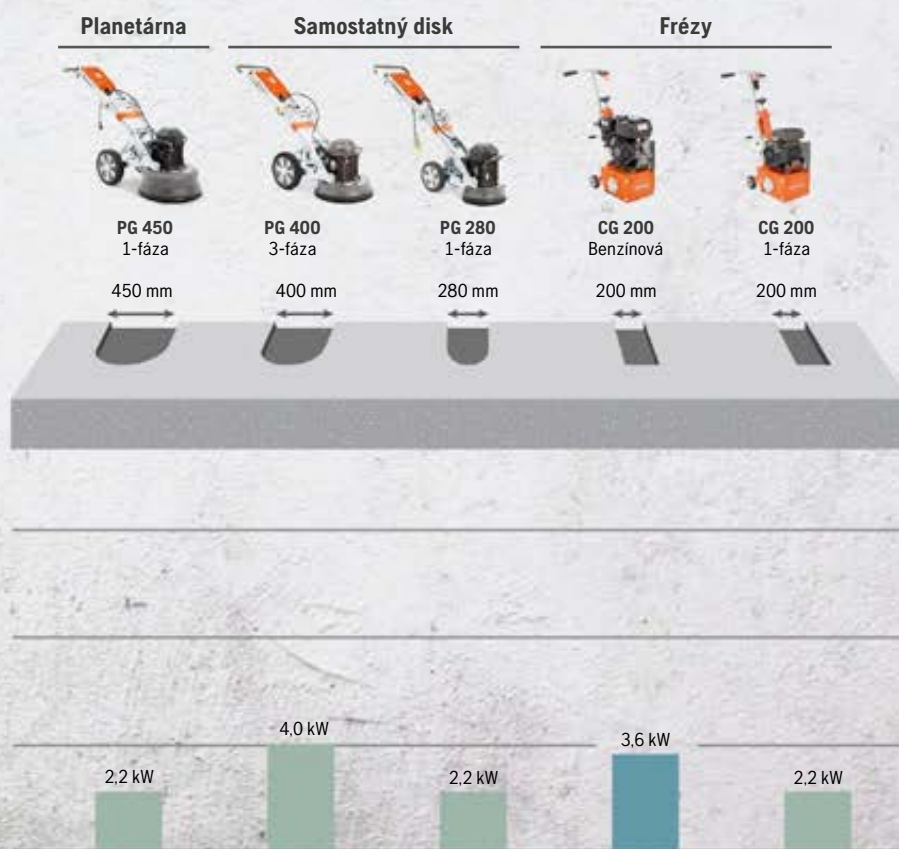

DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Táto patentovaná technológia zvyšuje produktivitu práce, zlepšuje ovládanie brúsok obsluhou a umožňuje širšie využitie.

* PRODUKTOVÉ NÁKLADY

- Odstránenie betónovej vrstvy – vyhladenie dažďom poškodeného betónu
- Odstránenie vrstvy povlaku – odstránenie hrubej vrstvy lepidla

Celkové náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od nasledujúcich faktorov:

- Tvrdosť upravovaného povrchu
- Kvalita diamantového nástroja
- Veľkosť zrna diamantového nástroja
- Typ diamantového nástroja (kov – Piranha™)
- Celkový počet diamantových nástrojov založených na stroji
- Zručnosť obsluhy
- Typ požadovanej úpravy (odstránenie povlaku – leštenie)



Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk



BRÚSKY	PG 820 RC	PG 820	PG 680 RC
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Výkon, kW	13,0	12,5	13,0
Napätie, V	400	400	400
Merný prúd, A	32	32	32
Elektrické napájanie	3-fázy	3-fázy	3-fázy
Šírka brúsenia, mm	820	820	680
Brúsny disk, mm	3×270	3×270	3×230
Celkový tlak brúsenia, kg	290	335	269
Rýchlosť brúsneho disku, ot/min.	250 – 1100	250 – 1100	250 – 1100
Smer otáčania	Nezávislé ovládanie smeru rotácie dopredu/dozadu na brúsných diskoch a na planétovej hlavici (protirotácia)	Nezávislé ovládanie smeru rotácie dopredu/dozadu na brúsných diskoch a na planétovej hlavici (protirotácia)	Nezávislé ovládanie smeru rotácie dopredu/dozadu na brúsných diskoch a na planétovej hlavici (protirotácia)
Rozmery (D×Š×V), mm	1370×820×1230	1370×820×1230	1150×680×1220
Hmotnosť, kg	533	455	500
FUNKCIA – DIALKOVÉ OVLÁDANIE			
Vlastný pohon	●	—	●
Pri preprave batériový pohon	●	—	●
Nastavenie parametrov / čítanie	●	—	●
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO			
	DC 6000. T 10000. T 7500	DC 6000. T 10000. T 7500	DC 6000. T 10000. T 7500
PRODUKTOVÉ ČÍSLA			
	967 30 29-01	965 19 56-07	967 62 27-01



PG 680	PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
12,5	4,75/3,75	2,2	4,0	2,2
400	400/230	230	400	230
32	16	13	16	16
3-fázy	3-fázy/1-fáza	1-fáza	3-fázy	1-fáza
680	530	450	400	280
3×230	3×230	3×180	400	280
300	134	69	73	41
250–1100	200–1000/200–710	705	1445	1400
Nezávislé ovládanie smeru rotácie dopredu/dozadu na brúsnych diskoch a na planétovej hlavici (protirotácia)	Nezávislé ovládanie smeru rotácie dopredu/dozadu na brúsnych diskoch a na planétovej hlavici (protirotácia)	—	—	—
1150×680×1220	1100×530×1150	1310×482×1144	1400×435×1050	1200×305×1000
400	210	109	115	70
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
DC 6000. T 10000. T 7500	T 7500 (3-fázy) / S36 (1-fáza)	S 26	S 36	S 26
965 19 57-07	965 19 58-12. 3-fázy 965 19 58-11. 1-fáza	967 64 86-01	967 64 85-01. 5 pin	967 64 87-01 967 27 82-01. 1-fáza

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNYM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



Husqvarna PG 820 RC a PG 820

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO		
1	Disku diamantového držiaka Redi Lock	502 53 22-01
4	Náhradná pružná rezacia hlavica oceľových pružín	502 53 42-01
6	Disk živcového držiaka	587 15 49-02
7	Náhradná gumená podložka disku živcového držiaka	502 53 19-01
8	Náhradný suchý zips podložky disku živcového držiaka	587 15 47-01
10	Vodná súprava	505 45 32-01
11	Hlavica HR 820 na ťažké odstraňovanie a prípravu	502 53 38-01
14	Silikónový krúžok (pre ťažké odstránenie hlavice)	502 53 43-01
15	Silikónový krúžok	502 53 39-01
16	Kolík	522 65 98-03
17	Zámok hlavice	502 53 44-01
18	Skrutka zámku hlavice	725 53 70-51
19	Gumená obruba, bez označenia	502 53 46-01
20	Bedrový pás, diaľkové ovládanie (PG 820 RC)	501 79 31-01
21	Transportné koleso (PG 820 RC)	586 73 46-01
24	Dopravný vozík	501 68 51-02
25	Skrinka na nástroje	501 68 51-01
	Súprava dielov na mieste (PG 820 RC)	588 46 63-01

Husqvarna PG 680 RC a PG 680

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO		
2	Disku diamantového držiaka Redi Lock	502 54 58-01
5	Náhradná pružná rezacia hlavica oceľových pružín	502 54 82-01
6	Disk živcového držiaka	587 15 95-02
7	Náhradná gumená podložka disku živcového držiaka	502 54 55-01
8	Náhradný suchý zips podložky disku živcového držiaka	587 15 94-01
10	Vodná súprava	505 45 32-01
12	Hlavica HR 680 na ťažké odstraňovanie a prípravu	502 54 78-01
14	Silikónový krúžok (pre ťažké odstránenie hlavice)	502 53 43-01
15	Silikónový krúžok	502 53 39-01
16	Kolík	522 65 98-03
17	Zámok hlavice	502 53 44-01
18	Skrutka zámku hlavice	725 53 70-51
19	Gumená obruba, bez označenia	502 54 86-01
20	Bedrový pás, diaľkové ovládanie (PG 820 RC)	501 79 31-01
21	Transportné koleso (PG 680 RC)	588 76 79-01
24	Dopravný vozík	501 68 51-02
25	Skrinka na nástroje	501 68 51-01
	Súprava dielov na mieste (PG 680 RC)	501 44 14-01



Husqvarna PG 530

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO		
2	Disku diamantového držiaka Redi Lock	502 54 58-01
6	Disk živcového držiaka	587 15 95-02
7	Náhradná gumená podložka disku živcového držiaka	502 54 55-01
8	Náhradný suchý zips podložky disku živcového držiaka	587 15 94-01
13	Náhradná pružná rezacia hlavica	502 55 82-01
15	Silikónový krúžok	502 53 39-01
16	Kolík	522 65 98-03
17	Zámok hlavice	725 53 70-55
18	Skrutka zámku hlavice	725 53 70-51
19	Gumená obruba, bez označenia	502 55 89-01
24	Dopravný vozík	501 68 51-02
25	Skrinka na nástroje	501 68 51-01

Husqvarna PG 450

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO		
3	Disku diamantového držiaka Redi Lock	584 85 02-01
6	Disk živcového držiaka	587 41 02-02
22	Keľová obruba	585 13 84-05
24	Dopravný vozík	501 68 51-02
25	Skrinka na nástroje	501 68 51-01
	Náhradná gumená podložka disku živcového držiaka	585 59 19-01
	Náhradný suchý zips podložky disku živcového držiaka	587 41 01-01

Husqvarna PG 400 a PG 280

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO		
9	Adaptér živcovej podložky Redi Lock, Ø 75 mm	587 65 27-01
22	Keľová obruba (PG 400)	585 13 84-04
23	Súprava keľovej obruby, zadná, predná, bočná (PG 280)	501 82 88-01
24	Dopravný vozík	501 68 51-02
25	Skrinka na nástroje	501 68 51-01
26	Vyvažovacie závažie, 3 kg	589 83 72-01
	4 × skrutka pre vyvažovacie závažie, 3 kg	725 54 53-01
	4 × podložka pre vyvažovacie závažie, 3 kg	734 11 63-01
26	Vyvažovacie závažie, 4 kg	589 83 71-01
	4 × skrutka pre vyvažovacie závažie, 4 kg	725 54 60-01
	4 × podložka pre vyvažovacie závažie, 4 kg	734 11 63-01
	2 × vložka pre vyvažovacie závažie, 4 kg	590 20 34-01
	Náhradná gumená podložka disku živcového držiaka	588 16 90-01
	Náhradný suchý zips podložky disku živcového držiaka	587 65 17-01



FRÉZY	CG 200	CG 200
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Výkon, kW	3,6	2,2
Napätie, V	-	220 - 240
Menovitý prúd, A	-	13
Napájanie	Benzínová	1-fáza
Šírka brúsenia, mm	200	200
Hĺbka rezu, max., mm	13	13
Odporúčaná hĺbka rezu, mm	0 - 4	0 - 4
Pripojenie vysávača, Ø mm	50	50
Remeň	Jeden, poly-V	Jeden, poly-V
Rýchlosť otáčania valca (max. bez zaťaženia), ot./min	1350	1350
Rozmery (D×Š×V), mm	780 × 470 × 730	780 × 475 × 730
Hmotnosť (okrem nástrojového valca), kg	54	58
ODPORÚČANÉ VYBAVENIE		
	S36	S36
PRODUKTOVÉ ČÍSLO		
	967 66 23-01, benzínový, Honda 3,6 kW	967 66 24-01, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, jednofázový

Husqvarna CG 200

NÁHRADNÉ DIELY	
Náhradný hriadeľ	543 04 02-11
Samostatná kefa, oceľová	543 04 60-23
Remeň (benzínové a elektrické verzie)	543 04 49-80
Kompletné ložisko, pravé	543 04 18-71
Kompletné ložisko, ľavé	543 04 50-51
Kompletný hriadeľ	543 04 18-30
Koleso, vpredu	543 04 59-36
Kľúč	543 04 58-93

Husqvarna CG 200 je vysoko produktívna fréza, ktorá je určená na rýchlejšie a agresívnejšie odstraňovanie betónu ako v prípade brúsok. Oblasť použitia zahŕňajú odstraňovanie povlakov (dokonca aj tvrdé obkladové tmely a gumové elastomérové alebo epoxidové materiály), ľahké alebo ťažké frézovalenie, drážkovanie chodníkov na zlepšenie protišmykových vlastností, odstraňovanie nerovností s rizikom zakopnutia z chodníkov a vyrovňavanie nesprávne zarovnaných betónových spojov a nerovných plôch. Je vybavená rukoväťami na tlmenie vibrácií pre komfort operátora, nastavením s presnosťou na milimetre pre presné nastavenie prevádzkovej hĺbky a centrálnym výstupným otvorom pre odsávač prachu na zaistenie čistejšieho pracovného prostredia.



**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE PRÍPRAVU A ÚPRAVU POVRCHOV

Akonáhle príde reč na zariadenie pre opracovanie povrchov, ktoré leští, brúsi alebo odstraňuje predchádzajúce úpravy betónových povrchov, hovoríme často o náročnej a vysilujúcej práci. Počúvame našich zákazníkov, a to nám pomohlo vytvoriť také nástroje, ktoré zvládnu každý pracovný krok pri príprave povrchov. Bez ohľadu na požadovaný povrch ponúka Husqvarna rôzne druhy nástrojov, ktoré sú určené pre použitie na väčšinu materiálov, od najpevnejších po pórovitejšie betónové podlahy, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na rýchlosť brúsenia a dokončovacie práce.

Kovové spojo v diamantových nástrojoch – Redi Lock

Robustné, kovom spojené diamantové nástroje pre každé použitie. Okamžite bez akéhokoľvek náradia vymeníte celý set diamantov. Má integrovanú silnú základnú dosku, vďaka ktorej je systém uzamykania veľmi robustný a bezpečný. Potreba rôznych diamantových držiakov diskov pre rôzne sady diamantových nástrojov je eliminovaná. Systém je dostupný pre rôznych výrobcov strojov. Sériu G1400 so šiestimi rôznymi typmi segmentov ponúka excelentnú rýchlosť brúsenia a najdlhšiu životnosť, čo zaisťuje maximálnu ziskovosť a výkon pre všetky typy aplikácií. Sériu G600 ponúka dobrú jednoduchú alternatívu. Ideálne pre menšie práce.



ZLATÁ ÚROVEŇ
STRIEBORNÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.



SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE

ELITE-GRIND G1400

VARI-GRIND G600

PIRANHA™

SHARX™

PRODUKT	G 1410	G 1420	G 1440	G 1470	G 1480	G 620	G 640	G 670		
MATERIÁL										
Pórovité keramické lepidlá	—	—	—	●●●	●●	—	—	●●●	●●●	—
Plastové keramické lepidlá	—	—	●●●	—	—	●	●●●	—	●●●	—
Vinylové lepidlá*	●	●●	●●●	●	●	●●	●●●	●	—	—
Farba a tenká epoxidová vrstva (<2 mm)	●	●●	●●●	●	●	●●	●●●	●	—	—
Hrubá epoxidová vrstva (15–40 mm)	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	●●●	—
BRÚSENIE-MATERIÁL										
Betón poškodený dažďom	—	—	—	●●	●●●	—	●	●●	●	—
Betón, mäkký	—	—	—	●●●	●●	—	●●	●●●	●	—
Betón, stredne tvrdý	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	—	—
Betón, tvrdý	●●●	●●●	●	—	—	●●●	●	—	—	●●●
Čiastočne leštený betón	●●●	●	—	—	—	●	—	—	—	●●●

ODPORÚČANÉ BRÚSNÉ STROJE

PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

* Odporúčany nástroj pre túto aplikáciu závisí od druhu betónu, ktorý je pod materiálom, ktorý sa má odstrániť. Husqvarna odporúča začať s tvrdšou väzbou (G 1170 alebo G 1150), a postupne prejsť k mäkšej väzbe, ak výkonnosť nie je postačujúca.



A **B** **C** **D** **E**
G 14 44 D

A	POUŽITIE	B	ÚROVEŇ VÝKONU	C	TYP SPOJA	PRÍSLUŠNÉ POUŽITIE
G	na brúsenie	G 1400		G 1410		Veľmi mäkký nástroj na brúsenie najtvrdších podláh
				G 1420		Mäkký nástroj na brúsenie tvrdých povrchov
				G 1440		Stredne tvrdý nástroj na stredne tvrdý betón
				G 1470		Tvrdý nástroj pre mäkký a drsný betón
				G 1480		Veľmi tvrdý nástroj pre veľmi drsný betón
		G 600		G 620		Mäkký nástroj na brúsenie tvrdých povrchov
				G 640		Stredne tvrdý nástroj na betón stredného typu
				G 670		Tvrdý nástroj pre mäkký a drsný betón

D	REFERENČNÉ ČÍSLO ZRNITOSTI	PRÍSLUŠNÁ VEĽKOSŤ MRIEŽKY
2		16
3		20
4		30
5		50
6		100

E	REF.	SEGMENT
S		Jednoduchý
D		Dvojitý
Ut		Trojitý

Husqvarna Elite-Grind G 1400

Rad kovom spájaných diamantových nástrojov zlatej úrovne pre systém Redi Lock, ktorý zaisťuje maximálnu produktivitu a vynikajúce výsledky. Ideálne pre úlohy HIPERFLOOR. K dispozícii v širokom rozsahu rôznych tvrdostí spoja a stupňov zrnitosti a všetky možno ľahko identifikovať podľa farby a tvaru segmentu.

Stupeň zrnitosti




ČÍSLO VÝROBKU	NÁZOV	FARBA	JEDNODUCHÝ/ DVOJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU, MM	STUPEŇ ZRNITOSTI (MRIEŽKA)	TVAR	TVRDOSŤ SPOJA
G 1410 (kusy)							
501 89 79-01	G 1413S	Oranžová	Jednoduchý	13	20	Dva zárezy	X-mäkký
501 89 79-02	G 1413D	Oranžová	Dvojitý	13	20	Dva zárezy	X-mäkký
501 89 89-01	G 1414S	Oranžová	Jednoduchý	13	30	Jeden zárez	X-mäkký
501 89 89-02	G 1414D	Oranžová	Dvojitý	13	30	Jeden zárez	X-mäkký
501 89 92-01	G 1415S	Oranžová	Jednoduchý	13	50	Zaoblené	X-mäkký
501 89 92-02	G 1415D	Oranžová	Dvojitý	13	50	Zaoblené	X-mäkký
501 89 97-01	G 1416S	Oranžová	Jednoduchý	13	100	Zaoblené	X-mäkký
501 89 97-02	G 1416D	Oranžová	Dvojitý	13	100	Zaoblené	X-mäkký
G 1420 (kusy)							
501 89 99-01	G 1423S	Žltá	Jednoduchý	13	20	Dva zárezy	Mäkký
501 89 99-02	G 1423D	Žltá	Dvojitý	13	20	Dva zárezy	Mäkký
501 90 07-01	G 1424S	Žltá	Jednoduchý	13	30	Jeden zárez	Mäkký
501 90 07-02	G 1424D	Žltá	Dvojitý	13	30	Jeden zárez	Mäkký
501 90 08-01	G 1425S	Žltá	Jednoduchý	13	50	Zaoblené	Mäkký
501 90 08-02	G 1425D	Žltá	Dvojitý	13	50	Zaoblené	Mäkký
501 90 15-01	G 1426S	Žltá	Jednoduchý	13	100	Zaoblené	Mäkký
501 90 15-02	G 1426D	Žltá	Dvojitý	13	100	Zaoblené	Mäkký
G 1440 (kusy)							
501 90 25-01	G 1443S	Ružová	Jednoduchý	13	20	Dva zárezy	Stredný
501 90 25-02	G 1443D	Ružová	Dvojitý	13	20	Dva zárezy	Stredný
501 90 49-01	G 1444S	Ružová	Jednoduchý	13	30	Jeden zárez	Stredný
501 90 49-02	G 1444D	Ružová	Dvojitý	13	30	Jeden zárez	Stredný
501 90 65-01	G 1445S	Ružová	Jednoduchý	13	50	Zaoblené	Stredný
501 90 65-02	G 1445D	Ružová	Dvojitý	13	50	Zaoblené	Stredný
501 90 74-01	G 1446S	Ružová	Jednoduchý	13	100	Zaoblené	Stredný
501 90 74-02	G 1446D	Ružová	Dvojitý	13	100	Zaoblené	Stredný
G 1470 (kusy)							
501 90 77-01	G 1473S	Červená	Jednoduchý	13	20	Dva zárezy	Tvrдый
501 90 77-02	G 1473D	Červená	Dvojitý	13	20	Dva zárezy	Tvrдый
501 90 79-01	G 1474S	Červená	Jednoduchý	13	30	Jeden zárez	Tvrдый
501 90 79-02	G 1474D	Červená	Dvojitý	13	30	Jeden zárez	Tvrдый
501 90 81-01	G 1475S	Červená	Jednoduchý	13	50	Zaoblené	Tvrдый
501 90 81-02	G 1475D	Červená	Dvojitý	13	50	Zaoblené	Tvrдый
G 1480 (kusy)							
501 90 82-01	G 1483D	Modrá	Dvojitý	13	20	Dva zárezy	X-tvrдый
501 90 82-02	G 1483T	Modrá	Trojitý	13	20	Dva zárezy	X-tvrдый
501 90 83-01	G 1484D	Modrá	Dvojitý	13	30	Jeden zárez	X-tvrдый
501 90 83-02	G 1484T	Modrá	Trojitý	13	30	Jeden zárez	X-tvrдый

Husqvarna Vari-Grind G 600

Rad kovom spájaných diamantových nástrojov striebornej úrovne pre systém Redi Lock, ktorý zaisťuje vynikajúce výsledky pri príprave akéhokoľvek povrchu. Ideálne pre prenájom a domáce použitie. Dodávajú sa s rôznymi tvrdosťami spojiva a stupňami zrnitosti. Je možné ich ľahko identifikovať podľa farby a tvaru segmentu.

Stupeň zrnitosti

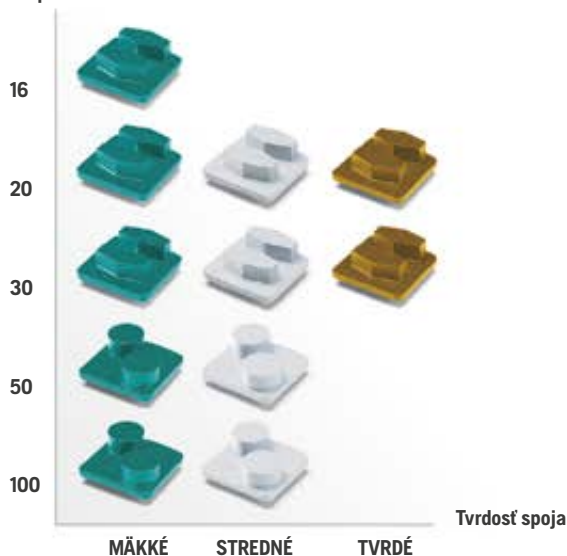

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	FARBA	JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU, MM	VEĽKOSŤ DIAM. ZŔN (SIET)	TVAR	TVRDOSŤ SPOJIVA
G 620 (kusy)							
577 86 68-01	G 622D	Zelená	Dvojitý	10	16	Šesťuholníkový	Mäkký
543 08 93-76	G 623S	Zelená	Jednoduchý	10	20	Šesťuholníkový	Mäkký
543 08 93-80	G 623D	Zelená	Dvojitý	10	20	Šesťuholníkový	Mäkký
543 08 93-77	G 624S	Zelená	Jednoduchý	10	30	Šesťuholníkový	Mäkký
543 08 93-81	G 624D	Zelená	Dvojitý	10	30	Šesťuholníkový	Mäkký
543 08 93-78	G 625S	Zelená	Jednoduchý	10	50	Okrúhly	Mäkký
543 08 93-82	G 625D	Zelená	Dvojitý	10	50	Okrúhly	Mäkký
543 08 93-79	G 627S	Zelená	Jednoduchý	10	100	Okrúhly	Mäkký
543 08 93-83	G 627D	Zelená	Dvojitý	10	100	Okrúhly	Mäkký
G 640 (kusy)							
543 08 93-84	G 643S	Šedá	Jednoduchý	10	20	Šesťuholníkový	Stredný
543 08 93-87	G 643D	Šedá	Dvojitý	10	20	Šesťuholníkový	Stredný
543 08 93-85	G 644S	Šedá	Jednoduchý	10	30	Šesťuholníkový	Stredný
543 08 93-88	G 644D	Šedá	Dvojitý	10	30	Šesťuholníkový	Stredný
543 08 93-86	G 645S	Šedá	Jednoduchý	10	50	Okrúhly	Stredný
543 08 93-89	G 645D	Šedá	Dvojitý	10	50	Okrúhly	Stredný
543 09 32-77	G 647S	Šedá	Jednoduchý	10	100	Okrúhly	Stredný
543 09 32-78	G 647D	Šedá	Dvojitý	10	100	Okrúhly	Stredný
G 670 (kusy)							
543 08 93-90	G 673S	Zlatá	Jednoduchý	10	20	Šesťuholníkový	Tvrдый
543 08 93-92	G 673D	Zlatá	Dvojitý	10	20	Šesťuholníkový	Tvrдый
543 08 93-91	G 674S	Zlatá	Jednoduchý	10	30	Šesťuholníkový	Tvrдый
543 08 93-93	G 674D	Zlatá	Dvojitý	10	30	Šesťuholníkový	Tvrдый

Husqvarna Piranha™

Pre likvidáciu ťažko odstrániteľných náterov, lepidiel a omietok. Maximálna ochrana a produktivita je zabezpečená zapustenými diamantovými škrabkami Piranha™. Pre použitie v spojení so systémom Redi Lock.



PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	POPIS	ROTATION	ODPORÚČANÉ POUŽITIE S
543 32 73-50	G11X1S	Jednoduchá Piranha™ doska	Proti smeru hodinových ručičiek	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280
543 08 66-11	G11X1D	Dvojitá Piranha™ doska	Proti smeru hodinových ručičiek	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280
577 86 66-01	G11Y1D	Dvojitá Piranha™ doska	V smere hodinových ručičiek	

Husqvarna Sharx™

Pre rýchle a ľahké odstraňovanie hustých povrchov na tvrdých vyhladzovaných betónových podlahách. Kovové spojivo Sharx™ výrazne zvyšuje produktivitu a zaisťuje, že podložky zostávajú otvorené a ostré aj na najtvrdších horných vrstvách.




PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	POPIS	FARBA	JEDNODUCHÉ/DVOJITÉ	TVRDOSŤ SPOJA
574 43 04-02		Sharx™ – jednoduché, balenie 3 ks	Strieborná	Jednoduchý	Sharx™
574 43 04-03		Sharx™ – dvojité, balenie 3 ks	Strieborná	Dvojitý	Sharx™

NÁSTROJE NA LEŠTENIE NA SUCHÉ A MOKRÉ POUŽITIE

Leštiaci disk umožňuje dosiahnuť výnimočný lesk a jas pri suchom a mokrom leštení betónu, terazza a niektorých prírodných kameňov. Najviac sa odporúča používať v spojení s podlahovým chemickým prostriedkom / vytvrdzovačom Hiperhard™ v systéme leštenia betónových podláh HIPERFLOOR.

Prehľad radu produktov na leštenie

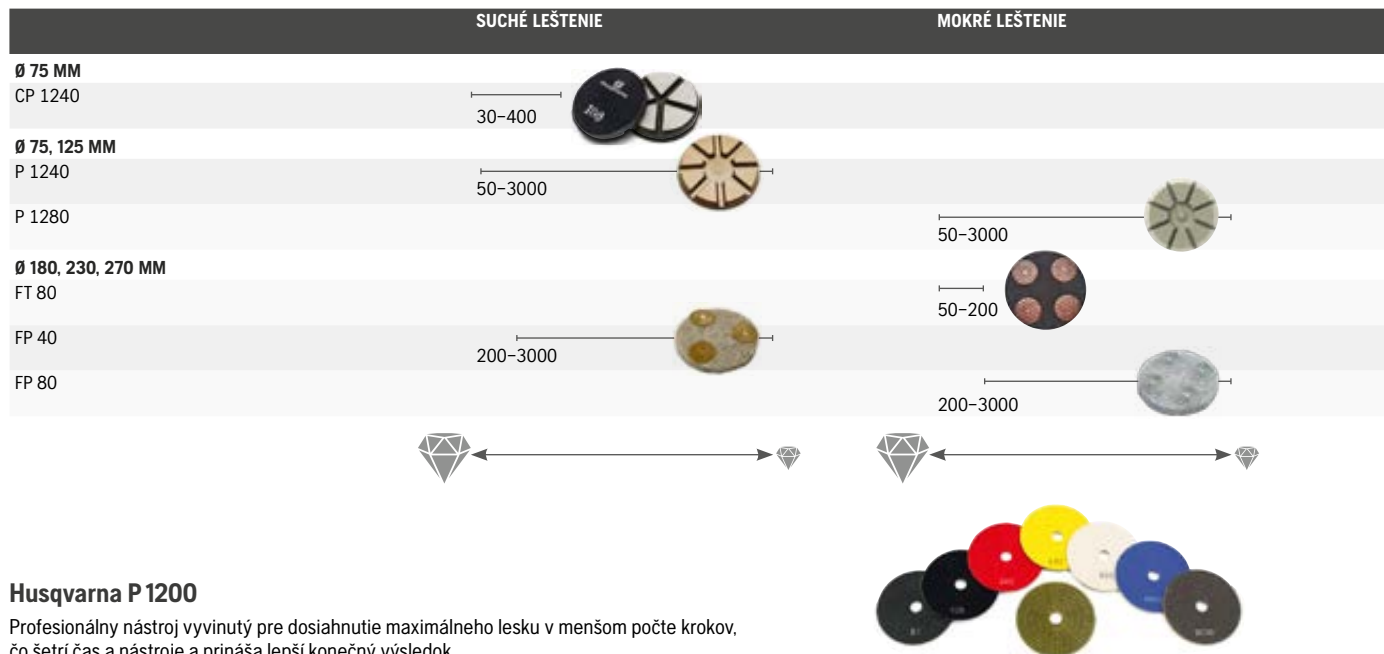

Husqvarna P 1200

Profesionálny nástroj vyvinutý pre dosiahnutie maximálneho lesku v menšom počte krokov, čo šetrí čas a nástroje a prináša lepši konečný výsledok.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	FARBA	PRIEMER, MM	VEĽKOSŤ ZRNA (MRIEŽKA)	VÝŠKA DIAMANTU, MM
PRE STROJE PG, SUCHÉ POUŽITIE					
574 42 82-01	P1242	Tmavozelená	76	50	6,5
574 42 83-01	P1243	Čierna	76	100	6,5
574 42 84-01	P1244	Červená	76	200	6,5
574 42 85-01	P1245	Žltá	76	400	6,5
574 42 86-01	P1246	Biela	76	800	6,5
574 42 87-01	P1247	Modrá	76	1500	6,5
574 42 88-01	P1248	Šedá	76	3000	6,5
PRE RUČNÉ STROJE, SUCHÉ POUŽITIE					
574 42 89-01	P1242	Tmavozelená	125	50	2,8
574 42 90-01	P1243	Čierna	125	100	2,8
574 42 91-01	P1244	Červená	125	200	2,8
574 42 92-01	P1245	Žltá	125	400	2,8
574 42 93-01	P1246	Biela	125	800	2,8
574 42 96-01	P1247	Modrá	125	1500	2,8
575 42 97-01	P1248	Šedá	125	3000	2,8
PRE STROJE PG, MOKRÉ POUŽITIE					
582 32 59-05	P1282	Tmavozelená	76	50	6,5
582 32 59-04	P1283	Čierna	76	100	6,5
582 32 59-01	P1284	Červená	76	200	6,5
582 32 59-03	P1285	Žltá	76	400	6,5
582 32 59-06	P1286	Biela	76	800	6,5
582 32 79-07	P1287	Modrá	76	1500	6,5
582 32 59-08	P1288	Šedá	76	3000	6,5
PRE RUČNÉ STROJE, MOKRÉ POUŽITIE					
589 77 19-01	P1282	Tmavozelená	125	50	2,8
589 77 19-02	P1283	Čierna	125	100	2,8
589 77 19-03	P1284	Červená	125	200	2,8
589 77 19-04	P1285	Žltá	125	400	2,8
589 77 19-05	P1286	Biela	125	800	2,8
589 77 19-06	P1287	Modrá	125	1500	2,8
589 77 19-07	P1288	Šedá	125	3000	2,8

Adaptéry pre živicové nástroje

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV
580 28 96-01	Adaptér živicovej podložky Redi Lock, Ø 75 mm
505 49 05-01	Adaptér pre disky pre ručné stroje, Ø 125 mm



Husqvarna HiperFlex

Leštiace nástroje so živicovým spojivom na flexibilnej opornej podložke. Používa sa nasucho na prekrytia a vysoko kvalitné leštené betónové povrchy. Pre všetky naše planétové brúsky.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	ROZMERY, MM	VEĽKOSŤ ZRNA (MRIEŽKA)	POUŽITIE STROJA
HIPERFLEX FP 40 SUCHÉ POUŽITIE				
587 54 67-01	FP44	180	200	PG 450
587 54 67-02	FP45	180	400	PG 450
587 54 67-03	FP46	180	800	PG 450
587 54 67-04	FP47	180	1500	PG 450
587 54 67-05	FP48	180	3000	PG 450
542 77 93-16	FP44	230	200	PG 680/PG 530
542 77 93-17	FP45	230	400	PG 680/PG 530
542 77 93-18	FP46	230	800	PG 680/PG 530
542 77 93-19	FP47	230	1500	PG 680/PG 530
542 77 93-20	FP48	230	3000	PG 680/PG 530
542 87 00-56	FP44	270	200	PG 820
542 86 84-07	FP45	270	400	PG 820
542 86 84-08	FP46	270	800	PG 820
542 86 84-09	FP47	270	1500	PG 820
542 86 84-10	FP48	270	3000	PG 820
HIPERFLEX FP 80 MOKRÉ POUŽITIE				
589 63 37-01	FP84	180	200	PG 450
589 63 37-02	FP85	180	400	PG 450
589 63 37-03	FP86	180	800	PG 450
589 63 37-04	FP87	180	1500	PG 450
589 63 37-05	FP88	180	3000	PG 450
589 63 39-01	FP84	230	200	PG 530/PG 680
589 63 39-02	FP85	230	400	PG 530/PG 680
589 63 39-03	FP86	230	800	PG 530/PG 680
589 63 39-04	FP87	230	1500	PG 530/PG 680
589 63 39-05	FP88	230	3000	PG 530/PG 680
589 63 41-01	FP84	270	200	PG 820
589 63 41-02	FP85	270	400	PG 820
589 63 41-03	FP86	270	800	PG 820
589 63 41-04	FP87	270	1500	PG 820
589 63 41-05	FP88	270	3000	PG 820
HIPERFLEX FT 80 MOKRÉ POUŽITIE				
589 63 36-01	FT82	180	50	PG 450
589 63 36-02	FT83	180	100	PG 450
589 63 36-03	FT84	180	200	PG 450
589 63 38-01	FT82	230	50	PG 530/PG 680
589 63 38-02	FT83	230	100	PG 530/PG 680
589 63 38-03	FT84	230	200	PG 530/PG 680
589 63 40-01	FT82	270	50	PG 820
589 63 40-02	FT83	270	100	PG 820
589 63 40-03	FT84	270	200	PG 820

KERAMICKÉ NÁSTROJE PRE SUCHÉ BRÚSENIE A LEŠTENIE

Keramické nástroje na suché rezanie škár a leštenie betónu. Agresívny nástroj pre brúsenie a vyhladzovanie betónu, ktorý zanecháva prvotriedny výbrus. Dlhá životnosť ponúka výborný pomer ceny a hodnoty.



Husqvarna CP 1200

Prémiové nástroje pre priemyselné betónové podlahy.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	FARBA	PRIEMER, MM	VEĽKOSŤ DIAM. ZŔN (SIET)	VÝŠKA DIAMANTU, MM
577 31 70-04	CP 1241	Fialová	75	30	6,5
577 31 70-01	CP 1242	Tmavozelená	75	50	6,5
577 31 70-02	CP 1243	Čierna	75	100	6,5
577 31 70-05	CP 1244	Červená	75	200	6,5
577 31 70-03	CP 1245	Žltá	75	400	6,5

PADY NA ÚDRŽBU

Diamantové impregnované kotúče, ktoré sú ideálne na čistenie betónových leštených podláh. Použitie s brúskami Husqvarna PG 450, PG 530, PG 680 a PG 820.



Pady HUSQVARNA HiperClean pre suché brúsenie

Ideálne na čistenie betónových leštených podláh. Použitie s brúskami Husqvarna PG 450, PG 530, PG 680 a PG 820, ručnými nástrojmi a leštiacim vybavením.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	ROZMERY, MM	VEĽKOSŤ ZRNA (MRIEŽKA)	POUŽITIE STROJA
501 76 40-07	180	400	PG 450
501 76 40-01	180	800	PG 450
501 76 40-02	180	1500	PG 450
501 76 40-03	180	3000	PG 450
501 76 40-08	230	400	PG 530, PG 680
501 76 40-04	230	800	PG 530, PG 680
501 76 40-05	230	1500	PG 530, PG 680
501 76 40-06	230	3000	PG 530, PG 680
501 76 40-09	270	400	PG 820
501 76 40-10	270	800	PG 820
501 76 40-11	270	1500	PG 820
501 76 40-12	270	3000	PG 820

BRÚSNE TANIERE PRE PRÍPRAVU POVRCHOV

Brúsne nástroje zlatej úrovne na ručné aplikácie určené pre podlahových a stavebných odborníkov. Produktová rada ponúka najvyšší výkon pri príprave všetkých druhov povrchov. Taniere sú vybavené 2,2 mm otvorom a adaptérom M 14 s cieľom poskytnúť ďalšie možnosti pre užívateľov. Antivibračný konektor znižuje vibrácie pre používateľa, čím eliminuje jeho únavu pri práci. Efekt môže byť zrušený použitím adaptéra M 14.

**Husqvarna G 10X1**

Na odstraňovanie epoxidu, vinylu a lepidiel.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	KONEKTOR	PRIEMER, MM
543 09 34-65	G 10X1	22,2/m 14	125

Husqvarna G 1042

Na odstraňovanie epoxidu a lepidiel.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	KONEKTOR	PRIEMER, MM
543 09 34-66	G 1042	22,2/m 14	125

Husqvarna G 1073/G1043/G 1013

Na opravy betónu, vyrovnanie podlahy a celkové odkrytie betónu.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	POUŽITIE	KONEKTOR	PRIEMER, MM	VEĽKOSŤ DIAM. ZŔN (SIET'
543 09 34-68	G 1013	Tvrдый až veľmi tvrdý betón	22,2/m 14	125	20/30
543 09 34-69	G 1043	Normálny betón	22,2/m 14	125	20/30
543 09 34-70	G 1073	Abrazívny materiál	22,2/m 14	125	20/30

Husqvarna G 1045/G 1015

Na prípravu na epoxidové pokladanie a tesnenie.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	POUŽITIE	KONEKTOR	PRIEMER, MM	VEĽKOSŤ DIAM. ZŔN (SIET'
543 09 34-72	G 1015	Normálny až tvrdý a veľmi tvrdý betón	22,2/m 14	125	40/50
543 09 34-74	G 1045	Normálny až mäkký a abrazívny betón	22,2/m 14	125	40/50

Husqvarna G 1017

Na odstránenie škrabancov a prípravu leštenia.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	KONEKTOR	PRIEMER, MM	VEĽKOSŤ DIAM. ZŔN (SIET'
543 09 34-75	G 1017	22,2/m 14	125	100/120



FINÁLNA ÚPRAVA PRE PRIEMYSEL



FINÁLNA ÚPRAVA PRE OBCHOD



PRÉMIOVÁ ÚPRAVA



PRODUKTY PRE ÚPRAVU POVRCHOV

Betón je jedným z najodolnejších povrchov, aké človek pozná. Avšak mechanickým zjemňovaním povrchu pomocou brúsenia, leštenia a chemickou úpravou, dosiahnete na povrchu úplne nový stupeň krásy, funkčnosti a sily. Rôznymi špecifickými postupmi môžete dosiahnuť povrchové riešenie vyhovujúce akýmkoľvek požiadavkám – estetika, rovnosť povrchu, lesk a cena. Len pomocou vybavenia Husqvarna, diamantových nástrojov a chémie na betón môžete betónovú podlahu skutočne nazvať HIPERFLOOR. Husqvarna ponúka širokú škálu produktov na úpravu povrchov v procese HIPERFLOOR, ktoré vám pomôžu dosiahnuť prvotriedny povrch z mechanického aj estetického hľadiska.

Husqvarna GM 3000™

Špeciálne určený pre opätovné uzatváranie a vyplňanie otvorov v betónových povrchoch.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV
543 08 71-61	GM 3000™, 20 l

Husqvarna Hiperhard™

Na betónový povrch sa aplikuje kremičitan, ktorý výrazne spevňuje podlahu a zlepšuje odolnosť voči abrazíve, a má značný vplyv na finálny vzhľad podlahy.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV
543 08 71-65	Hiperhard™, 20 l
543 08 71-77	Gumová stierka, 600 mm

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance

Je kvalitná prémiová impregnácia povrchu, ktorý obmedzuje absorpciu vody, oleja, tuku a nečistôt. Škrvny zostávajú na povrchu, čo uľahčuje údržbu a predlžuje životnosť podlahy. Tiež pomáha zdôrazniť farebnosť utesneného materiálu.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV
543 08 74-47	Hiperguard™ PE, 5 l
543 08 74-48	Hiperguard™ PE, 10 l

Leštiace disky Husqvarna

Odporúča sa ich používať v spojení s produktom Hiperguard™ Premium Enhance.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV
543 08 73-44	Leštiaci disk pre PG 530 a PG 680, Ø 240 mm
543 08 73-49	Leštiaci disk pre PG 820, Ø 270 mm
574 51 36-01	Suchý zips pre leštiaci disk, 240 mm
574 51 36-02	Suchý zips pre leštiaci disk, 270 mm

FRÉZOVACIE NÁSTROJE

Rad frézovacích valcov zlatej úrovne s rôznymi oceľovými a karbidovými kolesami, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie od odstraňovania povlaku až po drážkovanie.

Bubny Husqvarna s ozubenými kolesami

Pre brúsenie betónu a asfaltu, vyrovnávanie povrchov a protišmykové drážkovanie (chodby, prístupové rampy, stajne atď.), odstraňovanie vodného kameňa z oceľových palúb. Vďaka striedaniu podložiek a rozperiek na štyroch hriadeľoch valca môže používateľ dosiahnuť požadovanú úpravu povrchu: veľmi hrubú, strednú alebo veľmi jemnú.

Husqvarna TCT – hviezdicové frézovacie bubny (hroty zo spekaného karbidu wolfrámu)

Vysoko výkonný nástroj na úpravu povrchovej štruktúry asfaltu a betónu. Veľmi vysoká odolnosť proti opotrebovaniu (10-násobne dlhšia životnosť). Vďaka striedaniu podložiek a rozperiek na štyroch hriadeľoch valca môže používateľ dosiahnuť požadovanú úpravu povrchu: veľmi hrubú, strednú alebo veľmi jemnú.

Husqvarna frézovacie bubny s hviezdicami

Na čistenie betónu a odstraňovanie epoxidových náterov, oleja, mastnoty, lepidiel a termoplastových cestných značení. Vďaka striedaniu podložiek a medzerníkov na štyroch hriadeľoch valca môže používateľ dosiahnuť požadovanú úpravu povrchu: veľmi hrubú, strednú alebo veľmi jemnú. K dispozícii v súpravách pripravených na použitie alebo ako náhradné diely.



A



B



C

Kolesá

	PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	PRIEMER, MM	HRÚBKA, MM	POUŽITIE STROJA
	543 04 02-14	Hviezdicové koleso (upravená oceľ) 60 × 2 mm	60	2	CG 200
	543 04 02-09	Ozubené koleso (upravená oceľ) 62 × 5 mm	62	5	CG 200
	543 04 02-16	Karbidové koleso 56 × 6,5 mm	56	6,5	CG 200
	543 04 02-17	Rozperka (hrúbka 3 mm)		3	CG 200

Samostatný bubon osou

	PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	PRIEMER, MM	HRÚBKA, MM	POUŽITIE STROJA
A	543 04 02-10	Bubon, 200 mm dlhý (samostatný)			CG 200
	543 04 02-11	Náhradný hriadeľ			CG 200

Sada kompletne zostaveného bubna

	PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	PRIEMER, MM	HRÚBKA, MM	POUŽITIE STROJA
B	543 04 02-21	160 hviezdicových kolies a 164 rozperiek	60	2	CG 200
C	543 04 02-24	84 karbidových kolies a 84 rozperiek	58	7	CG 200


KOMPLETNÉ SYSTÉMY PRE NAJLEPŠIE VYSÁVANIE PRACHU A MOKRÉHO KALU VO SVOJEJ TRIEDE

Betónový prach a kal sa musia odstrániť bezpečným a účinným spôsobom, aby ste boli vy a váš tím chránení pred účinkami prachu. Spoločnosť Husqvarna vám ponúka prístup k usmerneniam, vedomostiam a bohatému plne integrovanému sortimentu vysoko efektívnych zariadení na vysávanie prachu a kalu, ktoré vám umožnia dodržiavať pravidlá a predpisy bez toho, aby ste ohrozili vašu produktivitu.

Vďaka kombinácii našich odborných znalostí v oblasti rezania, vŕtania a brúsenia s najmodernejšou technológiou vysávania prachu a kalu spoločnosť Husqvarna vie, ako poskytovať ľahko použiteľné riešenia, ktoré prinášajú nepretržitú vysokú dlhodobú efektívnosť. Efektívnejšie odsávanie prachu a kalu znamená lepšiu spôsob práce.

Prehľad sortimentu

Sortiment vybavenia Husqvarna na vysávanie prachu a kalu pokrýva všetky potreby a aplikácie v rámci stavebného priemyslu – od kompaktných jednofázových odsávačov prachu a efektívnych vysávačov kalu až po veľké, výkonné trojfázové odsávače prachu pre náročné úlohy. Tento sortiment dopĺňajú ľahko prenosné čističe vzduchu vybavené filtermi HEPA H13 na zaistenie maximálnej bezpečnosti na pracovisku.

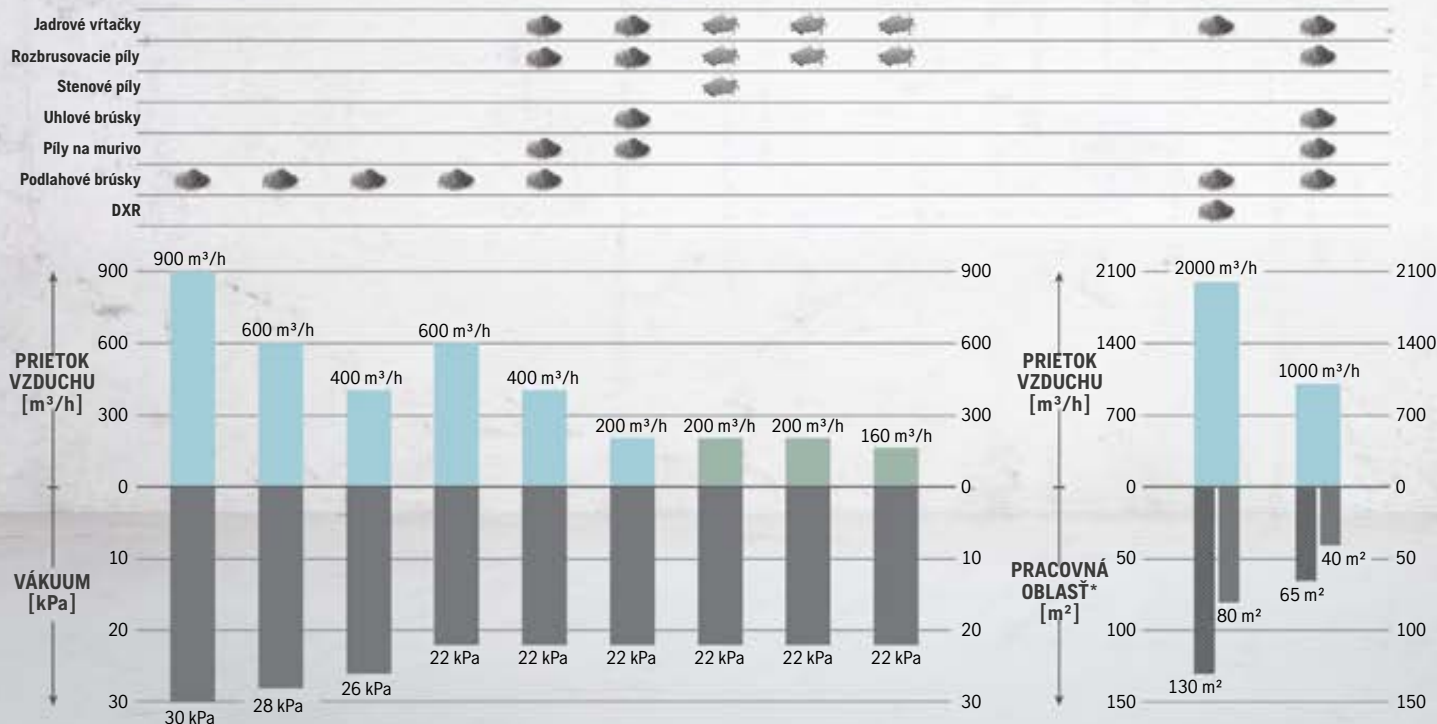

*POZNÁMKY K PRACOVNEJ OBLASTI
Upozorňujeme, že výpočet pracovnej oblasti je založený na výške stropu 2,5 m.

■ Pri 6 výmenách vzduchu/h
■ Pri 10 výmenách vzduchu/h



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ POSTUPY PRE BEZPEČNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE POTLAČENIE VÝSKYTU PRACHU

Jedným z najlepších spôsobov, ako potlačiť prašnosť, je použitie vody. Pokiaľ je to možné, používajte pri mokrom rezaní/vŕtaní dostatočné množstvo vody, ktoré naviaže prach priamo na mieste jeho vzniku. Na zachovanie čistoty pracoviska možno pripojiť zberač kalu ku kalovému vysávaču.

Ak používanie vody na danom pracovisku nie je možné, vybavenie na rezanie/vŕtanie/brúsenie by sa malo používať s integrovaným zariadením na odsávanie prachu alebo tesným ochranným krytom, ktorý zachytáva prach priamo na mieste jeho vzniku. Toto zariadenie by malo byť pripojené k odsávaču prachu s dostatočným prietokom vzduchu a kapacitou pre danú aplikáciu a malo by byť vybavené filtermi HEPA H13.

Pri čistení pracovného priestoru použite na čistenie podlahy škrabku

namiesto metly. Pri vysávaní vždy používajte odsávač prachu vybavený filtermi HEPA H13. POZNÁMKA: Štandardné/domáce vysávače nie sú schopné zachytiť vdýchateľné častice prachu a nemali by sa na tento účel používať.

Použitie jedného alebo viacerých prenosných čističov vzduchu vybavených účinnými filtermi HEPA H13 je jednoduchý doplnkový spôsob, ako ešte výraznejšie znížiť úroveň vdýchateľného prachu vo vzduchu, čím sa zabezpečí dodatočná ochrana pre všetkých pracovníkov v okolí. Na dostatočnú ochranu pred intenzívnym alebo dlhodobým vystavením prachu musí operátor tiež používať respirátor na čistenie vzduchu.



Mokrú rezanie/vŕtanie zachytáva prach pomocou vody priamo na mieste vzniku. Zberač kalu pripojený ku kalovému vysávaču udržiava čistotu na pracovisku.



Suché rezanie/vŕtanie s integrovaným zariadením na zachytávanie prachu zachytáva prach priamo v mieste vzniku. O tento prach sa postará odsávač prachu s dostatočným prietokom vzduchu a kapacitou pre danú aplikáciu, ktorý je tiež vybavený filtermi HEPA. Okolitý vzduch sa 6 – 10-krát za hodinu prefiltruje cez prenosný čistič vzduchu.



	T 10000	T 7500	DC 6000
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Výkon, kW	11	5,5	5,75
Napätie, V	380 – 415	380 – 415	380 – 480
Max. menovitý prúd, A	32	16	16
Pomocná zásuvka, W	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Áno
Napájanie	3-fázy	3-fázy	3-fázy
Prietok vzduchu, m ³ /h	900	600	700
Max. podtlak, kPa	30	28	—
Priemer sacej hadice, mm	76	76	76
Plocha primárneho filtra, m ²	3,9	2,9	3
Plocha filtra HEPA H13, m ²	7,5	5	7,8
Počet filtrov HEPA H13	3	2	1
Klasifikácia	—	H	—
Rozmery (D×Š×V), mm	1400 × 736 × 1727	1245 × 686 × 1753	1252 × 766 × 1899
Hmotnosť, kg	336	206	305
ODPORÚČANÉ VYBAVENIE			
	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	967 66 37–04. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 76 mm hadica (10 m) Adaptér Camlock 76 – 50 mm Jedna 50 mm hadica (7,5 m) Trubica, 50 mm Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm Jedno vrečko Longopac®	967 66 41–04. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 76 mm hadica (10 m) Adaptér Camlock 76 – 50 mm Jedna 50 mm hadica (7,5 m) Trubica, 50 mm Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm Jedno vrečko Longopac®	967 62 50–01. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 75 mm hadica (10 m) Jedna 50 mm hadica (10 m) Odsávacía trubica Nástroj na podlahu Dve vrečka Longopac®

POZNÁMKA: Každý HEPA filter je testovaný a certifikovaný pre výkon filtrácie 99,99 % pri veľkosti častíc 0,3 mikrónu.



NOVINKA



NOVINKA



	W 70 P	W 70	W 250 P
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Výkon, kW	1,2	1,2	1,2
Napätie, V	220 – 230	220 – 230	220 – 230
Max. menovitý prúd, A	8	5	7
Napájanie	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Prietok vzduchu, m ³ /h	200	200	160
Max. podtlak, kPa	22	22	22
Priemer sacej hadice, mm	38	38	38
Výkon čerpadla, kW	0,65	—	0,35
Vypúšťanie čerpadla, l/min	260	—	150
Objem zásobníka, l	70	70	29
Rozmery (D×Š×V), mm	600 × 570 × 1250	600 × 570 × 1250	530 × 520 × 910
Hmotnosť, kg	44	34	27
ODPORÚČANÉ VYBAVENIE			
	Stenové a lanové píly, píly na podlahy, motory na jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, píly na murivo a dlaždice	Motory na jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, píly na murivo a dlaždice	Motory na jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, píly na murivo a dlaždice
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	967 66 47–04 Dodáva sa s 1 hadicou, 38 mm (3 m), 1 trubica, 38 mm, 1 nástroj na podlahy, 38 mm, šírka 370 mm a jedno jednorázové vrečko na mokré vysávanie	967 70 20–02 Dodáva sa s 1 hadicou, 38 mm (3 m), 1 trubica, 38 mm, 1 nástroj na podlahy, 38 mm, šírka 370 mm	967 70 21–02 Dodáva sa s 1 hadicou, 38 mm (3 m), 1 trubica, 38 mm, 1 nástroj na podlahy, 38 mm, šírka 370 mm a jedno jednorázové vrečko na mokré vysávanie



NOVINKA



T 4000

S 36

S 26

S 13

4	3,6	2,4	1,2
380 – 415	220 – 230	220 – 230	220 – 230
16	14	9	5
Nie je k dispozícii	—	—	Áno (max. 1200 W)
3-fázy	1-fáza	1-fáza	1-fáza
400	600	400	200
26	22	22	22
63	63	63	38
4,5	4,5	3	1,5
2,4	3,6	2,4	1,2
2	3	2	1
—	H	H	H
830 × 620 × 1500	830 × 620 × 1500	756 × 546 × 1275	680 × 400 × 1100
106	65	47	29

PG 400, PG 450, PG 530

PG 530, PG 450, PG 400, PG 280

PG 280, PG 450, motory pre jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, ručné elektrické nástroje

Motory pre jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, ručné elektrické nástroje

967 70 22–01. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 63 mm hadica (10 m)
Jedna 50 mm hadica (7,5 m)
Rovný konektor, 76 mm
Adaptér Camlock 76 mm
Trubica, 50 mm
Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm
Jedno vrečko Longopac®

967 66 38–07. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 63 mm hadica (10 m)
Jedna 50 mm hadica (7,5 m)
Trubica, 50 mm
Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm
Jedno vrečko Longopac®

967 66 39–05. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 50 mm hadica (7,5 m)
Trubica, 50 mm
Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm
Jedno vrečko Longopac®

967 66 40–04. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 38 mm hadica (4 m)
Trubica, 38 mm
Nástroj na podlahu, 38 mm, šírka 370 mm
Jedno vrečko Longopac®



C 5500

C 3000

TECHNICKÉ PARAMETRE

Priemer sacej hadice, mm	76	63
Objem, l	100	37
Hmotnosť, kg	67	22

ODPORÚČANÉ VYBAVENIE

T 10000, T 7500 T 4000, S 36, S 26

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 66 46–01 967 66 45–01



A 2000

A 1000

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon, kW	0,75	0 285
Napätie, V	220 – 230	220 – 230
Max. menovitý prúd, A	3,3	1,2
Maximálny príkon pre pomocnú zásuvku, W	1200	1600
Napájanie	1-fázové	1-fázové
Prietok vzduchu, m³/h	2000	1000
Plocha primárneho filtra, m²	0,64	0,16
Plocha filtra HEPA H13, m²	10,5	3,5
Rozmery (D×Š×V), mm	460 × 700 × 820	400 × 440 × 440
Hmotnosť, kg	38	18

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 67 22–02 Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Predfilter, 1 ks Filter Hepa H13, 1 ks Kryt predfiltera, 1 ks	967 67 23–02 Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Predfilter, 1 ks Filter Hepa H13, 1 ks Kryt predfiltera, 1 ks
---	---

POZNÁMKA: Každý HEPA filter je testovaný a certifikovaný pre výkon filtrácie 99,99 % pri veľkosti častíc 0,3 mikrónu.

SPRIEVODCA SYSTÉMOM



SUCHÉ POUŽITIE	T 10000	T 7500	T 4000	DC 6000	C 5500	C 3000	S 36
BRÚSENIE, FRÉZOVANIE A LEŠTENIE PODLÁH							
PG 820/PG 820 RC	✓	✓		✓	✓		
PG 680/PG 680 RC	✓	✓		✓	✓		
PG 530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PG 450			✓			✓	✓
PG 400		✓	✓			✓	✓
PG 280						✓	✓
CG 200						✓	✓
SUCHÉ JADROVÉ VRTANIE							
DM 340							Prachový adaptér ✓
DM 280							
DM 230							
DM 220							
SUCHÉ ROZBRUSOVANIE							
K 3000/K 4000							
K 770 VAC							
OSTATNÉ POUŽITIA							
115 – 125 mm uhlová brúska							
150 – 230 mm uhlová brúska							
100 – 125 mm ručná brúska							
150 – 180 mm ručná brúska							
Vrtačky							
Kladivá							Prachová manžeta ✓

✓ Pripojené k stroju + Súčasť riešenia





S 26 S 13 A 2000 A 1000

		+	
		+	
		+	
✓			+
			+
✓			+
		+	
Prachový adaptér ✓			
Prachový adaptér ✓			
	Prachový adaptér ✓		
	Nadstavec pre vysávač ✓		
✓			
	Prachový lievnik ✓		
Prachový lievnik ✓			
	Prachový kryt ✓		
Prachový kryt ✓			
Prachová manžeta ✓			
Prachová manžeta ✓			



MOKRÉ POUŽITIE W 70 P W 70 W 250 P PRÍVOD VODY

REZANIE STIEN

WS 482 HF	✓ Zberač kalu
WS 440 HF	✓ Zberač kalu
WS 220	✓ Zberač kalu

REZANIE LANOM

CS 2512	+
CS 10	+

REZANIE PODLÁH

FS 7000 D/DL	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo
FS 5000 D	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo
FS 4800 D	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo
FS 3500 G	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo
Rad FS 500	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo
Rad FS 400	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo
Rad FS 300	+		✓ Súprava pre vodné čerpadlo

MOKRÉ JADROVÉ VŔTANIE

DM 650	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	
DM 340	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	
DM 280	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	
DM 230	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ WT 15/PWT
DM 220	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ Prstenec na kal	✓ WT 15/PWT

MOKRÉ ROZBRUSOVANIE

K 770	+	+	+	✓ WT 15/PWT/KV 7
K 970	+	+	+	✓ WT 15/PWT/KV 9/12
K 1270	+	+	+	✓ WT 15/PWT/KV 9/12
K 3000/K 4000	+	+	+	✓ WT 15/PWT
K 6500	+	+	+	✓ WT 15/PWT

MOKRÉ REZANIE OBKLADOV A MURIVA

TS 400 F	+	+	+
TS 350 E	+	+	+
TS 300 E	+	+	+
TS 100 R	+	+	+
TS 73 R	+	+	+
TS 66 R	+	+	+
TS 60	+	+	+



Prachový kryt pre 150 – 230 mm uholový brúsku



Prachový kryt pre 115 – 125 mm uholový brúsku



Prachový lievnik pre 115 – 125 mm uholový brúsku



Zberač kalu pre rezanie stien



Prstenec na kal

Prstence na kal

Preskúmajte náš rad prstencov na kal a pozrite si informácie o správnej kombinácii stroja a prstenca na strane 115.



Husqvarna T 10000

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

1	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
2	Prefilter, nasúvací zostava T 10000	590 43 86-01
3	Filter HEPA H13 T-Line	590 42 97-01
4	Kompletná 76 mm hadica, 10 m	590 43 70-01
5	50 mm hadica/kompletná 7,5 m pre čistiacu súpravu	590 42 81-01
6	Samičí adaptér Camlock 76 mm – 50 mm (napr. pre čistiacu súpravu T-Line)	590 43 65-01
7	Samičí adaptér Camlock 76 mm – 50 mm (napr. pre čistiacu súpravu na 76 mm hadicu)	591 96 21-01
8	Trubica, 50 mm	590 82 94-01
9	Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm	590 42 83-02
10	Súprava gumených lišt, 450 mm	590 42 85-02
11	Vozík predseparátora T 10000, C 5500	590 43 33-01
	Predlžovací adaptér Camlock, samčí 76 mm – samčí 76 mm	591 96 17-01

Husqvarna T 7500

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

1	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
2	Prefilter, nasúvací zostava T 7500	590 43 88-01
3	Filter HEPA H13 T-Line	590 42 97-01
4	Kompletná 76 mm hadica, 10 m	590 43 70-01
5	50 mm hadica/kompletná 7,5 m pre čistiacu súpravu	590 42 81-01
6	Samičí adaptér Camlock 76 mm – 50 mm (napr. pre čistiacu súpravu T-Line)	590 43 65-01
7	Samičí adaptér Camlock 76 mm – 50 mm (napr. pre čistiacu súpravu na 76 mm hadicu)	591 96 21-01
8	Trubica, 50 mm	590 82 94-01
9	Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm	590 42 83-02
10	Súprava gumených lišt, 450 mm	590 42 85-02
12	Vozík predseparátora T 7500, C 5500	590 43 33-02
	Predlžovací adaptér Camlock, samčí 76 mm – samčí 76 mm	591 96 17-01

Husqvarna T 4000

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

1	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
5	50 mm hadica/kompletná hadica 7,5 m	590 43 73-01
8	Trubica, 50 mm	590 82 94-01
9	Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm	590 42 83-02
10	Súprava gumených lišt, 450 mm	590 42 85-02
13	Prefilter T 4000	590 43 02-02
14	Filter HEPA H13 S-Line	590 42 98-01
15	Adaptér, 63 mm hadica na 76 mm priamy	590 42 94-01
16	Samičí adaptér Camlock na 76 mm	590 42 87-01
16	Adaptér 76 mm Camlock na 50 mm priamy	590 43 65-01
	Kompletná 63 mm hadica, 10 m (S 36, T 4000)	590 43 74-01

Husqvarna DC 6000

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

1	Vrečko Longopac®, DC 6000	584 65 02-01
4	75 mm odsávací hadica s koncovkami (10 m)	525 58 46-01
10	Náhradné gumové pásy-súprava	521 91 21-01
17	HEPA 13 filter	579 75 88-01
18	50 mm odsávací hadica s koncovkami (10 m)	585 87 10-01
19	Odsávací trubica s nástrojom na podlahu	585 87 09-01
20	Vymeniteľný popruh	584 61 87-01
21	Plastový adaptér	585 64 76-01
22	Náhradná kefa-súprava	510 27 85-01
23	Čierny prstenec 75 mm	502 53 40-05

Husqvarna S 36

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
5	50 mm hadica/kompletná hadica 7,5 m	590 43 73-01
8	Trubica, 50 mm	590 82 94-01
9	Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm	590 42 83-02
10	Súprava gumených líšt, 450 mm	590 42 85-02
13	Predfilter, S 36	590 43 02-02
14	Filter HEPA H13 S-Line	590 42 98-01
15	Adaptér, 63 mm hadica na 76 mm priamy	590 42 94-01
16	Samičci adaptér Camlock na 76 mm	590 42 87-01
16	Adaptér 76 mm Camlock na 50 mm priamy	590 43 65-01
24	Prachový kryt, 180 mm	593 01 04-03
25	Prachový kryt, 102 – 125 mm	593 80 07-01
26	Prachový kryt, 180 – 230 mm	593 80 07-02
27	Prachový adaptér, 90 mm	593 05 54-01
28	Prachový adaptér, 180 mm	593 05 54-02
29	Prachová manžeta	593 80 30-01
30	Nástavec súpravy na vysávanie K 4000	523 09 50-01
	Kompletná 63 mm hadica, 10 m (S 36, T 4000)	590 43 74-01
	Multiadaptér, 50 mm hadica	594 95 68-01

Husqvarna S 26

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
5	50 mm hadica/kompletná hadica 7,5 m	590 43 73-01
8	Trubica, 50 mm	590 82 94-01
9	Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm	590 42 83-02
10	Súprava gumených líšt, 450 mm	590 42 85-02
13	Predfilter, S 26	590 43 02-01
14	Filter HEPA H13 S-Line	590 42 98-01
24	Prachový kryt, 125 mm, M14	593 01 04-01
24	Prachový kryt, 125 mm, 5/8-11	593 01 04-02
24	Prachový kryt, 180 mm	593 01 04-03
25	Prachový kryt, 102 – 125 mm	593 80 07-01
26	Prachový kryt, 180 – 230 mm	593 80 07-02
27	Prachový adaptér, 90 mm	593 05 54-01
28	Prachový adaptér, 180 mm	593 05 54-02
29	Prachová manžeta	593 80 30-01
30	Nástavec súpravy na vysávanie K 4000	523 09 50-01
	Multiadaptér, 50 mm hadica	594 95 68-01

Husqvarna S 13

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
5	38 mm hadica/kompletná hadica 4 m	590 43 72-01
8	Trubica, 38 mm	590 42 86-01
10	Súprava gumených líšt, 370 mm	590 42 85-01
13	Predfilter, S 13	590 39 74-01
14	Filter HEPA H13 S-Line	590 42 98-01
25	Prachový kryt, 102 – 125 mm	593 80 07-01
27	Prachový adaptér, 90 mm	593 05 54-01
30	Nástavec súpravy na vysávanie K 4000	523 09 50-01
31	Prachový kryt, 125 mm, M 14	593 01 04-01
32	Prachový kryt, 125 mm, 5/8-11	593 01 04-02
	Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm	591 99 27-01
	Multiadaptér, 38 mm hadica	594 95 69-01




Čo je odsávač prachu s klasifikáciou H?

Medzinárodná norma pre testovanie mokrych a suchých odsávačov, (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) rozdeľuje odsávače prachu do troch kategórií: L ako nízke (low), M ako stredné (medium) a H ako vysoké (high). Kategória H je najprisnejšia, pričom toto označenie si netreba mylíť s písmenom „H“ v označení HEPA H13. Odsávače Husqvarna S 26, S 36 a T 7500 majú klasifikáciu H.

Čo je filter Hepa H13?

HEPA je skratka pre vysokoúčinné vzduchové časticové filtre (High Efficiency Particulate Air). Prísna norma HEPA (EN 1822-1) je rozdelená na rôzne úrovne (E10 až H14) v závislosti od účinnosti filtrácie. Spoločnosť Husqvarna používa úroveň H13, ktorá je určená na oddelenie až 99,95 % častíc veľkosti 0,15 až 0,30 µm. Oddelenie tejto veľkosti častíc je najťažšie – väčšie aj menšie častice sa vo filtroch zachytávajú jednoduchšie. Okrem toho spoločnosť Husqvarna testuje každý filter samostatne pred dodaním na overenie, či filter naozaj spĺňa normu HEPA H13.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.husqvarnacp.com

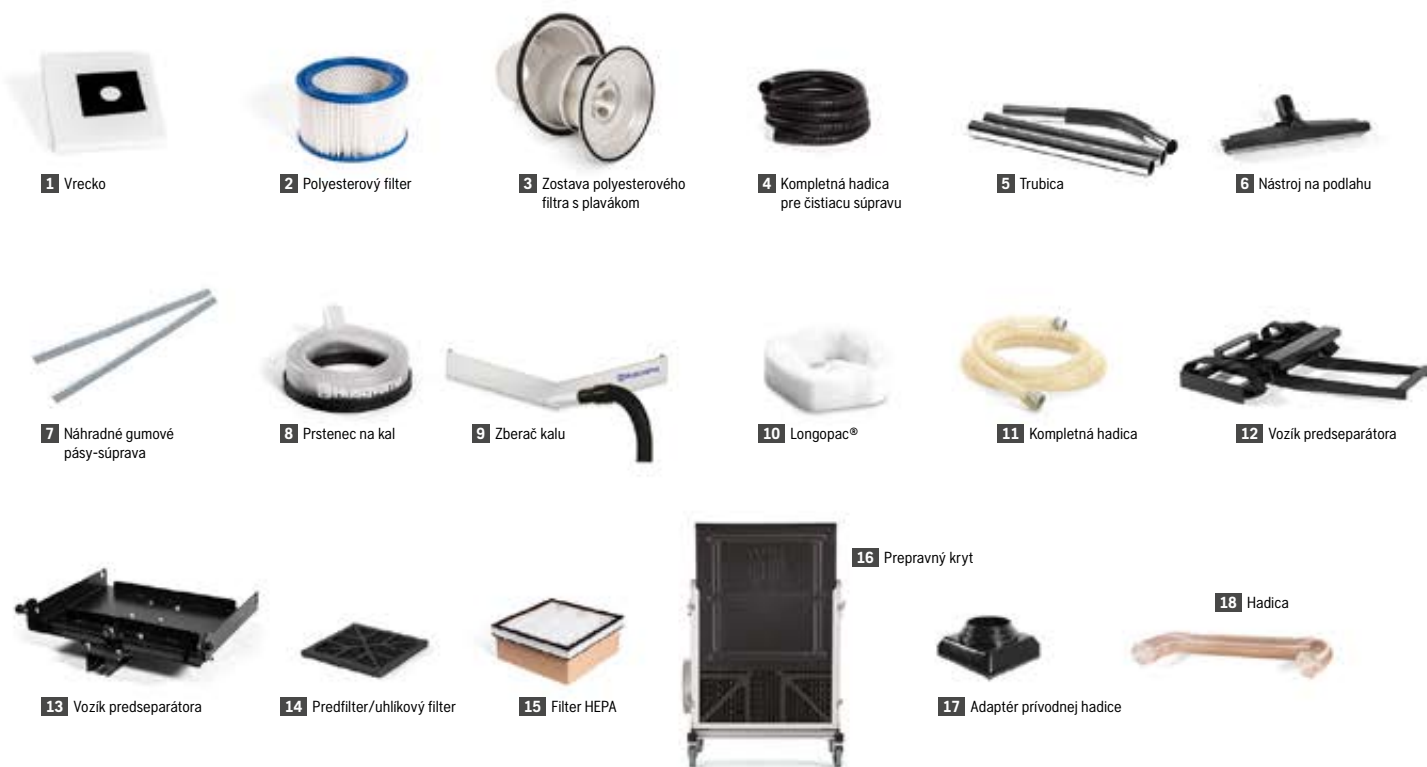

Husqvarna W 70 P

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Vrečko na mokré vysávanie W 250 P, viacvrstvové, TH 55 W/5, 1 balenie obsahuje 5 kusov	594 93 27-01
1	Vrečko na suché vysávanie pre W 250 P, viacvrstvové, TH 55, objednávka za kus v násobkoch 5	595 00 18-01
2	Polyesterový filter W 70, W 70 P	590 43 89-01
3	Zostava polyesterového filtra s plavákom W 70, W 70 P	590 46 93-01
4	Kompletná 38 mm hadica, 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01
5	Trubica, 38 mm	590 42 86-01
6	Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm	591 99 27-01
7	Súprava gumených líst, 370 mm	590 42 85-01
8	Prstence na kal, WSR 100 mm	593 56 30-01
8	Prstence na kal, WSR 150 mm	593 56 30-02
8	Prstence na kal, WSR 200 mm	593 56 30-03
8	Prstence na kal, WSR 250 mm	593 56 30-04
8	Prstence na kal, WSR 300 mm	593 56 30-05
8	Prstence na kal, WSR 350 mm	593 56 30-06
9	Zberač kalu, tvar V, 350 mm	531 07 46-22
9	Zberač kalu, tvar V, 700 mm	531 28 00-07

Husqvarna W 70

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
2	Polyesterový filter W 70, W 70 P	590 43 89-01
3	Zostava polyesterového filtra s plavákom W 70, W 70 P	590 46 93-01
4	Kompletná 38 mm hadica, 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01
5	Trubica, 38 mm	590 42 86-01
6	Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm	591 99 27-01
7	Súprava gumených líst, 370 mm	590 42 85-01
8	Prstence na kal, WSR 100 mm	593 56 30-01
8	Prstence na kal, WSR 150 mm	593 56 30-02
8	Prstence na kal, WSR 200 mm	593 56 30-03
8	Prstence na kal, WSR 250 mm	593 56 30-04
8	Prstence na kal, WSR 300 mm	593 56 30-05
8	Prstence na kal, WSR 350 mm	593 56 30-06
9	Zberač kalu, tvar V, 350 mm	531 07 46-22
9	Zberač kalu, tvar V, 700 mm	531 28 00-07

Husqvarna W 250 P

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Vrečko na mokré vysávanie W 250 P, viacvrstvové, TH 29 W, objednávka za kus v násobkoch 5	594 93 32-01
1	Vrečko na suché vysávanie pre W 250 P, viacvrstvové, TH 29, objednávka za kus v násobkoch 5	594 93 36-01
4	Kompletná 38 mm hadica, 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01
5	Trubica, 38 mm	590 42 86-01
6	Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm	591 99 27-01
7	Súprava gumených líst, 370 mm	590 42 85-01
8	Prstence na kal, WSR 100 mm	593 56 30-01
8	Prstence na kal, WSR 150 mm	593 56 30-02
8	Prstence na kal, WSR 200 mm	593 56 30-03
8	Prstence na kal, WSR 250 mm	593 56 30-04
8	Prstence na kal, WSR 300 mm	593 56 30-05
8	Prstence na kal, WSR 350 mm	593 56 30-06
	Recyklačná súprava W 250 P	592 72 17-01

Husqvarna C 5500

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
10	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
11	Kompletná hadica, 76 mm, 10 m	590 43 70-01
12	Vozík predseparátora T 7500, C 5500	590 43 33-02
13	Vozík predseparátora T 10000, C 5500	590 43 33-01
	Kompletná hadica, 63 mm, 10 m	590 43 74-01

Husqvarna C 3000

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
10	Vrečko Longopac®, 4 ks	590 42 92-01
12	Vozík predseparátora S 26, C 3000	590 43 33-04
12	Vozík predseparátora S 36/T 4000, C 3000	590 43 33-03
	Kompletná hadica, 63 mm, 2,5 m	591 97 09-01
	Kompletná hadica, 63 mm, 10 m	590 43 74-01



Husqvarna A 2000

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

14	Predfilter A 2000 (balenie 20 ks)	590 43 00-02
14	Uhlíkový filter A 2000	591 99 40-01
15	Filter HEPA A 2000	590 42 77-01
16	Prepravný kryt A 2000	590 42 95-02
17	Adaptér prívodnej hadice A 2000	590 43 78-01
18	Hadica, A 2000 (254 mm × 6 m)	591 50 82-01

Husqvarna A 1000

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY


14	Predfilter A 1000 (balenie 20 ks)	590 43 00-01
14	Uhlíkový filter A 1000	591 99 41-01
15	Filter HEPA A 1000	590 46 08-01
16	Prepravný kryt A 1000	591 96 91-01
17	Adaptér prívodnej hadice A 1000	590 43 79-01
18	Hadica, A 1000 (160 mm × 6 m)	591 50 44-01

VYSOKO UNIVERZÁLNY SYSTÉM REZANIA STIEN NAVRHNUTÝ PRE ZVÝŠENIE VÁŠHO DENNÉHO OBRATU

Stenová píla Husqvarna je ideálna pre všetky typy otvorov a takmer pre všetky druhy stavebných materiálov, ako sú tehly a vystužený betón. Okrem svojho presláveného výkonu a vysokej životnosti majú všetky stenové píly Husqvarna veľkú prednosť: modulárny dizajn so samostatnými napájacími jednotkami a pílovými jednotkami, aby vám uľahčili a urýchlili prácu. Pílové jednotky sú veľmi ľahké s vynikajúcim pomerom výkonu a hmotnosti. Naše elektrické, vysokofrekvenčné stenové píly sa ovládajú pomocou bezdrôtového, ergonomického diaľkového ovládania, ktoré sa veľmi ľahko obsluhuje a zároveň poskytuje úplnú kontrolu nad rezaním. Medzi ďalšie praktické riešenia patrí špeciálne navrhnutý prepravný vozík, ktorý vám umožňuje pohodlnú prepravu celého systému po pracovisku.

Prehľad sortimentu

Spoločnosť Husqvarna ponúka jeden hydraulický a tri vysokofrekvenčné elektrické systémy pre rezanie stien s hĺbkou rezu od 395 mm do 730 mm, s výkonom na vretene od 6 kW do 20 kW, hmotnosťou hlavy píly od 19 kg do 28 kg. Pre maximálnu produktivitu si zvolte systém/systémy, ktoré sú vhodné pre vašu činnosť.

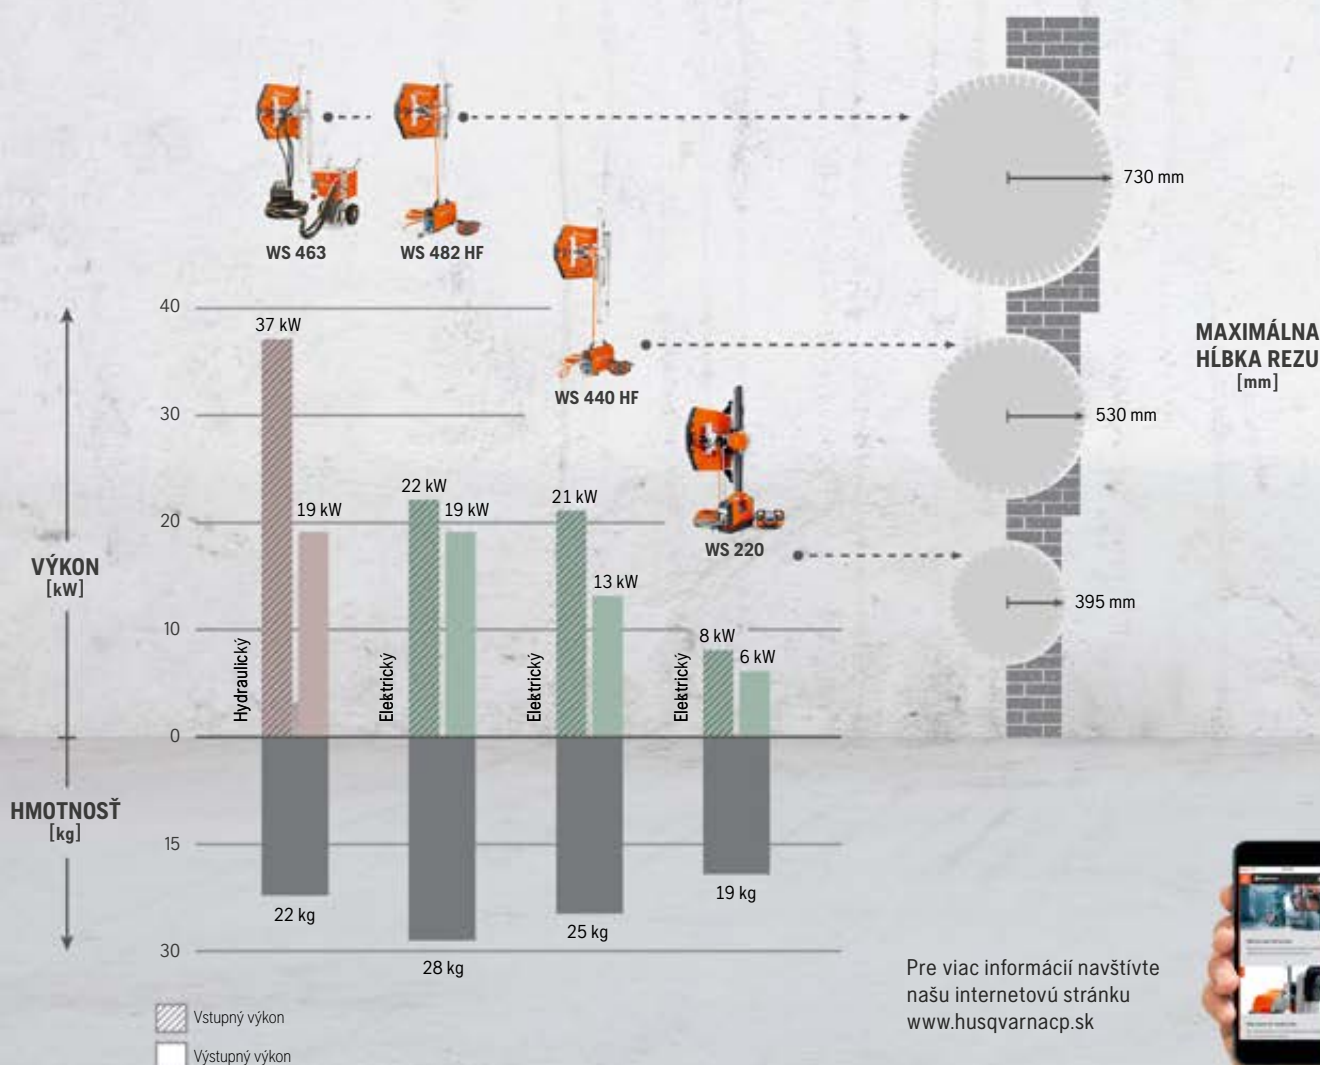

Pre viac informácií navštívte
našu internetovú stránku
www.husqvarnacp.sk





RAD PRODUKTOV HUSQVARNA PRIME™

– ĽAHKÉ ZARIADENIA PRE ŤAŽKÉ ÚLOHY Náš rad vysokofrekvenčných zariadení PRIME™ ponúka vynikajúci pomer výkonu k hmotnosti a výnimočnú využiteľnosť. Husqvarna WS 220 je kompaktné zariadenie, ktoré zvládne väčšinu prác rezania stien. Pomocou toho istého zdroja napájania môžete vykonávať vŕtanie aj ručné rezanie. Stručne povedané, viac vykonanej práce s menším a ľahším zariadením.

BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE

Všetky stenové píly Husqvarna sa ovládajú pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania, ktoré je navrhnuté tak, aby ovládanie bolo jednoduché a pohodlné.



FLEXIBILNÝ VÝKON Ak si vyberiete model Husqvarna PP 490 ako hnaciu jednotku pre veľké systémy stenových píl, je možné použiť ho buď na pohon lanovej píly Husqvarna CS 10, reťazového nastavca stenovej píly Husqvarna WSC 40 alebo tiež vysokofrekvenčných strojov radu Husqvarna PRIME™ a motorov vŕtačiek.

PRESNOSŤ Husqvarna WSC 40 reťazový nastavca ku stenovej píle umožňuje používateľovi vykonávať precízne rezanie v rohoch a okolo nich bez nadmerného rezania. Dostane sa do naozaj tesných a malých otvorov






REZANIE STIEN	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Min. priemer kotúča, mm	600	600	500	600
Max. štartovací kotúč, mm	1000	1000	600	1000
Max. priemer kotúča, mm	1600	1200	900	1600
Max. hĺbka rezu, mm	730	530	395	730
Motor pre rezací kotúč	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Hydraulický
Prikon, kW	22	21	8	37
Max. výkon vretena, kW	19	13	6	19
Výstupná rýchlosť, ot/min.	0–950/0–1200	0–1200	0–1150	630/1000/1400
Agregát/Ovládanie	Elektrický/Automatické	Elektrický/Automatické	Elektrický/Automatické	Hydraulický/Automatické
Hmotnosť rezacej hlavy, kg	28	25	19	22
Dlhá koľajnica, m/kg	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Krátka koľajnica, m/kg	1,2/12,0	1,2/12,0	1,1/5,5	1,2/12,0
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO				
	PP 490. W 70 P	PP 440 HF, PP 490. W 70 P	PP 220. W 70 P	PP 455 E, W 70 P
PRODUKTOVÉ ČÍSLA				
	967 64 67–02, 380–400 V, 5 kolík, Ø 800 mm*	967 64 66–02, 400–480 V, 5 kolík, Ø 800 mm*	967 20 87–01, WS 220**	965 15 60–01, Ø 800 mm***
	967 64 67–03, 380–400 V, 5 kolík, Ø 1000 mm*	967 64 66–03, 400–480 V, 5 kolík, Ø 1000 mm*		965 15 60–02, Ø 1000 mm***

*Dodávané s:
 4 montážnymi konzolami na stenu
 Spojkou koľajnice
 Olejom
 Krytom kotúča
 Koľajnica, 1,2 m (pripojiteľná)
 Koľajnica, 2,0 m (pripojiteľná)
 2 × vozík pre pilu
 Vozíkom pre pilu
 Súpravou náradia
 Držiakom koľajnice a chráničom krytu kotúča
 Diaľkovým ovládaním
 Napájacím káblom
 Vodnými hadicami
 Prepravnou skrinkou s nabíjačkou
 CAN káblom


**Dodávané s:
 2 montážnymi konzolami na stenu
 600 mm chráničom kotúča
 2 × 1,1 m sekciami pripojiteľnej koľajnice
 Spojom koľajnice
 Dopravným vozíkom
 Skrinkou na príslušenstvo
 Diaľkovým ovládaním
 Napájacím káblom
 Vodnými hadicami
 Prepravnou skrinkou s nabíjačkou
 CAN káblom

***Dodávané s:
 4 montážnymi konzolami na stenu
 Spojkou koľajnice
 Olejom
 Krytom kotúča
 Koľajnica, 1,2 m (pripojiteľná)
 Koľajnica, 2,0 m (pripojiteľná)
 2 × vozík pre pilu
 Vozíkom pre pilu
 Súpravou náradia
 Držiakom koľajnice a chráničom krytu kotúča


PREHLAD POUŽITIA

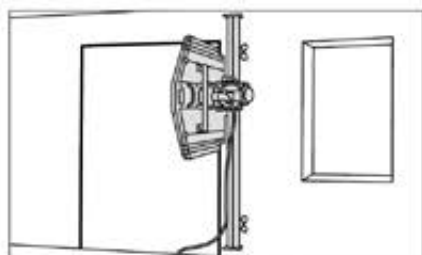

Dverové a okenné otvory. Spodný rez sa vykonáva plochým rezaním.

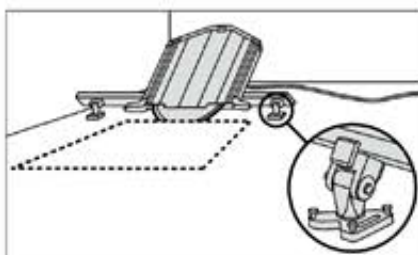

Rezanie pod uhlom. Naše univerzálne pätky vám umožňujú rezať pod plynule nastaviteľným uhlom.

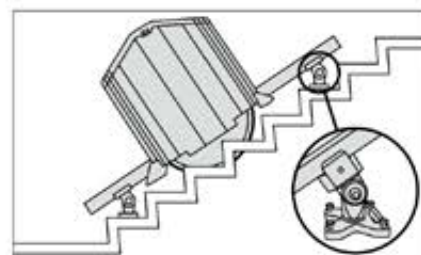

Rezanie schodov alebo iných šikmých plôch.



Husqvarna WSC 40 je skutočne unikátny nadstavec pre náročnú prevádzku, ktorý premení Husqvarna WS 482 HF a WS 440 HF z kotúčového na reťazové pílenie. Umožňuje efektívne a presné rezanie okrajov a malých otvorov bez nadmerného rezania. Ľahko sa inštaluje na vreteno a zapadne do reznej škáry bez premiestňovania koľajníc.



1 Zosilnená rukoväť, povinná pri použití modelu WSC 40



REŤAZOVÉ NADSTAVCE PRE STENOVÉ PÍLY

WSC 40

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. hĺbka rezania*, mm	400
Max. hĺbka priameho rezania, mm	300
Hmotnosť, štandardné rezanie, vrátane lišty, reťaze a chráničov, kg	19

ODPORUČANÉ ZARIADENIE

WS 482 HF, WS 440 HF


INFORMÁCIE O VÝROBKU

967 25 23-01**


* Zobrazenie uvádza maximálnu hĺbku rezu 393 – 397 mm. ** Dodávané s nasledujúcimi dielmi: 2 štandardné chrániče, 2 chrániče pre ploché rezanie, súprava nástrojov a prepravná skrinka.

PRÍSLUŠENSTVO

1 Zostava zosilnenej rukoväti (WS 482)	592 89 64-01
1 Zostava zosilnenej rukoväti (WS 440)	592 89 63-01

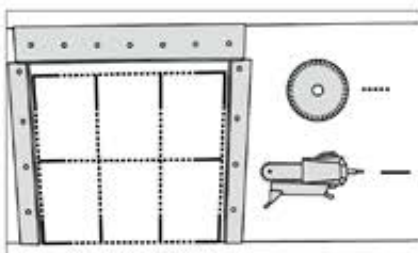

WSC 40 umožňuje efektívne a presné rezanie rohov bez nadmerného rezania.

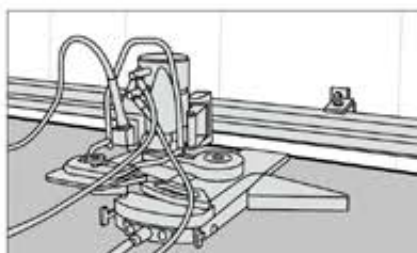

WSC 40 si poradí s rovnými rezmi na tesných miestach, v blízkosti podlahy, stropu alebo steny.

POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



1 Kryt kotúča, pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



2 Kryt kotúča, pre WS 220



3 Kryt kotúča pre rezanie pri stene, pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



4 Kryt kotúča pre rezanie pri stene, pre WS 220



5 Vodidlo krytu kotúča



6 Vozík pre pilu



7 Odnímateľná príruha kotúča



8 Popruh pre diaľkové ovládanie, nosí sa zavesené na jednom ramene



9 Držiak, štandardný, pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



10 Súprava s 2 držiakmi, univerzálna a 1 šablóna pre držiak, univerzálna



11 Držiak, univerzálny, pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



12 Šablóna pre držiak, univerzálna



13 Kofajnica v 3 rôznych dĺžkach pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



14 Držiak kofajnice pre jednoduchšie prepojenie kofajnice pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



15 Spojka pre vzájomné prepojenie kofajnic pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



16 Merací kolík pre držiak, univerzálny, pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



17 Prídavné kofajnice pre WS 220



18 Držiak, univerzálny, pre WS 220



19 Držiak, štandardný, pre WS 220



20 Kotvy

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kryt kotúča, 800 mm	577 65 97-01
1	Kryt kotúča, 1000 mm	577 66 01-01
1	Kryt kotúča, 1200 mm	577 66 04-01
1	Kryt kotúča, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01
3	Kryt kotúča pre rezanie pri stene, 800 mm	577 74 23-01
3	Kryt kotúča pre rezanie pri stene, 1000 mm	577 74 24-01
3	Kryt kotúča pre rezanie pri stene, 1200 mm	577 74 25-01
3	Kryt kotúča pre rezanie pri stene, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01
5	Vodidlo krytu kotúča	580 67 77-01
6	Vozík pre pílu	584 64 21-01
7	Príruba kotúča, otvor 60 mm	574 82 95-05
7	Príruba kotúča, otvor 130 mm	574 82 95-06
8	Popruh (WS 482 HF a WS 440 HF)	510 28 00-01
9	Držiak, štandardný	531 11 32-46
11	Držiak, univerzálny	531 11 32-00
12	Šablóna pre držiak, univerzálna	505 23 12-01
13	Kofajnica, 1,2 m	531 11 30-45
13	Kofajnica, 2,0 m	531 11 30-46
13	Kofajnica, 2,2 m	531 11 30-47
14	Držiak kofajnice	531 11 32-48
15	Spojka	531 11 32-47
16	Merací kolík pre univerzálny držiak	531 11 32-65
20	Kotvy, 50 ks (M12)	502 43 54-01
21	Vodná hadica, od hlavy píly ku prírubke kotúča	505 21 84-01
23	Súprava náradia	501 37 52-01
24	Čistiaca kefa	531 11 32-68
25	Adaptér na vodu Gardena-Tema	585 56 41-01
28	Dopravný vozík	590 87 63-01
	Púzdro pre diaľkové ovládanie (WS482HF, WS440HF)	587 18 97-01
	Súprava na prevod imperiálnych jednotiek (WS 482 HF, WS 440 HF)	594 91 74-01

ZARIADENIE PRE REZANIE LANOM

30	CS 10	966 56 57-01
----	-------	--------------



21 Hadica na vodu, od hlavy píly ku prírubke kotúča pre WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



22 Hadica na vodu, od hlavy píly ku prírubke kotúča pre WS 220



23 Súprava náradia, kompletná súprava kľúčov, všetky kľúče a zásuvky



24 Čistiaca kefa



25 Adaptér na vodu Gardena-Tema



26 Spájací kolík, pre WS 220



27 Excentrická skrutka, pre WS 220

Husqvarna WS 220

PRÍSLUŠENSTVO		
2	Kryt kotúča, 600 mm	579 10 45-01
2	Kryt kotúča, 900 mm	579 10 46-01
4	Kryt kotúča pre rezanie pri stene, 600 mm	579 10 47-01
4	Kryt kotúča pre rezanie pri stene, 900 mm	579 10 48-01
5	Vodidlo krytu kotúča	579 10 41-01
8	Popruh	510 28 00-01
10	Súprava s 2 držiakmi, univerzálna a 1 šablóna pre držiak, univerzálna	501 94 69-01
12	Šablóna pre držiak, univerzálna	501 59 81-01
15	Kolík pre spojenie kofajnic	583 96 55-01
17	Kofajnica, 1,1 m	587 92 58-03
17	Kofajnica s pevným dorazom, 1,1 m	588 98 42-01
18	Držiak, univerzálny	587 01 35-01
19	Držiak, štandardný	583 96 51-01
20	Kotvy, 50 ks (M10)	584 40 94-02
22	Vodná hadica, od hlavy píly ku prírubke kotúča	585 60 69-01
24	Čistiaca kefa	531 11 32-68
25	Adaptér na vodu Gardena-Tema	585 56 41-01
27	Excentrická skrutka	575 32 04-01
28	Olej 220, 3 dl	522 82 77-02
29	Prepravný vozík	579 10 49-02
	Kryt kotúčov pre dva kotúče, 600 mm*	577 87 74-01
	Púzdro pre diaľkové ovládanie	587 18 97-01
	Súprava náradia	586 45 31-01

* maximálna celková vzdialenosť medzi kotúčmi je 50 mm (vzdialenosť nie je zahrnutá)



28 Dopravný vozík pre rad WS 400



29 Dopravný vozík pre WS 220



30 Vaša stenová píla sa môže v kombinácii s CS 10 pretransformovať na perfektnú lanovú pílu



AGREGÁTY	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Prikon, kW	22	21	8	37
Výstupný výkon, kW	20	15	6,5	25
Menovitý prúd, A	32/25/16 redukcia výkonu	32/25/16 redukcia výkonu	16/16 (3-fázy/1-fáza)	63/32 redukcia výkonu
Napätie, V	400	400	180-400	400
Tlak, barov	—	—	—	230
Prietok, l/min.	—	—	—	65
Hmotnosť, kg	25	18	10	139 (vrátane oleja)
ODPORÚČANÉ PRE STROJE				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (spolu s WS 482 HF alebo WS 440 HF) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 440 HF, CS 10 (spolu s WS 440 HF)	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 463, CS 2512
PRODUKTOVÉ ČÍSLA				
	967 64 98-01, PP 490, 380-400 V, 5 kolík	967 64 97-03, PP 440 HF, 380-480 V, 5 kolík	966 56 38-01, vrátane napájacieho kábla, pre 1-fázu	965 15 66-02, 400 V, 4 kolík, s rádiom*
	967 64 98-02, PP 490, 380-400 V, 4 kolík	967 64 97-02, PP 440 HF, 380-480 V, 4 kolík		965 15 66-04, 400 V, 5 kolík, s rádiom*
				965 15 66-06, 200 V, 4 kolík, s rádiom*
				965 15 66-07, 230/400 V, s rádiom*

* Dodávané s: diaľkové ovládanie vr. CAN kábla (6 m), nabíjací adaptér (12 V/230 V), vrecko na diaľkové ovládanie a príslušenstvo, súprava hadičiek (8 m)

	REZANIE STIEN			REZANIE LANOM	RUČNÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY - RAD PRODUKTOV PRIME™			JADROVÁ VŔTAČKA - RAD PRODUKTOV PRIME™
	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	CS 10	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	DM 650
PP 490	●	●	—	S WS 482 HF alebo WS 440 HF	●	●	●	●
PP 440 HF	—	●	—	S WS 440 HF	—	—	—	—
PP 220	—	—	●	—	●	●	●	●



Stenové píly s modulárnou konštrukciou a nízkou hmotnosťou a špeciálne navrhnuté vozíky umožňujú jednoduchú prepravu a inštaláciu systémov na rezanie stien od spoločnosti Husqvarna jednou osobou.



1 Diaľkové ovládanie



2 Popruh pre diaľkové ovládanie, nosí sa zavesený na jednom ramene



3 Kábel CAN



4 Vodný ventil pre kontrolu prietoku vody na kotúči pre PP 490 a PP 440 HF



5 Hadica na vodu pre PP 490 a PP 440 HF



6 Napájací kábel pre pripojenie k pílam pre PP 490 a PP 440 HF



7 Zásuvka 32 A pre PP 490 a PP 440 HF



8 Napájací kábel pre PP 220



9 Napájací adaptér popruhu pre PP 220



10 Vodný ventil pre kontrolu prietoku vody na kotúči pre PP 220



11 Adaptér na vodu Gardena-Tema



12 Externý chladič, používa sa tam, kde je potrebné zvýšiť chladenie



13 Doplnkový chladič, používa sa tam, kde je teplota vody pri vstupe viac ako 25°C alebo je prietok vody zo stroja menší ako 5 l/min.



14 Kábel CAN pre PP 455 E



15 Súprava hadíc vrátane spojok pre PP 455 E



16 Hydraulický olejový filter



17 Pripojenie pre hadicu na vodu pre PP 455 E

Husqvarna PP 490 a PP 440 HF

NÁHRADNÉ DIELY		
1	Diaľkové ovládanie vrátane extra batérie	578 28 48-02
2	Harness	501 79 30-01
3	Kábel CAN	577 05 99-02
4	Vodný ventil	505 42 42-01
5	Vodná hadica, 8 m	505 11 53-01
6	Napájací kábel, 8 m	591 47 98-02
6	Napájací kábel, 15 m	577 41 87-02
7	Zásuvka 32 A	531 11 71-31
	Diaľkové ovládanie vr. prídavnej batérie, nabíjačka, napájací kábel a kábel CAN	587 11 35-01

Husqvarna PP 220

NÁHRADNÉ DIELY		
3	Kábel CAN	577 05 99-02
8	Napájací kábel	578 37 23-01
9	Adaptér pre 1-fázové napájanie	579 00 23-01
10	Vodný ventil	585 02 21-01
11	Adaptér na vodu Gardena-Tema	901 03 16-01
	Diaľkové ovládanie vrátane extra batérie	587 11 35-01
	Diaľkové ovládanie vr. prídavnej batérie, nabíjačka, napájací kábel a kábel CAN	587 11 35-01

Husqvarna PP 455 E


PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
12	Externý chladič	574 23 73-01
13	Doplnkový chladič	504 81 20-01
14	Kábel CAN, 6 m	531 11 50-12
15	Sada hadíc, vrátane spojok, 8 m	531 11 51-90
16	Hydraulický olejový filter	531 11 81-42
17	Pripojenie pre hadicu na vodu	510 20 30-01

DIAMANTOVÉ KOTÚČE A REŤAZE PRE PÍLENIE STIEN

Vďaka zdokonalenej konštrukcii zaručujú kotúče pre stenové píly Husqvarna vždy maximálny výkon, pokiaľ ide o životnosť a reznú vlastnosť. Rad W 1500 používa revolučnú technológiu Diagrip™, pri ktorej sú diamanty špeciálne upravené tak, aby boli optimálne rozložené a zostali na svojom mieste v segmentoch dlhšie. K dispozícii aj vo verzii s nízkou hlučnosťou s trojvrstvom sendvičovým jadrom, ktoré produkuje o 50 % menej hluku než štandardné pevné jadro. Sériu W 1100 sa skladá z kotúčov s vysokou rýchlosťou rezania a dobrou rovnováhou medzi cenou a výkonom. Husqvarna PRO 20 a PRO 45 pre model WSC 40 sú diamantové reťaze optimalizované pre použitie s modelom WSC 40, umožňujúce efektívne rezanie a dlhú životnosť s minimálnym nťahovaním reťaze.

Revolučná technológia v diamantových nástrojoch pre kvalitnejšiu reznú kapacitu a životnosť

Jeden z najväčších benefitov technológie Diagrip™ je rýchlosť a hladkosť, s akou diamantové nástroje vrtajú všetky typy stavebných materiálov. Nástroje Diagrip™ znamenajú bezproblémové vŕtanie, hlavne do veľmi silno armovaného betónu. Nástroje Diagrip™ znamenajú bezproblémové rezanie a dovoľujú používateľovi pracovať aj s najpevnejšími materiálmi.

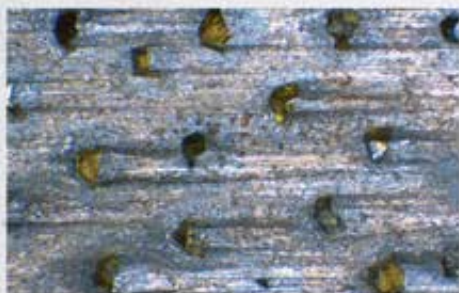

Diamanty sú špeciálne spracované, aby zotrvali na mieste v segmente dlhšie, boli optimálne rozložené a každému diamantu poskytovali maximálnu efektívnosť.

ZLATÁ ÚROVEŇ
STRIEBORNÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.



W 1500 DIAGRIP™



W 1100

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ	ZLATÁ ÚROVEŇ			STRIEBORNÁ ÚROVEŇ		
	5-10 KW	10-15 KW	15-20 KW	<10 KW	10-15 KW	>15 KW
PRODUKT	W 1505 – NOVINKA!	W 1510	W 1525	W 1105	W 1110	W 1120
TVAR SEGMENTU						
MATERIÁL						
Vystužený betón, tvrdý	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●
Vystužený betón, stredne tvrdý	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●
Vystužený betón, mäkký	●●	●●	●●	●	●●●	●●●
Tehla	●●	●●	●●	—	●	●●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE						
	WS 220	WS 440	WS 482	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



DIAMANTOVÉ REŤAZE

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ		
	PRO 20 WSC 40	PRO 45 WSC 40
PRODUKT		
MATERIÁL		
Vystužený betón, tvrdý	● ● ●	● ●
Vystužený betón, stredne tvrdý	● ●	● ● ●
Vystužený betón, mäkký	●	● ● ●
Tehla	●	● ●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE		
	WSC 40	WSC 40

● ● ● = Optimálne ● ● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Husqvarna W 1505

Kotúče zlatej úrovne pre tvrdý betón, píly s výkonom 5–10 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE VIACERÝMI KOTÚČMI PRI STENE PL3012 PRE WS 440, WS 463, WS 482	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE						
593 94 36–05	593 94 36–06	600	40	4,7	11 + 3	60
593 94 40–02	593 94 40–03	700	40	4,7	11 + 3	60
593 94 42–04	593 94 42–05	800	40	4,7	11 + 3	60
593 94 45–03	593 94 45–04	900	40	4,7	11 + 3	60
593 94 46–01	593 94 46–02	1000	40	4,5	11 + 3	60
593 94 47–01	593 94 47–02	1200	40	4,5	11 + 3	60
593 94 48–01	593 94 48–02	1500	40	4,5	11 + 3	60
593 94 49–01	593 94 49–02	1600	40	4,5	11 + 3	60
PREDREZÁVACIE KOTÚČE						
593 94 36–09	593 94 36–07	600	40	5,0	11 + 3	60
593 94 42–06	593 94 42–07	800	40	5,0	11 + 3	60
593 94 46–03	593 94 46–04	1000	40	4,7	11 + 3	60
593 94 47–03	593 94 47–04	1200	40	4,7	11 + 3	60
PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE PRI STENE PL70061 PRE WS 220	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE PRE WS 220, PÍLY S NÍZKYM VÝKONOM						
593 94 36–01	593 94 36–02	600	40	3,8	11 + 3	60
593 94 45–01	593 94 45–02	900	40	3,8	11 + 3	60
PREDREZÁVACIE KOTÚČE						
593 94 36–03	593 94 36–04	600	40	4,2	11 + 3	60

Husqvarna W 1510

Kotúče zlatej úrovne pre stredne tvrdý betón, píly s výkonom 10– 15 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE VIACERÝMI KOTÚČMI PRI STENE PL3012 PRE WS 440, WS 463, WS 482	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE						
592 74 91–01	592 74 91–02	600	40	4,7	11 + 3	60
592 74 94–01	592 74 94–02	700	40	4,7	11 + 3	60
591 35 65–01	591 35 65–02	800	40	4,7	11 + 3	60
592 74 96–01	592 74 96–02	900	40	4,7	11 + 3	60
592 74 97–01	592 74 97–02	1000	40	4,5	11 + 3	60
592 74 98–01	592 74 98–02	1200	40	4,5	11 + 3	60
592 74 99–01	592 74 99–02	1500	40	4,5	11 + 3	60
593 33 45–01	593 33 45–02	1600	40	4,5	11 + 3	60
PREDREZÁVACIE KOTÚČE						
592 74 91–18	592 74 91–13	600	40	5,0	11 + 3	60
591 35 65–10	591 35 65–11	800	40	5,0	11 + 3	60
591 35 65–07	591 35 65–08	800	40	6,0	11 + 3	60
592 74 97–05	592 74 97–06	1000	40	4,7	11 + 3	60
592 74 98–05	592 74 98–06	1200	40	4,7	11 + 3	60
STENOVÉ KOTÚČE S NÍZKOU HLADINOU HLUKU						
592 74 91–03	592 74 91–04	600	40	5,0	11 + 3	60
592 74 94–03	592 74 94–04	700	40	5,0	11 + 3	60
591 35 65–03	591 35 65–04	800	40	5,0	11 + 3	60
592 74 96–03	592 74 96–04	900	40	5,0	11 + 3	60
592 74 97–03	592 74 97–04	1000	40	4,7	11 + 3	60
592 74 98–03	592 74 98–04	1200	40	4,7	11 + 3	60

Husqvarna W 1525

Kotúče zlatej úrovne pre stredne tvrdý až mäkký betón, píly s výkonom 15– 20 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE VIACERÝMI KOTÚČMI PRI STENE PL3012 PRE WS 440, WS 463, WS 482	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE						
590 77 89–01	590 77 89–04	600	40	4,7	11 + 3	60
590 77 90–01	590 77 90–03	700	40	4,7	11 + 3	60
590 77 91–01	590 77 91–03	800	40	4,7	11 + 3	60
590 77 92–01	590 77 92–03	900	40	4,7	11 + 3	60
590 77 93–03	590 77 93–04	1000	40	4,5	11 + 3	60
590 77 94–03	590 77 94–04	1200	40	4,5	11 + 3	60
592 75 06–01	592 75 06–02	1500	40	4,5	11 + 3	60
593 06 93–01	593 06 93–02	1600	40	4,5	11 + 3	60
PREDREZÁVACIE KOTÚČE						
590 67 81–02	590 67 81–03	600	40	5,0	11 + 3	60
589 72 73–01	590 77 91–08	800	40	5,0	11 + 3	60
590 77 93–01	590 77 93–07	1000	40	4,7	11 + 3	60
590 77 94–01	590 77 94–07	1200	40	4,7	11 + 3	60



Husqvarna W 1105

Kotúče striebornej úrovne pre tvrdý betón, píly s výkonom <10 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE VIACERÝMI KOTÚČMI PRI STENE PL3012 PRE WS 440, WS 463, WS 482	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE						
596 49 91-08	596 49 91-09	600	40	4,7	11 +3	60
596 50 04-06	596 50 04-05	700	40	4,7	11 +3	60
596 49 93-05	596 49 93-06	800	40	4,7	11 +3	60
596 56 99-02	596 56 99-03	900	40	4,7	11 +3	60
596 81 99-01	596 81 99-02	1000	40	4,5	11 +3	60
596 82 00-01	596 82 00-02	1200	40	4,5	11 +3	60

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE PRI STENE PL70061 PRE WS 220	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE PRE WS 220, PÍLY S NÍZKYM VÝKONOM						
596 49 91-02	596 49 91-01	600	40	3,8	11 +3	60
596 56 99-04	596 56 99-01	900	40	3,8	11 +3	60
PREDREZÁVACIE KOTÚČE						
596 49 91-10	596 49 91-11	600	40	4,5	11 +3	60

Husqvarna W 1110

Kotúče striebornej úrovne pre tvrdý až stredne tvrdý betón, píly s výkonom 10 – 15 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE VIACERÝMI KOTÚČMI PRI STENE PL3012 PRE WS 440, WS 463, WS 482	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE						
596 79 55-02	596 79 55-03	600	40	4,7	11 +3	60
596 82 01-01	596 82 01-02	700	40	4,7	11 +3	60
596 79 70-01	596 79 70-02	800	40	4,7	11 +3	60
596 79 57-02	596 79 57-03	900	40	4,7	11 +3	60
596 79 27-02	596 79 27-01	1000	40	4,5	11 +3	60
596 79 58-01	596 79 58-02	1200	40	4,5	11 +3	60

Husqvarna W 1120

Kotúče striebornej úrovne pre mäkký betón, píly s výkonom >15 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO – 60 MM STREDOVÝ OTVOR	PRODUKTOVÉ ČÍSLO – S OTVORMI PRE REZANIE VIACERÝMI KOTÚČMI PRI STENE PL3012 PRE WS 440, WS 463, WS 482	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
ŠTANDARDNÉ STENOVÉ KOTÚČE						
596 82 02-01	596 82 02-02	600	40	4,7	11 +3	60
596 80 09-02	596 80 09-03	700	40	4,7	11 +3	60
597 02 63-01	597 02 63-02	800	40	4,7	11 +3	60
596 82 04-01	596 82 04-02	900	40	4,7	11 +3	60
596 82 05-01	596 82 05-02	1000	40	4,5	11 +3	60
596 82 06-01	596 82 06-02	1200	40	4,5	11 +3	60



Diamantové reťaze Husqvarna PRO pre model WSC 40

Diamantová reťaz zlatej úrovne optimalizovaná na použitie s modelom WSC 40 a vyvinutá na rezanie železobetónu a ďalších stavebných materiálov s rôznou tvrdosťou.

ČÍSLO VÝROBKU	ROZSTUP REŤAZE, PALCE	DĺžKA REŤAZE/LIŠTY, MM/PALCE	POČET SEGMENTOV	ŠÍRKA SEGMENTU, MM
PRO 20 WSC 40				
589 55 46-01	0.444"	400/16	37	5,7
PRO 45 WSC 40				
588 15 04-03	0.444"	400/16	37	5,7

VODIACA LIŠTA
400 mm/16" (0.444")
589 00 00-01

PRÍSLUŠENSTVO PRE REŤAZE
Refazový segment a súprava pre opravu článku (0.444")
588 10 68-11
Súprava pre opravu článku reťaze (0.444")
588 10 68-12



ŽIADNE LIMITY – POKIAĽ IDE O HĽBKU REZANIA ALEBO POTENCIÁLNU PRÁCU

Naše kvalitné prémiové lanové pily sú ideálne navrhnuté pre vysokú produktivitu. Sú flexibilné, výkonné a ľahko ovládateľné, čo pomáha vykonať prácu rýchlo a ekonomicky – ale stále so skvelými výsledkami. Vďaka chytrému dizajnu, ktorý zvyšuje trenie medzi lanom a hnacím kolesom je vaše rezanie s lanovou pilou efektívne a bez námahy. Modulárny systém kladiek je možné ľahko prispôbiť pre širokú škálu aplikácií, takže nemáte prakticky žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o hĺbku alebo profil rezania. Taktiež vám naše diamantové laná umožňujú rezať veľmi komplexné štruktúry, a to pokiaľ ide o oceľ ako aj silne armovaný betón.

Prehľad sortimentu

Husqvarna ponúka dva systémy rezania lanom s rôznymi nastaveniami: Model Husqvarna CS 2512 je napájaný integrovaným hydraulickým motorom s výkonom 20 kW, hmotnosťou 150 kg a zásobníkom na lano s dĺžkou 12 metrov. Model Husqvarna CS 10 je napájaný a poháňaný agregátom a hlavou z vysokofrekvenčnej elektrickej stenovej pily WS 482 HF alebo WS 440 HF. Hmotnosť pily bez hlavy stenovej pily je 110 kg a zásobník na lano s dĺžkou 10 m.

KAPACITA Lanová píla Husqvarna má veľkú kapacitu zásobníka, takže možno rezať aj väčšie celky bez prerezania lana.

MODULÁRNY Lanová píla CS 2512 je modulárna, takže jej inštalácia a manipulácia sú jednoduché. Môže sa umiestniť horizontálne aj vertikálne. Pre ľahšiu prepravu môže byť motor oddelený.

NASTAVITELNÝ Lanová píla CS 2512 je vybavená otočnými kladkami. Tie v kombinácii s možnosťou rezať horizontálne aj vertikálne zabezpečujú vynikajúcu flexibilitu.





DVA V JEDNOM Skombinujte lanovú pílu CS 10 so stenovou pílou WS 482 alebo WS 440 a získate komplexný systém, v ktorom budete mať prakticky dva stroje v jednom. Efektívna investícia, ktorá je flexibilná a ľahko použiteľná, ideálna tiež pre menšie práce.



FLEXIBILITA Lanová píla CS 10 sa môže kombinovať so stenovou pílou WS 482 HF a WS 440, čím sa vytvorí komplexný a flexibilný systém rezania so stenovou a lanovou pílou. Vhodné napájacie zdroje sú PP 490.

ODOLNÉ Všetky diamantové laná Husqvarna sú vybavené špeciálnym gumeným spojivom. Poskytuje zvýšenú životnosť vďaka lepšej priľnavosti k jadru a krúžkom, a tiež vyššiu odolnosť proti UV žiareniu. Zlepšila sa aj viditeľnosť pri rezacích operáciách pod vodou.



Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk



Husqvarna
PP 455 E

Husqvarna CS 2512


REZANIE LANOM	CS 2512
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Výkon	20
Motor pre pohon lana	Hydraulický s viacnásobnou prevodovkou
Max. točivý moment na hnacom kolese	200
Počiatkový točivý moment	190
Systém posuvu/riadenie	Hydraulický/Automatické
Rýchlosť lana	20 alebo 25 m/s
Kapacita zásobníka	12 m
Dĺžka lana	15 m
Prietok	65
Tlak	230
Rozmery (D×Š×V)	1100×750×900
Hmotnosť	150
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO	
	PP 455 E*, W 70 P
PRODUKTOVÉ ČÍSLA	
	965 15 62-01
	965 15 62-02, (zahŕňa 15 m lana C 1000)

* Viac informácií o PP 455 E nájdete na strany 80 – 81.




S CS 10 môžete rezať vertikálne aj horizontálne. Pílu je možné namontovať tak, aby rezala vpravo alebo vľavo, čo umožňuje veľkú flexibilitu a efektívnosť počas inštalácie a pri výbere smeru rezania.


PREHĽAD POUŽITIA

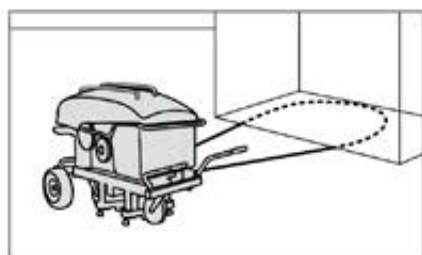

Rezanie lanom pre veľké práce, napr. rezanie základov a mostov.

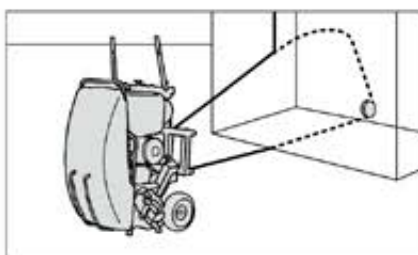

Rezanie hrubých stien a otvorov s presnými rohmi.

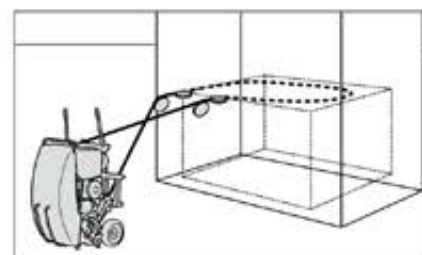

Rezanie vo veľkej hĺbke v stiesnených priestoroch.

Husqvarna CS 10

REZANIE LANOM	CS 10
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Výstupný výkon s WS 482 HF a PP 490	19 kW
Rýchlosť	0–1200 ot./min
Rýchlosť lana pri 1200 ot./min	24 m/s
Kapacita zásobníka	10 m
Dĺžka lana, max./min.	11,7/1,7 m
Dĺžka koľajnice	1200 mm
Hmotnosť, WS 482 HF	138 kg
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	
	WS 482 HF a PP 490*
	WS 440 HF a PP 440 HF*
PRODUKTOVÉ ČÍSLA	
	966 56 57–01, verzia s 2 otočnými kladkami
	966 56 57–10, vr. WS 482 HF, PP 490 a otočných kladiek
	966 56 57–08, vr. WS 440 HF, PP 440 a otočných kladiek


*Ďalšie informácie o WS 482 HF a WS 440 HF na strane 76. Pila je tiež kompatibilná s modelmi WS 440 HF a PP 440.




Pila CS 10 sa môže kombinovať so stenovou pilou WS 482 HF, čím sa vytvára komplexný systém rezania so stenovou a lanovou pilou.

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**


POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68

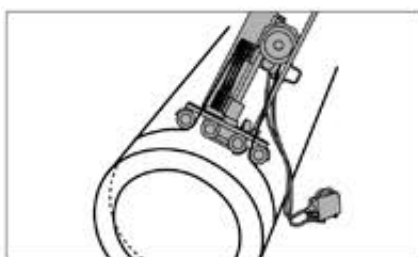


CS 10 má flexibilný dizajn a môže sa ľahko namontovať na objekty, ako sú napr. potrubia.

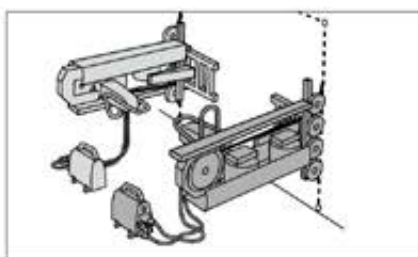


Pílu CS 10 možno nainštalovať tak, aby rezala vpravo alebo vľavo, čo umožňuje veľkú flexibilitu počas inštalácie a pri výbere smeru rezania.

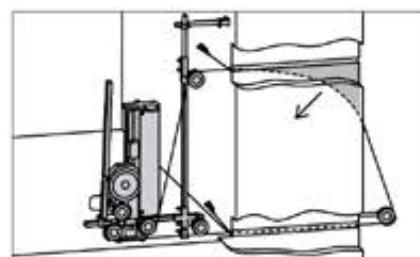

Vertikálne rezanie s CS 10 a externými kladkami.

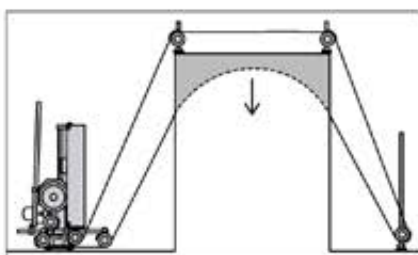

Rezanie metódou tlačenia lana s CS 10 a externými kladkami.

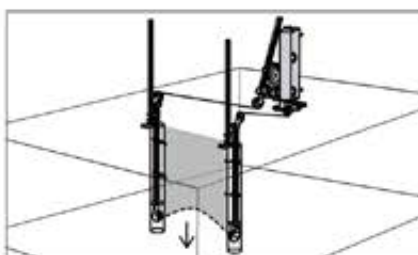

Rezanie metódou tlačenia lana s CS 10 a súpravou pre rezanie metódou tlačenia lana.



Horizontálne rezanie s CS 10 a externými kladkami.

Husqvarna CS 2512 a CS 10

PRÍSLUŠENSTVO

1	Dvojitá kladka s odchýlkou, drážka	588 73 04-01
2	Dvojitá kladka s odchýlkou, drážka/ložisko	588 73 05-01
3	Samostatná vyrovnávací kladka	587 44 30-01
4	Vyrovnávací kladka na trúbke s okrúhlym prierezom	588 53 99-01
5	Súprava pre rezanie tlakom	587 46 85-01
6	Súprava podpier	587 46 83-01
7	Ložisková otočná kladka pre trúbky s okrúhlym prierezom	531 11 44-67
8	Klzná otočná kladka pre trúbky s okrúhlym prierezom	531 11 44-69
9	Vyrovnávací kladka, trúbka s okrúhlym prierezom	586 53 87-01
10	Otočné koleso, ložisko	586 53 58-01
11	Otočné koleso, drážka	586 53 84-01
12	Zostava kladky	581 31 59-01
13	Vyrovnávací kladka	586 53 67-01
14	Päťka	501 35 76-01
15	Podstava komplet	585 64 19-01
16	Spojovacia objímka, križová	585 64 05-01
17	Spojovacia objímka	585 64 30-01
18	Konzola základnej dosky	586 53 72-01
19	Zostava základnej dosky	586 54 17-01
20	Zostava pre dve paralelné konzoly	586 53 92-01
21	Samostatná rohová kladka	586 54 21-01
22	Dvojitá rohová kladka	587 44 33-01
23	Trúbka-okrúhly prierez, 3 m	531 11 95-80
23	Trúbka-okrúhly prierez, 2 m	531 12 06-42
23	Trúbka-okrúhly prierez, 1 m	531 12 06-41
23	Trúbka-okrúhly prierez, 0,25 m	531 11 44-72
24	Vodiaca trúbka pre kladkové systémy	531 11 44-71
25	Trúbka-štvorcový prierez, 1,15 m	576 29 35-01
25	Trúbka-štvorcový prierez, 2 m	587 46 69-01
26	Kotviaca doska	586 87 00-01
27	Stabilizačná konzola	584 25 38-01
28	Stabilizačná konzola (CS 10)	584 25 93-01
29	Dvojitá svorka	531 11 44-60
30	Jednoduchá svorka 90°	531 11 95-71
31	Otočná svorka	522 80 99-01
32	Podpera Ø 300 mm	586 54 08-01
33	Podpera Ø 250 mm	586 54 05-01
34	Kryt kolesa	586 53 99-01
35	Držiak konzoly	586 54 11-01
36	Blok pre reguláciu tlaku (PP 455 E)	531 11 44-26
37	Vodná dýza	531 12 15-25
38	Kľúč 18 mm	531 11 90-65
39	Kľúč 22-24 mm	531 11 95-73
40	Gumový krúžok, hnacia remenica	587 70 15-01

NÁHRADNÉ DIELY

Guma proti opotrebeniu kladiek, Ø 400 mm (CS 10)	531 12 00-50
--	--------------

1 Dvojitá kladka s odchýlkou, drážka



2 Dvojitá kladka s odchýlkou, drážka/ložisko



3 Samostatná vychyľovacia kladka



4 Súprava vychyľovacích kladiek, trúbky s okrúhlym prierezom



5 Sada pre rezanie tlakom;
- Zostava základnej dosky
- Zostava pre dve paralelné konzoly
- Predná kladka, ložisko
- Predná kladka, drážka
- Kryt kolesa
- Podpera Ø 300 mm
- Podpera Ø 250 mm
- Držiak konzoly



6 Stabilizačná súprava;
- Kotviaca doska
- Stabilizačná konzola
- Stabilizačná konzola pre CS 10
- Otočná svorka





7 Ložisková otočná kladka pre trúbky s okrúhlym prierezom



8 Klzná otočná kladka pre trúbky s okrúhlym prierezom



9 Vychýľovacia kladka pre trúbky s okrúhlym prierezom



10 Predná kladka, ložisko



11 Predná kladka, drážka



12 Zostava kladky



13 Vychýľovacia kladka



14 Päťka



15 Podstava komplet



16 Spojovacia objímka, krížová



17 Spojovacia objímka



18 Konzola základnej dosky



19 Zostava základnej dosky



20 Zostava pre dve paralelné konzoly



21 Samostatná rohová kladka



22 Dvojitá rohová kladka



23 Trúbka-okrúhly prierez



24 Vodiaca trúbka pre kladkové systémy



25 Trúbka-štvorcový prierez



26 Kotviaca doska



27 Stabilizačná konzola pre CS 2512



28 Stabilizačná konzola pre CS 10



29 Dvojitá svorka



30 Jednoduchá svorka 90°



31 Otočná svorka



32 Podpera Ø 300 mm



33 Podpera Ø 250 mm



34 Kryt kolesa



35 Držiak konzoly



36 Blok pre reguláciu tlaku



37 Vodná dýza



38 Kľúč 18 mm



39 Kľúč 22-24 mm



40 Gumový krúžok, hnacia remenica



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE REZANIE LANOM

Husqvarna ponúka kompletný sortiment diamantových lán vytvorených pre použitie s rôznymi materiálmi a pre viaceré aplikácie. Diamantové láná Husqvarna sú spájané injektovanou syntetickou gumou alebo pružinami. Syntetická guma je veľmi flexibilná, ľahko použiteľná a taktiež minimalizuje riziko nerovnomerného opotrebenia krúžkov. Generácia lán Husqvarna má najmenej 40 krúžkov na meter lana. Viacej krúžkov na meter lana znamená zvýšenie kontaktnej plochy medzi krúžkami a lanom, výsledkom čoho je vyššia rýchlosť a zvýšenie životnosti lana. Taktiež vzdialenosť medzi krúžkami je kratšia, čím sa dosahuje rovnejší rez. K dispozícii tiež vo verzii uzavretej slučky pre elimináciu najslabšieho článku – spojenia lana.

ZLATÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.



SPÁJANÉ VO VÁKUU

SINTROVANÉ

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ	SPÁJANÉ VO VÁKUU				SINTROVANÉ		
PRODUKT	> 20 kW	15 kW	15 kW	15 kW	ALLROUND	ALLROUND	ALLROUND
	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 777	C 770	C 740
MATERIÁL							
Betón	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Vystužený betón	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Veľmi vystužený betón	●●●	●●●	●●	●●	●	●	●
Kov	●●●	●●●	●●	●●	—	—	—
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	CS 2512	CS 10. CS 2512			CS 10. CS 2512		

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Husqvarna laná spájané vo vákuu

Vysoko efektívne vákuovo spájané lano zlatej úrovne na rezanie ocele, zliatiny a ťažkého železobetónu.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POČET KRÚŽKOV/m	PRIEMER KRÚŽKOV, MM	SPÁJANIE	REZANIE
C 1200				
543 07 77-08	53	10,3	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu	Suché/mokrú
C 1000				
588 90 96-01	44	10,3	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu	Suché/mokrú
C 950				
577 67 81-01	40	10,3	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu	Suché/mokrú
C 900				
521 95 36-01	40	9,8	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu	Suché/mokrú

Husqvarna laná so zatvorenou slučkou

Lano zlatej úrovne bez spoja, ideálne na rezanie ocele, sendvičových a dutých štruktúr.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POČET KRÚŽKOV/m	PRIEMER KRÚŽKOV, MM	SPÁJANIE	REZANIE
C 1200 SPL				
521 98 30-01	53	10,3	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu, uzatvorená slučka	Suché/mokrú
C 1000 SPL				
521 98 29-01	44	10,3	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu, uzatvorená slučka	Suché/mokrú
C 950 SPL				
577 67 82-01	40	10,3	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu, uzatvorená slučka	Suché/mokrú
C 900 SPL				
577 05 91-01	40	9,8	Pružiny + guma, krúžky spájané vo vákuu, uzatvorená slučka	Suché/mokrú

Spojky Husqvarna

Pre vákuovo spájané laná.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	VONKAJŠÍ PRIEMER, MM	VNÚTORNÝ PRIEMER, MM	DĹŽKA, MM	PRIEMER LANKA, MM	TYP	TLAK, TONY	ŠESTHRANNÁ TLAKOVÁ MATICA	POUŽITIE S LANOM
577 32 55-01	8,4 (diamantové krúžky 9,5)	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70	C 900

Sintrované laná

Vysoko výkonné sintrované lano na železobetón.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POČET KRÚŽKOV/m	PRIEMER KRÚŽKU, MM	SPÁJANIE	REZANIE
C 770				
543 06 44-04	40	11	Pružiny + guma, sintrované krúžky	Mokrú
C 777				
586 60 69-01	40	11	Pružiny + guma, sintrované krúžky	Mokrú
C 740				
591 39 63-01	40	11	Pružiny + guma, pokovované krúžky	Mokrú

Príslušenstvo pre diamantové laná

Husqvarna ponúka kompletný sortiment konektorov pre spájanie lán. Pre lisovanie konektorov sú k dispozícii hydraulické kliešte a k nim zodpovedajúce lisovacie nástroje.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	VONKAJŠÍ PRIEMER, MM	VNÚTORNÝ PRIEMER, MM	DĹŽKA, MM	PRIEMER LANKA, MM	TYP	TLAK, TONY	ŠESTHRANNÁ TLAKOVÁ MATICA
KONEKTOR, CYLINDER 16							
543 08 07-19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*
KONEKTOR, CYLINDER 20							
543 02 16-70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*
KONEKTOR, SKRUTKOVÝ							
543 02 15-15	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*
KONEKTOR, KARDAN							
543 02 15-84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F-70*

* Vysvetlenie kódu: H5F-66 znamená, že dĺžka matice je 5 mm a vzdialenosť medzi paralelnými stranami šesťuholníka je 6,6 mm.

Chladenie lana pre rezanie ocele za sucha	576 37 83-01
Kliešte Cembre s tlakom 4,5 tony	543 00 06-70
Náhradný kolík pre kardan	543 02 15-90
Šesthranná tlaková matica 66	543 00 28-89
Šesthranná tlaková matica 70	543 00 28-78

SPOĽAHLIVÉ REZAČKY ŠKÁR PRE ZVÝŠENIE VAŠEJ PRODUKTIVITY

Rezačky škár Husqvarna sú spoľahlivé, produktívne stroje, od veľkých a výkonných po malé a obratné. Pri vývoji našich výrobkov sa vždy sústreďujeme na to, aby boli navrhnuté s dôrazom na ľahké ovládanie, čím je zabezpečený maximálny výkon s minimálnou námahou. Vďaka nášmu pokrokovému mysleniu a praktickým skúsenostiam sme boli schopní vytvoriť svoju vlastnú triedu rezačiek škár.



NÍZKE NÁROKY NA ÚDRŽBU

Väčšina rezačiek na podlahy Husqvarna je vybavená bezúdržbovým systémom hriadeľa kotúča IntelliSeal, ktorý eliminuje potrebu každodenného mazania ložísk hriadeľa kotúča.




VYSOKÁ EFEKTIVITA

Prevodový systém s pravouhlou prevodovkou umožňuje prenos sily na hriadeľ kotúča s optimálnym krútiacim momentom a minimálnymi stratami výkonu.

Prehľad sortimentu

Kompletný sortiment rezačiek škár Husqvarna sa skladá z 13 modelov s hĺbkou rezu od 122 mm do 625 mm, poháňaných motormi od 4,2 kW (benzínový) do 55,4 kW (naftový), s hmotnosťou od 54 kg do 1038 kg. Všetky naše rezačky škár sa vyznačujú prvotriednym výkonom a prenosom krútiaceho momentu na hriadeľ kotúča, čo znamená vyššiu produktivitu pri hlbokom rezaní. Tu si môžete ľahko nájsť rezačku, ktorá vám poskytne čo najvyššiu prevádzkovú rýchlosť.

Rezačky škár s pojazdom

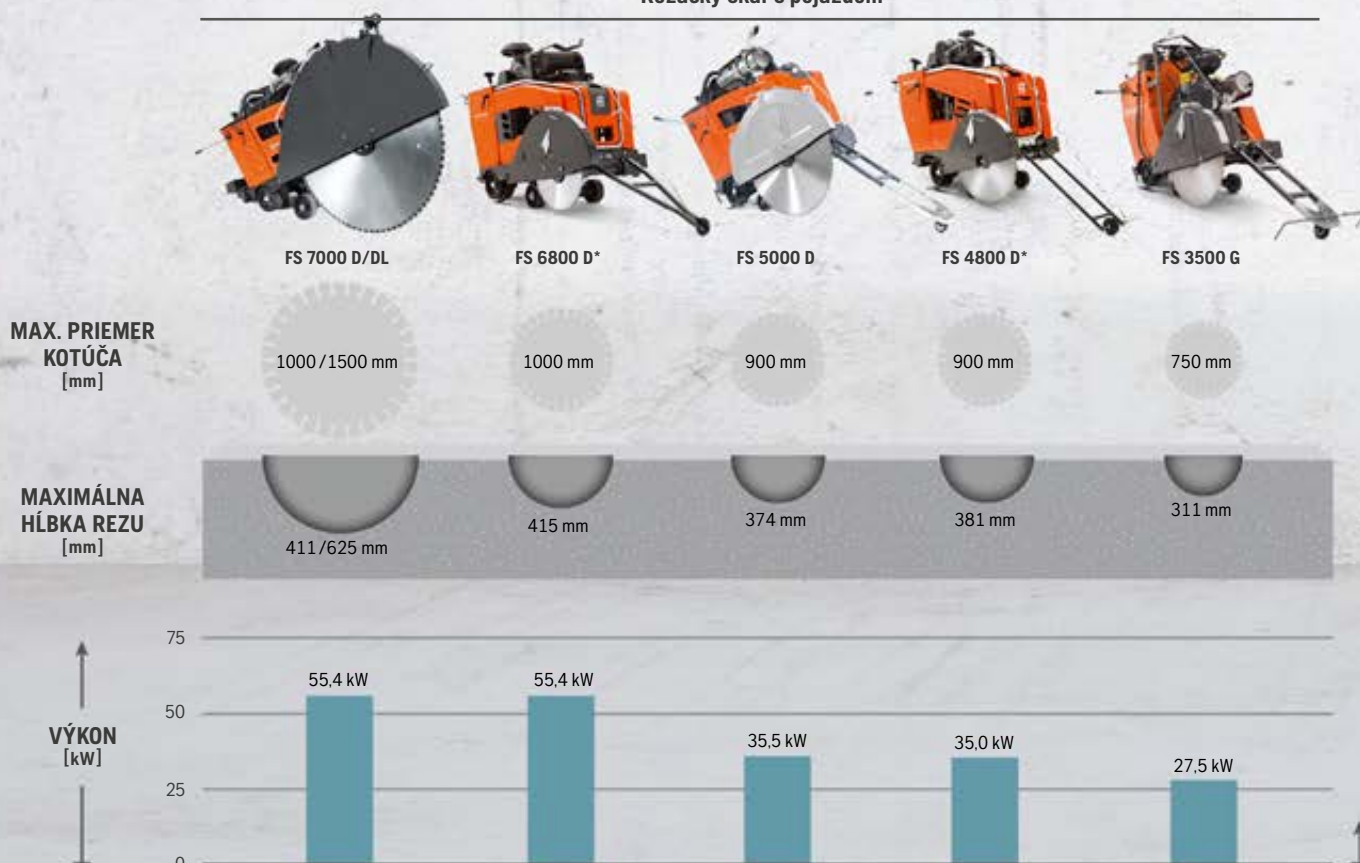

* K dispozícii v Austrálii, Južnej Amerike, Afrike a v časti Ázie.

**ERGONOMIA**

Rukoväťe sú nastaviteľné podľa požiadaviek obsluhy. Ovládacie prvky sú rozmiestnené tak, aby poskytovali intuitívne ovládanie. Všetky pily sú dobre manévrovateľné a majú nízke vibrácie, čo prispieva k znižovaniu celkovej únavy obsluhy.



PRIAME REZY Pri modeloch FS 5000 D a FS 7000 D ovládací panel operátora obsahuje digitálny monitor, ktorý zobrazuje režim pomocného elektronického nastavovania, ktorý uľahčuje vykonávanie rovných rezov a umožňuje vysokú produktivitu bez nadmerného tlaku na operátora.

**Spol'ahňte sa na produktivitu. Znížte emisie**

Husqvarna FS 7000 D a FS 5000 D sú rýchlejšie a čistejšie. Výkonné moderné naftové motory spĺňajú emisné normy stupňa 4/triedy IIIB a poskytujú rýchle a efektívne rezanie. Intuitívny digitálny ovládací panel a ďalšie praktické funkcie vám pomôžu pracovať efektívnejšie.


**Rezačky škár
s pojazdom****Tlačené rezačky škár**

Séria FS 500	Séria FS 400	FS 400 LV	Séria FS 300
600 mm	500 mm	450/500 mm	350 mm
241 mm	189 mm	162/189 mm	122 mm

**MAX. PRIEMER
KOTÚČA**
[mm]

**MAXIMÁLNA
HLBK REZU**
[mm]

VÝKON
[kW]

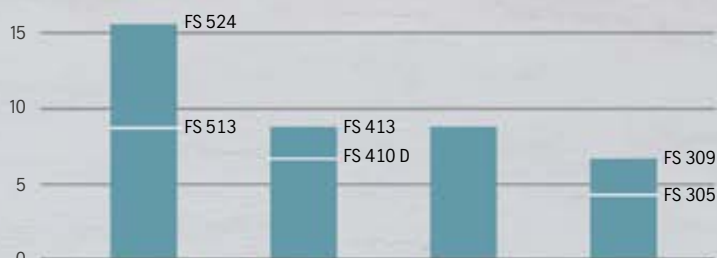

Pre viac informácií navštívte
našu internetovú stránku
www.husqvarnacp.sk





REZAČKY ŠKÁR	FS 7000 DL	FS 7000 D	FS 6800 D***	FS 5000 D
TECHNICKÉ PARAMETRE*				
Max. hĺbka rezu, mm	625 (500 bez doplnkovej súpravy)	411	415	374
Kontrola hĺbky kotúča	Elektrohydraulické	Elektrohydraulická	Elektrohydraulická	Elektrohydraulická
Max. priemer kotúča, mm	1500 (1200 bez doplnkovej súpravy)	1000	1000	900
Veľkosť hriadeľa, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Max. rýchlosť prevodu, m/min.	76	76	91	40
Výrobca motora	Deutz	Deutz	Yanmar	Yanmar
Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
Chladenie motora	Tekutina/vzduch	Tekutina/Vzduch	Tekutina/Vzduch	Tekutina/Vzduch
Max. výkon, kW**	55,4	55,4	50,7	35,5
Výkon na hriadeľ kotúča, kW	50,0	50	44,7	31,0
Počet lamiel na remeni	16	16	16	12
Rozmery, mm (D×Š×V)	2710×974×1499 (2370×974×1499 bez predĺženej verzie)	1961×974×1499	1701×965×1448	1753×844×1313
Hmotnosť, kg	1338 (1150 bez predĺženej verzie)	1032	857	771
PRODUKTOVÉ ČÍSLA				
	967 05 60-08, 1500 mm kryt kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka, elektrické nastavenie smeru a piate koleso	967 20 79-54, 1000 mm kryt kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka a elektrické nastavenie smeru	965 15 23-54, 1000 mm kryt kotúča, 3-rýchlostná prevodovka a elektrické nastavenie smeru	967 20 73-40, 900 mm chránič kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka a elektrické nastavenie smeru
	967 05 60-09, 1200 mm chránič kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka a elektrické nastavenie smeru	967 20 79-53, 900 mm chránič kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka a elektrické nastavenie smeru	965 15 23-53, 900 mm kryt kotúča, 3-rýchlostná prevodovka a elektrické nastavenie smeru	967 20 73-38, 750 mm chránič kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka a elektrické nastavenie smeru

Výber z variantov je uvedený v tabuľke. Pre všetky varianty je k dispozícii kontaktný predajca. *Úplné technické údaje sú k dispozícii na našich webových stránkach ** Podľa hodnotenia výrobcu motora.

Husqvarna FS 7000 a FS 7000 D

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
2	Nasúvací kryt kotúča, 500 mm	586 34 32-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 600 mm	586 34 33-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 750 mm	586 34 34-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 900 mm	586 34 35-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 1000 mm	586 34 36-01
3	Súprava pre dvojité svetlo	585 92 46-01
4	Súprava pre vodné čerpadlo	586 01 23-01
5	Súprava závažia, 30 kg	581 67 89-02
5	Súprava závažia, 15 kg	581 67 89-01
6	Tovársky nainštalovaná súprava 5. kolesa bez súpravy zatažovacej konzoly (FS 7000 D)	582 55 72-01
6	Tovársky nainštalovaná súprava 5. kolesa so súpravou zatažovacej konzoly (FS 7000 D)	501 74 47-01
6	Súprava 5. kolesa nainštalovaná na mieste (FS 7000 D)	582 30 79-01
	Súprava na prevod jednotiek 900 – 1000 mm pre 3-stupňovú prevodovku	589 55 36-01
	Súprava na prevod jednotiek 1500 mm pre 3-stupňovú prevodovku	589 55 38-01
	Remeň pre 1-rýchlostný hriadeľ kotúča, 900 mm	524 19 97-64
	Remeň pre 3-rýchlostný hriadeľ kotúča, 900 mm	541 20 08-47
	Skrutkovací systém chrániča kotúča 1200 mm pre 3-stupňovú prevodovku	582 55 35-01
	Skrutkovací systém chrániča kotúča 1500 mm pre 3-stupňovú prevodovku	582 55 36-01
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 114 mm	586 00 92-01
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 127 mm	586 00 93-01
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 152 mm	586 00 94-01
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 178 mm	586 00 95-01
	Maticový kľúč pre hriadeľ kotúča	504 62 64-03
	Unášací kolík, 350 – 750 mm	505 53 19-01
	Unášací kolík, 900 – 1000 mm	539 30 00-10

Husqvarna FS 6800 D

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Nasúvací kryt kotúča, 350 mm	541 20 83-67
1	Nasúvací kryt kotúča, 450 mm	542 19 81-63
1	Nasúvací kryt kotúča, 600 mm	542 19 81-64
1	Nasúvací kryt kotúča, 750 mm	542 19 81-65
1	Nasúvací kryt kotúča, 900 mm	542 19 81-66
1	Nasúvací kryt kotúča, 1000 mm	504 01 94-01
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 114 mm	542 16 31-72
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 127 mm	542 16 63-07
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 152 mm	542 16 32-72
	Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 178 mm	542 19 93-78
	Remene pre hriadeľ kotúča 1000 mm×4	542 19 97-64
	Remene pre hriadeľ kotúča 450, 600 a 900 mm×4	542 16 66-29
	Remene pre hriadeľ kotúča 800 mm×4	542 16 63-62
	Maticový kľúč pre hriadeľ kotúča	539 30 01-33
	Unášací kolík, 400–1000 mm	505 53 19-01
	Rezervné koleso – súprava (inštalované z výroby)	576 01 85-02
	Rezervné koleso – súprava (inštalácia na mieste)	576 01 85-01

Husqvarna FS 5000 D

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
2	Nasúvací kryt kotúča, 350 mm	586 34 31-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 500 mm	586 34 32-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 600 mm	586 34 33-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 750 mm	586 34 34-01
2	Nasúvací kryt kotúča, 900 mm	586 34 35-01
3	Súprava pre dvojité svetlo	585 92 46-01
4	Súprava pre vodné čerpadlo	586 01 23-01



FS 4800 D***

FS 3500 G

381	311
Elektrohydraulická	Elektrohydraulická
900	750
25,4	25,4
49	45
Yanmar	Kohler
Nafta	Benzínová
Tekutina/Vzduch	Vzduch
35,0	27,5
31,3	21,5
12	25
1422×845×1295	1410×800×1135
680–695	419

967 60 80–60, 900 mm chránič kotúča, predný čap s 3-stupňovou prevodovkou, spojka a elektrické nastavenie smeru

967 67 37–07, 750 mm kryt kotúča

967 60 80–62, 900 mm kryt kotúča, predný čap so spojkou a elektrické nastavenie smeru

967 67 37–06, 650 mm kryt kotúča

967 60 80–49, 750 mm kryt kotúča, predný čap s 3-rýchlostnou prevodovkou a elektrické nastavenie smeru

1 Nasúvací kryt kotúča pre FS 4800 D a FS 6800 D



2 Nasúvací kryt kotúča pre FS 7000 DL/D a FS 5000 D



4 Súprava pre vodné čerpadlo



3 Súprava pre dvojité svetlo



5 Súprava závažia pre FS 7000 DL/FS 7000 D



6 Súprava 5. kola pre FS 7000 DL/FS 7000 D a FS 5000 D



*** K dispozícii v Austrálii, Latinskej Amerike, Afrike a niektorých častiach Ázie.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

6 Súprava 5. kola nainštalovaná v továrni (FS 5000 D)	501 74 46–01
6 Súprava 5. kola nainštalovaná na mieste (FS 5000 D)	582 30 78–01
Remeň pre 3-rýchlostný hriadeľ kotúča 750 mm	585 51 50–01
Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 114 mm	586 00 92–01
Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 127 mm	586 00 93–01
Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 152 mm	586 00 94–01
Maticový kľúč pre hriadeľ kotúča	504 62 64–03
Unášací kolík, 350–750 mm	505 53 19–01
Unášací kolík, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 4800 D

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

1 Nasúvací kryt kotúča, 900 mm	542 19 81–66
1 Nasúvací kryt kotúča, 750 mm	542 19 81–65
1 Nasúvací kryt kotúča, 600 mm	542 19 81–64
1 Nasúvací kryt kotúča, 450 mm	542 19 81–63
1 Nasúvací kryt kotúča, 350 mm	541 20 83–67
3 Súprava pre dvojité svetlo	542 18 11–17
4 Súprava pre vodné čerpadlo	542 20 66–72
Remene pre 1-rýchlostný hriadeľ kotúča 355 mm×4	542 18 60–48
Remene pre 1-rýchlostný hriadeľ kotúča 450 mm×4	542 19 04–16
Remene pre 1-rýchlostný hriadeľ kotúča 650 a 750 mm×4	542 16 31–72
Remene pre 3-rýchlostný hriadeľ kotúča 355, 450, 650, a 750 mm×4	542 20 64–47
Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 114 mm	542 16 31–72
Príruba kotúča (vonkajšia príruha s unášacím kolíkom), 127 mm	542 16 63–07
Maticový kľúč pre hriadeľ kotúča	504 62 64–03
Unášací kolík, 350–750 mm	505 53 19–01
Unášací kolík, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 3500 G

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

4 Súprava pre vodné čerpadlo (nainštalovaná v továrni)	501 75 97–01
4 Súprava pre vodné čerpadlo (nainštalovaná na mieste)	579 80 46–01
12 V zásuvka (nainštalovaná vo výrobe)	591 11 75–01
12 V zásuvka (nainštalovaná na mieste)	592 91 73–01
Prepravné koleso (nainštalované vo výrobe)	590 87 98–01
Prepravné koleso (nainštalované na mieste)	592 91 69–01
Spínač na ochranu pred vodou (nainštalovaný vo výrobe)	590 87 13–01
Spínač na ochranu pred vodou (nainštalovaný na mieste)	592 91 68–01
Súprava svetiel (nainštalovaná vo výrobe)	591 13 96–01
Súprava svetiel (nainštalovaná na mieste)	592 91 75–01
Parkovacia brzda (nainštalovaná vo výrobe)	590 89 45–01
Parkovacia brzda (nainštalovaná na mieste)	592 91 72–01
Jednoduché mazanie (nainštalované vo výrobe)	590 88 80–01
Jednoduché mazanie (nainštalované na mieste)	592 91 71–01
Hmotnosť, 1 kus, max. 2	501 74 66–01

Kompletný ilustrovaný zoznam náhradných dielov (IPL) je k dispozícii na našej internetovej stránke.

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



REZAČKY ŠKÁR	FS 524	FS 513	FS 413
TECHNICKÉ PARAMETRE*			
Max. hĺbka rezu, mm	241	179	189
Kontrola hĺbky kotúča	Ručné koleso	Ručné koleso	Ručné koleso
Max. priemer kotúča, mm	600	500	500
Veľkosť hriadeľa, mm	25,4	25,4	25,4
Výrobca motora	Honda	Honda	Honda
Chladenie motora	Air	Air	Air
Max. výkon, kW**	15,5	8,7	8,7
Palivo	Benzínové	Benzínové	Benzínové
Rozmery, mm (D×Š×V)	1750×660×1200	1700×660×1200	1550×655×1200
Hmotnosť, kg	231	197	163
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO			
	W 70 P	W 70 P	W 70 P
PRODUKTOVÉ ČÍSLA			
	967 04 61-02. vr. nádrže na vodu	967 04 59-01	965 15 01-02. vr. nádrže na vodu

* Kompletné technické parametre sú k dispozícii na našej internetovej stránke. ** Stanovené výrobcom motora. *** K dispozícii v Austrálii, Latinskej Amerike, Afrike a niektorých častiach Ázie.

Séria Husqvarna FS 500

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Súprava nádrže na vodu	541 20 82-86
2	Rám pre zdvíhanie	522 47 87-02
	Vonkajšia príruka kotúča s kolíkom	542 16 79-62
	Matica kotúča	542 16 78-46
	Remeň pre hriadeľ kotúča (FS 513)	542 20 21-50
	Remeň pre hriadeľ kotúča (FS 524)	504 06 83-01
	Dolný prevod remeňa	505 24 62-01
	Horný prevod remeňa	510 23 72-01
	Kľúč 27 mm	542 20 22-92

Séria Husqvarna FS 300

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
	Vonkajšia príruka kotúča	504 06 40-01
	Skrutka kotúča	725 25 34-71
	Remeň pre hriadeľ kotúča (FS 305)	543 85 03-68
	Remeň pre hriadeľ kotúča (FS 309)	502 08 31-01
	Kľúč 16/18 mm	543 04 59-04
	Kľúč 13 mm	543 04 58-91

Kompletný ilustrovaný zoznam náhradných dielov (IPL) je k dispozícii na našej internetovej stránke.

Séria Husqvarna FS 400

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
2	Rám pre zdvíhanie (FS 410 D, FS 413)	522 47 87-02
	Vonkajšia príruka kotúča s kolíkom	542 16 79-62
	Rám pre zdvíhanie (FS 410 D)	522 47 87-02
	Rám pre zdvíhanie (FS 413)	522 47 87-01
	Súprava nádrže na vodu	541 20 82-86
	Kľúč 27 mm	542 20 22-92

Husqvarna FS 400 LV

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
	Príruka kotúča (vnútorná a vonkajšia príruka)	595 28 08-01
	Remeň pre hriadeľ kotúča	543 04 49-64
	Kľúč 16/18 mm	543 04 59-04



1 Súprava nádrže na vodu pre Sériu FS 400



2 Rám pre zdvíhanie pre Sériu FS 400



FS 410 D

FS 400 LV

FS 309

FS 305

189
Ručné koleso
500
25,4
Yanmar
Air
6,6
Nafta
1550×655×1200
163

162/189
Ručné koleso
450/500
25,4
Honda
Air
8,7
Benzínové
1150×590×940
99

122
Ručné koleso
350
25,4
Honda
Air
6,6
Benzínové
915×381×990
64

125
Ručné koleso
350
25,4
Honda
Air
3,6
Benzínové
915×381×990
54

W 70 P

W 70 P

W 70 P

W 70 P

965 15 01-01. vr. nádrže na vodu

965 14 82-01. 450 mm
967 79 65-01. 500 mm

967 67 83-03. vr. nádrže na vodu

965 15 00-26. vr. nádrže na vodu

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



**Kotúče pre rezačky škár
s vysokým a stredným
výkonom**

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ

PRODUKT

TVAR SEGMENTU

MATERIÁL

Tvrdený betón, tvrdý
Tvrdený betón, stredne tvrdý
Tvrdený betón, mäkký
Čerstvý betón, tvrdý
Čerstvý betón, mäkký
Asfalt, tvrdý
Asfalt, mäkký

ODPORÚČANÉ PRE STROJE

**Kotúče pre rezačky škár
s nízkym výkonom**

DIAMANTOVÉ KOTÚČE NA PODLAHOVÉ PÍLENIE

Diamantové kotúče na podlahové pílenie Husqvarna pokrývajú väčšinu aplikácií – od rezania asfaltu až po rezanie tvrdého železobetónu – s vybavením od malých elektrických jednotiek až po veľké stroje so vznetovým motorom. Husqvarna ponúka kotúče vyvinuté na rezanie drážok pre elektrické a elektronické káble ako aj inštaláciu dopravných slučiek. Kotúče na rezanie drážok sa môžu používať aj pri iných rozširovacích prácach.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ

PRODUKT

TVAR SEGMENTU

MATERIÁL


Prírodný kameň
Železobetón
Drsný materiál
Zelený betón
Asfalt

ODPORÚČANÉ PRE STROJE

Revolučná technológia diamantových kotúčov pre výnimočný rezný výkon a životnosť

Jednou z najväčších výhod technológie Diagrip™ je to, že diamantový nástroj dokáže rýchlo a hladko prejsť všetkými typmi stavebných materiálov. S kotúčmi Diagrip™ dosiahnete bezproblémové rezanie, a to najmä silne vystuženého betónu.

Diamanty majú špeciálnu úpravu, aby dlhšie držali v segmente, optimálne sa opotrebovali a pre každý diamant poskytovali maximálnu efektivitu. Pomocou technológie Diagrip™ sa diamanty obnažujú a spotrebúvajú pri každom zábere, čím sa hrany stávajú veľmi rovnomerné a výkonné, dokonca aj pri rezaní tvrdého materiálu, ako je napr. vystužený betón.

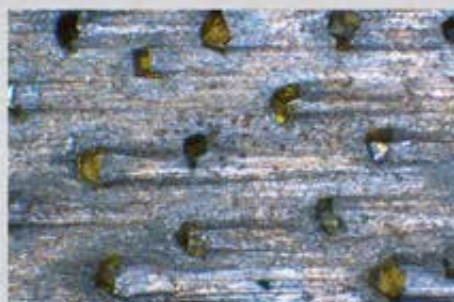



F 1500 DIAGRIP™



F 1570

F 1100



F 600



L 600



F 500 DIAGRIP™

	35 KW		→ 35 KW			→ 35 KW	25–50 KW			35 → KW		25 – 35 KW	
	F 1510	F 1520	F 1530	F 1540	F 1570	F 1170	F 635	F 640	F 675	L 630	L 680	F 525	
													
				—	—	—			—		—		
					—	—			—		—		
	—				—	—			—		—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
	—	—	—	—			—	—	—	—		—	
	—	—	—	—			—	—	—	—		—	
	FS 4800, FS 5000 D		FS 7000 D, FS 8400 D		FS 7000 D	FS 5000 D	FS 5000 D, FS 4800 D			FS 5000 D, FS 4800 D		Elektrická a FS 3500 G	

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



ELITE-CUT

VARI-CUT

TACTI-CUT

	3,5-25 KW				3,5-25 KW			3,5-25 KW		
	S 35	S 45	S 65	S 85	S 45	S 65 PLUS	S 85	S 50 PLUS	S 65	S 85
●●●	●●●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
●	—	●	●●	●	—	●●	●	—	●●	●
—	—	—	—	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●
	FS 524/513, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305									

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



SPEED BRIDGE Kotúč Elite-Cut S 35 má medzi segmentmi špeciálne navrhnutý most Speed Bridge. Táto konštrukcia ešte viac zlepšuje rýchlosť a plynulosť rezania vďaka zníženiu bočného trenia, lepšiemu chladeniu a lepšiemu odsávaniu prachu.

ZLATÁ ÚROVEŇ
STRIEBORNÁ ÚROVEŇ
BRONZOVÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.

Husqvarna F 1510/F 1520/F 1530/F 1540 Diagrip™

Kotúče zlatej úrovne pre píly na podlahy s vysokým výkonom. Široká ponuka kotúčov na dosiahnutie optimálneho výkonu v každej aplikácii.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 1510					
592 75 23-02	500	Úzke	40	3,8	25,4
592 75 23-03	600	Úzke	40	4,2	25,4
592 75 23-04	600	Úzke	40	4,7	25,4
592 75 23-05	650	Úzke	40	4,2	25,4
592 75 23-06	700	Úzke	40	4,2	25,4
592 75 23-07	750	Úzke	40	4,2	25,4
592 75 23-09	800	Úzke	40	4,2	25,4
592 75 23-11	900	Úzke	40	4,2	25,4
592 75 23-12	1000	Široké	40	4,5	25,4
592 75 23-14	1200	Široké	40	4,5	25,4
593 75 23-15	1500	Široké	40	4,5	25,4
HUSQVARNA F 1520					
591 09 86-02	500	Úzke	40	3,8	25,4
591 09 86-03	600	Úzke	40	4,2	25,4
592 09 86-04	600	Úzke	40	4,7	25,4
591 09 86-05	650	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 86-06	700	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 86-07	750	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 86-09	800	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 86-11	900	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 86-12	1000	Široké	40	4,5	25,4
591 09 86-19	1200	Široké	40	4,5	25,4
591 09 86-20	1500	Široké	40	4,5	25,4
HUSQVARNA F 1530					
591 09 87-02	500	Úzke	40	3,8	25,4
591 09 87-03	600	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 87-04	600	Úzke	40	4,7	25,4
591 09 87-05	650	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 87-06	700	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 87-07	750	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 87-09	800	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 87-11	900	Úzke	40	4,2	25,4
591 09 87-12	1000	Široké	40	4,5	25,4
591 09 87-16	1200	Široké	40	4,5	25,4
591 09 87-17	1500	Široké	40	4,5	25,4
HUSQVARNA F 1540					
591 12 40-02	500	Úzke	40	3,8	25,4
591 12 40-03	600	Úzke	40	4,2	25,4
591 12 40-04	600	Úzke	40	4,7	25,4
591 12 40-05	650	Úzke	40	4,2	25,4
591 12 40-06	700	Úzke	40	4,2	25,4
591 12 40-07	750	Úzke	40	4,2	25,4
591 12 40-09	800	Úzke	40	4,2	25,4
591 12 40-11	900	Úzke	40	4,2	25,4
591 12 40-12	1000	Široké	40	4,5	25,4
591 12 40-14	1200	Široké	40	4,5	25,4
591 12 40-15	1500	Široké	40	4,5	25,4

1200 a 1500 mm kotúče na betón radu F1500 sa štandardne dodávajú s rozmiestnením otvorov PL70135.

Husqvarna F 1570 Diagrip™

Asfaltové kotúče zlatej úrovne so zapustenými alebo zníženými segmentmi ako ochrana proti podrezaniu.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	OCHRANA PROTI PODREZANIU	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
592 74 62-01	Zapustený segment	500	Úzke	40	4,5	25,4
592 74 62-02	Zapustený segment	600	Úzke	40	4,5	25,4
592 74 62-03	Zapustený segment	650	Úzke	40	4,5	25,4
592 74 62-04	Zapustený segment	700	Úzke	40	4,5	25,4
592 74 62-05	Zapustený segment	750	Úzke	40	4,5	25,4
592 74 62-06	Zapustený segment	800	Úzke	40	4,5	25,4

Husqvarna F 1170

Asfaltové kotúče striebornej úrovne so zapustenými alebo zníženými segmentmi ako ochrana pred spodným rezom.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	OCHRANA PROTI PODREZANIU	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
589 55 42-01	Zapustený segment	500	Široké	40	4,5	25,4
583 81 17-02	Zapustený segment	600	Široké	40	4,5	25,4
589 55 43-01	Zapustený segment	650	Široké	40	4,5	25,4
582 88 09-02	Zapustený segment	700	Široké	40	4,5	25,4
589 55 44-01	Zapustený segment	750	Široké	40	4,5	25,4
583 81 20-05	Zapustený segment	800	Široké	40	4,5	25,4
589 35 44-02	Zapustený segment	900	Široké	40	4,5	25,4
589 55 45-01	Zapustený segment	1000	Široké	40	4,5	25,4
589 35 66-02	Zapustený segment	1200	Široké	40	4,5	25,4

Ostatné rozmery k dispozícii na požiadanie.

Husqvarna F 635/F 640

Tvrdené betónové kotúče zlatej úrovne s možnosťou rôznych širokých aj úzkych medzier na vodu.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	OCHRANA PROTI PODREZANIU	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 635						
531 15 90-23	—	350	Úzke	40	3,2	25,4
531 15 90-24	—	400	Úzke	40	3,2	25,4
531 15 90-25	—	450	Úzke	40	3,2	25,4
531 15 90-26	—	500	Úzke	40	3,6	25,4
531 15 90-27	—	600	Široké	40	4,2	25,4
531 15 90-29	—	700	Široké	40	4,2	25,4
531 15 90-30	—	800	Široké	40	4,5	25,4
531 15 90-31	—	900	Široké	40	4,5	25,4
531 15 90-32	—	1000	Široké	40	4,5	25,4
531 15 90-33	—	1200	Široké	40	4,5	25,4
HUSQVARNA F 640						
531 15 90-34	—	300	Úzke	40	2,8	25,4
531 15 90-35	—	350	Úzke	40	3,2	25,4
531 15 90-36	—	400	Úzke	40	3,2	25,4
531 15 90-37	—	450	Úzke	40	3,2	25,4
531 15 90-38	—	500	Úzke	40	3,6	25,4
531 15 90-39	—	600	Široké	40	4,2	25,4
531 15 90-41	—	700	Široké	40	4,2	25,4
531 15 90-42	—	800	Široké	40	4,5	25,4
531 15 90-43	—	900	Široké	40	4,5	25,4
531 15 90-44	—	1000	Široké	40	4,5	25,4
531 15 90-45	—	1200	Široké	40	4,5	25,4

Ostatné rozmery k dispozícii na požiadanie.

Husqvarna F 675

Kotúče do zeleného betónu zlatej úrovne s úzkymi medzerami na vodu.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	OCHRANA PROTI PODREZANIU	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
531 15 91-60	—	300	Úzke	40	2,4	25,4
531 15 91-62	—	350	Úzke	40	2,8	25,4
531 15 91-57	Znížený segment	300	Úzke	40	2,8	25,4
531 15 91-58	Znížený segment	350	Úzke	40	2,8	25,4

Ostatné rozmery k dispozícii na požiadanie.

Husqvarna L 630 / L 680

Zlatá úroveň kotúčov pre rezanie drážok a dopravných slučiek so sendvičovou konštrukciou, ktorá im pomáha udržať si svoj tvar.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DLŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA L 630					
531 16 15-65	350	Široké	40	6	25,4
531 16 15-66	350	Široké	40	8	25,4
531 16 15-59	350	Široké	40	10	25,4
531 15 92-13	450	Široké	40	6	25,4
531 16 15-25	450	Široké	40	8	25,4
531 16 15-24	450	Široké	40	10	25,4
HUSQVARNA L 680					
531 16 15-03	350	Široké	40	6	25,4
531 10 18-79	350	Široké	40	8	25,4
531 16 15-02	350	Široké	40	10	25,4
531 16 05-02	450	Široké	40	6	25,4
531 16 05-03	450	Široké	40	8	25,4
531 16 05-04	450	Široké	40	10	25,4

Ostatné rozmery k dispozícii na požiadanie.

Husqvarna F 525 Diagrip™

Kotúče zlatej úrovne na rezanie vytvrdnutého betónu. Nízka aktívna rezná plocha s rovnomerne rozloženými reznými hranami a diamantovými kryštálmi. Pre elektrické rezačky škár na betón do 18 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	MEDZERY NA VODU	DLŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 525 DIAGRIP™					
592 75 72-01	500	Široké	40	3,7	25,4
592 75 73-01	520	Široké	40	3,7	25,4
592 75 74-01	550	Široké	40	3,7	25,4
592 75 75-01	600	Široké	40	3,7	25,4
592 75 75-02	600	Široké	40	4,5	25,4
592 75 76-01	650	Široké	40	4,5	25,4
592 75 77-01	700	Široké	40	3,7	25,4
592 75 78-01	800	Široké	40	3,7	25,4
592 75 78-02	800	Široké	40	4,5	25,4

Ostatné rozmery k dispozícii na požiadanie.

Kotúče pre frézy na betón Husqvarna Elite-Cut

Kotúče zlatej úrovne pre jednoduché operácie aj pri práci s tvrdým železobetónom. Inovatívny dizajn segmentov pre najúčinnnejšie rezanie, chladenie a odvádzanie kalu, ktoré zvyšuje rýchlosť rezania a predlžuje životnosť. Technológia Diagrip™ je súčasťou modelu S 35, S 45 a S 65.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR DIELU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 35					
579 81 15-10	300	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 81 15-20	350	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 81 15-30	400	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 82 06-50	450	Segmentovaná	Most	15	25,4
S 45					
579 81 16-10	300	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 16-20	350	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 16-30	400	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 82 07-50	450	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
579 82 07-60	500	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
579 82 07-70	600	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
S 65					
579 81 19-10	300	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 19-20	350	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 19-30	400	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 82 08-50	450	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
579 82 08-60	500	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
579 82 08-70	600	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
S 85					
579 81 20-10	300	Segmentovaná	Plochý/Plochý +	12	25,4/20
579 81 20-20	350	Segmentovaná	Plochý/Plochý +	12	25,4/20
579 81 20-30	400	Segmentovaná	Plochý/Plochý +	12	25,4/20
579 80 95-50	450	Segmentovaná	Plochý/Plochý +	12	25,4
579 80 95-60	500	Segmentovaná	Plochý/Plochý +	12	25,4
579 80 95-70	600	Segmentovaná	Plochý/Plochý +	12	25,4

Kotúče pre rezačky škár na betón Husqvarna Vari-Cut

Kotúče striebornej úrovne s vysokou rýchlosťou rezania a odolnosťou proti opotrebovaniu, ktoré poskytujú vynikajúci výkon a nízke náklady na jeden meter štvorcový rezania.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR DIELU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 45					
579 81 74-10	300	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	25,4/20
579 81 74-20	350	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	25,4/20
579 81 74-30	400	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	25,4/20
579 82 09-50	450	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	25,4
579 82 09-60	500	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	25,4
S 65 PLUS					
587 90 44-01	300	Segmentovaná	Turbo/Plochý/Plochý +	10	25,4 / 20
587 90 45-01	350	Segmentovaná	Turbo/Plochý/Plochý +	10	25,4 / 20
587 90 53-01	400	Segmentovaná	Turbo/Plochý/Plochý +	10	25,4 / 20
587 90 54-01	450	Segmentovaná	Turbo/Plochý/Plochý +	10	25,4
579 82 10-60	500	Segmentovaná	Turbo/Plochý/Plochý +	10	25,4
S 85					
579 81 77-10	300	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4/20
579 81 77-20	350	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4/20
579 81 77-30	400	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4/20
579 80 96-50	450	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4
579 80 96-60	500	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4

Kotúče pre rezačky škár na betón Husqvarna Tacti-Cut

Kotúče bronzovej úrovne optimalizované pre menej intenzívne profesionálne rezanie väčšiny materiálov poskytujú dobrý pomer výkonu a ceny.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR DIELU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 50 PLUS					
579 81 56-10	300	Segmentovaná	Plochý	13	25,4/20
579 81 56-20	350	Segmentovaná	Plochý	13	25,4/20
579 81 56-30	400	Segmentovaná	Plochý	13	25,4/20
S 65					
579 81 65-10	300	Spojené segmenty	Turbo/Plochý +	10	25,4/20
579 81 65-20	350	Spojené segmenty	Turbo/Plochý +	10	25,4/20
579 81 65-30	400	Spojené segmenty	Turbo/Plochý +	10	25,4/20
S 85					
579 81 66-10	300	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4/20
579 81 66-20	350	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4/20
579 81 66-30	400	Segmentovaná	Plochý +	10	25,4/20

TO JE TO, ČO ROBÍ VRTANIE ODBORNÍKMI ÚČINNEJŠIE


Pri vývoji a vylepšovaní našich jadrových vrtačiek, stojanov a diamantových vrtákov sa na ne pozeráme ako na jeden ucelený systém, skúmame každú jednu jeho časť s cieľom zistiť, ako môžu skúsení pracovníci pracovať ešte efektívnejšie a s menšou námahou. Viac vyvrtaných dier za pracovnú hodinu. Viac obrátu na operátora. To je to, prečo bol vytvorený jadrový vrtací systém Husqvarna.

Prehľad sortimentu

Vrtacie systémy Husqvarna sú zostavené z výkonných vrtačiek a robustných stojanov. Môžu byť poháňané rôznymi motormi od elektrického s výkonom 1,9 kW pri ručnej vrtačke DM 220 až po hydraulický s výkonom 9,3 kW pri ručnej vrtačke 406 H. Odporúčaný maximálny priemer vrtania je 150 mm až 650 mm. Pre najvyššiu pracovnú rýchlosť si zvolte systém/systémy, ktoré sú najvhodnejšie pre váš druh práce.



ODPORUČENÝ
MAX.
PRIEMER
VRTÁKU
[mm]

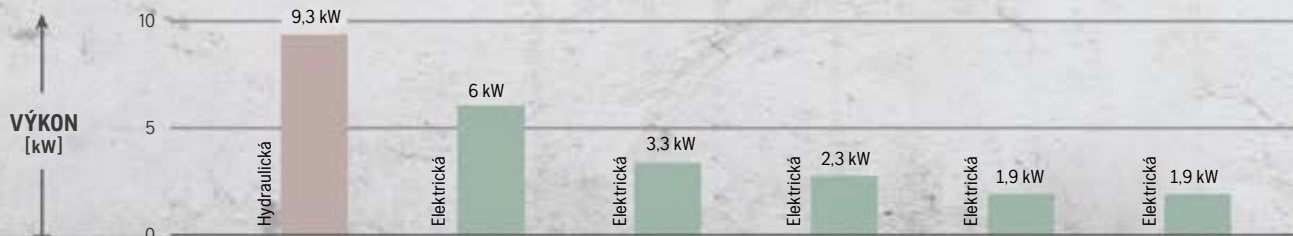



PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME™ – ĽAHKÝ STROJ PRE ŤAŽKÉ PRÁCE

Náš rad vysokofrekvenčných strojov PRIME™ ponúka vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti a výnimočnú použiteľnosť. Tiež umožňuje vŕtať alebo rezať ručne pomocou jediného napájacieho zdroja. Jednoducho povedané, zvládnete viac pracovných úloh s menším a ľahším vybavením.

FLEXIBILNÉ NAPÁJANIE

Husqvarna DM 650 / PP 65 môžete použiť pri 3-fázovom aj 1-fázovom napájaní. Pri 1-fázovom napájaní dosahuje systém na vretene 3 kW, vďaka čomu je DM 650 jedným z najvýkonnejších 1-fázových motorov pre vŕtačky na trhu.

STOJAN DS 50 GYRO

Z jedného miesta môžete vŕtať veľa otvorov, v rôznych smeroch a uhloch. Ideálny pre efektívne vŕtanie dier, v rade za sebou. Inštaluje sa veľmi rýchlo a bez potreby kotviacich skrutiek.

HUSQVARNA AD 10, náš automatický vŕtací systém komunikuje s vŕtacím motorom a optimalizuje rýchlosť posunu. Tým sa dosahuje rýchlejšie vŕtanie a menšie opotrebovanie diamantového nástroja. A čo je najlepšie, môžete pracovať efektívnejšie, pretože nemusíte vrták posúvať ručným otáčaním kľuky.


Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacs.sk




JADROVÉ VŔTAČKY	DM 650	DM 340	DM 280
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Výkon, kW	6000/3000	3300	2700
Motor	3-fázy/1-fáza, elektrický	1-fáza, elektrický	1-fáza, elektrický
Napätie, V	400/230, pripojenie k PP 65, PP 220	230	230/110
Rýchlosti	18 (2 mechanické, 9 elektrické)	3	3
Vretenová rýchlosť bez zaťaženia, ot./min.	125–250 (1-rýchlosť)/ 270–530 (2-rýchlosť)	310/690/1190	450/1000/1730** 310/690/1190***
Vretenová rýchlosť so zaťažením, ot./min	113–218* (1-rýchlosť)/ 246–452* (2-rýchlosť)	240/530/915	360/800/1380** 250/550/950***
Priemer vrtáku, mm	112–600	50–400	Vysokorychlostná verzia 25–250 Nizkorychlostná verzia 50–350
Priemer vrtáku pri ručnom vrtaní, mm	—	—	—
Priemer montážnej manžety, mm	—	—	—
Závit vretena, vonkajší	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
Závit vretena, vnútorný	—	—	—
Vodná spojka UNC	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Hladina hluku, dB (A)	98	88	88
Hladina akustického výkonu, dB (A)	113	97	97
Hmotnosť, kg	14,0	14,0	13,0
Max prietok, l/min.	—	—	—
Max. tlak, barov	—	—	—
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO			
Napájací agregát	PP 490, PP 65, PP 220	—	—
Vrtací stojan	DS 900	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro
Odsávače prachu	W 70 P	W 70 P, S 36	W 70 P
PRODUKTOVÉ ČÍSLA			
	966 56 36–01, DM 650	965 98 72–07	966 55 41–06, 230 V, vysoká rýchlosť
	966 56 37–01, PP 65		966 55 41–01, 230 V, nízka rýchlosť
	967 22 79–01, DM 650/PP 65		

*9 elektronických prevodov ** Vysokorychlostná verzia. *** Nizkorychlostná verzia.


PREHĽAD POUŽITIA

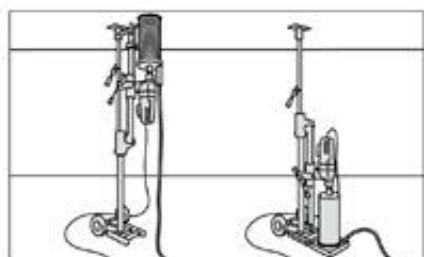

Zvislé vrtanie, hore aj dole.

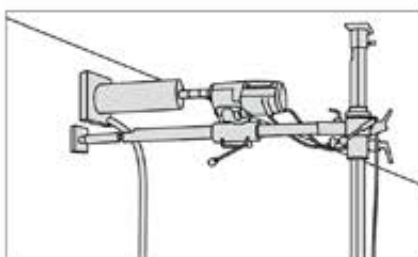


Vodorovné vrtanie.

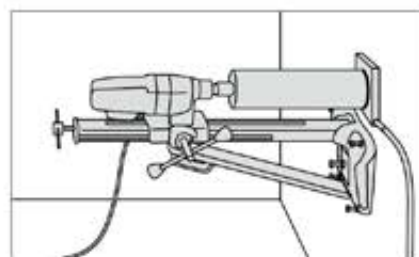


Vrtanie vedení, potrubí a káblov.



Vrtanie pre zábradlia a iné bariéry.

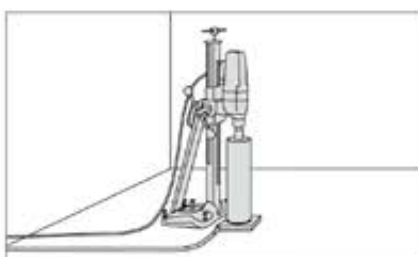

Vertikálne vrtanie.

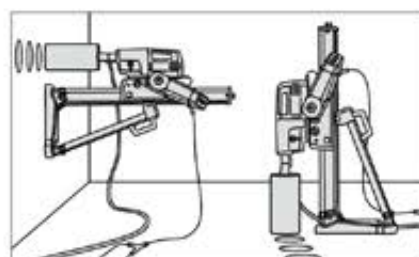

Automatické vrtanie pre všetky aplikácie.



DM 230

DM 220

DM 406 H

1850
1-fáza, elektrický
230/110

3
730/1700/3600

580/1400/2900

150

80

60

1 1/4" 7 UNC

G 1/2" alebo 5/8" 11 UNC

G 1/4"

90

94

7,0

—

—

—

DS 150, DS 250

W 70 P, S 26, S 13 Dry

968 41 10-01, 1/2" vnútorný závit, 230 V

1850
1-fáza, elektrický
230/110

3
730/1700/3600

580/1400/2900

150

80

—

1 1/4" 7 UNC

G 1/2" alebo 5/8" 11 UNC

G 1/4"

90

94

7,5

—

—

—

DS 250

W 70 P, S 13 Dry

966 56 35-01, 1 1/4" vonkajší závit
1/2" vnútorný závit, 230 V

9,3 kW at 40 l/min
hydraulický
—
6
120/230/340/580/980/1400

Neaplikuje sa

0-650

—

—

1 1/4" 7 UNC/CR 128

—

R 1/2"

—

—

16,0

40

140


PP 325 E

DS 900


W 70 P

965 15 82-07, 1 1/4" 7 UNC vreteno


965 15 85-08, CR 128 vreteno

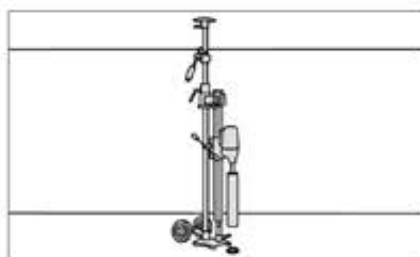


Vŕtanie pre odvod vody.

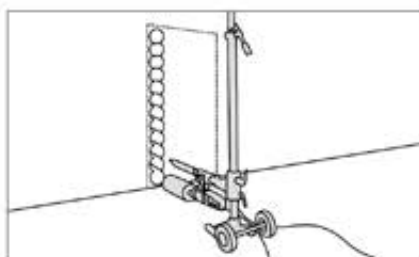


Bodové vŕtanie.

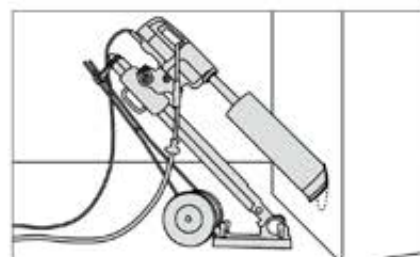

Vŕtanie pod uhlom.

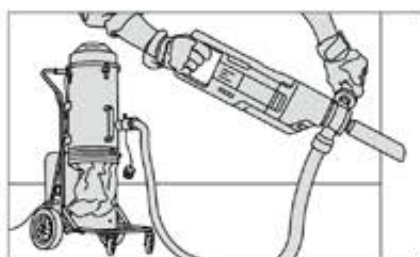

Ručné vŕtanie za sucha.



Veľké priemery a hlboké diery.



Vŕtanie na náročných miestach.



1 Kotviaca súprava – veľká matica, upevňovacia skrutka, kotviaci trn a 5 kotiev



2 Kotviaci systém, pre upevnenie v abrazívnych materiáloch



3 Veľký výber adaptérov pre rôzne závit a uchytienia



4 Rýchlovoľnovacia podložka, pre rýchle uvoľnenie konektora vrtáku od vrtáčky



5 Predĺženie pre hlboké vŕtanie so štandardnými vrtákmi



6 Vyrážač uľahčuje vyrazenie vrtáku z diery



7 Nadstavec pre rýchle upevnenie



8 Prstencový adaptér



9 WT 15 – nádrž na vodu napájaná z batérie



10 Tlaková nádrž na vodu s obsahom 13,3 litrov a 3 metrovou hadicou



11 Adaptér pre odsávanie prachu



12 Teleskopické centrovacie zariadenie, pre ľahký a bezpečný štart pre DM 230



13 Teleskopické centrovacie zariadenie, pre ľahký a bezpečný štart pre DM 220



14 Náhradná predná rukoväť pre DM 230, navrhnutá pre dobrý užívateľský komfort



15 Náhradná predná rukoväť pre DM 220, navrhnutá pre dobrý užívateľský komfort



16 Kľúče k vrtáčke

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68

Husqvarna DM 650

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
4	Rýchlovofňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
5	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
7	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
9	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Odsadenie, 200 mm	586 87 99-01

NÁHRADNÉ DIELY

16	Kľúče k vŕtačke, 32 mm	531 14 09-52
----	------------------------	--------------

Husqvarna DM 340 a DM 280

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
4	Rýchlovofňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
5	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
7	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
9	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
	AD 10	966 66 66-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

Husqvarna DM 230

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01
4	Rýchlovofňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 65-00
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
8	Prstencový adaptér	581 25 71-01
9	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
11	Adaptér pre odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
12	Teleskopické centrovacie zariadenie	522 93 50-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

NÁHRADNÉ DIELY

14	Predná rukoväť	504 04 47-01
16	Kľúč k vŕtačke, 32 mm	531 14 09-52
16	Kľúč k vŕtačke, 24 mm	531 14 09-51
	Prepravný box	502 29 45-01

Husqvarna DM 220

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
4	Rýchlovofňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 65-00
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
9	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
13	Teleskopické centrovacie zariadenie	522 93 50-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

NÁHRADNÉ DIELY

15	Predná rukoväť	504 04 47-01
	Prepravný box	502 29 45-01

Husqvarna DM 406 H

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
4	Rýchlovofňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
5	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
6	Vyrážač, CR 128	531 07 20-03
7	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
9	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Nadstavec, 200 mm	586 87 99-01



STOJANY	DS 900	DS 450	DS 50 GYRO
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Max. priemer vrtáku, mm	900	450	350
Max. posuv, mm	950	700	670
Dĺžka teleskopického stĺpca, m	—	—	3,1
Otáčanie	—	—	Súvisle nastaviteľné
Sklápanie	0–60°	0–60°	+/-90°
Hmotnosť, vrátane vozíka, kg	24,0	24,0	56,0
ODPORÚČANÉ PRE STROJE			
	DM 650, DM 406	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	967 30 16-02	966 82 98-07	965 15 78-20, vrátane podstavca 50 AT
			965 15 78-21, bez podstavca 50 AT
			965 15 78-22, predĺžený, bez podstavca 50 AT



AUTOMATICKÉ VRTANIE	AD 10
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Rýchlosť, m/min.	0–3,2 v oboch smeroch
Hmotnosť, kg	3,6
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	
Vrtacia jednotka	DM 340, DM 280
Stojany	DS 450, DS 50 Gyro
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
	966 66 66-01





DS 40 GYRO	DS 250	DS 250 JEDNA RÝCHLOSŤ	DS 150
150	250	250	150
600	685	685	495
3,1	—	—	—
Súvisle nastaviteľné	—	—	—
+/-90°	0-60°	0-60°	0-60°
30,0	16,0	16,0	15,5
DM 230	DM 280, DM 230, DM 220	DM 280, DM 230, DM 220	DM 230
965 15 76-05, vrátane súpravy pre montáž ručnej vŕtačky	966 82 73-01, EU-RoW	966 82 73-03	966 82 72-01
965 15 76-07, vrátane DM montážneho kompletu		966 82 73-05, DS 250 jedna rýchlosť vrátane krúžkového adaptéra	



Prstenec na kal

OPIS VARIANTU, MM	OPIS POLOŽKY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
WSR 100	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-01
WSR 150	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-02
WSR 200	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-03
WSR 250	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-04
WSR 300	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-05
WSR 350	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-06
DS 100	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 100	593 56 34-01
DS 150	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 150	593 56 34-02
DS 200	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 200	593 56 34-03
DS 250	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 250	593 56 34-04
DS 300	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 300	593 56 34-05
DS 350	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 350	593 56 34-06

Vďaka AD 10 je vŕtanie rýchlejšie a ľahšie, čo umožňuje operátorovi vyprodukovať viac za menej času a pri menšej námahe. Tento vynikajúci, automatický vŕtací systém optimalizuje rýchlosť posunu jadrovej vŕtačky a poskytuje vysoko efektívny a presný chod. Pomocou jediného ovládacieho prvku môže operátor ľahko nastaviť rýchlosť, smer a silu.



1 Súprava pre stojan bez stĺpa pre DS 900



2 Predĺžovací stĺp 2 metre pre DS 900



3 Predĺžovací stĺp 2 metre pre DS 450



4 Vákuové čerpadlo s výkonným elektrickým motorom a trúbkovým prevedením nádrže



5 Kotviaca súprava – veľká matica, upevňovacia skrutka, kotviaci triň a 5 kotiev



6 Vákuová podstava



7 Vákuové tesnenie



8 Kotviaci systém, pre upevnenie v abrazívnych materiáloch



9 Nadstavec pre rýchle upevnenie

Automatický vŕtací systém AD 10 10 umožňuje vŕtať viac efektívne a s menšou námahou



12 Súprava kolies



11 Prstencový adaptér



13 Dlhá chrbtová opierka

Husqvarna DS 900 a DS 450

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Výbava stojana bez stĺpa (DS 900)	586 90 51-01
2	Stĺp – 2 metre (DS 900)	531 11 30-46
3	Stĺp – 2 metre (DS 450)	525 85 76-02
4	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
5	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
6	Vákuová podstava	541 40 50-93
8	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
8	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
9	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
10	AD 10 adaptér (DS 900/DM 340)	586 74 84-01
11	Prstencový adaptér	581 25 71-01
12	Sada kolies (DS 900)	587 08 81-01
12	Sada kolies (DS 450)	541 40 50-83
13	Dlhšia zadná podpera (DS 900)	582 87 29-01
14	AD 10	966 66 66-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

NÁHRADNÉ DIELY	
18	Rukoväť 541 40 50-39

Husqvarna DS 250 a DS 150

PRÍSLUŠENSTVO		
4	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
5	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
8	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
8	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
11	Prstencový adaptér pre DS 250	581 25 71-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Uchytenie samec	541 40 40-71
	Podstava s kolesami	541 40 50-89
NÁHRADNÉ DIELY		
7	Vákuové tesnenie	541 40 48-91
	Vákuový uzáver	541 40 49-04



14 Automatický vŕtací systém AD 10



15 Podpera pre vŕtanie pod uhlom

Husqvarna DS 50 Gyro

PRÍSLUŠENSTVO

9	Nadstavec pre rýchlu montáž	579 50 10-01
11	Prstencový adaptér	581 25 71-01
14	AD 10	966 66 66-01
15	Podpora pre kotvenie	544 96 60-01
16	Predĺžovací stĺp, vnútorný	506 40 05-03
16	Predĺžovací stĺp, vonkajší	506 40 85-05
17	Odchýlka ramena	544 96 96-01
18	Dorazový krúžok	544 14 02-01
18	Odchýlka ramena	544 96 96-01
	Zadná podpera	506 40 76-10
	Horná podpera	506 40 84-01

NÁHRADNÉ DIELY

19	3 rukoväť	541 40 50-39
20	Sada náradia je v štandardnom balíku	506 40 86-01



16 Predĺženie stojanu, pre zvýšenie kapacity vŕtacej zostavy



17 Vychýľovacie rameno, pre vŕtanie v stiesnených priestoroch



18 Pre uľahčenie vŕtania pod uhlom a meranie hĺbky vŕtania: stop gumenná podpera a stop krúžok



19 3-rukoväť



20 Súprava náradia



JADROVÉ VRTAČKY SO STOJANOM	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Výkon, W	2400	1550	1550
Motor	1-fázový, elektrický	1-fázový, elektrický	1-fázový, elektrický
Napätie, V	230/110	230/110	230/110
Vretenová rýchlosť bez zaťaženia, ot./min	390/890	1100	1100
Vretenová rýchlosť so zaťažením, ot./min	280/640	700	700
Uchytenie vrtáku	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Max. priemer vrtáku, mm	250	120	120
Max. posuv, mm	685	700	700
Výška stĺpca, mm	1000	890	840
Celková hmotnosť, kg	20,4	12,0	10,5
Hladina hluku, dB (A)	99	89	89
Hladina akustického výkonu, dB (A)	106	102	102
Hladina hluku, dB (A)	98	88	88
Hladina akustického výkonu, dB (A)	113	97	97
Hmotnosť, kg	14,0	14,0	13,0
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	965 17 36-03, 230 V	965 15 75-04, 230 V	965 15 75-02, 230 V



NAPÁJACIE AGREGÁTY	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výstupný výkon, kW	20	7,0/4,0	9,3	10,4
Merný prúd, A	32/25/16 redukcia výkonu	16/16 (3-fázy/1-fáza)	16	—
Napätie, V	400	200-240	400	Benzínový pohon
Tlak, barov	—	—	140	140
Prietok, l/min.	—	—	40	20, 30, 40
Hmotnosť vrátane oleja, kg	25	9,5	95,0	145,0 vrátane oleja a hadíc
ODPORÚČANÉ PRE STROJE				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (spolu s WS 482 HF alebo WS 440 HF) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
PRODUKTOVÉ ČÍSLA				
	587 94 22-01, PP 490, 380-400 V, 5 kolíkov*	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 V, 5 kolík SoftStart™	967 15 36-02, súprava vrátane hydraulického hadice, 1/2"×7,6 m
	587 94 22-02, PP 490, 380-400 V, 4 kolíkov*		965 15 64-07, 230/400 V, 5 kolík Y-D start	
	Informácie o príslušenstve nájdete na strane 81		965 15 64-04, 400 V, 4 kolík SoftStart™	

*Dodávané s: diaľkovým ovládaním, napájacím káblom, vodnými hadicami, prepravnou skrinkou s nabíjačkou a CAN káblom.

Husqvarna DMS 240

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
2	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
2	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
2	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
3	Adaptér pre odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
4	Rýchlovoľňovacia podložka	585 36 69-01
5	Vyrážač 1 1/4"	531 07 46-74
6	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
7	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
7	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
10	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
11	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
12	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

Husqvarna DMS 160 AT a DMS 160 A

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
2	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99
2	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
3	Adaptér pre odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
5	Vyrážač 1 1/4"	531 07 46-74
6	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
8	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
8	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
9	Vákuová doska malého priemeru DMS 160 AT a DMS 160 A	544 45 84-01
10	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
11	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
12	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
13	Kľúče k vrtáčke, 27 mm	531 11 95-18
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Vákuová doska pre malé priemery	544 45 84-01
	Zberač prachu a kalu, 132 mm	531 28 02-95

NÁHRADNÉ DIELY		
14	Sada náradia, štandardne dodávaná	506 40 86-01

Husqvarna PP 65

NÁHRADNÉ DIELY		
15	Adaptér na vodu Gardena-Tema	585 56 41-01
16	Hlavný napájací kábel	578 37 23-01
17	Adaptér pre 1-fázové napájanie	579 00 23-01

Husqvarna PP 325 E

NÁHRADNÉ DIELY		
18	Hydraulický olejový filter	531 11 82-49
19	Pripojenie pre vodnú hadicu	510 20 30-01

Husqvarna PP 518

NÁHRADNÉ DIELY		
20	Sada hydraulických hadíc, 1/2" x 7,6 m	510 20 23-06
20	Sada hydraulických hadíc, 5/8" x 7,6 m	510 20 23-08
20	Sada hydraulických hadíc, 5/8" x 15,2 m	510 20 23-10
	Náhradná batéria, 12 V	522 95 02-01

Prstencové zberače kalu

Preskúmajte náš rad prstencových zberačov kalu a pozrite si informácie o správnej kombinácii stroja a prstenca na strane 115.




DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE JADROVÉ VRTANIE

Spoločnosť Husqvarna má viac ako 70-ročné skúsenosti s vývojom najmodernejších diamantových vrtákov pre profesionálov a častých používateľov. Náš sortiment pozostáva zo štyroch sérií. Model D 1400 Elite-Drill používa revolučnú technológiu Diagrip™, pri ktorej sú diamanty špeciálne upravené tak, aby boli optimálne rozložené a zostali na svojom mieste v segmentoch dlhšie.


Rad Vari-Drill predstavuje laserom spájané vysoko výkonné nástroje, ktoré prinášajú odolnosť a voľný výkon rezania, kým rad D 600 je určený na vrtanie do dlaždíc. Rad Tacti-Drill predstavuje spoľahlivé, laserom spájané vrtáky, ktoré majú dobrý pomer ceny a výkonu pre menej intenzívne použitie v ťažších aplikáciách.

Revolučná technológia diamantových kotúčov pre výnimočný rezný výkon a životnosť

Jednou z najväčších výhod technológie Diagrip™ je to, že diamantový nástroj dokáže rýchlo a hladko prejsť všetkými typmi stavebných materiálov. S kotúčmi Diagrip™ dosiahnete bezproblémové rezanie, a to najmä silne vystuženého betónu.

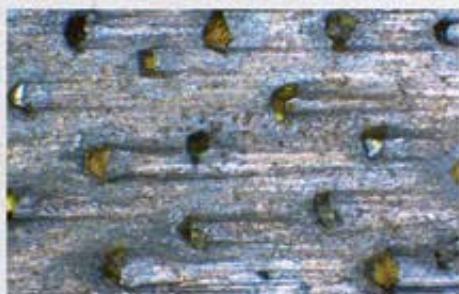

Diamanty sú špeciálne spracované, aby zotrvali na mieste v segmente dlhšie, boli optimálne rozložené a každému diamantu poskytovali maximálnu efektivitu.



Pre viac informácií pozrite stranu 16.



ELITE-DRILL

PRODUKT	D 1405	D 1410	D 1420	D 1425
TVAR SEGMENTU				
MATERIÁL				
Dlaždice	—	—	—	—
Prírodný kameň, žula	● ● ●	● ●	●	—
Betón, tvrdý	● ● ●	● ● ●	● ● ●	—
Betón, stredný	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Betón, mäkký	—	—	● ●	● ● ●
Betón, abrazívny	—	—	—	● ●
Asfalt	—	—	—	—
Tehla	—	—	—	—
Cementové bloky	—	—	—	—
ODPORÚČANÉ PRE STROJE				
Jadrové vrtáčky	DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240			

● ● ● = Optimálne ● ● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



VARI-DRILL

TACTI-DRILL

VARI-DRILL		TACTI-DRILL					
D 20	D 65	D 20	D 1210	D 810	D 35	D 05	D 25

—	—	—	—	—	—	• • •	—
• • •	—	• •	• •	• • •	•	• • •	•
• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •
•	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •
—	• • •	•	• •	• •	—	•	•
—	• •	•	• •	• •	• •	•	• • •
—	• •	•	• •	• •	• • •	•	• • •

DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240

DM 280, DM 230,
DM 220, DMS 240,
DMS 160 AT/A

DM 230, DM 220,
DMS 160 AT/A

Husqvarna Elite-Drill D 1405

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagrip™ pre jednoduché vrtanie do tvrdého betónu. Pre motory od 2,4 kW vyššie. Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
52	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	5	582 06 29-03	582 06 29-02
62	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	6	582 06 30-03	582 06 30-02
72	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	6	582 06 31-03	582 06 31-02
82	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	7	582 18 62-03	582 18 62-02
92	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	7	582 49 89-03	582 49 89-01
102	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	8	582 18 93-03	582 18 93-02
107	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	9	582 18 94-03	582 18 94-02
112	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	9	582 18 95-03	582 18 95-02
122	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	10	582 18 96-03	582 18 96-02
127	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	10	582 18 97-03	582 18 97-02
132	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	11	582 06 32-03	582 06 32-02
142	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	11	582 18 98-03	582 18 98-02
152	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	12	582 19 51-03	582 19 51-02
162	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	12	582 19 52-03	582 19 52-02
172	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	13	582 19 53-03	582 19 53-02
182	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	13	582 19 54-03	582 19 54-02
200	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	14	582 19 55-03	582 19 55-02
225	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	15	582 19 56-03	582 19 56-02
250	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	16	582 19 57-03	582 19 57-02
300	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	18	582 19 58-03	582 19 58-02
350	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	21	582 19 59-03	582 19 59-02

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Elite-Drill D 1410

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagrip™ pre ľahké vrtanie pri vysokej rýchlosti. Pre motory od 2,4 kW vyššie. Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
82	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	8	585 20 98-02	585 20 98-03
92	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	9	585 21 01-02	585 21 01-03
102	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	9	585 21 02-02	585 21 02-03
107	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	10	585 21 04-02	585 21 04-03
112	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	10	585 21 05-02	585 21 05-03
122	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	11	585 21 06-02	585 21 06-03
127	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	12	585 21 08-02	585 21 08-03
132	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	12	585 21 10-02	585 21 10-03
142	24,0 × 4,0 × 9,0 +4	12	585 21 12-02	585 21 12-03
152	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	13	585 21 13-02	585 21 13-03
162	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	13	585 21 14-02	585 21 14-03
172	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	14	585 21 16-02	585 21 16-03
182	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	14	585 21 18-02	585 21 18-03
192	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	15	585 21 20-02	585 21 20-03
200	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	15	585 21 21-02	585 21 21-03
225	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	16	585 21 24-02	585 21 24-03
250	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	17	585 21 28-02	585 21 28-03
275	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	19	585 27 88-02	585 27 88-03
300	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	19	585 21 32-02	585 21 32-03
350	24,0 × 4,5 × 9,0 +4	22	585 21 34-02	585 21 34-03

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Elite-Drill D 1420

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagrip™ pre odolnosť v náročných podmienkach. Pre motory od 2,4 kW vyššie. Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
16	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 46-04	586 42 46-02
18	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 52-15	586 42 52-02
20	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 53-14	586 42 53-02
22	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 57-11	586 42 57-02
24	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 59-11	586 42 59-02
25	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 60-08	586 42 60-02
26	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 62-06	586 42 62-02
28	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 63-11	586 42 63-02
29	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 66-04	586 42 66-02
32	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 69-05	586 42 69-02
35	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 75-11	586 42 75-02
38	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 77-04	586 42 77-02
40	3,2 × 7,5 +2	Koruna	587 86 48-05	587 86 48-03
45	3,2 × 7,5 +2	Koruna	586 42 84-05	586 42 84-02
52	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	5	586 08 35-02	586 08 35-03
62	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	6	586 08 37-02	586 08 37-03
72	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	6	586 08 41-02	586 08 41-03
82	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	7	586 08 45-02	586 08 45-03
92	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	8	586 08 48-02	586 08 48-03
102	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	8	586 08 50-02	586 08 50-03
107	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	9	586 08 51-02	586 08 51-03
112	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	9	586 08 52-02	586 08 52-03
122	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	10	586 08 55-02	586 08 55-03
127	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	10	586 08 57-02	586 08 57-03
132	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	11	586 08 59-02	586 08 59-03
142	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	11	586 08 61-02	586 08 61-03
152	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	12	586 08 63-02	586 08 63-03
162	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	12	586 08 64-02	586 08 64-03
172	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	13	586 08 67-02	586 08 67-03
182	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	13	586 08 70-02	586 08 70-03
200	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	14	586 08 75-02	586 08 75-03
225	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	15	586 08 81-02	586 08 81-03
250	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	16	586 08 84-02	586 08 84-03
275	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	18	586 08 88-02	586 08 88-03
300	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	18	586 08 90-02	586 08 90-03
350	24,0 × 4,5 × 9,0 +2	21	586 08 95-02	586 08 95-03

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Elite-Drill D 1425

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagrip™ s dlhou životnosťou na vŕtanie do železobetónu. Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
52	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	5	591 14 07-02	591 14 07-01
62	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	6	591 14 09-02	591 14 09-01
72	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	6	591 14 11-02	591 14 11-01
82	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	7	591 14 13-02	591 14 13-01
92	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	7	592 88 11-01	592 88 11-02
102	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	8	591 14 15-02	591 14 15-01
107	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	9	591 14 16-02	591 14 16-01
112	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	9	591 14 17-02	591 14 17-01
122	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	10	591 14 18-02	591 14 18-01
127	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	10	591 14 19-02	591 14 19-01
132	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	11	591 14 20-02	591 14 20-01
142	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	11	591 14 21-02	591 14 21-01
152	24,0 × 3,5 × 9,0 +2	12	591 14 22-02	591 14 22-01
162	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	12	591 14 23-02	591 14 23-01
172	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	13	591 14 24-02	591 14 24-01
182	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	13	591 14 25-02	591 14 25-01
200	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	14	591 14 26-02	591 14 26-01
225	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	15	591 14 28-02	591 14 28-01
250	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	16	591 14 29-02	591 14 29-01
300	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	18	591 14 30-02	591 14 30-01
350	24,0 × 4,0 × 9,0 +2	21	591 14 31-02	591 14 31-01

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Vari-Drill D 20

Vrták stříbrnej úrovně pro náročné aplikace při práci so středne tvrdým až tvrdým betonóm. Pre 1,5–4 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DÍŽKA TRUBICE, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×S×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO VÝROBKU
18	1 1/4"	450	18,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 29-01
20	1 1/4"	450	20,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 30-01
22	1 1/4"	450	22,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 36-01
24	1 1/4"	450	24,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 37-01
25	1 1/4"	450	25,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 39-01
26	1 1/4"	450	26,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 40-01
28	1 1/4"	450	28,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 42-01
29	1 1/4"	450	29,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 43-01
30	1 1/4"	450	30,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 1971-01
32	1 1/4"	450	32,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 44-01
35	1 1/4"	450	35,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 45-01
38	1 1/4"	450	38,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 46-01
39	1 1/4"	450	39,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 47-01
40	1 1/4"	450	40,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 19 72-01
42	1 1/4"	450	42,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 48-01
45	1 1/4"	450	45,0×3,2×7,5+2	Koruna	582 00 50-01
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	582 00 51-01
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	582 00 53-01
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	582 00 54-01
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	582 00 55-01
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	582 00 56-01
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	8	582 00 57-01
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	582 00 58-01
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	582 00 59-01
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	10	582 00 60-01
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	11	582 00 61-01
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	12	582 00 62-01
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	12	582 00 63-01
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	582 00 64-01
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	582 00 65-01
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	14	582 00 66-01
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	16	582 00 67-01
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	17	582 00 68-01
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	21	582 00 69-01

Husqvarna Vari-Drill D 65

Vrták stříbrnej úrovně s vysokým výkonom a dlhou životnosťou určený pre náročné aplikace. Pre 1,5–4 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DÍŽKA TRUBICE, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×S×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO VÝROBKU
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	581 99 63-01
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	581 99 64-01
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	581 99 65-01
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	581 99 66-01
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	581 99 67-01
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	581 99 68-01
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	8	581 99 74-01
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	581 99 76-01
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	10	581 99 78-01
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	11	581 99 79-01
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	12	581 99 80-01
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	12	581 99 88-01
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	581 99 89-01
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	581 99 90-01
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	14	581 99 91-01
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	16	581 99 92-01
250	1 1/4"	450	24,0×4,5×9,0+2	17	581 99 93-01
300	1 1/4"	450	24,0×4,5×9,0+2	21	581 99 94-01

Husqvarna Tacti-Drill D 20

Vrták bronzovej úrovne pre vysokú rýchlosť a voľné rezanie. Pre 1,5–4 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TRUBICE, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO VÝROBKU
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 69-01
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 71-01
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	6	582 07 73-01
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 74-01
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	8	582 07 76-01
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 80-01
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	10	582 07 81-01
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	11	582 07 82-01
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	12	582 07 83-01
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	12	582 07 84-01
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 85-01
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 86-01
225	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	16	582 07 87-01
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	17	582 07 88-01
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	21	582 07 89-01

Husqvarna tenkostenný vrták D 1210

Vrták zlatej úrovne D 1210 ponúka veľmi vysokú rýchlosť. Pre 1,5–2,5 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA, MM	TYP	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	ČÍSLO VÝROBKU
8	1/2" G	200	Koruna	8,0×2,3×7,0+2	522 68 05-01
10	1/2" G	200	Koruna	10,0×2,3×7,0+2	522 68 06-01
12	1/2" G	200	Koruna	12,0×2,3×7,0+2	522 68 07-01
14	1/2" G	200	Koruna	14,0×2,3×7,0+2	522 68 08-01
16	1/2" G	350	Koruna	16,0×2,3×7,0+2	522 68 09-01
18	1/2" G	350	Koruna	18,0×2,3×7,0+2	522 68 10-01
20	1/2" G	350	Koruna	20,0×2,3×7,0+2	522 68 11-01
22	1/2" G	350	Koruna	22,0×2,3×7,0+2	522 68 12-01
24	1/2" G	350	Koruna	24,0×2,3×7,0+2	522 68 13-01
25	1/2" G	350	Koruna	25,0×2,3×7,0+2	522 68 14-01
26	1/2" G	350	Koruna	26,0×2,3×7,0+2	522 68 15-01
28	1/2" G	350	Koruna	28,0×2,3×7,0+2	522 68 16-01
30	1/2" G	350	Koruna	30,0×2,3×7,0+2	522 68 17-01
32	1/2" G	350	Koruna	32,0×2,3×7,0+2	522 68 18-01
35	1/2" G	350	Koruna	35,0×2,3×7,0+2	522 68 19-01
40	1/2" G	350	Koruna	40,0×2,3×7,0+2	522 68 20-01
45	1/2" G	350	Koruna	45,0×2,3×7,0+2	522 68 22-01
50	1/2" G	350	Koruna	50,0×2,3×7,0+2	522 68 23-01
55	1/2" G	350	5	24,0×2,5×7,5+2	522 68 25-01
61	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 26-01
66	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 28-01
71	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 29-01
76	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 21-01
81	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 31-01
91	1/2" G	350	8	24,0×2,5×7,5+2	522 68 34-01
101	1/2" G	350	9	24,0×2,5×7,5+2	522 68 35-01
111	1/2" G	350	10	24,0×2,5×7,5+2	522 68 38-01
120	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 40-01
125	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	573 94 83-01
131	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 43-01
141	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 84-01
151	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 86-01

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna tenkostenný vrták D 810

Vrták zlatej úrovne s veľkou univerzálnosťou pre ručné mokré vrtanie. Pre 1,5–2,5 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 30-01
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 31-01
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 32-01
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 33-01
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 34-01
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 35-01
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 36-01
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 37-01
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 38-01
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 39-01
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 40-01
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 41-01
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 42-01
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5	Korunka	574 52 67-01
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 43-01
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 44-01
56	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	5	522 78 79-01
61	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	6	522 78 80-01
66	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	6	522 78 81-01
71	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	6	522 78 82-01
81	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	7	522 78 83-01
91	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	8	522 78 84-01
101	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	8	522 78 85-01
111	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	9	522 78 86-01
121	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	10	522 78 87-01
131	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	11	522 78 88-01

Husqvarna Vari-Drill D 35

Vrták striebornej úrovne na suché aj mokré vrtanie. Pre motory od 1,8 do 3 kW.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01

Príslušenstvo Vari-Drill D 35

TYP	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
Centrovacie zariadenie, Ø 37 mm	543 09 54-31
Centrovacie zariadenie, Ø 47 mm	543 08 80-12
Centrovacie zariadenie, Ø 57 mm	543 08 80-14
Centrovacie zariadenie, Ø 72 mm	543 08 34-74
Centrovacie zariadenie Ø 87 mm	543 08 34-76
Centrovacie zariadenie, Ø 112 mm	543 08 96-13
Centrovacie zariadenie Ø 127 mm	543 08 34-78
Centrovacie zariadenie, Ø 152 mm	543 08 34-79
Centrovacie zariadenie, Ø 162 mm	543 08 34-80
Centrovacie zariadenie, Ø 200 mm	543 09 54-32
Adaptér na odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Vákuové predĺženia, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08-32

Husqvarna Vari-Drill D 25

Vrták zlatej úrovne na suché vŕtanie s vysokorýchlostnými ručnými motormi. Pre motory od 1 kW.

PRIEMER, MM	DLŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
VARI-DRILL D 25 S KONEKTOROM M 16 A DĹŽKOU TELA 150 MM				
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96-01
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97-01
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98-01
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99-01
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00-01
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01-01
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02-01
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03-01
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04-01
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05-01
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06-01
VARI-DRILL D 25 S ½" GF KONEKTOROM A DĹŽKOU TELA 150 MM				
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 10 08-01
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 09-01
65	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 10-01
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 11-01
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 12-01
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 13-01
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 14-01
VARI-DRILL D 25 S KONEKTOROM M 16 A DĹŽKOU TELA 62 MM				
68	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 16-01
82	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 17-01

Príslušenstvo Vari-Drill D 25

TYP	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, HEX – 1/2" G M	586 17 15-01
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, SDS + – 1/2" G M	586 17 16-01
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, M 16 F – 1/2" G M	586 17 18-01
Adaptér pre jadrový vrták 8 mm*, HEX – M 16 M	586 17 19-01
Adaptér pre jadrový vrták 8 mm*, SDS + – M 16 M	586 17 20-01
Adaptér pre jadrový vrták 8 mm*, 1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01
Centrovacie zariadenie a vyberač centrovania, kónický 8 mm*, pre M 16, dĺžka 150 mm	586 17 22-01
Centrovacie zariadenie a vyberač centrovania, kónický 10 mm*, pre 1/2" G M, dĺžka 150 mm	586 17 23-01
Centrovacie zariadenie a vyberač centrovania, kónický 8 mm*, pre M 16, dĺžka 62 mm	586 17 24-01
Adaptér pre jadrový vrták, dĺžka 250 mm, M 16 F – M 16 M	586 17 25-01
Adaptér pre jadrový vrták, dĺžka 250 mm, 1/2" GF – 1/2" GM	586 17 26-01

* Typ centrovania.

Sada pre klimatizérov Vari-Drill D 25 M 16

Kompletný balík riešení. Hmotnosť 6 kg.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
586 09 97-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 52 mm, 150 mm, konektor M 16	1	586 10 07-01
586 09 98-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 57 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 09 99-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 68 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 10 00-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 85 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 10 01-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 107 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 17 22-01	Centrovacie zariadenie	1	
586 17 19-01	Adaptér pre jadrový vrták, HEX – M 16 M	1	
586 17 20-01	Adaptér pre jadrový vrták, SDS + – M 16 M	1	
586 17 21-01	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" GM – M 16 M	1	
586 17 25-01	Predĺženie jadrového vrtáku, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1	

Sada pre klimatizérov Vari-Drill D 25 1/2" GF

Kompletný balík riešení. Hmotnosť 6 kg.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
586 10 08-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 37 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	586 10 15-01
586 10 09-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 52 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 10 11-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 107 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 10 12-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 117 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 10 13-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 127 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 17 23-01	Centrovacie zariadenie	1	
586 17 15-01	Adaptér pre jadrový vrták, HEX – 1/2" G M	1	
586 17 16-01	Adaptér pre jadrový vrták, SDS + – 1/2" G M	1	
586 17 17-01	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – 1/2" G M	1	
586 17 26-01	Predĺženie jadrového vrtáku, 250 mm, 1/2" G F – 1/2" G M	1	

Husqvarna Vari-Drill D05

Lahko použiteľný profesionálny vrták pre keramické a kamenné dlažby. Pre motory od 650 W a uholové brúsky.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01

Príslušenstvo Vari-Drill D05

TYP	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
Adaptér pre jadrové vrtáky M 14-HEX	575 31 73-01
Centrovacie zariadenie pre priemery 5-12 mm	522 97 51-01
Centrovacie zariadenie pre priemery 20-65 mm	522 97 52-01



Sada vrtákov s malými priermi pre dlaždice

Kompletný balík riešení. Pre motory do 1 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
522 97 04-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 5 mm, 25 mm, konektor HEX	1	522 97 61-01
522 97 05-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 6 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 06-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 7 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 07-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 8 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 08-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 10 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 09-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 12 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 51-01	Centrovacie zariadenie pre priemery 5-12 mm	1	
575 31 73-01	Adaptér pre jadrové vrtáky, HEX - M 16 M	1	



Sada s veľkými priermi pre dlaždice

Kompletný balík riešení. Pre motory do 1 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
522 97 11-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 20 mm, 35 mm, konektor M 14	1	522 97 62-01
522 97 12-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 27 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 13-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 35 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 14-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 45 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 16-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 55 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 18-01	Vari-Drill D05 jadrový vrták, Ø 65 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 52-01	Centrovacie zariadenie pre priemery 20-65 mm	1	
575 31 73-01	Adaptér pre jadrové vrtáky, HEX - M 16 M	1	



Všeobecné adaptéry

Veľký výber adaptérov, ktoré sa hodia pre rôzne konektory jadrových vrtákov používaných za sucha aj za mokra. Dostupné sú všetky konektory, ktoré sa najčastejšie používajú pri vrtaní.

POPIS	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
PRE VRTÁKY M 16 F	
HEX Rapido – M 16 M	586 17 19-01
SDS+ – M 16 M	586 17 20-01
1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01
PRE VRTÁKY M 16 F	
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
1/2" G F – 1/2" G F	543 05 80-35
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57
CR 128 F – 1/2" G F	531 07 20-01
PRE VRTÁKY 1/2" G F	531 07 71-08
PRE VRTÁKY 1/2" G F	
HEX – 1/2" G M	586 17 15-01
SDS+ – 1/2" G M	586 17 16-01
1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01
M 16 F – 1/2" G M	586 17 18-01
PRE VRTÁKY 1 1/4"	
1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57
CR 128 F – 1 1/4" M	531 07 40-04
PRE VRTÁKY PIXIE (MALÉ)	
1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
PRE ODSÁVANIE PRACHU	
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61



Predĺženia

Tieto predĺžovacie tyče sa používajú pri hlbokom vrtaní. Dostupné sú v hliníkovom alebo oceľovom prevedení.


PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	DĹŽKA, MM	MATERIÁL
PRE VRTÁKY M 16 F			
543 04 62-99	1/2" G M – 1/2" G F	100	Oceľ
543 05 73-68	1/2" G M – 1/2" G F	200	Oceľ
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	Oceľ
543 05 73-83	1/2" G M – 1/2" G F	400	Oceľ
543 04 65-00	1/2" G M – 1/2" G F	500	Oceľ
PRE VRTÁKY 1/2" G F			
586 17 26-01	1/2" G M – 1/2" G M	250	Oceľ
PRE VRTÁKY 1 1/4" F			
543 05 97-78	1 1/4" F – 1 1/4" M	100	Oceľ
543 04 65-01	1 1/4" F – 1 1/4" M	200	Oceľ
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Oceľ
543 04 65-03	1 1/4" F – 1 1/4" M	400	Oceľ
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Oceľ
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Oceľ
PRE VRTÁKY PIXIE (MALÉ)			
531 07 20-04	CR 128 F – CR 128 M	250	Oceľ
531 07 20-05	CR 128 F – CR 128 M	500	Oceľ
PRE ODSÁVANIE PRACHU			
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Oceľ

PREDSTAVTE SI SVOJU OBLÚBENÚ ROZBRUSOVACIU PÍLU – A POTOM SI PREDSTAVTE, ŽE SA STÁLE ZLEPŠUJE

Bez ohľadu na to, aké dobré sú naše rozbrusovacie pily a diamantové nástroje, nikdy ich neprestaneme zlepšovať. Dôvodom je naša hlavná hnacia sila – a to ste vy. Vďaka návrhom zameraných na používateľa získate perfektne vyvážené a ľahko ovládateľné stroje s nízkou hmotnosťou. A pridaním vynikajúcej spoľahlivosti a výkonu sa môžete sústrediť na vykonanie práce. S výsledkami, ktoré sú vždy skvelé. Zjednodušene povedané, od Husqvarny môžete vždy očakávať viac.

Prehľad sortimentu

Husqvarna má najširšiu škálu ručných rozbrusovacích píl na trhu, ktorá zahŕňa až 20 rôznych modelov s hĺbkou rezu až do 450 mm. Bez ohľadu na to, aký zdroj pohonu preferujete – benzínový, elektrický, hydraulický, pneumatiký alebo akumulátorový, nájdete tu rozbrusovaciu pílu vhodnú pre vašu prácu.

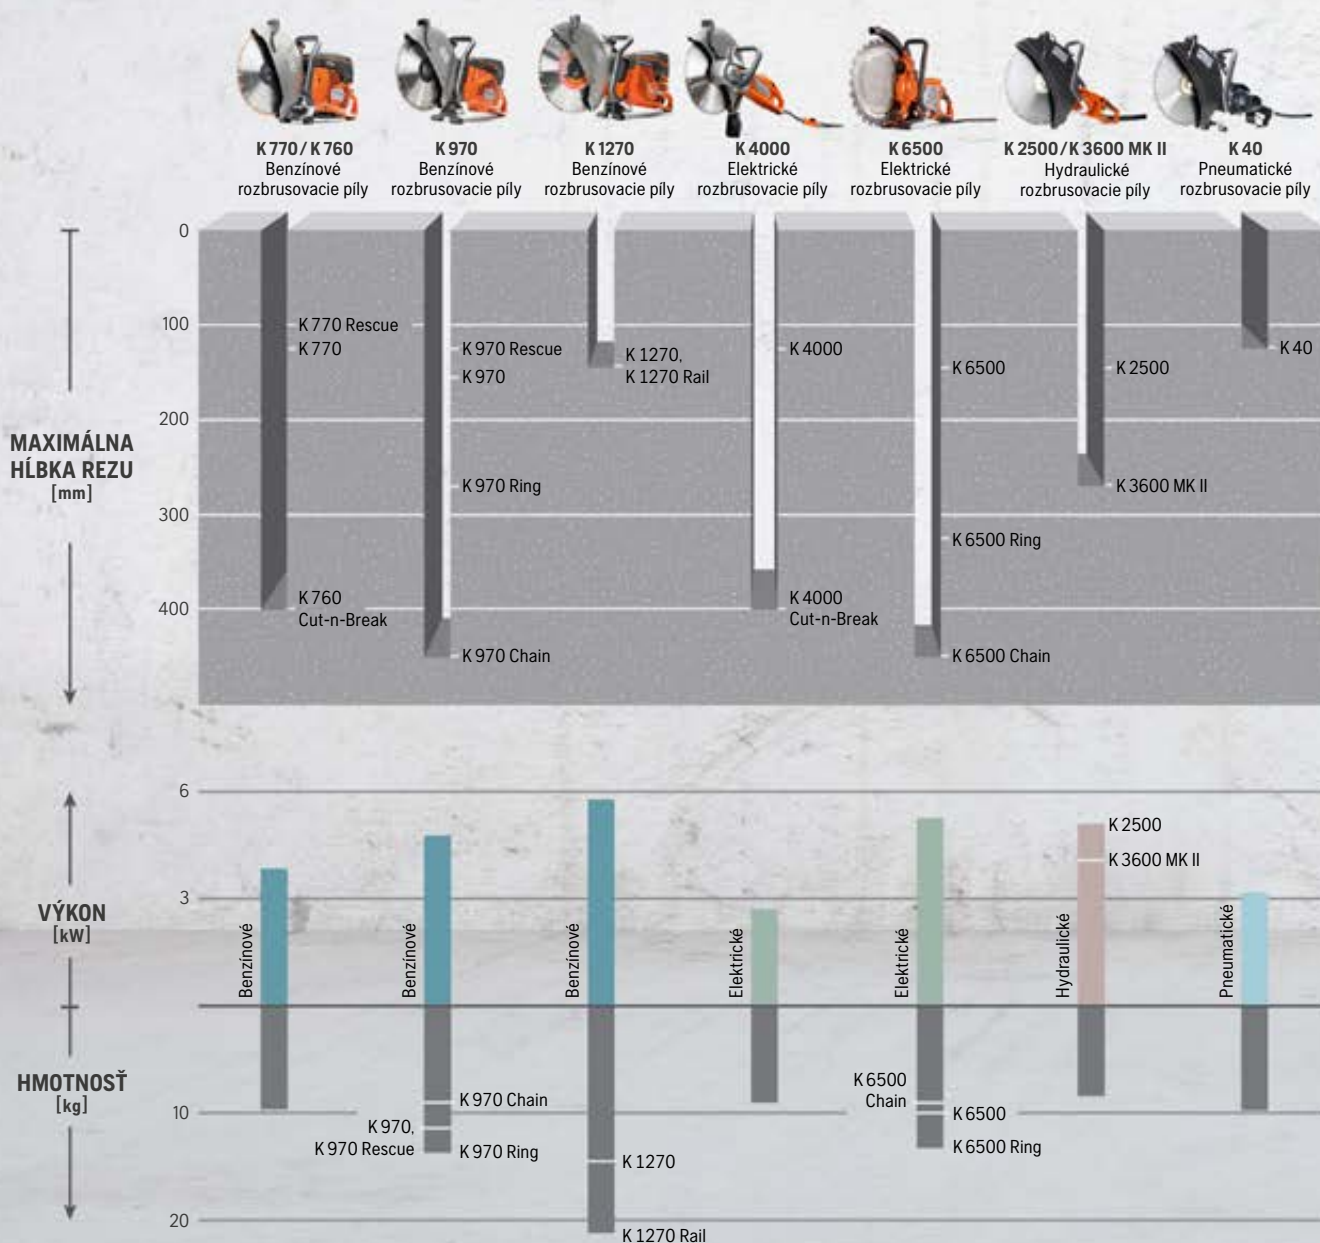



PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME™ - LAHKÝ STROJ PRE ŤAŽKÉ PRÁCE

Náš rad vysokofrekvenčných strojov PRIME™ ponúka vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti a výnimočnú použiteľnosť. Tiež umožňuje vŕtať alebo rezať ručne pomocou jediného napájacieho zdroja. Jednoducho povedané, zvládnete viac pracovných úloh s menším a ľahším vybavením.

HUSQVARNA PÍLA K 6500

Naša najvýkonnejšia elektrická ručná rozbrusovacia píla vôbec. Má vysoký výkon, ideálne vyvážené telo a nízku úroveň vibrácií, čím je zabezpečené veľmi efektívne a jednoduché použitie. Píla K 6500 sa môže použiť s napájacím agregátom PP 65, PP 220 a PP 490.

HUSQVARNA PÍLA K 6500 RING

Naša prvá a najvýkonnejšia elektrická prstencová píla vôbec. S hĺbkou rezu 270 mm je táto píla vynikajúcim doplnkom k našim stenovým pílam. Píla K 6500 Ring sa môže použiť s napájacím agregátom PP 65, PP 220 a PP 490.



SMARTTENSION Modely Husqvarna K 770 a K 970 sú vybavené poloautomatickým pružinovým systémom SmartTension, ktorý zaisťuje optimálne napnutie remeňa pre jeho maximálnu životnosť.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN Naša prvá elektrická reťazová píla. Ľahká a výkonná. Schopná rezať 110×110 mm široké otvory, až do hĺbky 450 mm. Dá sa napojiť na PP 65, PP 220 a 490 PP.

SKUTOČNE GLOBÁLNA ROZBRUSOVACIA PÍLA Husqvarna K 770 predstavuje našu 10. generáciu benzínových rozbrusovacích píl od uvedenia tej prvej v roku 1960. Je navrhnutá s využitím takmer 60 rokov pracovných skúseností, vďaka čomu je vyrobená tak, aby prinášala neobmedzenú produktivitu v akýchkoľvek pracovných podmienkach, kdekoľvek na svete. K 770 od spoločnosti Husqvarna je nepochybne stroj, ktorý najlepšie stelesňuje tradíciu, dedičstvo, identitu a globálne know-how našej značky.

VLASTNOSTI PODĽA SPÔSOBU REZANIA

	Štandardné rezanie			Hĺbkové rezanie		
	300 MM KOTÚČ	350 MM KOTÚČ	400 MM KOTÚČ	RING	CUT-N-BREAK	REŤAZ
RELATÍVNA RÝCHLOSŤ REZANIA						
	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Stredná	Nízka	Nízka
MAXIMÁLNA HĽBKÁ REZU [mm]						
	100 mm	125 mm	155 mm	325 mm	400 mm	450 mm

REZANIE POTRUBIA S VÝKONOM A EFEKTÍVNOSŤOU

Potrebuje rýchlo a presne rezať potrubie? Vďaka vybaveniu Husqvarna už nemusíte hľadať. S vybavením Husqvarna na hĺbkové rezanie môžete prerezať celé potrubie – z jednej strany. To radikálne znižuje zložitosť práce, šetrí čas, úsilie a peniaze. Vďaka svorku na rezanie potrubia od spoločnosti Husqvarna sa k tomuto výsledku pridá ešte aj vyššia presnosť, bezpečnosť a ergonómia. A všetko potrebné vybavenie je pohodlne dostupné od jedného dodávateľa.



PRSTENCOVÁ ROZBRUSOVACIA PÍLA HUSQVARNA SO SVORKOU NA REZANIE POTRUBIA

- + Hĺbka rezu až 325 mm
- + Možnosť rezať potrubie s vonkajším priemerom Ø 300 mm jediným rezom
- + Vyššia rýchlosť rezania
- + Nižšie náklady na jeden rez
- + Jedinečné riešenie spoločnosti Husqvarna



REŤAZOVÁ ROZBRUSOVACIA PÍLA HUSQVARNA SO SVORKOU NA REZANIE POTRUBIA

- + Hĺbka rezu až 450 mm
- + Možnosť rezať potrubie s vonkajším priemerom Ø 330 mm jediným rezom
- + Jednoduchá manipulácia a servis
- + Robustná a flexibilná
- + Vnorené rezy bez prepílenia

NOVINKA



HUSQVARNA K 6500 RING Výkonná a vyvážená elektrická rozbrusovacia píla s výkonom 5,5 kW a vysokofrekvenčnou technológiou PRIME™ umožňujúcou vysokú rýchlosť rezania. 425 mm prstencová čepeľ dosahuje hĺbku rezu 325 mm.



HUSQVARNA K 970 RING Rýchla benzínová rozbrusovacia píla s výkonom 4,8 kW a 370 mm prstencovou čepeľou dosahuje hĺbku rezu 270 mm. Odolná a spoľahlivá píla s dobrým rezným výkonom a vysokým pomerom výkonu a hmotnosti.



HUSQVARNA K 6500 CHAIN Výkonná a vyvážená elektrická rozbrusovacia píla s výkonom 5,5 kW s vysokofrekvenčnou technológiou PRIME™ a hĺbkou rezu maximálne 450 mm. Rovnaká lišta je kompatibilná aj s novou verziou refaze K 970.



Pripnite ju na potrubie. Pripevnite prstencovú alebo reťazovú rozbrusovaciu pílu Husqvarna. Režte potrubia s vonkajším priemerom až 14,2"/360 mm rovno a presne z jediného miesta

Svorka na rezanie potrubia Husqvarna sa ľahko a bezpečne pripevní na potrubie

Flexibilný dizajn s niekoľkými upevňovacími bodmi na pripevnenie rozbrusovacej píly. K dispozícii pre prstencové aj reťazové rozbrusovacie píly od spoločnosti Husqvarna

Vykonanie celého rezu zhora znamená redukovanie potreby kopať okolo potrubia, čo šetrí množstvo pracovného času aj úsilia

HUSQVARNA K 970 CHAIN Výkonná a spoľahlivá benzínová rozbrusovacia píla s výkonom 4,8 kW dosahujúca hĺbku rezu maximálne 450 mm. Medzi nové funkcie patrí robustný držiak vodiacej lišty s dvomi skrutkami s tradičnou napínacou skrutkou reťaze rovnako ako v prípade reťaze K 6500.

SVORKA NA REZANIE POTRUBIA Umožňuje rýchle a plynulé rezanie potrubia s menšou námahou pre operátora. Umožňuje jednoduché odrezanie betónového potrubia s priemerom 14"/360 mm z jednej strany priamo a presne pomocou prstencovej alebo reťazovej rozbrusovacej píly Husqvarna.

ONLINE VIDEÁ S NÁVODMI Pozrite si poučné videá o rezaní potrubia a ďalšie informácie v Návodoch na používanie rozbrusovacích píl, ktorý je k dispozícii zadarmo v časti UpServices na našej webovej lokalite.



BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY	K 770	K 770 SO SYSTÉMOM OILGUARD	K 770 VAC	K 970	K 1270
TECHNICKÉ PARAMETRE					
Dvojtaktný, vzduchom chladený	●	●	●	●	●
Obsah, cm ³	74	74	74	94	119
Výkon, kW	3,7	3,7	3,7	4,8	5,8
Pomer výkon/hmotnosť	0,37	0,37	0,30	0,44/0,41	0,43/0,42
Hmotnosť bez paliva a rezného nástroja, kg	10	10,1	11,3	11,0/11,6	13,3/13,7
Kotúč/lišta, mm	300/350	300/350	300	350/400	350/400
Max. hĺbka rezu, mm	100/125	100/125	125	125/155	118/145
Aktívna filtrácia vzduhu	●	●	●	●	●
X-Torq®	●	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	—
EasyStart dekompresný ventil	●	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●	—
Remeň Poly-V	●	●	●	●	●
Utesnené prevody	●	●	●	●	●
Otočné rezacie rameno	●	●	●	●	●
Kontrolka paliva v nádrži	●	●	●	●	—
Lahko nastaviteľný kryt kotúča	●	●	●	●	●
Súprava pre mokré rezanie	●	●	—	●	●
Vymeniteľný ložiskový hriadeľ	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	●	—
Hladina akustického hluku Lwa, dB (A)	115	115	115	115	117
Hladina akustického tlaku, dB (A)	101	101	101	104	104
ODPORÚČANÉ PRE STROJE					
	KV 7, WT 15	KV 7, WT 15	S 26	KV 9/12, WT 15	KV 9/12, WT 15
PRODUKTOVÉ ČÍSLA					
	K 770. 967 18 10–01. kryt kotúča 300 mm, otvor 20 /25,4 mm*	K 770. 967 68 21–01. kryt kotúča 350 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 86 07–01, kryt kotúča 300 mm, otvor 20 mm	967 34 80–01, kryt kotúča 350 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 04 62–01, kryt kotúča 350 mm, otvor 20/25,4 mm*
	K 770 so systémom OilGuard, 967 18 14–01. kryt kotúča 300 mm, otvor 20/25,4 mm*	K 770 so systémom OilGuard, 967 69 11–01. kryt kotúča 350 mm, otvor 20/25,4 mm*		967 34 81–01, kryt kotúča 400 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 05 42–01, kryt kotúča 400 mm, otvor 20/25,4 mm*

* Štandardne dodávané so súpravou pre mokré rezanie.



K 760 CUT-N-BREAK	K 970 RING	K 970 CHAIN	K 970 RESCUE	K 770 RESCUE	K 1270 RAIL
●	●	●	●	●	●
74	94	94	94	74	119
3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
0,33	0,35	0,49	0,44	0,39	0,28/0,27
11,1 (vrátane rezného nástroja)	13,8	9,6	11,0	9,6	20,5/21,2
230	370	300/350/400	350	300	350/400
400	270	450	125	100	118/145
●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
—	●	—	●	●	—
—	●	—	●	●	●
—	—	—	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	●	●	●
●	●	●	—	—	—
—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—
115	115	115	115	115	117
101	104	104	104	101	104
WT 15	Svorka na potrubie	Svorka na potrubie			RA 10, RA 10 S
967 19 57-01, kotúče EL 35*	967 27 23-01*	967 66 05-01*	967 63 56-01, kryt kotúča 350 mm, otvor 25,4 mm	967 80 91-01, kryt kotúča 300 mm, otvor 20,0/25,4 mm	967 04 63-01, vrátane RA 10, kryt kotúča 350 mm, otvor 25,4 mm 967 07 11-01, vrátane RA 10 S, kryt kotúča 350 mm, otvor 25,4 mm
					967 07 12-01, vrátane RA 10, kryt kotúča 400 mm, otvor 25,4 mm 967 07 13-01, vrátane RA 10 S, kryt kotúča 400 mm, otvor 25,4 mm

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNYM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



ELEKTRICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Elektrický motor, V	230/400	230/400	230/400
Výkon, W	5,5 kW (3-fázy) / 3,0 kW (1-fáza)	5,5 kW (3-fázy) / 3,0 kW (1-fáza)	5,5 kW (3-fázy) / 3,0 kW (1-fáza)
Merný prúd, A	16/10	16/10	16/10
Hmotnosť bez kábla a rezného príslušenstva, kg	9,8	13,1/12,4	9,1
Kotúč, mm	400	370 / 425	400
Hĺbka rezu, mm	155	270 / 325	450
Elgard™, ochrana pred preťažením	●	●	●
"Vťahovanie do rezu" rotácia	●	●	●
Jednoduchá výmena kotúča	●	●	—
Vymeniteľná vložka pre hriadeľ	●	—	—
Súprava pre mokré rezanie	●	●	—
Hladina akustického hluku L _{wa} , dB (A)	104	111	122
Hladina hluku pri plnom výkone, dB (A)	93	99	99
Vibrácie na prednej rukoväti, m/s ²	< 2,5	< 2,5	2,7
Vibrácie na zadnej rukoväti, m/s ²	< 2,5	< 2,5	2,1
ODPORÚČANÉ PRE STROJE			
	PP 490*, PP 65. PP 220*, WT 15. W 70 P	PP 490*, PP 65. PP 220*, WA 20. Svorka na potrubie	PP 490*, PP 65. PP 220*, WT 15. Svorka na potrubie
PRODUKTOVÉ ČÍSLA			
	967 08 29-01	17", 967 65 99-01 14", 967 10 86-01	967 10 85-01

*Prečítajte si viac o PP 220 na strany 80 – 81.



HYDRAULICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY	K 3600 MK II	K 2500
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Hydraulický motor	●	●
Max. tlak/prietok, bar/l/min.	150/40	150/40
Výkon, kW	4,3	5,2
Hmotnosť bez rezného nástroja, kg	8,3	8,3
Kotúč, mm	370	400
Hĺbka rezu, mm	270	145
Bočný pohon kotúča	●	—
Nastaviteľná predná rukoväť	●	—
Automatický štart prítoku vody	●	—
Brzda kotúča	—	●
Servo pre kontrolu, ot/min.	—	●
Otočné rezacie rameno	—	●
Súprava pre mokré rezanie	Zabudovaná	●
Vymeniteľná vložka pre hriadeľ	—	●
Hladina akustického hluku L _{wa} , dB (A)	111	107
Hladina hluku pri plnom výkone, dB (A)	99	85
Vibrácie na prednej rukoväti, m/s ²	4,3	7,5
Vibrácie na zadnej rukoväti, m/s ²	6,0	5,2
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO		
	PP 518, FC 40, WA 20	PP 518, FC 40
PRODUKTOVÉ ČÍSLA		
	968 42 41-01	968 36 54-01, kryt kotúča 400 mm, otvor 25,4 mm*

AKUMULÁTOROVÁ ROZBRUSOVACIA PÍLA	K 535i
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Typ akumulátora	Li-ion
Napätie, V	36
Typ motora	BLDC (bezkontaktný)
Hmotnosť (bez akumulátora a rezného zariadenia), kg	3,5
Kotúč, mm	230
Hĺbka rezu, mm	76
Súprava pre mokré rezanie	Zabudovaná
savE™	●
Elektrická brzda	●
Oko na lanko	●
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	98,5
Úroveň zvukového výkonu, zaručovaná (LWA), dB(A)	109,5
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na prednej/zadnej rukoväti, m/s ² *	2,1/2,5
ODPORÚČANÉ VYBAVENIE	
	WT 15, nástavec VAC, odsávač prachu S 13, S 26
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
	967 79 59-01

* model BLI300

* Standardne dodávané so súpravou pre mokré rezanie.



K 4000

K 4000 CUT-N-BREAK

230/120/110	230/120/110
2700/1800/2200	2700/1800/2200
12/15/20	12/15/20
8,5	8,9
350	230
125	400
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
105	109
95	95
3,5	3,2
3,5	3,4

K 3000 / K 4000 Vac pripojenie,
WT 15. S 13. W 70 P

WT 15

967 07 98-01. 230 V, kryt kotúča
350 mm, otvor 25,4 mm

967 07 97 -01. 230 V,
kotúč EL 10 CNB

PNEUMATICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

K 40

TECHNICKÉ PARAMETRE

Pneumatický motor	●
Potreba vzduchu, m ³ /min.	2,8-3,5
Max. tlak vzduchu, kp/cm ³ , bar	7
Výkon, kW	3,2
Hmotnosť bez hadice, rozprašovacieho vzhlčovača a kotúča, kg	9,9
Kotúč, mm	350
Hĺbka rezu, mm	125
Automatický rozprašovaci zvlhčovač	●
Otočné rezacie rameno	●
Súprava pre mokré rezanie	●
Vymeniteľná vložka pre hriadeľ	●
Hladina akustického hluku L _{wa} , dB (A)	107
Hladina hluku pri plnom výkone, dB (A)	92
Vibrácie na prednej rukoväti, m/s ²	9,5
Vibrácie na zadnej rukoväti, m/s ²	5,2

PRODUKTOVÉ ČÍSLA

968 37 24-01, kryt kotúča 350 mm,
otvor 25,4 mm

*Štandardne dodávané so súpravou pre mokré rezanie.



ELEKTRICKÉ AGREGÁTY

PP 490

PP 65

PP 325 E

PP 518

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výstupný výkon, kW	20,0	7,0/4,0	9,3	10,4
Merný prúd, A	32/25/16 redukcia výkonu	16/16 (3-fázy/1-fáza)	16	—
Napätie, V	400	200-240	400	Benzínový pohon
Tlak, barov	—	—	140	140
Prietok, l/min.	—	—	40	20, 30, 40
Hmotnosť vrátane oleja, kg	25	9,5	95,0	145,0 vrátane oleja a hadic

ODPORÚČANÉ PRE STROJE

WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (spolu s WS 482 HF alebo WS 440 HF) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
--	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

PRODUKTOVÉ ČÍSLA

587 94 22-01, PP 490, 380-400 V, 5 kolíkov	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 V, 5 kolíkov SoftStart™	967 15 36-02, súprava vrátane hydraulickej hadice, 1/2" x 7,6 m
587 94 22-02, PP 490, 380-400 V, 4 kolík		965 15 64-07, 230/400 V, 5 kolíkov Y-D start	
Informácie o príslušenstve nájdete na strane 81		965 15 64-04, 400 V, 4 kolíky SoftStart™	



A Husqvarna KV 9/12 a KV 7

Vozíky Husqvarna pre rozbrusovacie píly sa pomocou rýchlospojok jednoducho inštalujú a ľahko sa nastaví hĺbka rezu.

KV 9/12, nádrž na vodu 13,3 litrov	587 76 84-02
KV 7, nádrž na vodu 13,3 litrov	587 76 84-01

B Husqvarna WT 15

Kompaktná a ľahko ovládateľná nádrž na vodu s elektrickým čerpadlom. Napájanie na batériu, batériový akumulátor Li-Ion Gardena 18,5 V, kapacita nádrže je 15 litrov.

WT 15, 220 V	966 70 83-01
--------------	--------------

C Tlaková nádrž na vodu

Nádrž má kapacitu 13,3 litrov a dodáva sa s 3 metrovou hadicou.

Nádrž na stlačenú vodu s hadicou	506 32 63-02
Hadica na vodu	506 32 89-34

D Vac jednotka

Bezkonkurenčné odsávanie a zber prachu vám umožní rezať bez použitia vody. Konektor pre rýchle napojenie.

K 3000 / K 4000 Vac jednotka pre pripojenie	523 09 50-01
---	--------------

E Husqvarna FC 40

Kontrola prietoku, ktorá umožňuje použiť akýkoľvek hydraulický zdroj.

FC 40	506 19 75-01
-------	--------------

F Prídavné zariadenie na rezanie stien

Dodávané s vozíkom, držiakmi a dvomi 1-metrovými koľajnícami. Pila sa ľahko upevní na vozík pomocou otočnej skrutky. Vhodné na použitie s modelmi K 6500 Ring, K 3600 MK II a K 2500.

WA 20, dve 1-metrové koľajnice a vozík	506 31 93-02
Doplňková koľajnica	506 33 87-03
Adaptér K 2500	506 32 35-01
Adaptér K 3600 Ring	506 32 33-01
Adaptér K 6500 Ring	590 70 88-01

G Svorka na potrubie


Na použitie s modelmi Husqvarna K 970 Ring a Chain a K 6500 Ring a Chain. Praktický doplnok na vytváranie rovných, presných rezov v betónovom potrubí.

Svorka na potrubie	593 35 10-01
Adaptér pre model K 6500 Chain	593 36 87-02
Adaptér pre model K 6500 Ring	590 70 88-02
Adaptér pre model K 970 Chain	593 36 87-01
Adaptér pre model K 970 Ring	590 70 88-03


PREHLAD POUŽITIA




Rezanie podláh a stien.




Rezanie stavebných blokov, obrubníkov a záhradných dlaždíc.




Menšie úpravy otvorov pre okná a dvere.

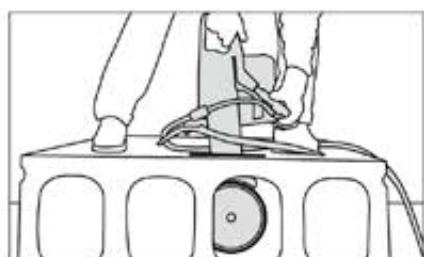

Rezanie liateho betónu.



Rezanie trubiek.



Hlboké rezanie vo výkopoch pre potrubia.



I Súprava kolies

Na použitie s modelom Husqvarna K 760. K 770. K 970 a K 1270. Znižuje namáhanie operátora a chráni spodnú stranu stroja pri rezaní stien a podláh.

Súprava kolies	589 33 43-01
----------------	--------------

J Prídavné zariadenie pre rezanie koľajníc

Zariadenie má ihlové a guľočkové ložiská. Rýchlo sa inštaluje na koľajnicu, až do 135 mm a zaisťuje rezanie v pravom uhle vo všetkých rovinách.

RA 10	506 22 66-11
RA 10 S	506 22 66-12

J Nástroj Cut-n-Break

Nástroj Cut-n-Break	544 17 80-03
---------------------	--------------

K Prepravné debničky

Vyrobené z pleglejky s kovovou výstužou na hranách a rohoch.

K 970, K 6500	506 31 08-02
K 1270	575 46 53-01
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	575 42 28-01
K 970 Chain	575 46 51-01
K 1270 Rail	575 46 53-01

L Kanister na palivo s plniacim otvorom proti preliatiu

Vyrobené z odolného plastu. Splňa požiadavky UN. Kapacita kanistra 6 litrov.

Kanister na palivo s plniacim otvorom proti preliatiu	505 69 80-01
---	--------------

M Olej pre dvojtaktné motory

Vyhovuje najprísnejším normám JASO/ISO-Global EGD. Olej typu OilGuard je vyvinutý špeciálne pre prašné prostredie.


Husqvarna dvojtaktný olej, HP, 1 liter	587 80 85-10
Husqvarna dvojtaktný olej, HP, 1 litrové balenie vo flaštičkách	587 80 85-11
Olej typu OilGuard, 1 litrové balenie vo flaštičkách	544 97 65-01
Olej typu OilGuard, 0,1 litra	544 97 65-02

N Súprava motora

Kompletná kľuková skriňa so zostaveným kľukovým hriadeľom, piestom a valcom.

K 1260	576 22 39-07
K 970 kľuková skriňa	588 48 71-02
K 970 Valec	586 35 10-02
K 970 Valec*	588 48 71-01
K 760 Cut-n-Break	585 06 14-04


* Model z roku 2014.




Rezanie drážok pre dilatčné škáry a opravy prasklín.



Kladenie signálnych káblov do zeme.

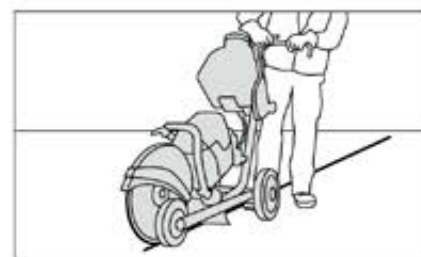


Rezanie asfaltu pri cestných prácach.



Rezanie koľajníc.



Rezanie pri záchranných prácach.

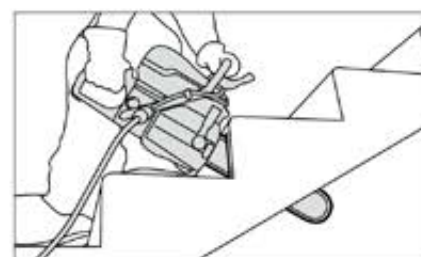

Neštandardné hlboké rezanie.

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE RUČNÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

Spoločnosť Husqvarna ponúka diamantové nástroje pre rezanie všetkých typov stavebných materiálov a pre všetky druhy ručných rozbrusovacích píl: od špeciálnych nástrojov (prstence a reťaze) určených pre profesionálne stroje, po štandardné diamantové kotúče pre príležitostné rezanie. Vlastnosti diamantového nástroja sú určené používaním, materiálom určeným na rezanie a samotným strojom. Preto sa celý rad diamantových kotúčov delí do rôznych úrovní. Kotúče sú zreteľne označené, aby ste si dokázali jednoduchšie vybrať optimálny kotúč pre daný typ práce.




Revolučná technológia diamantových kotúčov pre výnimočný rezný výkon a životnosť

Diamanty ošetrené technológiou Diagrip™ majú špeciálnu úpravu, aby dlhšie držali v segmente, optimálne sa opotrebovávali a pre každý diamant poskytovali maximálnu efektivitu. Pri rezaní sa diamanty obnažujú a spotrebovávajú pri každom zábere, čím sa hrany stávajú veľmi rovnomerné a výkonné, dokonca aj pri rezaní tvrdého materiálu, ako je napr. vystužený betón. To zabezpečuje rýchle a plynulé rezanie vo všetkých druhoch stavebných materiálov.



SPEED BRIDGE Kotúče Elite-Cut majú medzi segmentmi špeciálne navrhnutý most Speed Bridge. Táto konštrukcia ešte viac zlepšuje rýchlosť a plynulosť rezania vďaka zníženiu bočného trenia, lepšiemu chladeniu a lepšiemu odsávaniu prachu. Farba mosta označuje, pre ktorý materiál je kotúč optimalizovaný.



Pre viac informácií pozrite stranu 16.



ELITE-CUT





PRODUKT	S 25	S 35*	S 45	S 50	S 65	S 85	
TVAR SEGMENTU							
MATERIÁL							
Tvrde dlaždice, gres	●	●	—	—	—	—	
Keramicke dlaždice	●	●	—	—	—	—	
Prírodný kameň	●●●	●●●	—	●	—	—	
Zatvrdnutý starý betón	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	—	
Armovaný betón	●●	●●	●●●	●●	●●●	—	
Tehla	●●	●●	●●	●●	●●●	—	
Strešná krytina	●●	●●	●●	●●	●●●	—	
Abrazívny materiál	—	—	●	●	●●●	●●	
Čerstvý betón	—	—	—	—	●●	●●	
Asfalt	—	—	—	—	●	●●●	
Železo	—	—	—	—	—	—	
Tvárna liatina	—	—	—	—	—	—	
ODPORÚČANÉ PRE STROJE							

K 770, K 970, K 1270, K 6500, K 4000, K 40

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa * Kompatibilné aj s K 770 VAC.

BEZPEČNOST A POHODLÍ S PRAKTICKÝMI

KOTUČMI HUSQVARNA Praktické kotúče Husqvarna obsahujú množstvo intuitívnych a ľahko rozpoznateľných indikátorov pre zvýšenie bezpečnosti a výkonu. Kotúče sú vybavené funkciami, ako sú aplikačné značky, ktoré zabezpečia, že budete používať správny kotúč pre správnu úlohu, indikátory opotrebovania, ktoré minimalizujú riziko privretia alebo spätného nárazu a smerová šípka pomocou ktorej skontrolujete, či je kotúč správne nainštalovaný. V prípade spoločností poskytujúcich prenájom zariadení pomôžu meracie otvory sledovať celkové opotrebovanie medzi jednotlivými použitiami a umožňujú ľahko posúdiť potrebu výmeny kotúčov, ako aj celkové náklady.




VARI-CUT

TACTI-CUT

S 35 TURBO*					S 45					S 50					S 65 PLUS					S 85				
S 35					S 45					S 50					S 65 PLUS					S 85				

K 770. K 970. K 1270. K 6500. K 4000. K 40



Pre viac informácií pozrite stranu 16.



KOTÚČE PRE K 6500 A HYDRAULICKÉ ROZBRUSOVACIE PÍLY

PRODUKT	ZLATÁ ÚROVEŇ	
	S 1410	S 1420
TVAR SEGMENTU		
MATERIÁL		
Kameň	● ● ●	—
Tvrдый betón	● ● ●	●
Stredne tvrdý betón	● ●	● ● ●
Mäkký betón	●	● ● ●
Stavebná tehla	—	● ●
Abrazívny stavebný blok	—	●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	K 6500, K 2500	

● ● ● = Optimálne ● ● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



KOTÚČE PRE MODEL K 535i, AKUMULÁTOROVÁ ROZBRUSOVACIA PÍLA

PRODUKT	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	ABRAZÍVNE KOTÚČE
TVAR SEGMENTU				
MATERIÁL				
Tvrde dlaždice, porcelán	●	●	●	—
Keramické dlaždice	●●	●	●●	—
Prírodný kameň	●●●	●	●●●	—
Tvrdený betón	●●●	●	●●●	—
Vystužený betón	●●	●	●●	—
Tehla	●●	●	●●	—
Strešná krytina	●●	●	●●	—
Kov	●	●●	●	●●●
Tvárna liatina	—	●●	—	●●●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE				
	K 535i			

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Kotúče pre rozbrusovacie píly Husqvarna Elite-Cut

Kotúče zlatej úrovne pre jednoduché operácie aj pri práci s tvrdým železobetónom. Inovatívny dizajn segmentov pre najúčinnnejšie rezanie, chladenie a odvádzanie kalu, ktoré zvyšuje rýchlosť rezania a prevádzkovú životnosť. S25 s turbo spojenými segmentmi pre aplikácie vyžadujúce vysoko kvalitné dokončenie rezu.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR DIELU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S25					
579 81 14-10	300	Súvislá	Turbo	12	25,4/20
579 81 14-20	350	Súvislá	Turbo	12	25,4/20
579 81 14-30	400	Súvislá – tiché jadro	Turbo	12	25,4/20
S35					
579 81 15-10	300	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 81 15-11	300	Segmentovaná	Most	15	20,0
579 81 15-20	350	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 81 15-21	350	Segmentovaná	Most	15	20,0
579 81 15-30	400	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
S45					
579 81 16-10	300	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 16-11	300	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	20,0
579 81 16-20	350	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 16-21	350	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	20,0
579 81 16-30	400	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 16-40	415	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4
S50					
579 81 18-10	300	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 81 18-20	350	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
579 81 18-30	400	Segmentovaná	Most	15	25,4/20
S50 P					
582 29 80-01	415	Segmentovaná	Most	12	25,4
S65					
579 81 19-10	300	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 19-11	300	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	20,0
579 81 19-20	350	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
579 81 19-21	350	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	20,0
579 81 19-30	400	Segmentovaná	Dvojitý zárez	12	25,4/20
S85					
579 81 20-10	300	Segmentovaná	Plochý	12	25,4/20
579 81 20-11	300	Segmentovaná	Plochý	12	20,0
579 81 20-20	350	Segmentovaná	Plochý	12	25,4/20
579 81 20-30	400	Segmentovaná	Plochý	12	25,4/20

Kotúče pre rozbrusovacie pily Husqvarna Vari-Cut

Kotúče striebornej úrovne s vysokou rýchlosťou rezania a odolnosťou proti opotrebovaniu, ktoré poskytujú vynikajúci výkon a nízke náklady na jeden meter štvorcový rezania.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR DIELU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 35 TURBO					
587 90 57-01	300	Segmentovaná	Turbo	10	25,4/20
587 90 58-01	350	Segmentovaná	Turbo	10	25,4/20
587 90 59-01	400	Segmentovaná	Turbo	10	25,4/20
S 45					
579 81 74-10	300	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	25,4/20
579 81 74-20	350	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	25,4/20
579 81 74-30	400	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	25,4/20
S 50					
586 59 55-01	300	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	25,4/20
586 59 55-11	300	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	20,0
586 59 55-02	350	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	25,4/20
586 59 55-21	350	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	20,0
586 59 55-03	400	Segmentovaná	Turbo/Ploché	10	25,4/20
S 65 PLUS					
587 90 44-01	300	Segmentovaná	Turbo/Ploché/Ploché+	10	25,4/20
587 90 45-01	350	Segmentovaná	Turbo/Ploché/Ploché+	10	25,4/20
587 90 53-01	400	Segmentovaná	Turbo/Ploché/Ploché+	10	25,4/20
S 85					
579 81 77-10	300	Segmentovaná	Ploché/Ploché+	10	25,4/20
579 81 77-20	350	Segmentovaná	Ploché/Ploché+	10	25,4/20
579 81 77-30	400	Segmentovaná	Ploché/Ploché+	10	25,4/20

Kotúče pre rozbrusovacie pily Husqvarna Tacti-Cut

Kotúče bronzovej úrovne optimalizované pre menej intenzívne profesionálne rezanie väčšiny materiálov poskytujú dobrý pomer výkonu a ceny.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR DIELU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 35					
579 81 57-10	300	Súvislá	Turbo	10	25,4/20
579 81 57-20	350	Súvislá	Turbo	10	25,4/20
S 50 PLUS					
579 81 56-10	300	Segmentovaná	Ploché	13	25,4/20
579 81 56-11	300	Segmentovaná	Ploché	13	20,0
579 81 56-20	350	Segmentovaná	Ploché	13	25,4/20
579 81 56-22	350	Segmentovaná	Ploché	13	20,0
579 81 56-30	400	Segmentovaná	Ploché	13	25,4/20
S 50					
579 81 64-10	300	Segmentovaná	Ploché	10	25,4/20
579 81 64-11	300	Segmentovaná	Ploché	10	20,0
579 81 64-20	350	Segmentovaná	Ploché	10	25,4/20
S 65					
579 81 65-10	300	Spojené segmenty	Turbo/Ploché+	10	25,4/20
579 81 65-20	350	Spojené segmenty	Turbo/Ploché+	10	25,4/20
S 85					
579 81 66-10	300	Segmentovaná	Ploché+	10	25,4/20
579 81 66-20	350	Segmentovaná	Ploché+	10	25,4/20

Diamantové kotúče Husqvarna pre K 6500 a hydraulické píly

Kotúče zlatej úrovne poskytujú optimálne rýchlosti rezania pevného a tvrdého železobetónu.
K dispozícii aj vo verzii Pre-Cut.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	VODNÉ OTVORY	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 1410 DIAGRIP™						
583 80 06-01	415	Úzke	40	3,0	10 + 2	25,4
S 1420 DIAGRIP™						
589 29 75-01	415	Úzke	40	3,0	10 + 2	25,4
S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™						
583 80 06-02	415	Úzke	40	4,2	10 + 2	25,4
583 80 06-03	415	Úzke	40	6,0	10 + 2	25,4
S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™						
589 29 75-02	415	Úzke	40	4,2	10 + 2	25,4

Kotúče pre akumulátorové rozbrusovacie píly Husqvarna Elite-Cut

Kotúč zlatej úrovne s vysokou rýchlosťou rezania, odolnosťou voči opotrebovaniu, nízkymi vibráciami a tichým jadrom, optimálny pre intenzívne profesionálne používanie

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM	FUNKCIA
S 35 S BAT 230 12 22.2					
596 82 66-01	230	Spojené segmenty	Turbo	22,2	Nízka hlučnosť

Kotúče pre akumulátorové rozbrusovacie píly Husqvarna Vari-Cut FR3

Záchranársky kotúč s diamantovým okrajom spájaným vo vákuu, špeciálne navrhnutý na prerezávanie všetkých konštrukčných materiálov a materiálov vozidiel najvyššou rýchlosťou.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM	FUNKCIA
VARI-CUT FR3					
574 85 38-01	230			22,2	Viacúčelové

Kotúče pre akumulátorové rozbrusovacie píly Husqvarna Tacti-Cut

Kotúč bronzovej úrovne ponúka optimálnu kombináciu rýchlosti rezania, odolnosti proti opotrebovaniu a ceny pre príležitostného používateľa. Nízke vibrácie a tiché jadro.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM	FUNKCIA
S 35 S BAT 230 10 22.2					
596 52 03-01	230	Súvislé	Turbo	22,2	Nízka hlučnosť

Abrázivné kotúče Husqvarna pre rozbrusovacie píly

Prvotriedne abrazívne kotúče, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre ručné rozbrusovacie píly. Môžu rezať takmer akýkoľvek materiál. Dobrá voľba pre rezanie ocele a iných kovov.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	OTVOR, MM	MATERIÁL
504 00 01-01	300	20,0	Kameň
504 00 01-02	300	22,2	Kameň
504 00 02-01	350	20,0	Kameň
504 00 02-02	350	22,2	Kameň
504 00 02-03	350	25,4	Kameň
504 00 03-03	400	25,4	Kameň
504 00 04-01	300	20,0	Oceľ
504 00 04-02	300	22,2	Oceľ
504 00 05-01	350	20,0	Oceľ
504 00 05-02	350	22,2	Oceľ
504 00 05-03	350	25,4	Oceľ
504 00 07-01	400	20,0	Oceľ
504 00 07-03	400	25,4	Oceľ
504 00 08-03	350	25,4	Železničná koľajnica
504 00 10-03	400	25,4	Železničná koľajnica
596 82 67-01	230	22,23	Oceľ



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

Husqvarna má dlhú tradíciu vo vývoji diamantových nástrojov určených na rezanie špeciálnych aplikácií, ktoré si vyžadujú od obsluhy špeciálne zručnosti. Naše inovácie v oblasti ručných rozbrusovacích píl zahŕňajú prstencové pily, reťazové pily, nástroje Cut-n-Break s hĺbkou rezu až do 400 mm. Sériu prstencových kotúčov R 1400 využíva technológiu Diagrip™, vďaka čomu prstencový kotúč reže veľmi rýchlo, má dlhú životnosť a hladký rez.

ZLATÁ ÚROVEŇ STRIEBORNÁ ÚROVEŇ BRONZOVÁ ÚROVEŇ	    DIAGRIP										
Pre viac informácií pozrite strane 16.	ELITE-RING			VARI-RING			RING BLADE		KOTUČE PRE CUT-N-BREAK		
PRODUKT	R 10R 20R 45			R 20R 45R 70			PRE-CUTFR3		EL 10 CNBEL 35 CNBEL 70 CNB		
TVAR SEGMENTU	  			  			 		  		
MATERIÁL											
Kameň	●●●	●●	●	●●	●	—	●●	●	●●●	●	—
Tvrdý betón	●●●	●●	●●	●●●	●●	—	●●	●	●●●	●●	—
Stredne tvrdý betón	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●●●	●	●	●●●	—
Mäkký betón	●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	—	●●●	●
Stavebná tehla	●	●	●	●	●	●●●	●●	●	—	●	●●●
Abrázivný stavebný blok	—	—	—	—	—	●●●	●●	●	—	●	●●●
Železo	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Tvárna liatina	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break		



DIAMANTOVÉ REŤAZE

PRODUKT	PRO 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
TVAR SEGMENTU					
MATERIÁL					
Kameň	●●	●●	●●	—	●
Tvrdý betón	●●●	●●●	●●	—	●●●
Stredne tvrdý betón	●●●	●●●	●●●	●	●●●
Mäkký betón	●●●	●●●	●●●	●●	●●
Stavebná tehla	●●	●●	●	●●●	●
Abrazívny stavebný blok	●	—	—	●●●	●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE					

K 6500 Chain, K 970 Chain

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Diamantové kotúče Husqvarna pre prstencové rozbrusovacie píly

Rad kotúčov zlatej a striebornej úrovne so samoostriacimi segmentmi, ktoré sú skonštruované tak, aby umožňovali voľné rezanie bez ohľadu na smer rotácie kotúča.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM
ELITE-RING R 10				
583 80 23-01	370	33	4,2	9
593 72 77-01	430	33	4,2	13
ELITE-RING R 20				
587 02 42-01	370	33	4,2	9
593 72 79-01	430	33	4,2	13
ELITE-RING R 45				
587 02 43-01	370	33	4,2	9
VARI-RING R 20				
574 83 63-01	370	33	4,2	9
596 80 79-01	430	33	4,2	13
VARI-RING R 45				
574 83 63-02	370	33	4,2	9
VARI-RING R 70				
574 83 63-03	370	33	4,2	9
PREDREZNÝ PRSTENCOVÝ KOTÚČ				
583 80 23-02	370	33	6,0	9
593 72 77-02	430	33	6,0	13
VARI RING FR 3				
574 47 87-02	370	33	4,2	9
593 72 76-01	430	33	4,2	13

Diamantové kotúče Husqvarna pre rozbrusovacie píly Cut-n-Break

Kotúče zlatej úrovne určené na postupné rezanie cez stenu až do hrúbky 400 mm s veľmi nízkou investíciou do diamantových nástrojov.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	DĹŽKA SEGMENTU, MM	ŠÍRKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET KOTÚČOV
EL 10 CNB				
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2
EL 35 CNB				
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2
EL 70 CNB				
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2

Diamantové reťaze a vodiace lišty pre reťazové píly Husqvarna

Sortiment profesionálnych, prémiových a vysokokvalitných reťazí na pílenie vystuženého betónu a iných stavebných materiálov s rôznou tvrdosťou.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	ROZSTUP REŤAZE, PALCE	DĹŽKA REŤAZE/LIŠTY, MM/PALCE	POČET SEGMENTOV	ŠÍRKA SEGMENTU, MM
PRO 45				
588 15 04-01	0 444	300/12	25	5,7
588 15 04-02	0 444	400/16	29	5,7
PXC 45				
590 32 98-01	3/8	350/14	32	5,7
ELC 45				
590 32 99-01	3/8	350/14	32	5,7
ELC 70				
590 33 00-01	3/8	350/14	32	5,7
SLC 45				
590 33 01-01	3/8	350/14	32	5,7

VODIACE LIŠTY	
300 mm/12" (0 444")	587 78 14-01
350 mm/14" (3/8")	506 34 62-14
400 mm/16" (0 444")	587 78 14-02

PRÍSLUŠENSTVO PRE REŤAZE	
Súprava na opravu reťazových segmentov (0 444")	588 10 68-11
Súprava pre opravu článkov reťaze (0 444")	588 10 68-12
Súprava na opravu reťazových segmentov (3/8")	531 10 11-94
Súprava na opravu reťazových článkov (3/8")	531 10 11-95



ZÁCHRANÁRSKY KOTÚČ SPÁJANÝ VO VÁKU

Špeciálny záchranný rezný kotúč s diamantovým okrajom spájaným vo vákuu, schopný prerezávať všetky konštrukčné materiály a materiály vozidiel pri najvyššej rýchlosti rezania.



Záchranné kotúče Husqvarna pre rozbrusovacie píly Rescue

Vrstva diamantov naváraných vo vákuu poskytuje kotúčom pozoruhodný výkon pri rezaní. Kotúče sú vhodné pre rezanie väčšiny materiálov, s ktorými sa môžete stretnúť pri záchranných prácach.

ZÁCHRANÁRSKE KOTÚČE

PRODUKTOVÉ	VARI-CUT FR3
TVAR DIELU	
MATERIÁL	
Sušený betón	•
Železobetón	•
Tehla	•
Strešná krytina	•
Drsný materiál	•
Zelený betón	•
Asfalt	•
Železo	•••
Tvárna liatina	•••
ODPORÚČANÉ ZARIADENIE	K 970 Rescue, K 770 Rescue

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PRIEMER, MM	OTVOR, MM
VARI-CUT FR3		
574 85 39-01	300	25,4/20,0 "Easy-fit"
574 85 40-01	350	25,4/20,0 "Easy-fit"
574 85 41-01	400	25,4/20,0 "Easy-fit"

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Naše diamantové nástroje pre uhlové brúsky boli vyvinuté na základe našich dlhodobých skúseností, ktoré sú charakteristické neprestajnými inováciami a vylepšovaním. Kotúče Elite-Cut poskytujú maximálnu rýchlosť rezania a životnosť, zatiaľ čo kotúče Vari-Cut sú vyvinuté špeciálne pre profesionálnych používateľov, ktorí chcú hodnotu za peniaze ako aj dobrý výkon. Kotúče Tacti-Cut predstavujú dobrý doplnok k profesionálnym kotúčom a poskytujú vysokú rýchlosť rezania a dobrú rovnováhu medzi investíciami a výkonom. Kotúče Husqvarna Rescue sú vyvinuté na rezanie širokej škály materiálov, bez potreby meniť rôzne kotúče. Môžu ich používať iba školené osoby. Brúsne taniere Husqvarna sú dodávané vo všetkých požadovaných stupňoch zrnitosti pre širokú škálu aplikácií.



SPEED BRIDGE Kotúče Elite-Cut majú medzi segmentmi špeciálne navrhnutý most Speed Bridge. Táto konštrukcia ešte viac zlepšuje rýchlosť a plynulosť rezania vďaka zníženiu bočného trenia, lepšiemu chladeniu a lepšiemu odsávaniu prachu. Farba mosta označuje, pre ktorý materiál je kotúč optimalizovaný.

ZLATÁ ÚROVEŇ
STRIEBORNÁ ÚROVEŇ
BRONZOVÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.



ELITE-CUT

PRODUKT	ZLATÁ ÚROVEŇ						STRIEBORNÁ ÚROVEŇ			
	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25	
TVAR SEGMENTU										
MATERIÁL										
Tvrde dlaždice, gres	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●	
Keramické dlaždice	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●	
Prírodný kameň	●●	●●●	●●●	—	●	—	●●	●●	●●●	
Betón	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●	
Tehla	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	
Abrázivný materiál	—	●	●	●●	●	●●●	—	—	●	
Špárovacie malty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Železo	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
Tvárna liatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



VARI-GRIND

TACTI-GRIND

PRODUKT	G 35	G 45	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
MATERIÁL							
Prírodný kameň	●	●	●●	●	●	●●	●
Mäkký betón	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Stredne tvrdý betón	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Tvrdý betón	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●
Tehly	●	●	●●	●●	●	●●	●●

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa



VARI-CUT

TACTI-CUT

	S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
	—	—	—	—	—	—	●●	—	—	—
	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●	●●●	●●●	●●●	●●●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kotúče pre uhlové brúsky Husqvarna Elite-Cut

Kotúče zlatej úrovne poskytujúce maximálnu rýchlosť rezania a životnosť.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 6					
579 81 88-30	115	Súvislá	Plochý	10	22,2
579 81 88-40	125	Súvislá	Plochý	10	22,2
S 25					
579 80 44-30	115	Spojené segmenty	Turbo	12	22,2
579 80 44-40	125	Spojené segmenty	Turbo	12	22,2
579 80 44-80	230	Spojené segmenty	Turbo	12	22,2
S 45					
579 80 50-80	230	Segmentovaná	Most	15	22,2
S 50					
579 80 47-30	115	Segmentovaná	Most	12	22,2
579 80 47-40	125	Segmentovaná	Most	12	22,2
579 80 47-50	150	Segmentovaná	Most	12	22,2
579 80 47-60	180	Segmentovaná	Most	12	22,2
579 80 47-80	230	Segmentovaná	Most	15	22,2
S 65					
579 80 51-80	230	Segmentovaná	Most	15	22,2

Kotúče pre uhlové brúsky Husqvarna Vari-Cut

Kotúče striebornej úrovne s vysokou rýchlosťou rezania a odolnosťou voči opotrebovaniu pri všetkých materiáloch.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 4					
579 81 89-30	115	Súvislá	Plochý	10	22,2
579 81 89-40	125	Súvislá	Plochý	10	22,2
S 6					
582 21 11-30	115	Súvislá	Turbo	10	22,2
582 21 11-40	125	Súvislá	Turbo	10	22,2
582 21 11-80	230	Súvislá	Turbo	10	22,2
S 25					
579 80 72-30	115	Spojené segmenty	Turbo	10	22,2
579 80 72-80	230	Spojené segmenty	Turbo	10	22,2
S 35					
579 80 73-30	115	Segmentovaná	Turbo	10	22,2
579 80 73-40	125	Segmentovaná	Turbo	10	22,2
579 80 73-80	230	Segmentovaná	Turbo	10	22,2
S 45					
579 80 75-80	230	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	22,2
S 50					
579 80 79-30	115	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	22,2
579 80 79-40	125	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	22,2
579 80 79-50	150	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	22,2
579 80 79-60	180	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	22,2
579 80 79-80	230	Segmentovaná	Turbo/Plochý	10	22,2
S 65					
579 80 80-80	230	Segmentovaná	Turbo/Plochý/Plochý+	10	22,2
S 90					
579 80 81-40	125	Segmentovaná	Plochý	10	22,2
FR3 RESCUE					
577 10 36-01	115	Segmentovaná	—	—	22,2
574 85 37-01	125	Segmentovaná	—	—	22,2
574 85 38-01	230	Segmentovaná	—	—	22,2

Kotúče pre uhlové brúsky Husqvarna Tacti-Cut

Kotúče bronzovej úrovne optimalizované pre menej intenzívne profesionálne rezanie väčšiny materiálov.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 4					
579 81 96-30	115	Súvislá	Plochý	10	22.2
579 81 96-40	125	Súvislá	Plochý	10	22.2
579 81 96-80	230	Súvislá	Plochý	10	22.2
S 35					
579 82 04-30	115	Súvislá	Turbo	10	22.2
579 82 04-40	125	Súvislá	Turbo	10	22.2
579 82 04-80	230	Súvislá	Turbo	10	22.2
S 50					
579 81 92-30	115	Segmentovaná	Plochý	10	22.2
579 81 92-40	125	Segmentovaná	Plochý	10	22.2
579 81 92-60	180	Segmentovaná	Plochý	10	22.2
579 81 92-80	230	Segmentovaná	Plochý	10	22.2
S 65					
579 82 05-30	115	Spojené segmenty	Turbo/Flat +	9	22.2
579 82 05-40	125	Spojené segmenty	Turbo/Flat +	9	22.2
579 82 05-80	230	Spojené segmenty	Turbo/Flat +	9	22.2

Brúsne tanieri Husqvarna Vari-Grind

Brúsne tanierové kotúče striebornej úrovne pre profesionálne použitie, ktoré poskytujú účinné rezanie všetkých materiálov.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	KONEKTOR	GEOMETRIA TANIERA
G 35				
579 82 11-01	100	5	22.2/M14	Ventilátor
579 82 11-30	115	5	22.2/M14	Ventilátor
579 82 11-40	125	5	22.2/M14	Ventilátor
579 82 11-50	150	5	19.0	Ventilátor
579 82 11-60	180	5	22.2	Ventilátor
G 45				
579 82 13-30	115	5	22.2/M14	Jeden rad
579 82 13-40	125	5	22.2/M14	Jeden rad
579 82 13-60	180	5	22.2	Jeden rad
G 50				
579 82 14-30	115	5	22.2/M14	Turbo
579 82 14-40	125	5	22.2/M14	Turbo
579 82 14-60	180	5	22.2	Turbo
G 65				
579 82 15-30	115	5	22.2/M14	Dva rady
579 82 15-40	125	5	22.2/M14	Dva rady
579 82 15-60	180	5	22.2	Dva rady

Brúsne tanieri Husqvarna Tacti-Grind

Brúsne tanierové kotúče bronzovej úrovne vyvinuté pre menej intenzívne použitie, ktoré ponúkajú dobrý pomer ceny a výkonu.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	KONEKTOR	GEOMETRIA TANIERA
G 45				
582 23 89-30	115	5	22.2	Jeden rad
582 23 89-40	125	5	22.2	Jeden rad
582 23 89-60	180	5	22.2	Jeden rad
G 50				
582 24 22-30	115	5	22.2	Turbo
582 24 22-40	125	5	22.2	Turbo
582 24 22-60	180	5	22.2	Turbo
G 65				
582 24 23-30	115	5	22.2	Dva rady
582 24 23-40	125	5	22.2	Dva rady
582 24 23-60	180	5	22.2	Dva rady

VYTVORENÉ PRE VYSOKÝ VÝKON. PRIPRAVENÉ SPLNIŤ AKÚKOĽVEK ÚLOHU.

Rad akumulátorových produktov Husqvarna je vždy prispôsobený pre danú pracovnú úlohu. Motor a batéria sú optimalizované pre každé zariadenie, aby sa zabezpečila najlepšia kombinácia pohodlia, vyváženia a výkonu. A keďže každé nabitie stojí len zlomok ceny plnej palivovej nádrže, investícia do akumulátorových zariadení Husqvarna sa vám vráti skôr, ako by ste čakali.

Akumulátory a motory vyvinula a testovala spoločnosť Husqvarna, vďaka čomu prinášajú odolnosť a výkonnosť v každom počasí a akýchkoľvek podmienkach. Všetky dôležité diely sú zapuzdrené, vďaka čomu sú zariadenia odolné proti dažďu a prachu, aby ste mohli pokračovať v práci až do splnenia vašej úlohy.

NOVÝ SPÔSOB DOKONALÉHO REZANIA

Akumulátorová rozbrusovacia píla Husqvarna je mimoriadne praktická a zabezpečí dostatok výkonu na rýchle a jednoduché rezanie vo všetkých situáciách – bez káblov alebo nutnosti spoliehať sa na sieťové napájanie. Akumulátorová rozbrusovacia píla je ideálna voľba pre záhradnícke aj exteriérové murárske práce, ktorá sa určite osvedčí ako vynikajúci doplnok pre vašu spoločnosť.

OKO NA LANKO

Vyklápacie oko na lanko integrované do pokladacej podložky pre maximálne pohodlie.

KOTÚČE PRE AKUMULÁTOROVÉ ZARIADENIA

Pre vysokú rýchlosť rezania, minimálnu stratu výkonu a opotrebenia, indikátory boli prispôsobené pre pílu K 535i. Na túto rozbrusovaciu pílu možno nainštalovať aj abrazívne kotúče s hrúbkou až do 3 mm.

PRAKTICKÉ UMIESTNENIE AKUMULÁTORA

Bočná poloha akumulátora maximalizuje chladenie a minimalizuje zachytávanie kalu a prachu.



DOKONALÉ VYVÁŽENIE

Stredové umiestnenie kotúča poskytuje vyššiu stabilitu a lepšie ovládanie v porovnaní s bežnými uhlovými brúskami.

ELEKTRICKÁ BRZDA KOTÚČA

Na zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie používania sa otáčanie kotúča zastaví z plného výkonu na nulu za 3,1 sekundy.

ERGONOMICKÉ RUKOVÄTI

Rukoväti sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli pohodlné a aby zlepšovali možnosti ovládania pre vyššiu bezpečnosť pri rezaní.

INTUITÍVNE TLAČIDLÁ

Na zaistenie dokonalého ovládania možno pomocou intuitívnych tlačidiel zadávať rýchle príkazy vrátane funkcie savE™.

MOKRÉ A SUCHÉ REZANIE

Pílu K 535i možno použiť na mokré aj suché rezanie. Pridanie príslušenstva na rýchle rezanie, napríklad nádrže s čerpadlom WT 15, je jednoduché a rýchle.

PRIPRAVENÉ NA PRIPOJENIE

Po pridaní akumulátora Bluetooth sa môže rozbrusovacia píla pripojiť a prenášať údaje napríklad do služby Husqvarna Fleet Services™.

**NÍZKA HMOTNOSŤ A VYSOKÁ MANÉVROVATELNOSŤ**

Vďaka štihlej konštrukcii a nízkej hmotnosti len 3,5 kg môžete pílu K 535i počas používania ľahko zdvihnúť, ovládať a manévrovať s ňou.

BATÉRIA*	MNOŽSTVO PREREZANÝCH KUSOV			
	BETÓNOVÁ ZÁHRADNÁ DLAŽBA, 40 MM	STREŠNÁ KRYTINA	ŽULA, 70 MM	DLAŽDICE 7 MM
BLi200	20 ks	85 ks	6 ks	140 ks
BLi300	40 ks	165 ks	10 ks	240 ks

*Uvádzané hodnoty sú len orientačné a v rôznych situáciách sa môžu líšiť.

NOVINKA

AKUMULÁTOROVÁ ROZBRUSOVACIA PÍLA K 535i
TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ akumulátora	Li-ion
Napätie, V	36
Typ motora	BLDC (bezkontaktný)
Hmotnosť (bez akumulátora a rezného zariadenia), kg	3,5
Kotúč, mm	230
Hĺbka rezu, mm	76
Súprava pre mokré rezanie	Zabudovaná
savE™	●
Elektrická brzda	●
Oko na lanko	●
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	98,5
Úroveň zvukového výkonu, zaručovaná (LWA), dB(A)	109,5
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na prednej/zadnej rukoväti, m/s²*	2,1/2,5

ODPORÚČANÉ VYBAVENIE

WT 15, nástavec VAC, odsávač prachu S 13, S 26

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 79 59-01

* model BLi300


AKUMULÁTOROVÉ REŤAZOVÉ PÍLY
T 535i XP®
535i XP®
TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion
Napätie, V	36	36
Typ motora	BLDC (bezkontaktný)	BLDC (bezkontaktný)
Hmotnosť (bez akumulátora a rezného zariadenia), kg	2,4	2,6
Rýchlosť reťaze pri maximálnom výkone, m/s	20	20
Rozstup reťaze, palce	3/8"	1/4", 3/8"
Odporúčaná dĺžka lišty, min – max, cm	25–35	25–35
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	93	93
Úroveň zvukového výkonu, zaručovaná (LWA), dB(A)	106	106
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na prednej/zadnej rukoväti, m/s²*	2,0/2,4	2,5/2,8

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 89 38-12

967 89 39-14

* model BLi300


AKUMULÁTOROVÉ FÚKAČE
550iBTX
530iBX
525iB
320iB Mark II
TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napätie, V	36	36	36	36
Typ motora	BLDC (bezkontaktný)	BLDC (bezkontaktný)	BLDC (bezkontaktný)	BLDC (bezkontaktný)
Hmotnosť (bez akumulátora), kg	6,3	2,9	2,4	2,4
Rýchlosť prúdu vzduchu v režime vysokého výkonu, m/s	67	56,2	56	54
Prietok vzduchu v hubici, m³/min	12,7	12,4	11,6	10,8
Hladina akustického hluku Lwa, dB (A)	–	91	98	96
Úroveň akustického tlaku, dB (A)	76,6	77,6	82	81
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na rukoväti, m/s²*	–	0,4	0,5	0,7

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 68 11-02

967 94 14-02

967 91 55-02

967 91 54-02

* model BLi300

Zobrazené sú len vybrané produkty. Celý ponúkaný sortiment nájdete na adrese www.husqvarnacp.com



120i

Li-ion
36
BLDC (uhlíkový)
2,9
11,5
3/8"
30
97
101
3,5

967 09 82-01


**AKUMULÁTOROVÁ PÍLA NA PREREZÁVKY
LESNÉHO PORASTU/TYČOVÉ VYVETVOVACIE PÍLY**

530iPX

530iPT5

530iP4

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napätie, V	36	36	36
Typ motora	BLDC (bezkontaktný)	BLDC (bezkontaktný)	BLDC (bezkontaktný)
Hmotnosť (bez rezného zariadenia), kg	3,1	5,0	3,4
Rýchlosť refaze pri maximálnom výkone, m/s	20	20	20
Rozstup refaze, palce	3/8	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4
Odporúčaná dĺžka lišty, min – max, cm	25 – 30	25 – 30	25 – 30
Dĺžka vo vysunutej polohe s rezným zariadením, cm	180	400	250
Úroveň akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	96	83	88
Úroveň zvukového výkonu, zaručovaná (LWA), dB(A)	101	98	98
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na prednej/zadnej rukoväti, m/s ² *	1,2/2,6	1,0/1,2	1,0/0,9

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 88 51-10

967 88 48-10

967 88 47-10

* model BLI300

**AKUMULÁTOROVÉ PLOTOSTRIHY**

520iHE3

520iHD70

520iHD60

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napätie, V	36	36	36
Typ motora	BLDC (bez- kontaktný)	PMDC (4-uhlíkový)	PMDC (4-uhlíkový)
Hmotnosť (bez akumulátora), kg	4,15	3,9	3,8
Dĺžka skeletu rezacej časti, cm	55	70	60
Dĺžka vo vysunutej polohe s rezným zariadením, cm	226	127	117
Medzera medzi zubami, mm	32	32	32
Rýchlosť strihania, rezy/min	4000	4000	4000
Úroveň zvukového výkonu, zaručovaná (LWA), dB(A)	84	94	94
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na prednej/zadnej rukoväti, m/s ² *	3,5/2,5	2,3/3,5	1,6/2,5

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 91 58-11 967 91 57-02 967 91 56-02

**AKUMULÁTOROVÝ KROVINOREZ/VYŽÍNAČ**

520iRX

520iLX

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion
Napätie, V	36	36
Typ motora	BLDC (bez- kontaktný)	BLDC (bez- kontaktný)
Hmotnosť (bez akumulátora), kg	3,8	3,0
Priemer potrubia, mm	24	24
Priemer rezania, cm	40	40
Úroveň akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	76,1	76,1
Úroveň zvukového výkonu, zaručovaná (LWA), dB(A)	96	96
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na ľavej/pravej rukoväti, m/s ² *	1,2/0,7	—
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) na prednej/zadnej rukoväti, m/s ² *	—	1,2/0,7

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 91 62-02 967 91 61-11

* model BLI300

* model BLI300

RÝCHLE NABÍJANIE. DLHODOBÝ VÝKON.

Akumulátorový systém Husqvarna BLi v súčasnosti predstavuje ten najflexibilnejší systém na trhu s bezkonkurenčnou výkonnosťou. Stačí nabiť, pripojiť a zapnúť na dosiahnutie špičkovej výkonnosti bez akejkoľvek straty výkonu: systém je vždy pripravený na použitie.

Nabíjačky Husqvarna sú navrhnuté tak, aby ste vy a vaše akumulátorové zariadenia mohli pracovať bez zdržiavania. Naš sortiment nabíjačiek a náš inteligentný nabíjací algoritmus rýchlo nabijú akumulátor až na 80 % – na čo stačí len pol hodina – a následne pokračujú ďalšími 20 %.



AKUMULÁTORY	BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi20
TECHNICKÉ PARAMETRE						
Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napätie akumulátora, V	36	36	36	36	36	36
Kapacita, Ah	31,1	15,6	9,4	5,2	2,6	4,0
Energia, Wh	1120	562	338	187	94	144
Hmotnosť, integrovaná, kg	—	—	1,9	1,3	0,9	1,2
Hmotnosť, chrbtový systém bez postroja, kg	7	5,5	—	—	—	—
Hmotnosť, chrbtový systém s postrojom, kg	8,5	7,1	—	—	—	—
Signalizácia stavu nabíjania	4-LED	4-LED	4-LED	4-LED	4-LED	3-LED
Nabíjacie cykly (max.)	1500	1500	1500	1500	1500	600
PRODUKTOVÉ ČÍSLO						
	967 96 46-01	967 96 45-01	967 96 43-01	967 96 41-01	967 96 39-01	967 96 38-01



NABÍJAČKY	QC500	QC330	QC80F	VI600F, MENIČ NAPÄTIA
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Hmotnosť, kg	1,4	1,4	0,6	—
Výkon nabíjania, W	500	330	80	—
Sieťové napätie, V	100–240	100–240	12	—
PRODUKTOVÉ ČÍSLO				
	967 96 50-01	967 96 49-01	967 96 48-01	967 96 51-01

Akumulátor Husqvarna

PRÍSLUŠENSTVO	
1	Taška na akumulátor 585 37 18-01
2	Skrinka na systém, malá 585 42 87-01
2	Skrinka na systém, veľká 585 42 88-01
3	BLICARRIER 590 77 72-01



1 Taška na akumulátor

2 Skrinka na systém

3 BLICARRIER

AKO DLHO VYDRŽÍ AKUMULÁTOR?

Čas prevádzky s plne nabitým akumulátorom závisí od troch faktorov: kapacita akumulátora, stroj, s ktorým sa akumulátor používa, a náročnosť rezania/strihania. Nasledujúca tabuľka uvádza približné hodnoty času prevádzky, ktoré môžete očakávať od vašich akumulátorových zariadení Husqvarna v rôznych pracovných situáciách.

Čas nabitia úplne vybitého akumulátora závisí od kapacity akumulátora a od typu použitých nabíjačiek. V mnohých prípadoch bude čas nabitia kratší ako čas prevádzky. Znamená to, že s dvomi akumulátormi môžete pracovať bez prestávky – jeden akumulátor v prevádzke, druhý akumulátor sa nabíja.



ČAS NABÍJANIA PRE RÔZNE AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

BATÉRIA	POČET CYKLOV NABÍJANIA	QC500 ÚROVEŇ NABITIA		QC330 ÚROVEŇ NABITIA		QC80F ÚROVEŇ NABITIA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—
BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min

ČAS PREVÁDZKY NA JEDNO NABITIE

BATÉRIA	535i XP®			T 535i XP®	120i	530iPX	530iPT5/530iP4	520iRX/520iLX		520iHE3/520iHD70/520iHD60		550iBTX		530iBX*/525iB/320iB MARK II	
	TESÁRSKE PRÁCE	PREREZÁVANIE	REZANIE KMEŇOV			ODSTRÁNENIE PORASTOV	PREREZÁVANIE	LAHKÉ	ODOLNÉ	LAHKÉ	ODOLNÉ	LAHKÉ	ODOLNÉ	LAHKÉ	ODOLNÉ
BLi950X	18 h 40 min	7 h 30 min	3 h 20 min	13 h	3 h	8 h 15 min	11 h 30 min	8 h 15 min	4 h 15 min	12 h 30 min	6 h	1 h 45 min	1 h	3 h 30 min	1 h 45 min
BLi550X	9 h 20 min	3 h 45 min	1 h 45 min	6 h 30 min	1 h 30 min	4 h 15 min	5 h 45 min	4 h 15 min	2 h	6 h 15 min	3 h	50 min	30 min	1 h 45 min	45 min
BLi300	5 h 30 min	2 h 15 min	1 h	4 h	—	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	3 h 45 min	1 h 45 min	—	—	1 h	35 min
BLi200	3 h	1 h 15 min	35 min	2 h 15 min	45 min	1 h 20 min	2 h	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	—	—	35 min	15 min
BLi100	1 h 30 min	40 min	15 min	1 h	—	40 min	50 min	40 min	20 min	1 h	30 min	—	—	20 min	10 min
BLi20	2 h 30 min	1 h	25 min	1 h 45 min	35 min	1 h	1 h 30 min	1 h	30 min	1 h 30 min	50 min	—	—	30 min	15 min

Doba prevádzky predstavuje maximálnu hodnotu a zodpovedá pracovnému čas s použitím funkcie savE™: samotná práca, základná údržba a presúvanie/lezenie potrebné pre všeobecné účely. *Vyžaduje chrbtové akumulátory BLi.

Najlepšia možnosť

ROBUSTNÉ, SPOĽAHLIVÉ STOLOVÉ PÍLY NA DLAŽDICE A MURIVO, PRIPRAVENÉ RIEŠIŤ VAŠE PRACOVNÉ VÝZVY

Stolné píly Husqvarna sú efektívne, vysoko prenosné a ľahko ovládateľné, bez ohľadu na to, či režete veľké tehly alebo malé dlaždice. Pre nás je rovnako dôležité, že existuje dokonalá zhoda medzi materiálom, strojom a diamantovým nástrojom. To znamená, že môžete vždy rezať presne.



ROBUSTNÉ Jednodielný rám s integrovanými koľajnicami vozíka poskytuje veľkú pevnosť a zaisťuje dlhšiu životnosť.

SPOĽAHLIVÉ Výkonný a spoľahlivý motor poskytuje vynikajúcu produktivitu a dlhú životnosť.

Prehľad sortimentu

Rad stolových píľ Husqvarna sa skladá z 8 modelov optimalizovaných pre rôzne aplikácie.

PÍLY NA MURIVO Píly na murivo Husqvarna sú vyvinuté pre efektívne a presné rezanie všetkých druhov tehál a stavebných blokov. Ich robustná, tuhá konštrukcia je dostatočne stabilná, aby mohla rezať veľké, ťažké bloky. Dopravu, nastavenie a manipuláciu ľahko zvládne aj jedna osoba.



TS 400 F




TS 350 E



TS 300 E



TS 100 R

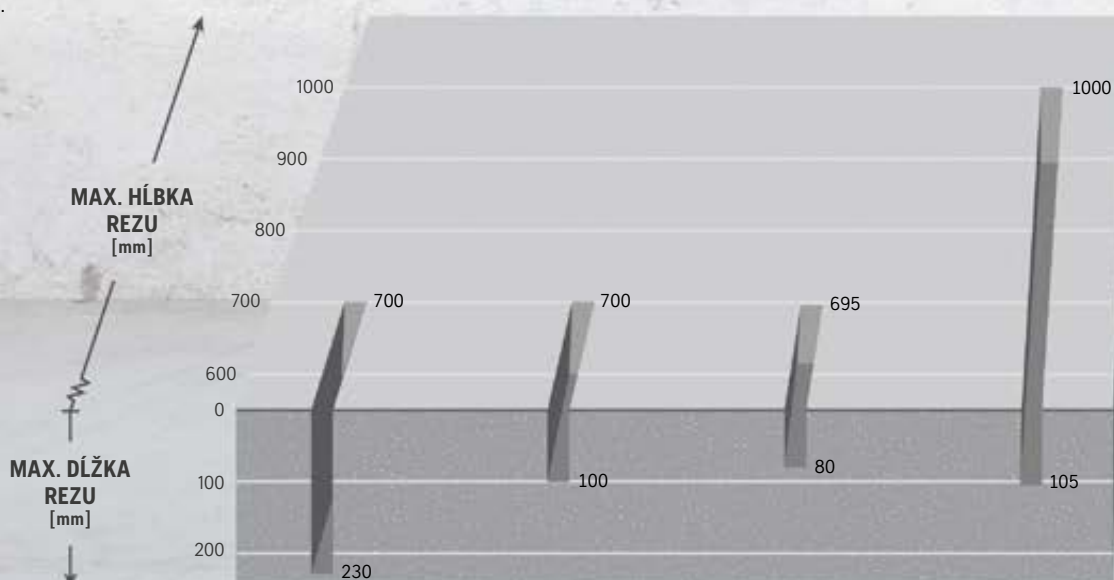



ROZMANITÉ SPÔSOBY REZANIA Rezanie s pílou TS 60 ponúka možnosť ponorného, šikmého a uhlového rezania.

HUSQVARNA TS 60 je vybavená inovatívnym a patentovaným systémom kontroly vody, čo znamená, že voda a kal zostávajú vo vozíku a pri rezaní sa recyklujú. Prostredníctvom prúdu vody, ktorá prechádza cez drážku vo vozíku, sa minimalizuje kal a oblasť okolo píly zostáva čistá a bez striekania vody.



TS 230 F



TS 73 R




TS 66 R



TS 60

PÍLY NA DLAŽDICE Píly na dlaždice Husqvarna sú vyvinuté na efektívne a presné rezanie všetkých druhov a veľkostí dlaždíc. Sú vybavené ľahko použiteľnými vodiacimi zariadeniami na presné uhlové rezanie. Prepravu, nastavenie a manipuláciu môže ľahko vykonať jedna osoba.

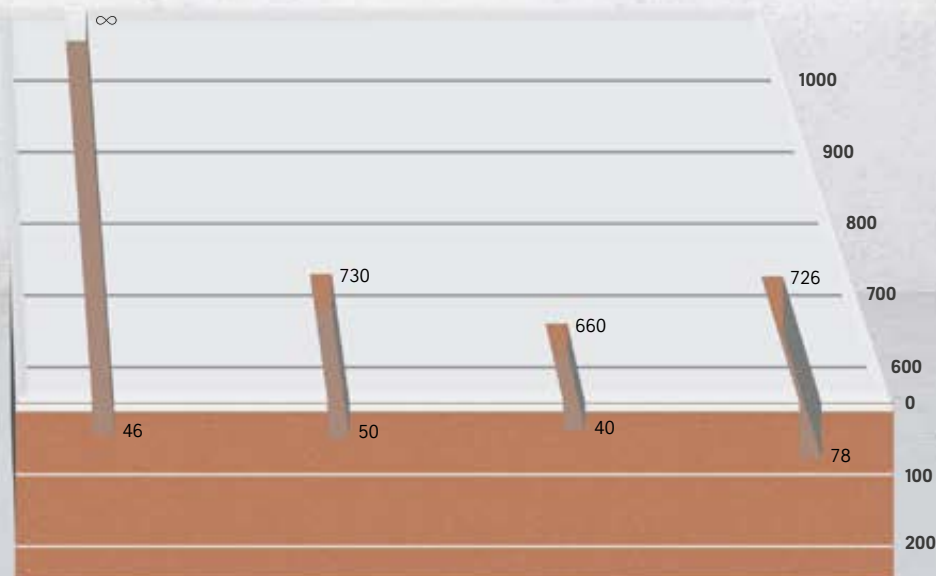

Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk





PÍLY NA MURIVO	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výkon, W	1500/2200	1500/2200	2200	2200
Napätie, V	115/230/400	115/230/400	230/400	230/400
Cykly, Hz	50	50	50	50
Hriadeľ kotúča, ot/min.	2800	2800	2800	2800
Max. priemer kotúča, mm	400	350	300 (350)	350
Max. hĺbka rezu, mm	125/230	100	80 (100)	105
Max. dĺžka rezu, mm	700	700	695	1000
Veľkosť hriadeľa, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Rozmery (D×Š×V), mm	1120×600×600	1120×600×600	1120×600×600	1400×840×1400
Hmotnosť, kg	96,0	92,0	82,0	106,0
VLASTNOSTI				
Spínač/vypínač s ochranou	●	●	●	●
Rezací hlava	●	●	●	●
Maticový kľúč k hriadeľu kotúča	●	●	●	●
Vodiaca lišta pre rovný rez	●	●	●	●
Vodné čerpadlo	●	●	●	●
Rýchle pripojiteľné elektrické čerpadlo	●	●	—	●
Transportné kolesá	4	2	—	—
Vodiaca lišta pre rezanie pod uhlom	●	●	—	—
Príruba pre rýchle odpojenie	●	—	—	—
Skladacie nohy	●	●	●	—
Úprava pre kotúče 300–350 mm	●	●	●	—
Úprava pre kotúče 300, 350 a 400 mm	●	—	—	—
PRODUKTOVÉ ČÍSLA				
	965 14 81–01, 230 V, 1 fáza, vysoko kvalitný kotúč	965 14 80–01, 230 V, 1 fáza, vysoko kvalitný kotúč	965 15 46–01, 230 V, 1-fáza	965 15 40–02, 230 V, 1-fáza, vysoko kvalitný kotúč
			965 15 46–04, 230 V, 1-fáza, vysoko kvalitný kotúč	
			965 15 46–03, 230 V, 1-fáza, vysoko kvalitný kotúč	



PÍLY NA DLAŽDICE	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výkon, W	800	1000	800	1800
Napätie, V	115/230	115/230	230	230
Cykly, Hz	50	50	50	50
Max. priemer kotúča, mm	230	230	200	254
Max. hĺbka rezu, mm	46/37*	50/100	40	78/45*
Max. dĺžka rezu, mm	—	730	660	726
Veľkosť hriadeľa, mm	25,4	25,4	25,4	16
Rozmery (D×Š×V), mm	630×520×330	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Hmotnosť, kg	16,5	47,0	41,0	36,0
VLASTNOSTI				
Maticový kľúč k hriadeľu kotúča	●	●	●	●
Vodiaca lišta pre rezanie pod uhlom	●	●	●	●
Nastaviteľná vodiaca lišta	●	●	●	●
Vodné čerpadlo	—	●	●	●
Rezací hlavica so zápichom	—	●	●	●
Bočné predĺženie stola	—	●	●	●
Vrátane kotúča so súvislou geometriou GS2	●	●	●	●
PRODUKTOVÉ ČÍSLA				
	965 15 36-01, 230 V	965 15 38-02, 230 V	965 15 37-01, 230 V	966 61 07-02, 230 V
	965 15 36-02, 115 V	965 15 38-01, 115 V		

* Rezanie pod uhlom 45°.

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNÝM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68





1 Rychle pripojenie matice pre kotúč, pre jednoduchú inštaláciu kotúča



2 Vodiaca lišta pre uhlové rezanie pre TS 300 E



3 Vodiaca lišta pre uhlové rezanie pre TS 73 R

4 Kompletná vodiaca lišta pre uhlové rezanie



9 Sklonný podstavec pre ľahšie pracovné podmienky



5 Ostriaci blok, 2 strany



6 Diferenciálny napájací kábel



7 Bočná podpera



8 Kolesá pre stojan



10 Súprava vodiaceho lasera (TS 400 F)

Husqvarna TS 400 F

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Rychle pripojenie matice pre kotúč	543 04 33-57
2	Vodiaca lišta pre uhlové rezanie	543 04 61-46
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza, 16 A – 30 mA	543 04 14-10
10	Súprava vodiaceho lasera	540 06 62-01
	Zátka nádrže	543 04 60-51
	Vodné čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-01

Husqvarna TS 350 E

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Matica kotúča	543 85 01-75
2	Vodiaca lišta pre uhlové rezanie	543 04 61-46
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza, 16 A – 30 mA	543 04 14-10
	Zátka nádrže	543 04 60-51
	Vodné čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-01
	Maticový kľúč	543 04 59-00

Husqvarna TS 300 E

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Matica kotúča	543 85 01-75
2	Vodiaca lišta pre uhlové rezanie	543 04 61-46
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza, 16 A – 30 mA	543 04 14-10
	Zátka nádrže	543 04 60-51
	Vodné čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-03
	Maticový kľúč	543 04 34-50

Husqvarna TS 100 R

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Matica kotúča	543 85 01-75
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza, 16 A – 30 mA	543 04 14-10
	Zátka nádrže	543 04 60-51
	Vodné čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-03
	Maticový kľúč	543 06 64-23

Husqvarna TS 230 F

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Matica kotúča	501 17 99-01
2	Vodiaca lišta pre uhlové rezanie	543 04 62-73
4	Kompletná vodiaca lišta pre rezanie	543 04 62-74
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza 16 A – 30 mA	543 04 14-10
9	Podstavec	543 07 20-29

Husqvarna TS 73 R

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Matica kotúča	543 07 20-02
3	Vodiaca lišta pre uhlové rezanie	543 06 98-41
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza 16 A – 30 mA	543 04 14-10
7	Bočná podpera	544 94 53-01
	Zátka nádrže	543 04 60-51
	Vodné čerpadlo, 230 V	587 49 22-02
	Maticový kľúč	543 04 58-95

Husqvarna TS 66 R

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
1	Matica kotúča	543 85 03-28
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
6	Diferenciálny napájací kábel, PRCD, 1-fáza 16 A – 30 mA	543 04 14-10
	Vodné čerpadlo	543 04 05-03

Husqvarna TS 60

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY		
5	Ostriaci blok, 2 strany	543 05 91-20
8	Kolesá pre stojan	577 94 71-01
	Vodné čerpadlo, 230 V	577 52 01-05

Kompletný ilustrovaný zoznam náhradných dielov (IPL) je k dispozícii na našej internetovej stránke.

DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE PÍLY NA MURIVO A DLAŽDICE

Tento profesionálny rad bol vyvinutý na intenzívne používanie, je optimalizovaný pre zvlášť náročné pracovné prostredia a materiály, od tvrdých keramických dlaždíc až po vysoko abrazívne tehly a tvárnice s nízkou hustotou. Tieto vlastnosti vychádzajú z našich celosvetových skúseností z náročných prác. Rad kotúčov obsahuje niekoľko základných kotúčov s nízkou hlučnosťou so špeciálnym oceľovým jadrom, ktoré v porovnaní s bežnými kotúčmi znižuje hlučnosť o 50 % a ktoré sa veľmi odporúča pre operátorov aj pre okolie.

ZLATÁ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 16.



ELITE-CUT

PRODUKT	ELITE-CUT	
	GS 2	GS 50
TVAR SEGMENTU		
MATERIÁL		
Sklenené dlaždice	—	—
Tvrde dlaždice, gres	● ● ●	—
Keramické dlaždice	● ● ●	●
Žula, tvrdá	● ●	●
Mramor	● ●	●
Žula, mäkká	● ●	● ●
Betón	—	● ● ●
Tehla	—	● ● ●
Abrazívne materiály	—	● ●
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E

● ● ● = Optimálne ● ● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Kotúče pre stolné píly Husqvarna Elite-Cut

Rezné kotúče na dlaždice a murivo zlatej úrovne s veľmi širokou škálou aplikácií, ktoré rozrežú väčšinu materiálov.

ČÍSLO VÝROBKU	PRIEMER, MM	GEOMETRIA KOTÚČA	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM	INÉ
GS 2						
579 80 34-60	180	Súvislá	Plochý	10,0	25,4	Tiché jadro
579 80 34-70	200	Súvislá	Plochý	10,0	25,4	Tiché jadro
579 80 34-80	230	Súvislá	Plochý	10,0	25,4	Tiché jadro
579 80 34-90	250	Súvislá	Plochý	10,0	25,4	Tiché jadro
579 79 81-10	300	Súvislá	Plochý	10,0	25,4	Tiché jadro
579 79 81-20	350	Súvislá	Plochý	10,0	25,4	Tiché jadro
GS 50						
579 80 41-10	300	Segmentovaná	Plochý	12,0	25,4	Tiché jadro
579 80 41-20	350	Segmentovaná	Plochý	12,0	25,4	Tiché jadro
579 80 41-30	400	Segmentovaná	Plochý	12,0	25,4	Tiché jadro
579 80 41-60	500	Segmentovaná	Plochý	12,0	25,4	—
579 80 41-70	600	Segmentovaná	Plochý	12,0	25,4	—
579 80 41-80	900	Segmentovaná	Plochý	12,0	60,0	—
579 80 41-90	1000	Segmentovaná	Plochý	12,0	60,0	—

* Priemery kotúčov sú menované.



VYSOKÝ VÝKON, KOMPAKTNÉ ROZMERY ROBOTOV PRE BEZPEČNÚ DEMOLÁCIU

Naše diaľkovo ovládané demolačné roboty patria medzi špičku na trhu a sú charakteristické vysokým výkonom, nízkou hmotnosťou a funkčným dizajnom. Predstavujú jednoznačnú voľbu pre používateľov, ktorí chcú ľahko ovládateľné, avšak vysoko výkonné a stabilné stroje s ďalekým dosahom. Naše roboty DXR majú moderné a ľahko ovládateľné diaľkové ovládanie, ako aj mimoriadne jednoduché používanie a premyslený dizajn. V kombinácii s našimi skúsenosťami, know-how a globálnou prítomnosťou to všetko znamená, že získate ľahko dostupný a kvalifikovaný servis a podporu.



Pre viac informácií navštívte
našu internetovú stránku
www.husqvarnacp.sk


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DXR

Pozrite si zariadenia Husqvarna DXR
v akcii a naučte sa ich ovládať na
www.dxruserguide.com



Prehľad sortimentu

Ponuka demolačných robotov Husqvarna pozostáva zo štyroch základných modelov od modelu DXR 140, s výkonom 15 kW a s ramenom s možnosťou otáčania o 360° po model DXR 310, s výkonom 22 kW s teleskopickým ramenom. Hmotnosť robotov sa pohybuje od 985 kg po 2020 kg. S funkčnými balíkmi tvorí ponuka strojov DXR celkovo 14 rôznych kombinácií. Pre maximálnu produktivitu si môžete vybrať to najlepšie prevedenie pre váš druh práce.

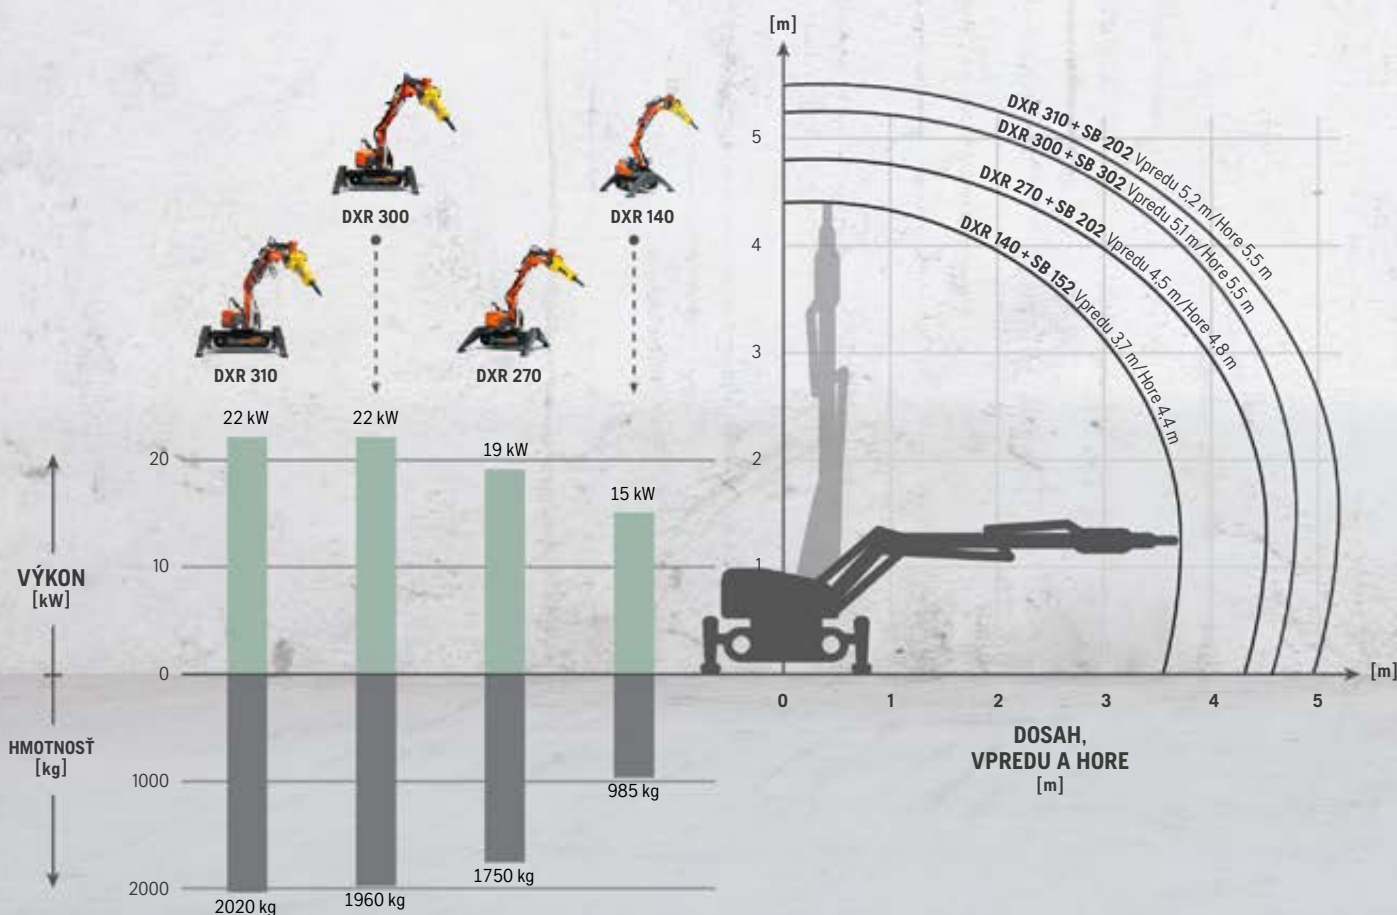

KOMPAKTNÝ Stroj je dostatočne úzky, čo mu umožňuje prejsť cez štandardné dverné otvory. Malá výška umožňuje pri práci dobrý výhľad na stroj, čím sa zvyšuje efektívnosť a bezpečnosť prevádzky a zároveň sa znižuje ťažisko stroja. Stabilizačné pätky majú extra široké rozpätie pre vyššiu stabilitu a vysokú pracovnú záťaž.

VŠESTRANNÝ Vďaka širokej a stále sa rozširujúcej ponuke pripojiteľných nástrojov a príslušenstva sú stroje Husqvarna DXR použiteľné a efektívne pre prakticky všetky ťažké a nebezpečné práce pri akejkoľvek stavbe alebo renovácii: rozbíjanie, sekacie, drvenie, strihanie, kopanie, naberanie, uchopenie, bubnové frézovanie... na čo si len pomyslite!

BEZDRÔTOVÝ Diaľkové ovládanie pre roboty Husqvarna DXR je jedno z najmodernejších a najľahšie ovládateľných modelov na trhu, ktorý prináša jedinečný, užívateľsky prívetivý a premyslený dizajn. Ovláda každú činnosť robota a to všetko jednoducho a pohodlne. Diaľkové ovládanie používa technológiu priemyselného pripojenia Bluetooth a je vybavené 3,5 palcovým farebným displejom, ktorý je ľahko čitateľný.

VÝKONNÝ Tieto stroje majú vysoký výkon v pomere k hmotnosti. Sú ľahko ovládateľné vďaka ich inteligentnému funkčnému dizajnu, inovatívnemu konštruktérstvu a technológiám. Rýchlo sa nastavujú do pracovnej pozície a sú pripravené začať pracovať bez časovo náročnej prípravy.



BALÍČKY FUNKCIÍ PRE ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY PRIAMO OD VÝROBCU

Teraz si môžete objednať svojho robota Husqvarna DXR s ďalšími funkciami pre zvýšenie presnosti, výkonu a ochrany. Inštalácia týchto balíčkov v čistom prostredí nášho závodu vám šetrí čas a peniaze a maximalizuje kvalitu inštalácie. V súčasnej dobe sú vo výrobnom závode k dispozícii tri druhy balíkov: P1, P2 a P3. (Zahrnuté komponenty sú tiež k dispozícii aj pre dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku). Pre viac informácií navštívte internetovú stránku www.husqvarnacp.sk

FUNKČNÉ PRÍSLUŠENSTVO (P1)

ZVÝŠENÉ CHLADENIE (P2)


OCHRANA PRED PREHRIATÍM (P3)



ZVÝŠENÉ CHLADENIE (P2)

Umožňuje robotom DXR pracovať nepretržite na plný výkon i pri vyššej okolitej teplote, čo znamená vyššiu produktivitu v rôznych prostrediach, ako sú napr. cementové pece a oceliarne. K dispozícii pre DXR 310, DXR 300 a DXR 270.

P2

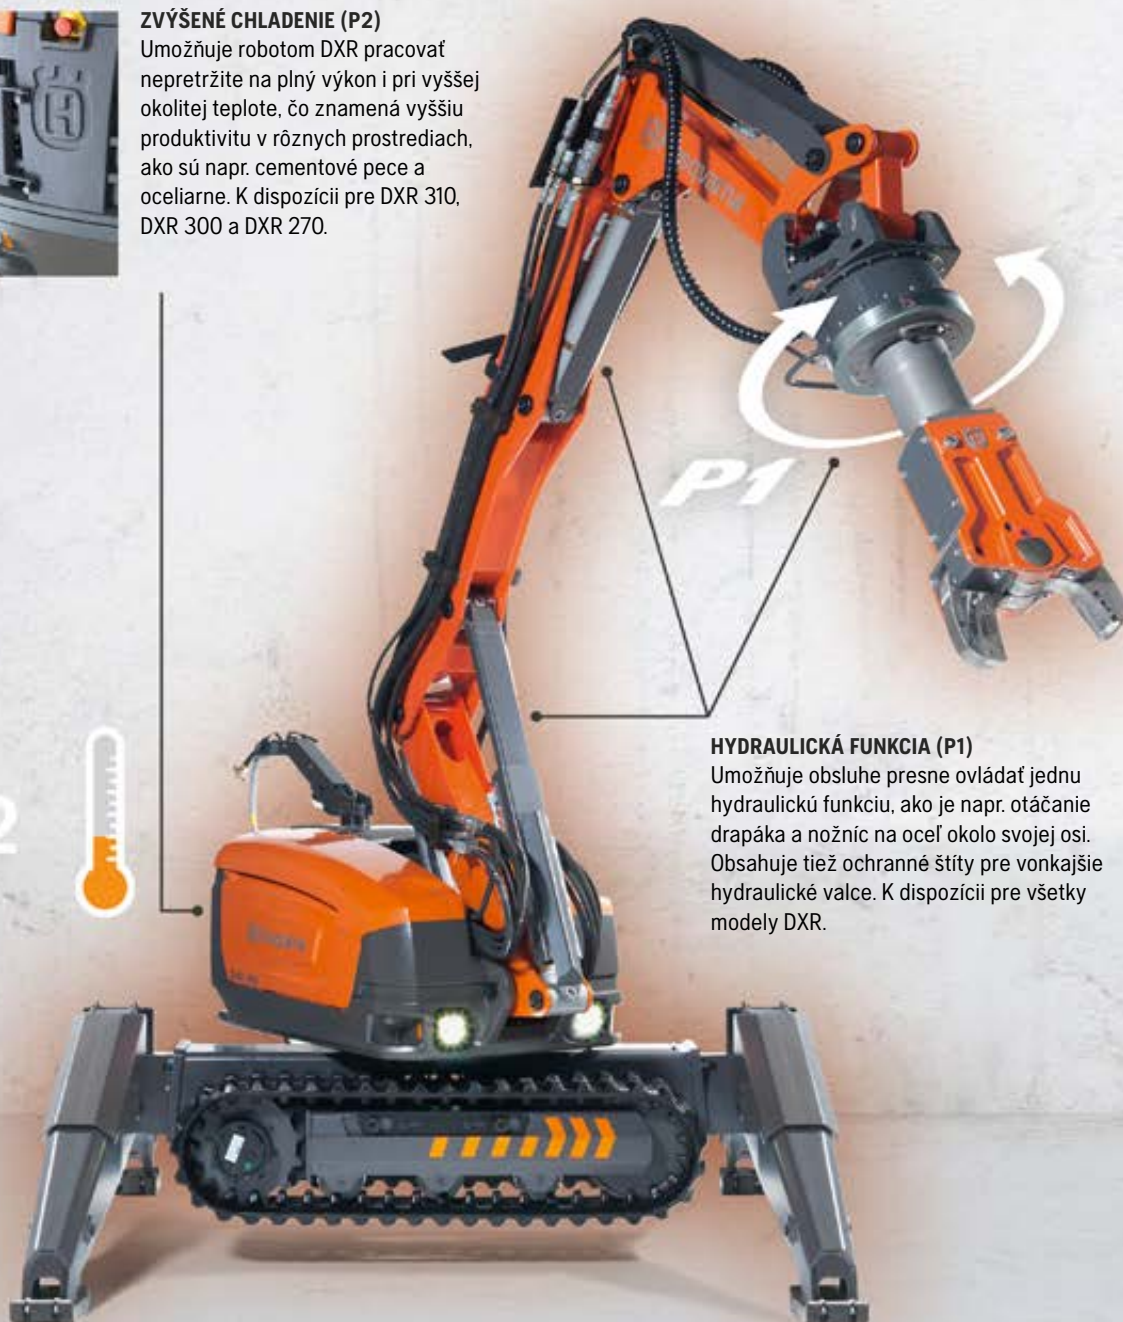

P1

HYDRAULICKÁ FUNKCIA (P1)

Umožňuje obsluhu presne ovládať jednu hydraulickú funkciu, ako je napr. otáčanie drapáka a nožníc na ocel' okolo svojej osi. Obsahuje tiež ochranné štíty pre vonkajšie hydraulické valce. K dispozícii pre všetky modely DXR.

Hydraulická súprava pre extra funkcie
Súprava na ochranu v
Balí

práva pre extra funkcie

Baliček chladienia pre montážnu súpravu

Ochrana hadíc

Nehorlavý hydraulický olej
Ocelové ko

Ocelové koľajnice

Ocelové pätky

Rozšírená chladíaca súprava pre kladivo
Ochrana pred prehriatím
pre SB202/SB302
(objednať samostatne)

Ochrana pred prehriatím (súprava)
pre SB202/SB302
(objednať samostatne)

● = Nainštalované z výroby

 = Dodatočná inštalácia

OCHRANA PRED PREHRIATÍM (P3) Robot DXR sa môže použiť na odstraňovanie trosky v horúcich taviacich peciach a pod. Chráni životne dôležité časti pred poškodením spôsobeným sálajúcim teplom a vodivým teplom. K dispozícii pre DXR 270, DXR 300 a DXR 310.



Ocel'ové pásy



Ocel'ové pätky



Ochrana hadíc a nehorľavý hydraulický olej

Rozšírená chladiaca súprava pre kladivo



**Ochrana pred
prehriatím (súprava)
pre SB202/SB302
(objednať samostatne)**

P3



DEMOLAČNÉ ROBOTY	DXR 310	DXR 300
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Výkon, kW	22	22
Hmotnosť, kg	2020	1960
Dosah* hore/vpredu, m	5,5/5,2	5,5/5,1
Radlica/Bočné opory	Bočné opory	Bočné opory
Teleskopický	Áno	Nie
Prietok 50/60 Hz, l/min	65	75
Systémový tlak, max. menovitý, barov	200	200
Systémový tlak, max. zvýšenie, barov	250	250
Variabilný prietok v nástrojoch a systéme, l/min	0–75	0–75
Typ čerpadla	Axiálne piestové čerpadlo so snímačom variabilnej záťaže	Axiálne piestové čerpadlo so snímačom variabilnej záťaže
Šírka, telo stroja, mm	780	780
Dĺžka, telo stroja, mm	2057 (vrátane stabilizačných pätičiek)	2057 (vrátane stabilizačných pätičiek)
Výška, telo stroja, mm	1035	1035
Diaľkové ovládanie	Prenosné	Prenosné
Komunikácia	Bluetooth alebo kábel	Bluetooth alebo kábel
Dosah rádiových vln	Až do 100 m	Až do 100 m
PRODUKTOVÉ ČÍSLA		
	965 99 53–02 965 99 53–06, vrátane balíka funkčného príslušenstva (P1) 965 99 53–07, vrátane funkčného balíka pre zvýšené chladenie (P2) 965 99 53–08, vrátane funkčného balíka pre ochranu pred prehriatím (P3)	967 19 56–01 967 19 56–02, vrátane balíka funkčného príslušenstva (P1) 967 19 56–03, vrátane funkčného balíka pre zvýšené chladenie (P2) 967 19 56–04, vrátane funkčného balíka pre ochranu pred prehriatím (P3)

* Dosah meraný na stroji s búracím kladivom SB 302(DXR 300), SB 202(DXR 310, DXR 270), SB 152 (DXR 140), od stredu rotácie až po vrchol búracieho kladiva, s maximálne vysunutým ramenom.



DXR 270

DXR 140

19	15
1750	985
4,8/4,5	4,4/3,7
Bočné opory	Bočné opory
Nie	Nie
65	52
200	200
250	250
0-65	0-52
Axiálne piestové čerpadlo so snímačom variabilnej záťaže	Axiálne piestové čerpadlo so snímačom variabilnej záťaže
780	771
2057 (vrátane stabilizačných päťiek)	1614 (vrátane stabilizačných päťiek)
1035	854
Prenosné	Prenosné
Bluetooth alebo kábel	Bluetooth alebo kábel
Až do 100 m	Až do 100 m
967 19 55-01 967 19 55-02, vrátane balíka funkčného príslušenstva (P1) 967 19 55-03, vrátane funkčného balíka pre zvýšené chladenie (P2) 967 19 55-04, vrátane funkčného balíka pre ochranu pred prehriatím (P3)	966 52 93-02 966 52 93-06, vrátane balíka funkčného príslušenstva (P1)

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNYM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 68



DRVIČE	DCR 300	DCR 100	POZNÁMKA
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Hmotnosť, kg	274	192	
Max. roztvorenie čelustí, mm	430	425* /325**	
Síla drvenia, kN/t	440/45	335/34 317/32	Max. výkon na hrotoch (v max. otvorenej polohe, začiatok drvenia)
Prevádzková hĺbka, mm	200	193**	
Veľkosť výstuže, mm	30	28	Veľká hĺbka umožňuje vysokú efektivitu prevádzky
ODPORÚČANÉ PRE STROJE			
	DXR 310/300/270	DXR 140	
PRODUKTOVÉ ČÍSLA			
	966 78 64-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky	966 78 63-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky	

*Koliky vo vonkajšej pozícii. **Koliky vo vnútornej pozícii.



Podložka pre drvič DCR 300

Podložka pre drvič DCR 100

Súprava na obmedzenie prachu, drvič

NOŽNICE NA OCEĽ	DSS 200
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Hmotnosť, kg	185
Max. roztvorenie čelustí, mm	200
Max. síla drvenia, kN/t	841/85,7
Prevádzková hĺbka, mm	135
PARAMETRE PRE MAX. MOŽNÉ STRIHANIE	
┐ Trámy / profily, mm / palce	IPE 120 (120×64/4,7×2,5)
■ Štvorcové železo, mm / palce	30×30/1,18×1,18
○ Potrubie, mm / palce	75×5,0/2,95×0,20
□ Štvorcové potrubie, mm / palce	60×60×5,0/2,4×2,4×0,2
└ U-profil, mm / palce	UPE 100 (55×100/2,2×3,9)
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	
	DXR 310/300/270/140
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
	967 27 80-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky

PRÍSLUŠENSTVO DCR 300	
Podložka pre drvič	579 02 65-01
Súprava na obmedzenie prachu, drvič	596 52 82-01
NÁHRADNÉ DIELY DCR 300	
Drviace hroty	579 01 85-01
Ostrie pre rezanie armovania	579 00 93-01
PRÍSLUŠENSTVO DCR 100	
Podložka pre drvič	579 02 66-01
Súprava na obmedzenie prachu, drvič	596 52 82-01
NÁHRADNÉ DIELY DCR 100	
Ostrie pre rezanie armovania	579 02 42-01
NÁHRADNÉ DIELY DSS 200	
Rezný nástroj, rovný	587 01 94-01
Rezný nástroj, zahnutý	587 01 95-01



LYŽICA	DXR 310/300/270			DXR 140		
	ŠIROKÁ	ŠTANDARDNÁ	ÚZKA	ŠIROKÁ	ŠTANDARDNÁ	ÚZKA
TECHNICKÉ PARAMETRE						
Hmotnosť, kg	90	70	50	60	58	50
Šírka, mm	770	520	300	770	520	300
Objem, l	105	85	40	60	55	40
PRODUKTOVÉ ČÍSLA						
	587 97 57-01	587 31 07-01	587 31 08-01	587 31 09-01	587 31 10-01	587 31 08-02



MULTI DRAPÁK	MG 200	MG 100
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Hmotnosť, kg	175	90
Max. roztvorenie čelustí, mm	750	600
Síla, kN/t	15/1,5	5,9/0,6
Šírka, mm	450	300
ODPORÚČANÉ PRE STROJE		
	DXR 310/300/270	DXR 140
PRODUKTOVÉ ČÍSLA		
	586 74 30-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky	586 74 29-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky



BÚRACIE RAMENÁ	SB 302	SB 202	SB 152
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Hmotnosť, kg	300	200	140
ODPORÚČANÉ PRE STROJE			
	DXR 300	DXR 310/300/270	DXR 140
PRODUKTOVÉ ČÍSLA			
	586 50 13-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky 587 05 02-01, tepelná ochrana, vrátane hadíc a adaptérovej dosky	522 48 24-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky 580 90 21-01, tepelná ochrana, vrátane hadíc a adaptérovej dosky	576 18 91-01, vrátane hadíc a adaptérovej dosky



Chisel cross Chisel wide Chisel moil point Drviaca podložka pre recykláciu

PRÍSLUŠENSTVO SB 302	
Súprava tepelnej ochrany pre búracie rameno	586 70 28-02
Sekáč – krížový, 76 cm	595 08 25-01
Sekáč – široký, 77 cm	586 50 12-01
Sekáč – hrot, 76 cm	595 08 23-01
Sekáč – hrot, dlhý, 100 cm	586 50 10-02
Drviaca podložka pre recykláciu	590 15 25-03
Súprava na obmedzenie prachu, búracie kladivo	583 80 72-02
PRÍSLUŠENSTVO SB 202	
Súprava tepelnej ochrany pre búracie rameno	586 70 28-02
Sekáč – krížový, 63 cm	595 08 24-01
Sekáč – široký, 65 cm	522 86 95-03
Sekáč – hrot, 63 cm	595 08 22-01
Sekáč – X-profil, dlhý, 90 cm	595 08 22-02
Vrtacia korunka	590 15 25-02
Súprava na obmedzenie prachu, búracie kladivo	583 80 72-02

PRÍSLUŠENSTVO SB 152	
Sekáč – krížový, 51 cm	576 63 35-02
Sekáč – široký, 48 cm	576 63 35-03
Sekáč – hrot, 54 cm	576 63 35-01
Vrtacia korunka	590 15 25-01
Súprava na obmedzenie prachu, búracie kladivo	583 80 72-01



BUBNOVÁ FRÉZA	DC 200
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková hmotnosť, kg	200
Celková šírka reznej hlavy, mm	500
Priemer rezacieho bubna, mm	240
Počet hrotov, ks	56
Maximálna rezná sila pri 350 bar, kN	12,6
Maximálny krútiaci moment pri 350 bar, kNm	1,4
Maximálna tvrdosť skaly, MPA	25
ODPORÚČANÉ PRE	
	DXR 310/300/270/140
INFORMÁCIE O VÝROBKU	
	583 80 70-01, vr. hadice a dosky adaptéra

PRÍSLUŠENSTVO DC 200	
Súprava na obmedzenie prachu, bubnová fréza	596 52 83-01

Husqvarna DXR 310/ DXR 300/ DXR 270

PRÍSLUŠENSTVO DXR 310		
1	Hydraulická súprava pre prídavné funkcie*	582 71 50-01
2	Súprava na ochranu valca (C2 + C3)	586 70 13-01
3	Balik pre zvýšené chladenie	586 70 25-01
4	Balik pre ochranu pred prehriatím**	582 71 54-01
5	Oceľový pás, 1 ks	579 21 73-01
6	Súprava na obmedzenie prachu, stroj	583 80 71-04
7	Sada pre odčerpávanie oleja z nástroja	583 80 73-04
8	Bedrový pás, diaľkové ovládanie	501 79 31-01
9	Riadiaci prístroj pre servis	587 73 82-01
11	Súprava hadíc pre externý nástroj	589 57 79-01
	Popruh	501 79 30-01

PRÍSLUŠENSTVO DXR 300		
1	Hydraulická súprava pre prídavné funkcie*	582 71 51-01
2	Súprava na ochranu valca (C2 + C3)	586 70 21-01
3	Balik pre zvýšené chladenie	586 70 25-01
4	Balik pre ochranu pred prehriatím**	582 71 55-01
5	Oceľový pás, 1 ks	579 21 73-01
6	Súprava na obmedzenie prachu, stroj	583 80 71-03
7	Sada pre odčerpávanie oleja z nástroja	583 80 73-04
8	Bedrový pás, diaľkové ovládanie	501 79 31-01
9	Riadiaci prístroj pre servis	587 73 82-01
11	Súprava hadíc pre externý nástroj	589 57 79-01
	Popruh	501 79 30-01

PRÍSLUŠENSTVO DXR 270		
1	Hydraulická súprava pre prídavné funkcie*	582 71 52-01
2	Súprava na ochranu valca (C2 + C3)	586 70 21-01
3	Balik pre zvýšené chladenie	586 70 27-01
4	Balik pre ochranu pred prehriatím**	582 71 57-01
5	Oceľový pás, 1 ks	579 21 73-01
6	Súprava na obmedzenie prachu, stroj	583 80 71-02
7	Sada pre odčerpávanie oleja z nástroja	583 80 73-02
8	Bedrový pás, diaľkové ovládanie	501 79 31-01
9	Riadiaci prístroj pre servis	587 73 82-01
11	Súprava hadíc pre externý nástroj	589 57 79-01
	Popruh	501 79 30-01

NÁHRADNÉ DIELY		
	Batéria	587 31 16-02
	Nabíjačka batérie	510 28 50-03
	Mazivo	521 91 77-01
	Kábel, diaľkové ovládanie	589 86 04-01
	Mazivo Multi Advanced	588 81 48-01
	Olejoý filter	510 14 45-01
	Mazivo rýchlospojky, vnútornej	510 26 78-01
	Mazivo rýchlospojky, vonkajšej	510 26 79-01
	Nástroj rýchlospojky, vnútornej	510 26 81-01
	Nástroj rýchlospojky, vonkajšej	510 26 80-01
	Gumená noha	587 18 63-03
	Gumené pásy	505 26 87-01
	Zásuvka 63 A (vnútorná)	531 11 71-32
	Zásuvka 63 A (vonkajšia)	510 27 77-01
	Oceľová päťka	587 18 63-01

Husqvarna DXR 140

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Hydraulická súprava pre prídavné funkcie*	582 71 53-01
2	Súprava na ochranu valca (C2 + C3)	586 70 20-01
6	Súprava na obmedzenie prachu, stroj	583 80 71-01
7	Sada pre odčerpávanie oleja z nástroja	583 80 73-01
8	Bedrový pás, diaľkové ovládanie	501 79 31-01
9	Riadiaci prístroj pre servis	587 73 82-01
11	Súprava hadíc pre externý nástroj	589 57 79-01
10	Vývažovacie závažia	589 57 79-01
	Doska adaptéra DSS 200	586 41 67-01
	Doska adaptéra DC 200	588 61 14-01
	Popruh	501 79 30-01

NÁHRADNÉ DIELY		
	Batéria	587 31 16-02
	Nabíjačka batérie	510 28 50-03
	Mazivo lamača	521 91 77-01
	Kábel, diaľkové ovládanie	589 86 04-01
	Mazivo Multi Advanced	588 81 48-01
	Olejoý filter	574 71 39-01
	Mazivo rýchlospojky, vnútornej	510 26 78-01
	Mazivo rýchlospojky, vonkajšej	510 26 79-01
	Nástroj rýchlospojky, vnútornej	510 26 81-01
	Nástroj rýchlospojky, vonkajšej	510 26 80-01
	Gumená noha	587 18 63-03
	Gumené pásy	579 32 84-01
	Zásuvka 32 A (vnútorná)	531 11 71-31
	Zásuvka 32 A (vonkajšia)	510 27 77-02
	Oceľová päťka	587 18 63-01

* Hydraulická súprava pre prídavné funkcie je potrebná, aby bolo možné použiť MG 200, MG 100 a 200 DSS.

** Olej nie je súčasťou dodávky.



1 Hydraulická súprava pre extra funkcie


2 Súprava pre ochranu valca (C2 + C3)



3 Montážna súprava pre chladenie



4 Montážna súprava pre tepelnú ochranu

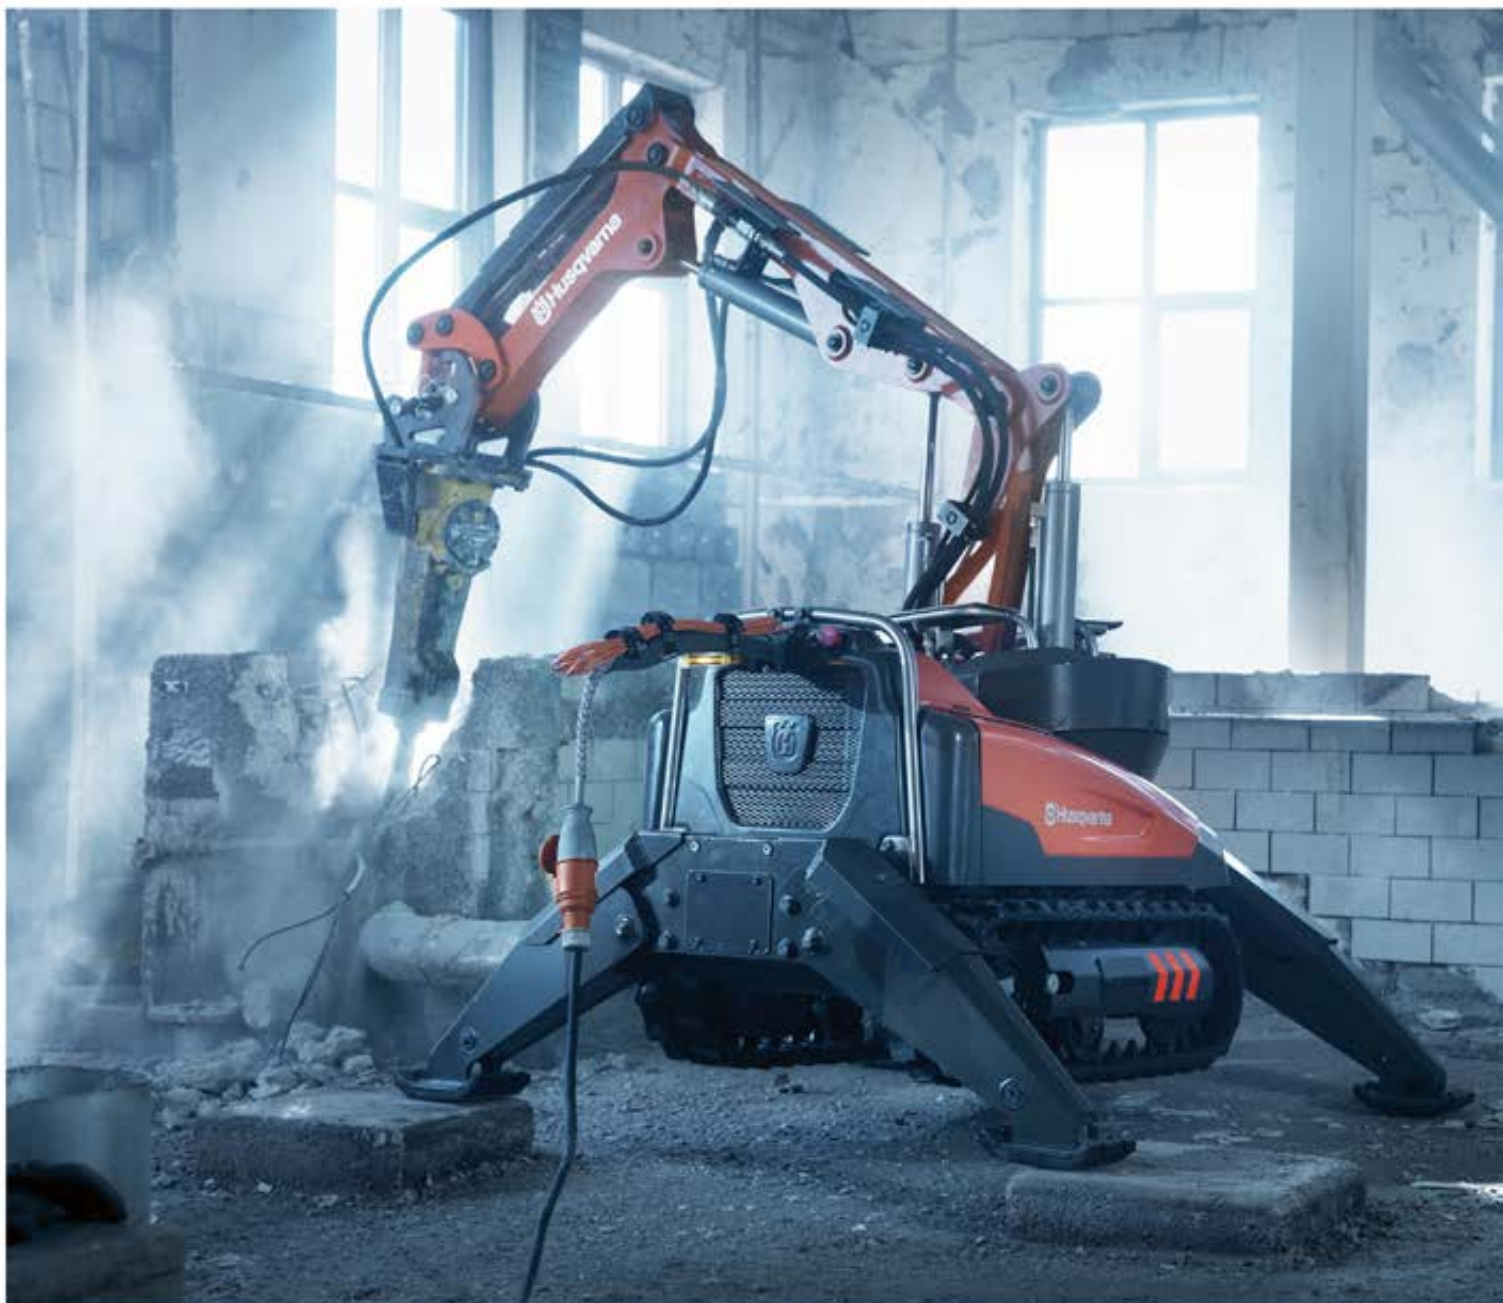

5 Oceľový pás



7 Odčerpávacía súprava



9 Riadiaca jednotka pre účely servisu



6 Obmedzenie prachu, stroj



8 Bedrový pás pre diaľkové ovládanie



10 Protizávažie



11 Súprava hadíc pre externý nástroj





 **Husqvarna**

DXR 140